
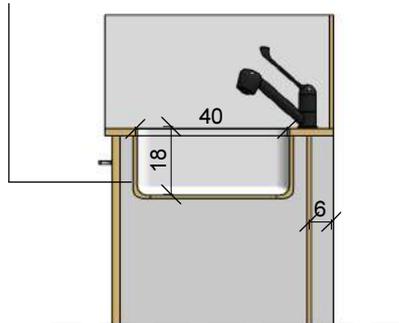
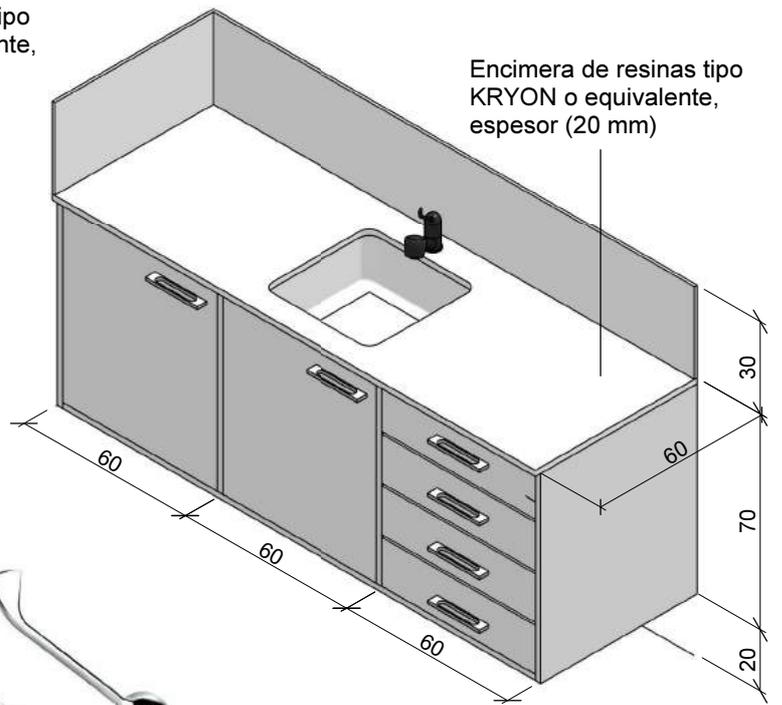
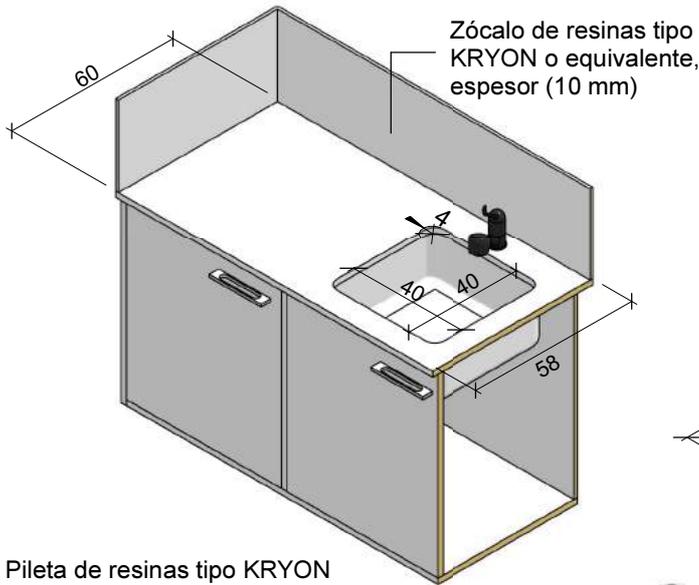



Alzado A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	⊗	Detector de humos
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado con Capasilan de Caparol Ref. S1502Y50R	▬	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
3	Falso techo yeso registrable 60x60 semioculto de Armstrong mod. Sahara con franjeado lateral	◻	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	⊕ ^R	Conmutador con regulador manual para luminarias LED
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
6	Negatoscopio	(30)	Altura de colocación en centímetros
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	▶▶▶	Toma de agua fria con llave de paso
8	Cortina despacho medico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige	⌘↔	Toma de agua caliente con llaves de paso

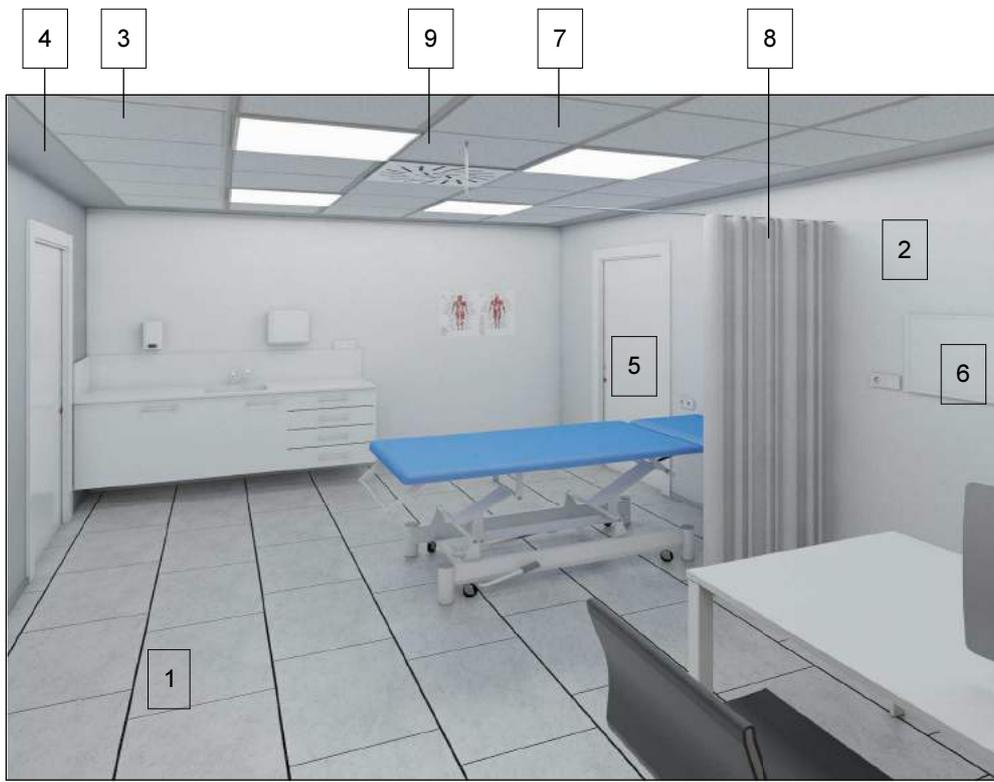




1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Negatoscopio
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	8	Cortina despacho medico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	10	Grifo monomando modelo PRESTODISC 640 con accionamiento gerontológico

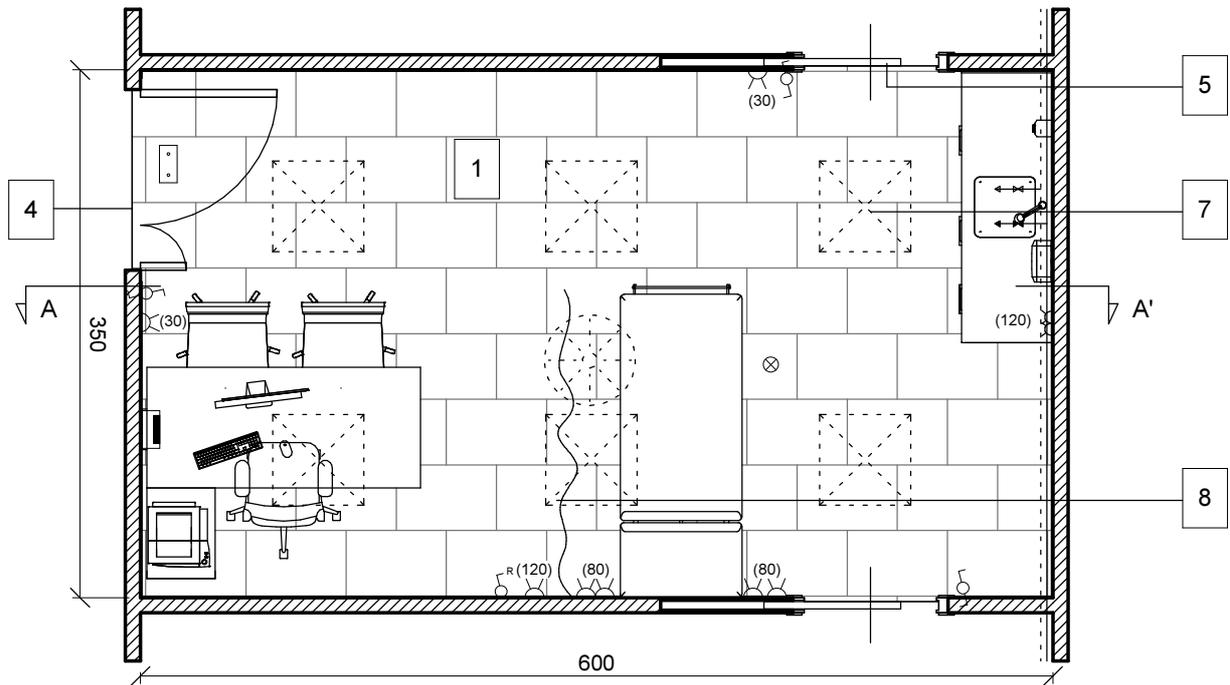


Alzado A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	⊗	Detector de humos
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	▬	Punto de trabajo a pared 4 tomas corriente + 4 RJ45
3	Falso techo yeso registrable 60x60 semioculto de Armstrong mod. Sahara con franjeado lateral	⊠	Luz de emergencia LED mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Puerta doble de 90+30 cm aplacada con HPL blanco B070 de Polirey	⊕	Conmutador con regulador manual para luminarias LED
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
6	Negatoscopio	(30)	Altura de colocación en centímetros
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	↔↔	Toma de agua fria con llave de paso
8	Cortina despacho medico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige	↔↔	Toma de agua caliente con llaves de paso

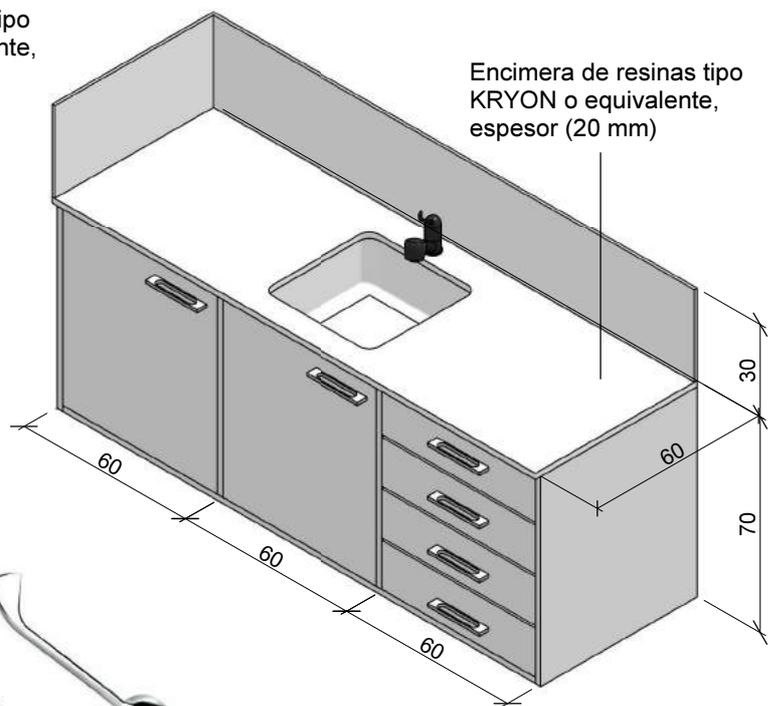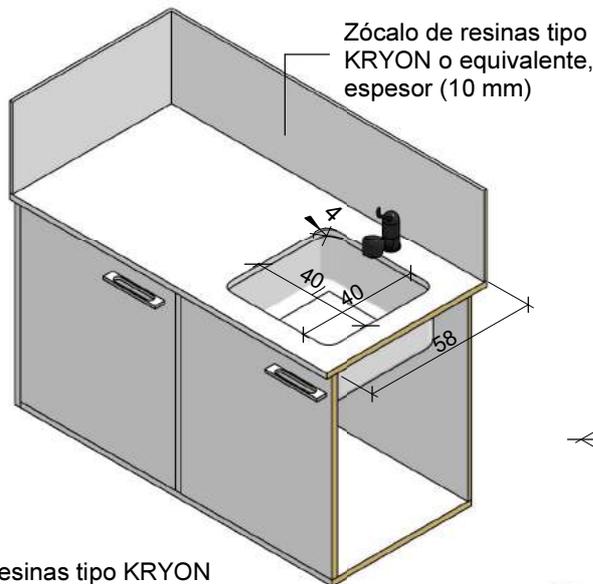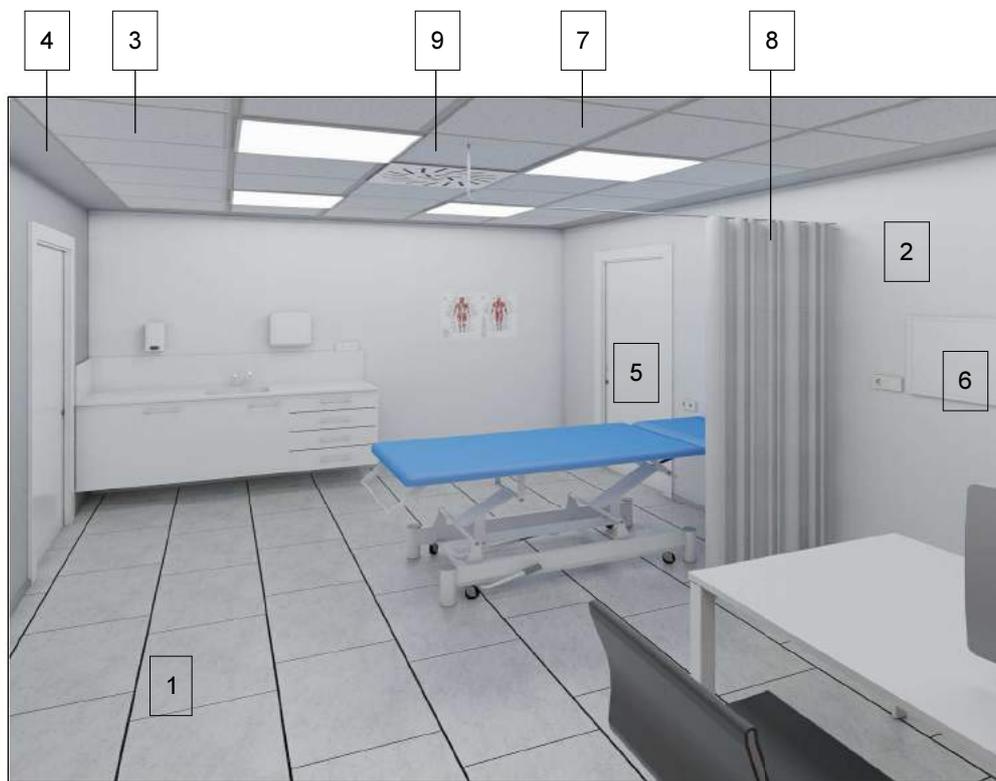



Pica de resinas tipo KRYON o equivalente sin junta visible

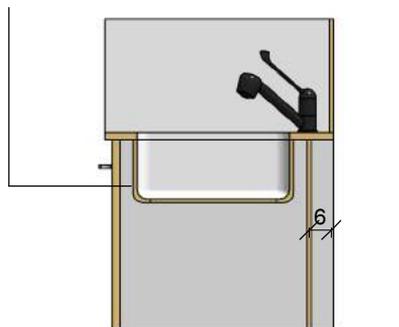

10

Encimera despacho médico, Ver ficha J4_11





1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9 cm	6	Negatoscopio
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado con Capasilan de Caparol Ref. S1502Y50R	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo yeso registrable 60x60 semiculto de Armstrong mod. Sahara	8	Cortina despacho medico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	10	Grifo monomando modelo PRESTODISC 640 con accionamiento gerontológico

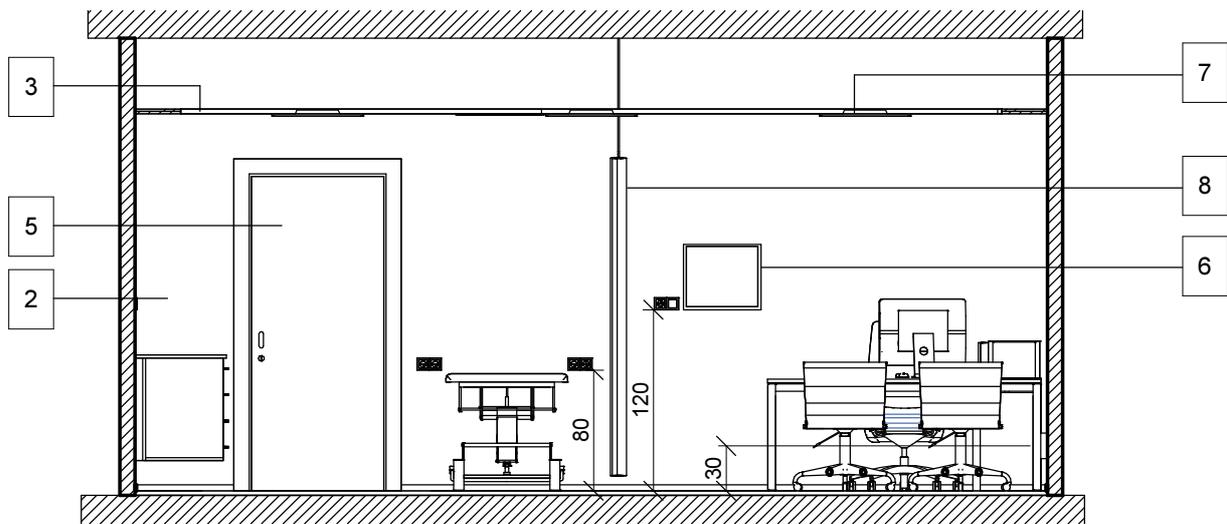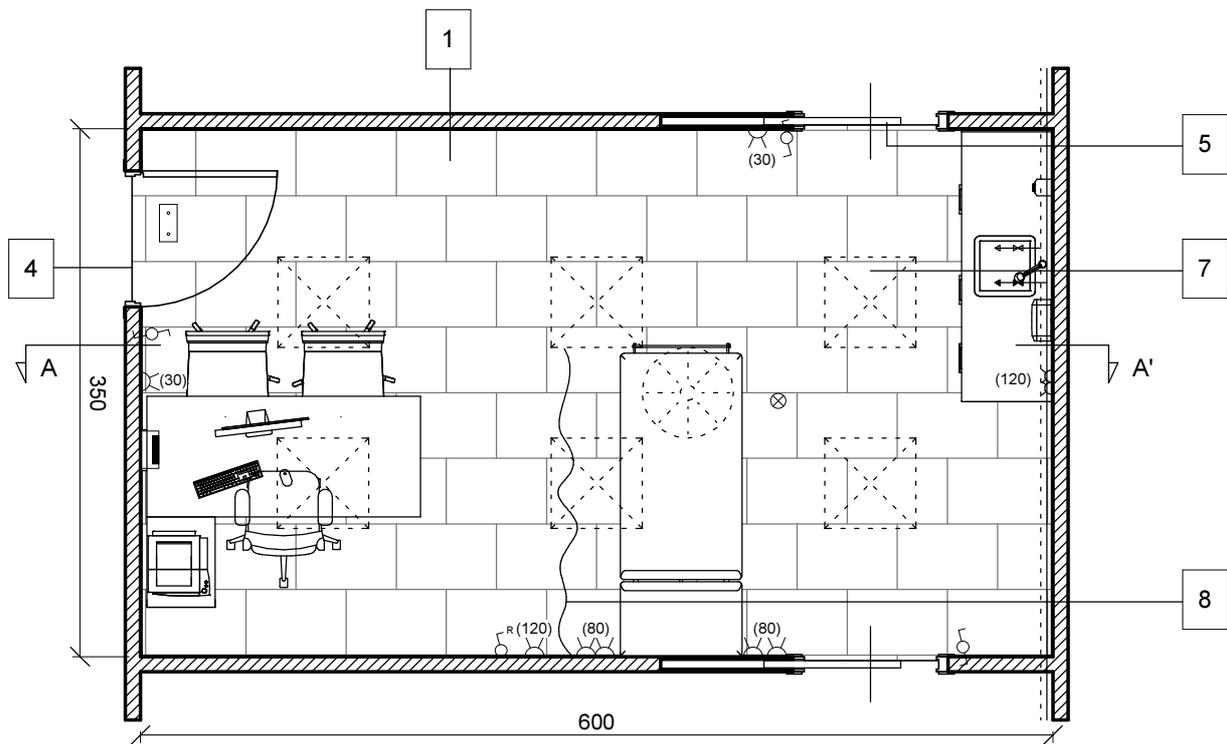


Alzado A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	⊗	Detector de humos
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado con Capasilan de Caparol Ref. S1502Y50R	▬	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
3	Falso techo yeso registrable 60x60 semioculto de Armstrong mod. Sahara con franjeado lateral	◻	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	⊕ ^R	Conmutador con regulador manual para luminarias LED
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
6	Negatoscopio	(30)	Altura de colocación en centímetros
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	▶▶▶	Toma de agua fria con llave de paso
8	Cortina despacho medico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige	⌘↔	Toma de agua caliente con llaves de paso

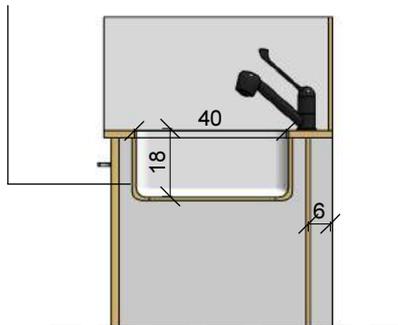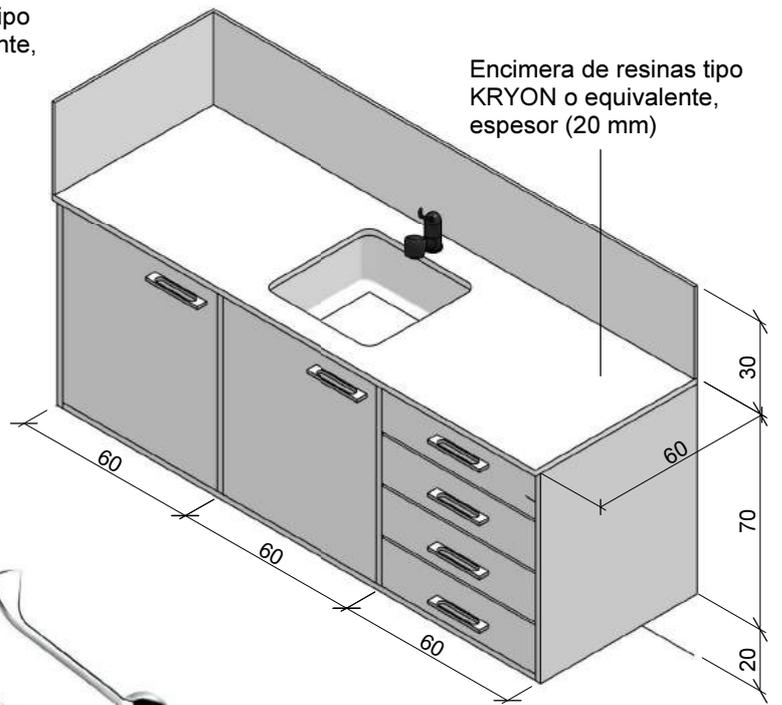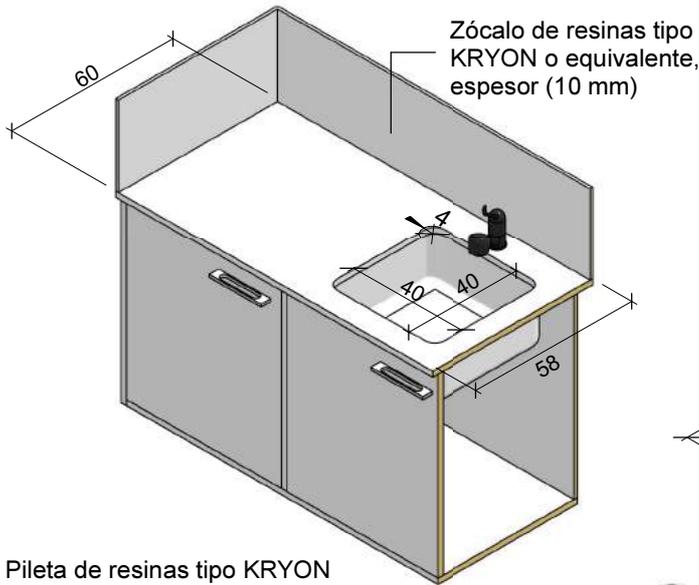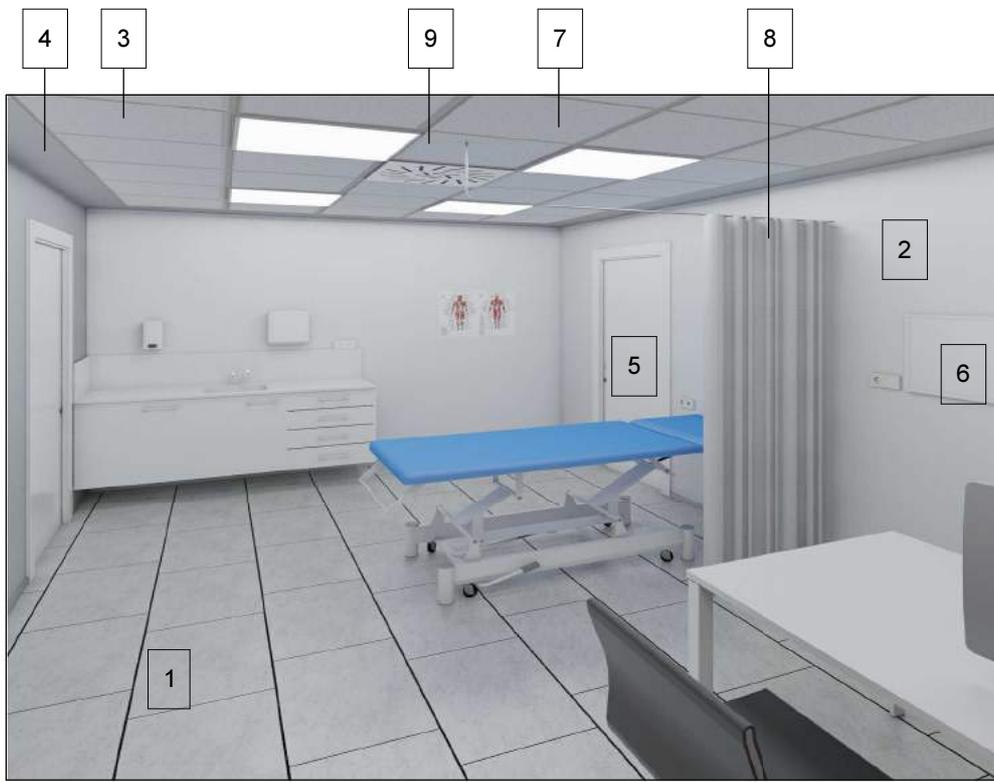

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Negatoscopio
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	8	Cortina despacho medico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	10	Grifo monomando modelo PRESTODISC 640 con accionamiento gerontológico

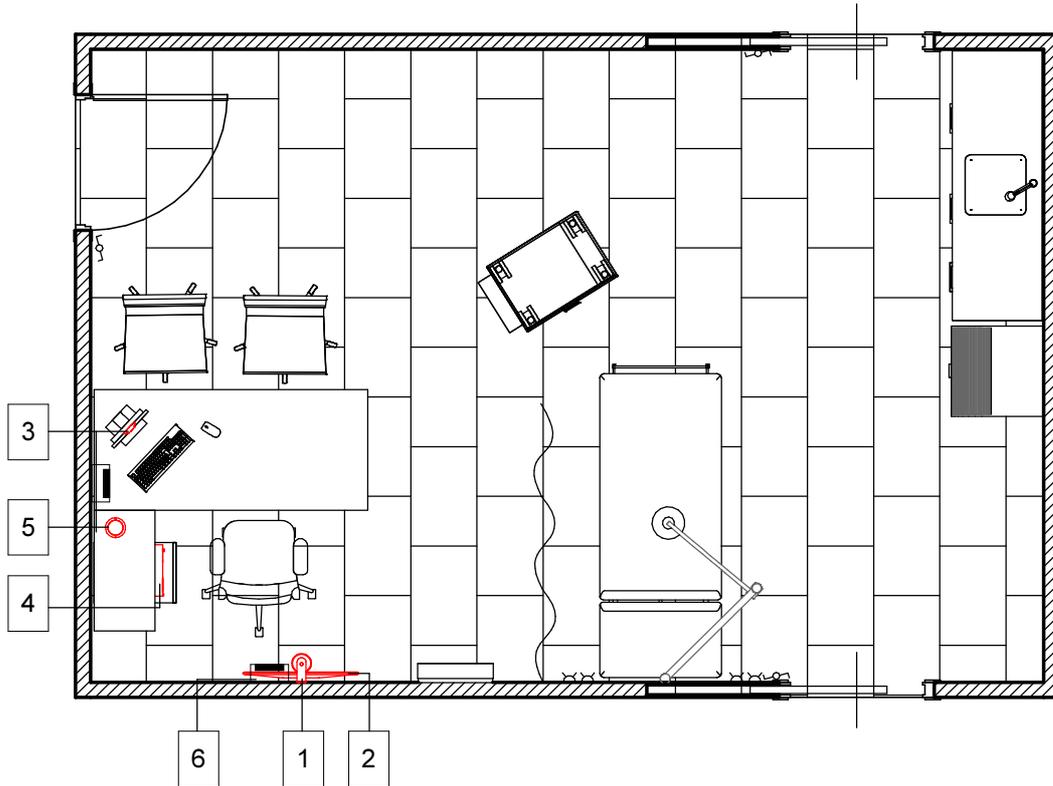



Vista de planta despacho médico E: 1/50

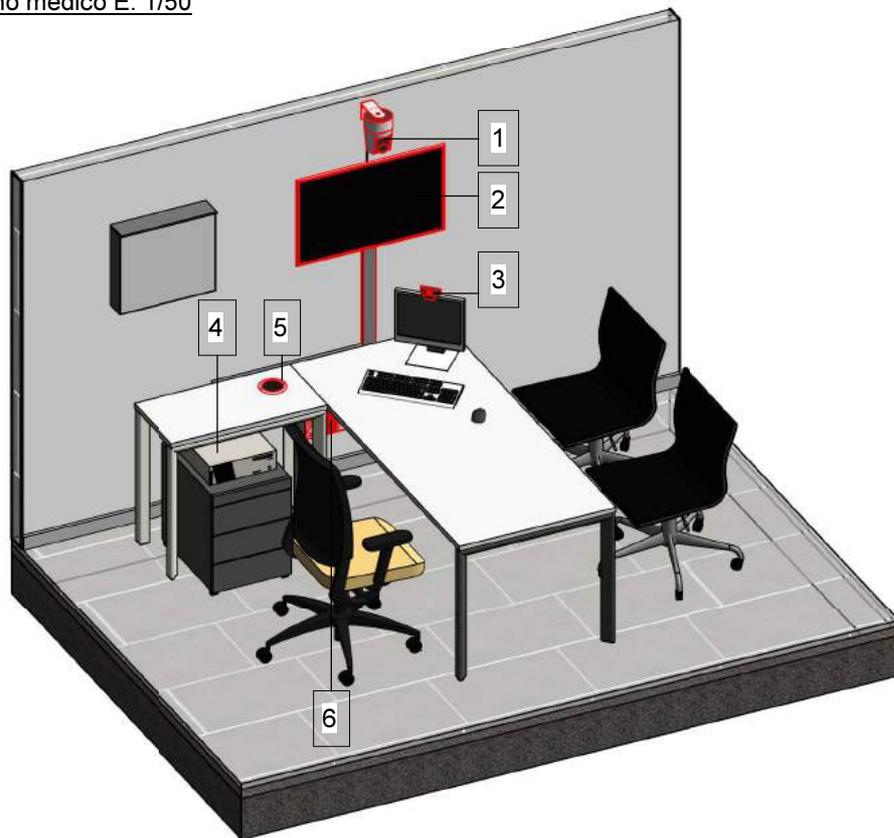

Vista 3D



1	Cámara de red AXIS PTZ V5915 HD 1080p	4	Equipo informático CPU
2	Televisor de 32" (LED/Plasma)	5	Altavoz Jabra speak 510
3	Cámara Web LOGITECH HD 1080p	6	Punto de trabajo (4 tomas de corriente y 2 tomas de datos)

Alzado E: 1/25

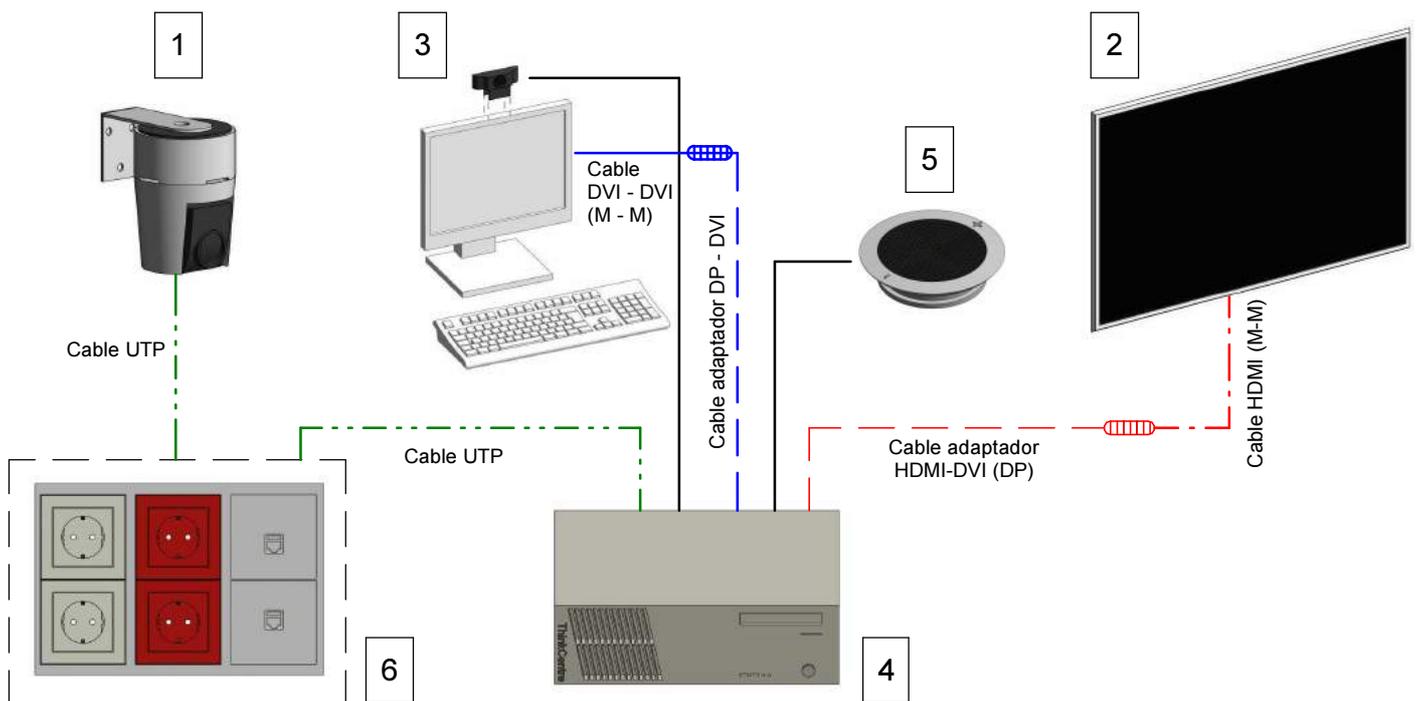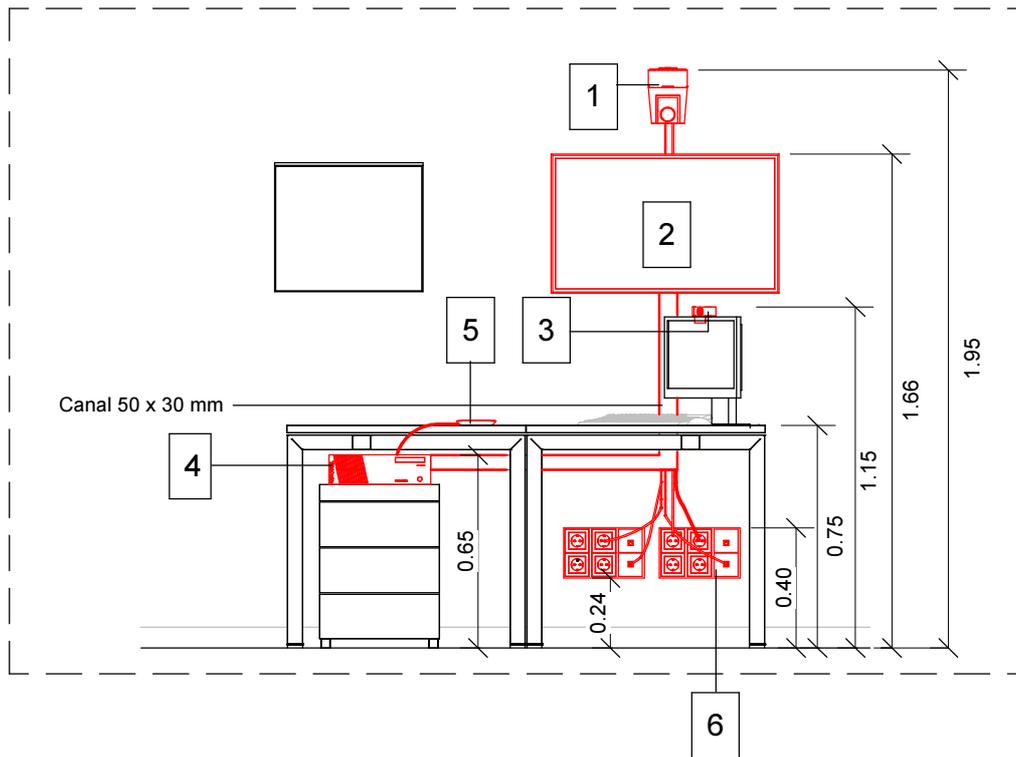

Esquema de principio - Instalación Telemedicina



	Cable UTP categoría 6		Cable USB (incluido en equipo)
	Cable HDMI (M - M)		Canaleta de aluminio de 50 x 30 mod. SL-50 de Thorsman o equivalente Cód. 8701 - 80300 2 unidades de 750 mm.
	Cable adaptador HDMI - DVI		
	Cable DVI - DVI (M - M)		Cable adaptador DP - DVI

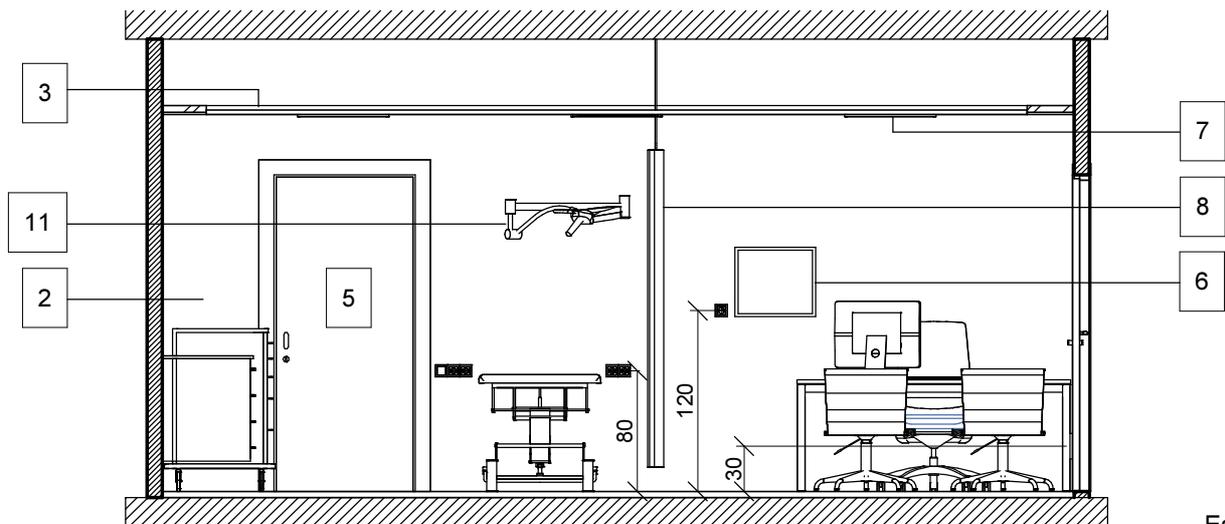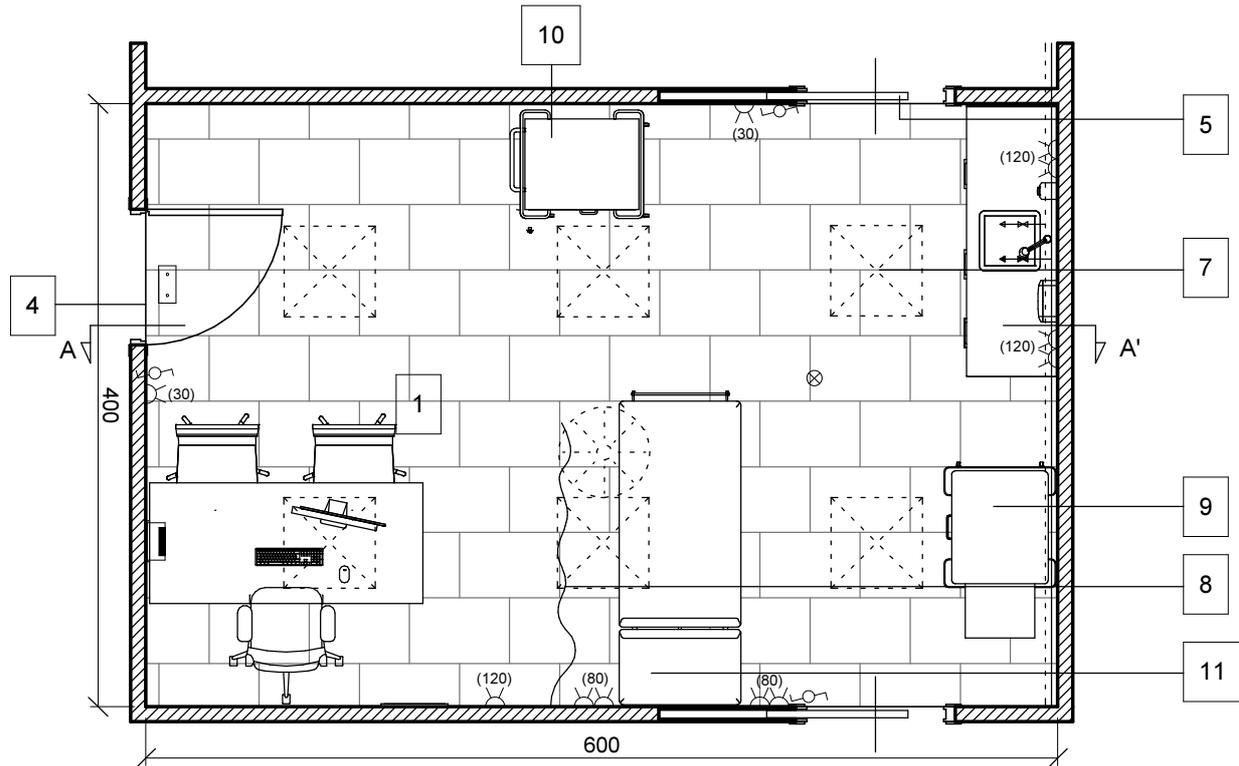


Alzado A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9 cm	10	Armario mod. F-C-6040-1850 de CONVIMED
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	11	Lámpara cialítica LED
		⊗	Detector de humos
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	■	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90cm	⌞	Conmutador
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	□	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h
6	Negatoscopio	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	(30)	Altura de colocación en centímetros
8	Cortina despacho médico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige	↔↔↔	Toma de agua fria con llave de paso
9	Carro simple serie 100 mod. 1644B de INSAUSTI	↔↔↔	Toma de agua caliente con llaves de paso

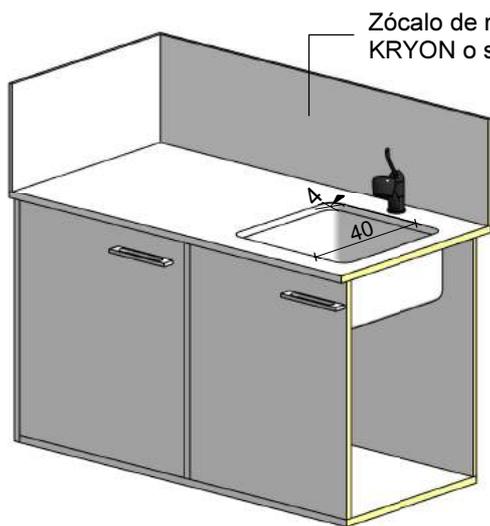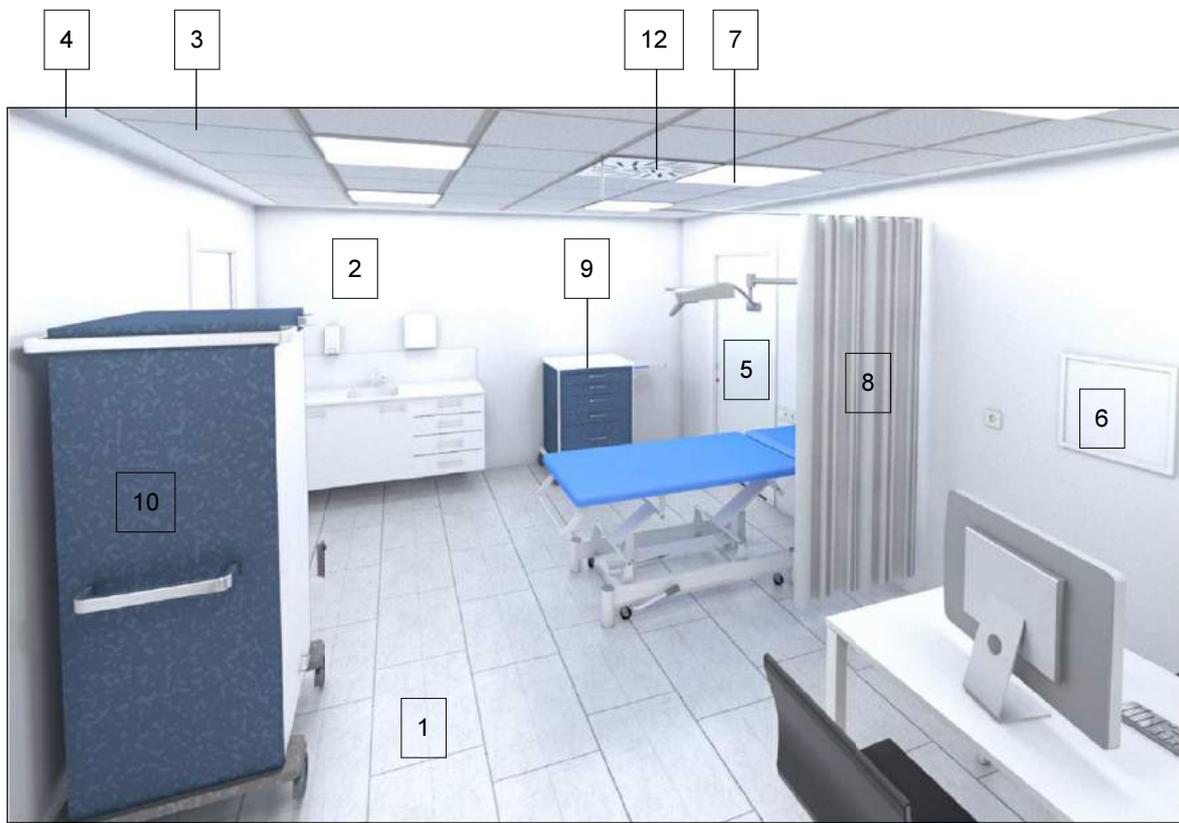


Zócalo de resinas tipo KRYON o similar (10 mm)

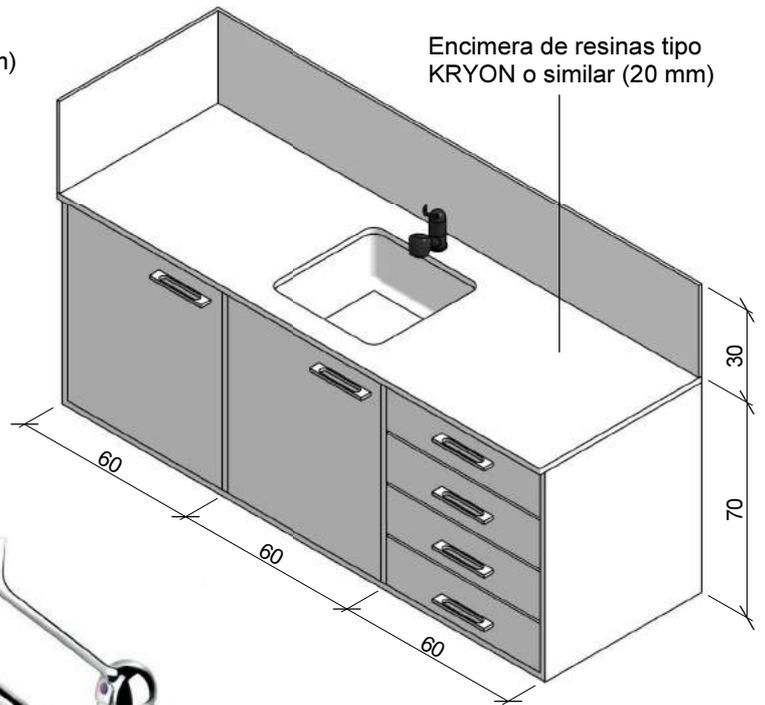

Encimera de resinas tipo KRYON o similar (20 mm)



Pileta de resinas tipo KRYON o similar sin junta visible



11

Encimera sala de curas, Ver ficha J4_11


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Cortina despacho médico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	9	Carro simple serie 100 mod. 1644B de INSAUSTI
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	10	Armario mod. F-C-6040-1850 de CONVIMED
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	11	Grifo gerontológico monomando mezclador Modelo PRESTODISC 640
6	Negatoscopio	12	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco

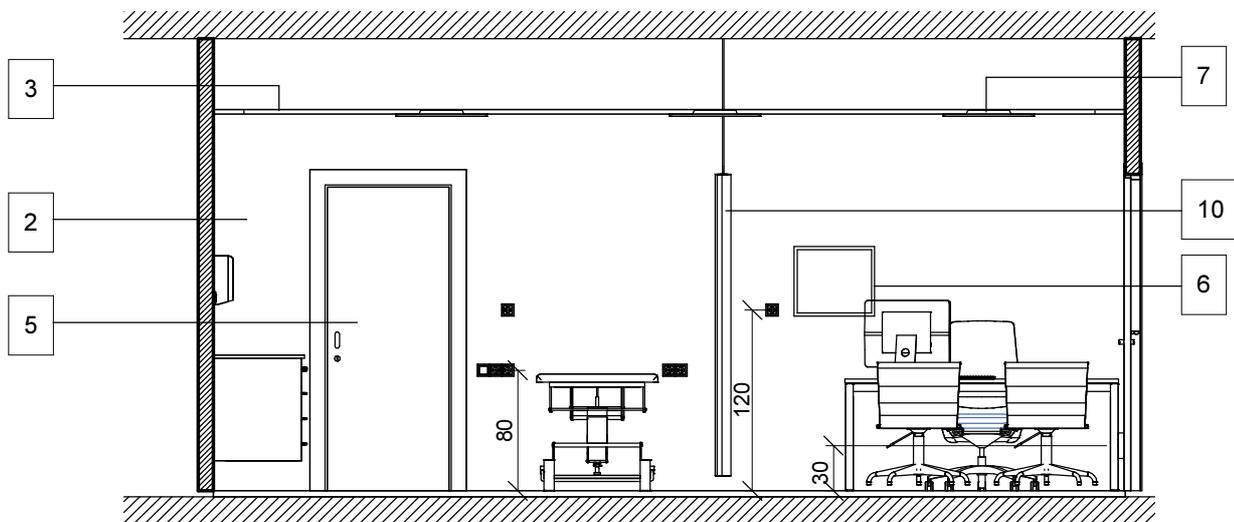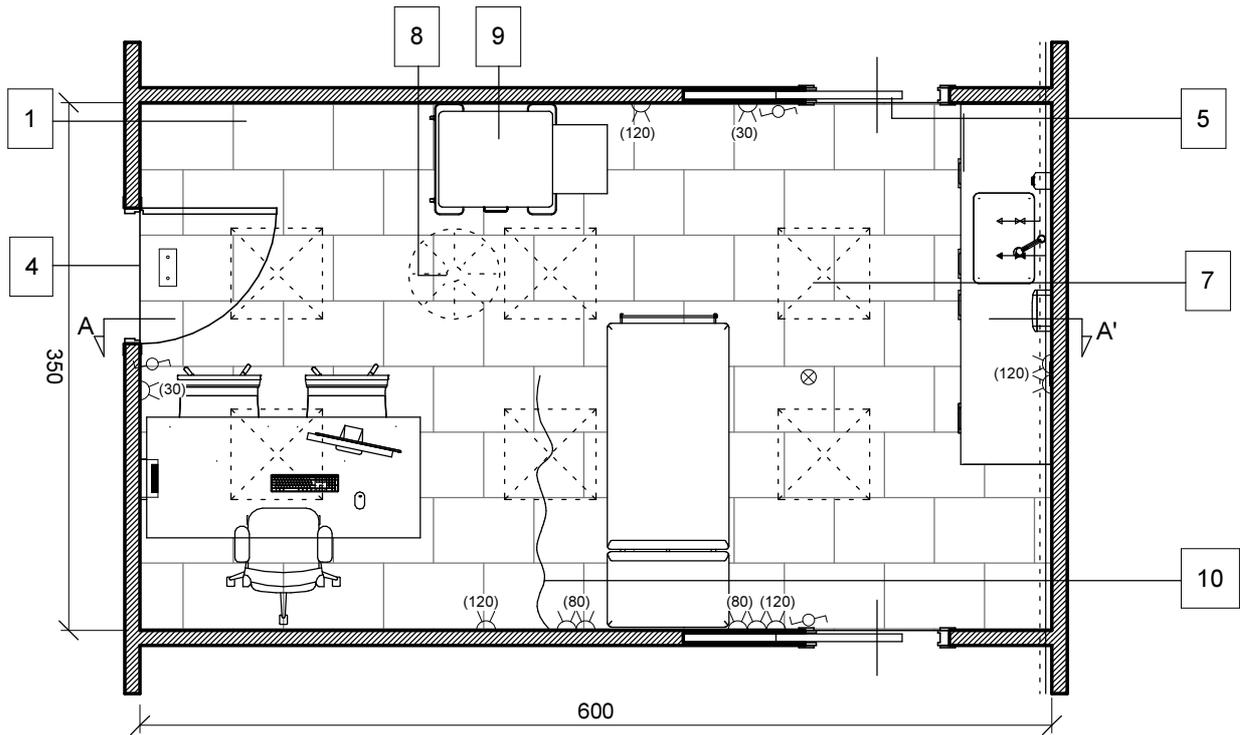



Alzado A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	10	Cortina despacho médico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	⊗	Detector de humos
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	□	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90cm	▬	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm	⌚	Conmutador
6	Negatoscopio	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	(30)	Altura de colocación en centímetros
8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco	↔	Toma de agua fria con llave de paso
9	Carro simple serie 100 mod. 1644B de INSAUSTI	↔	Toma de agua caliente con llaves de paso

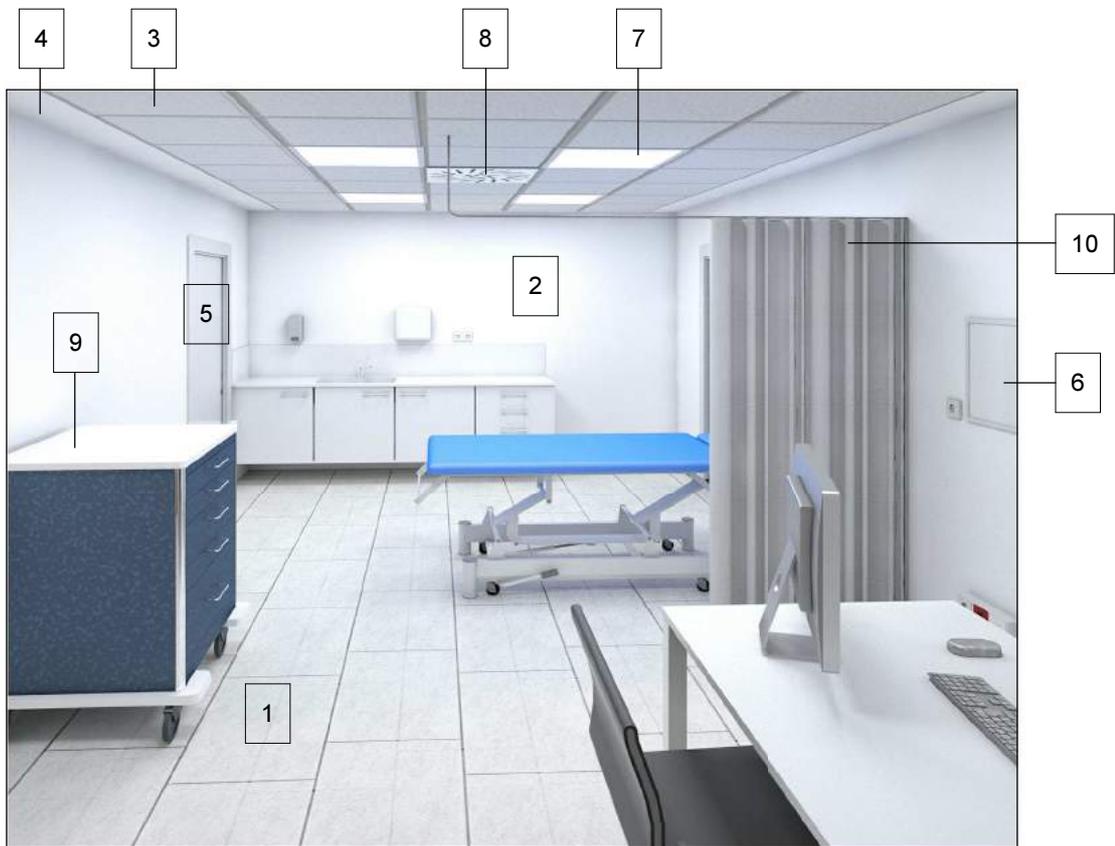


Pica de resinas tipo KRYON o similar sin junta visible con sifón de acero inoxidable de 90 mm de diámetro

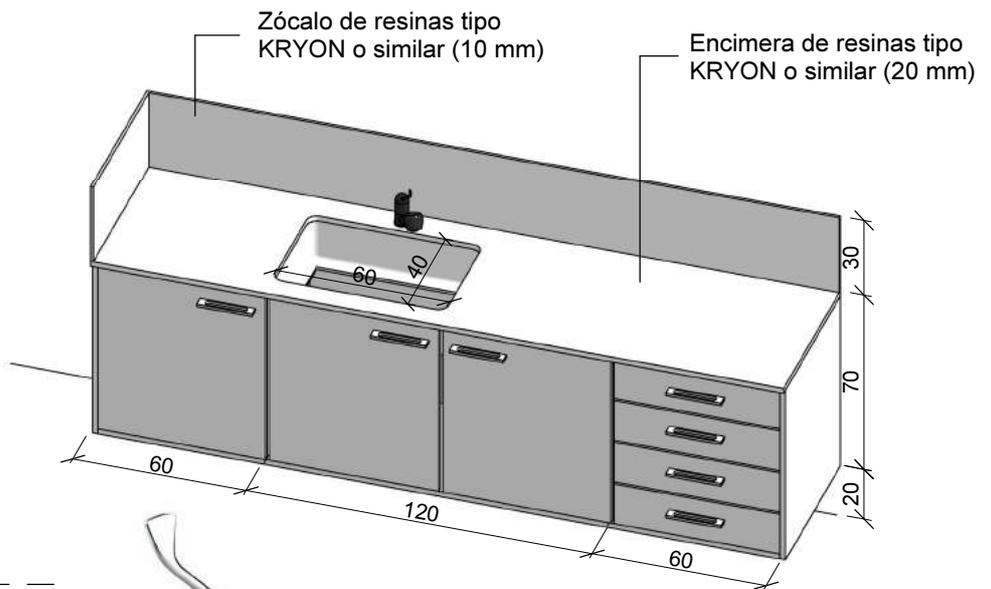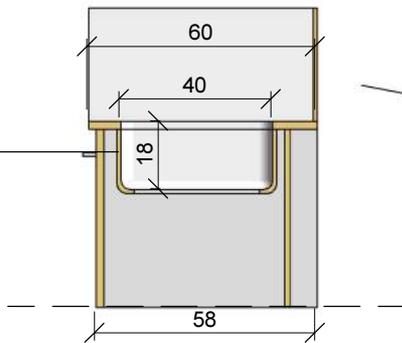

11



Encimera sala de yesos, Ver ficha J4_12

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	9	Carro simple serie 100 mod. 1644B de INSAUSTI
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	10	Cortina despacho médico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
5	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 80 cm	11	Grifo gerontológico monomando mezclador Modelo PRESTODISC 640
6	Negatoscopio		

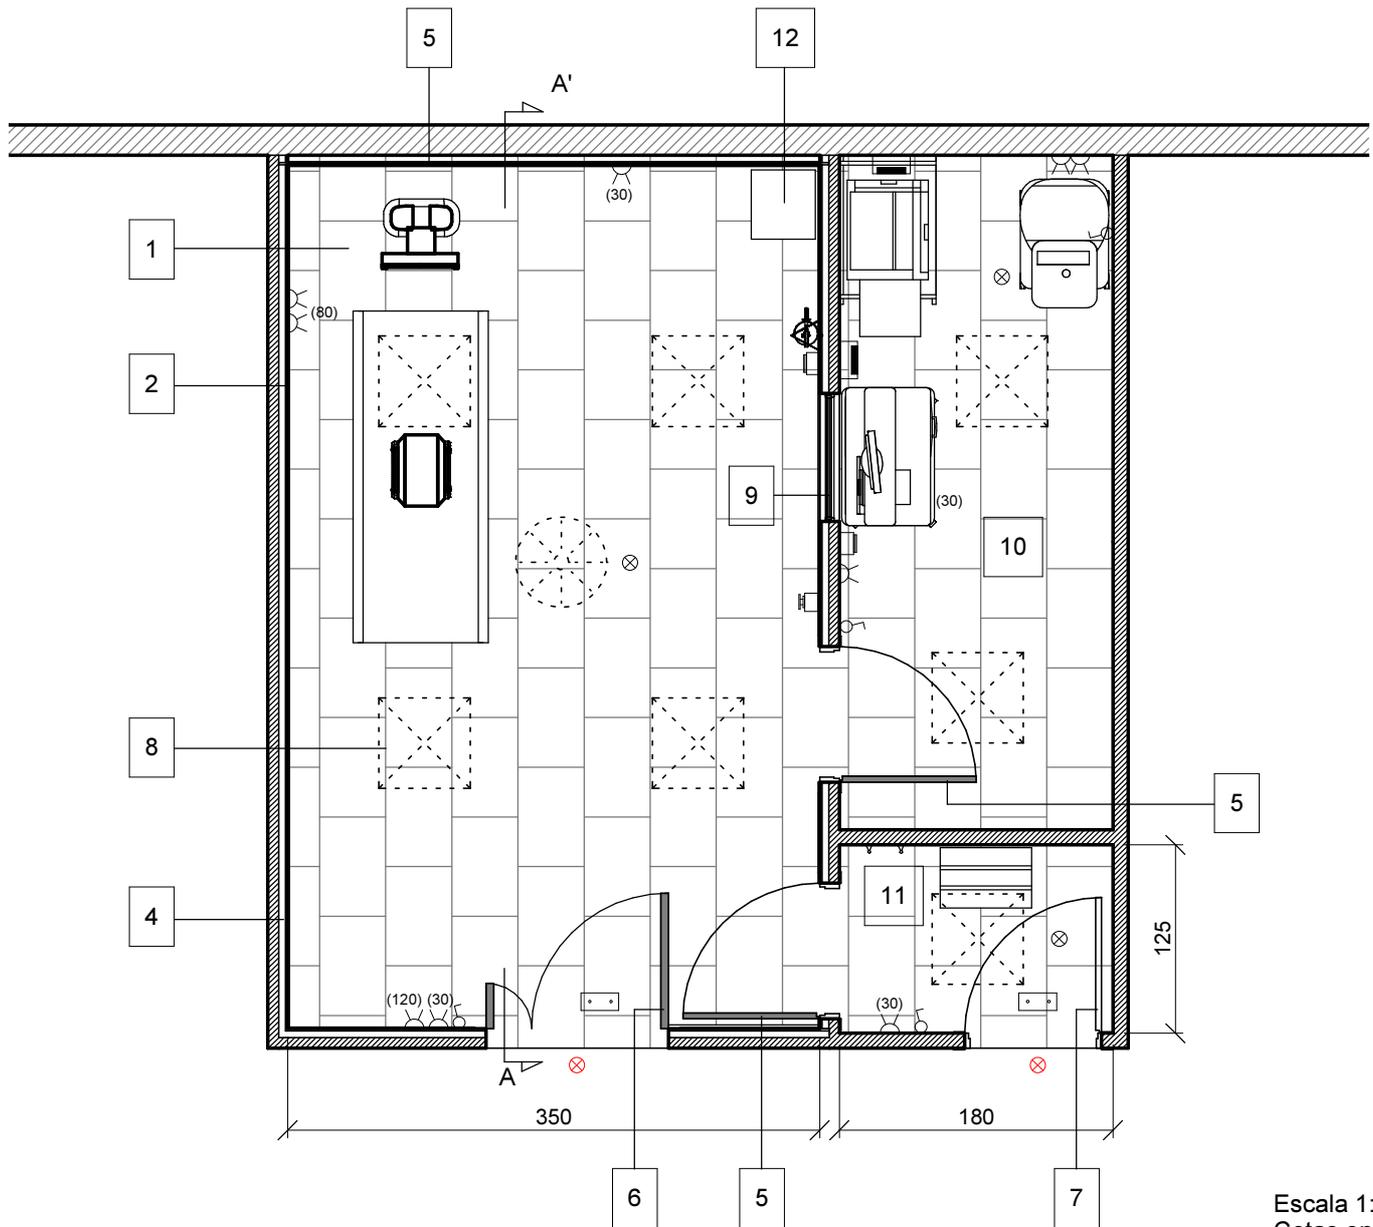

Escala 1:50
Cotas en cm


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	11	Vestuario
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	12	Armario generador
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60semioculto, Armstrong mod. Sahara		Interruptor de emergencia (SETA)
4	Protección en paramentos verticales con plomo 2 mm		Intercomunicador
5	Puerta anti-radiación con protección de plomo 2mm, de 90cm		Detector de humos
6	Puerta anti-radiación con protección de plomo 2mm, de 90+30cm		Luz indicadora Rx
7	Puerta simple aplacada HPL blanco B070 de Polirey de 90cm		Punto de trabajo a pared 4 tomas corriente + 4 RJ45
8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h
9	Ventana anti-radiación con vidrio emplomado e= 12 mm		Conmutador
10	Sala de disparo		Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T

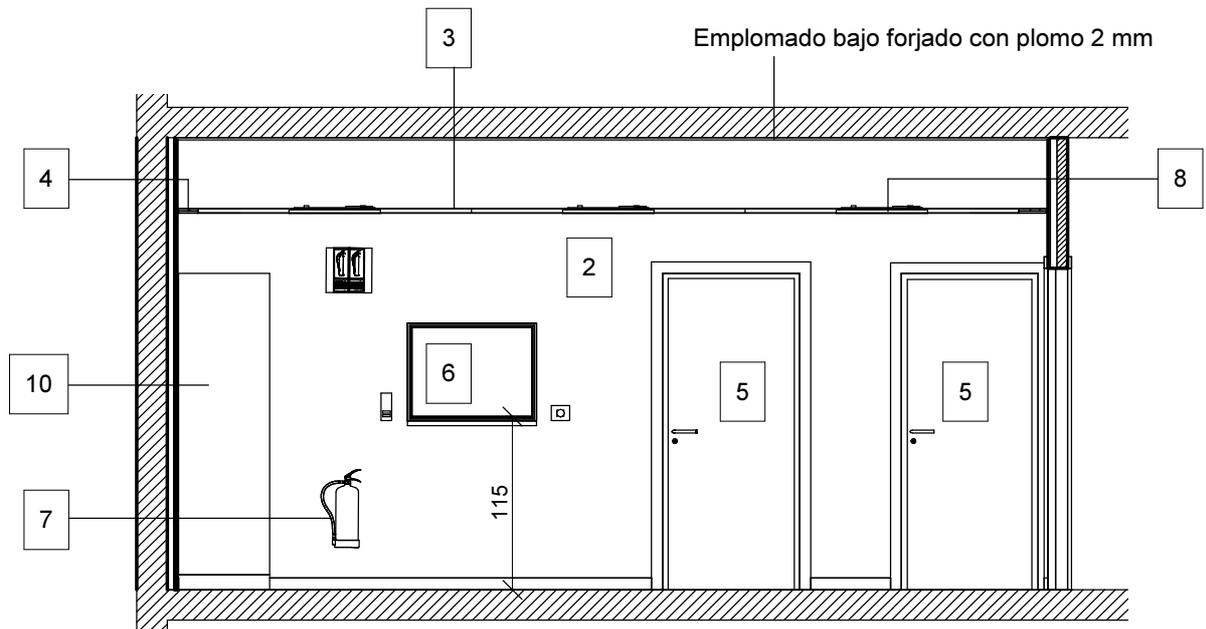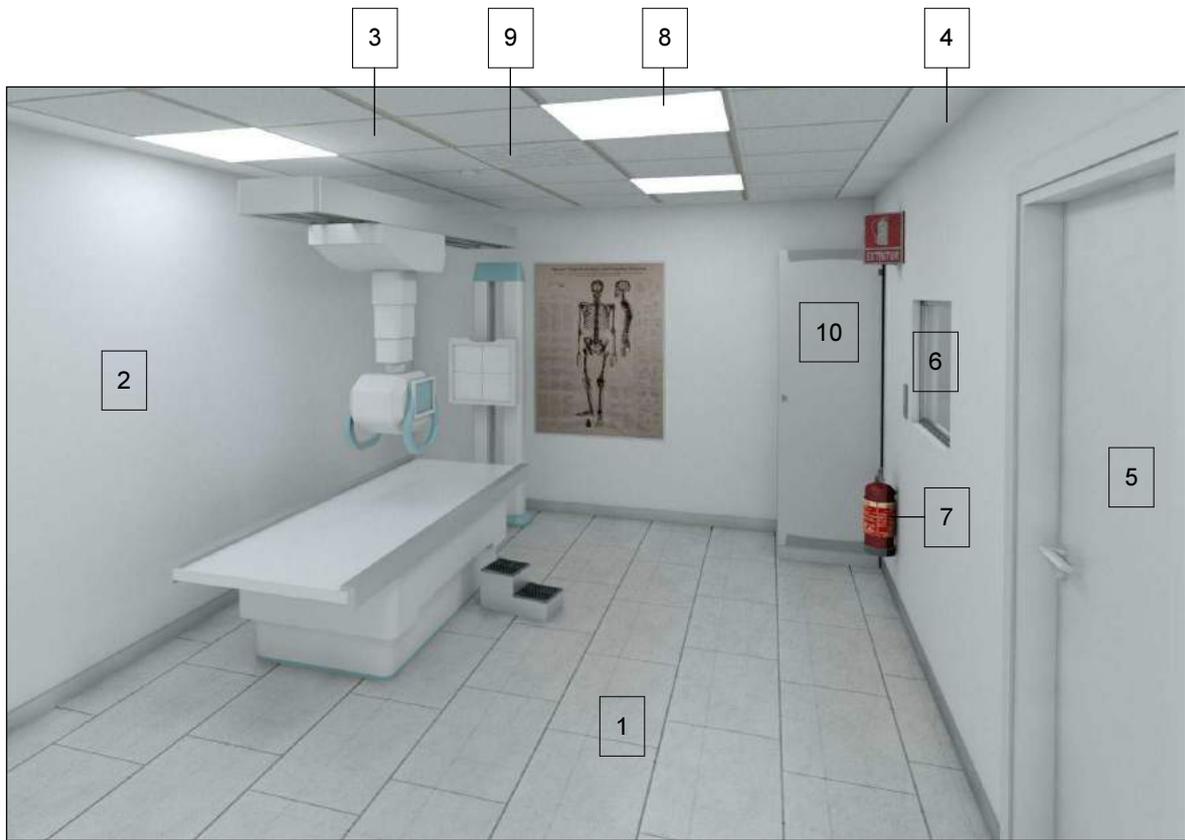


Alzado A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizon Caliza blanco 43,5x65,9 cm	6	Ventana anti-radiación 60x80 cm
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	7	Extintor
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semiculto, Armstrong mod. Sahara	8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
5	Puerta anti-radiación con protección de plomo 2 mm, 90cm	10	Armario generador

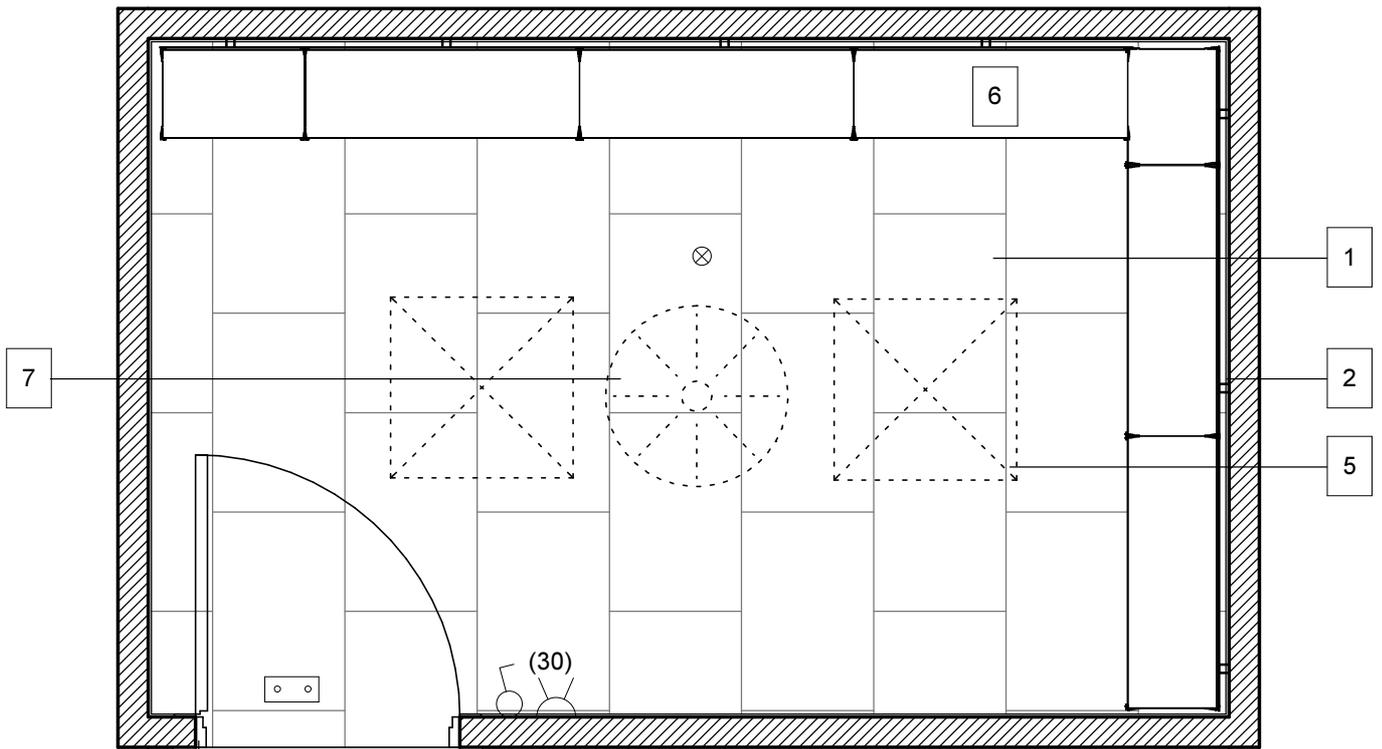

Superficie aproximada = 8 m2

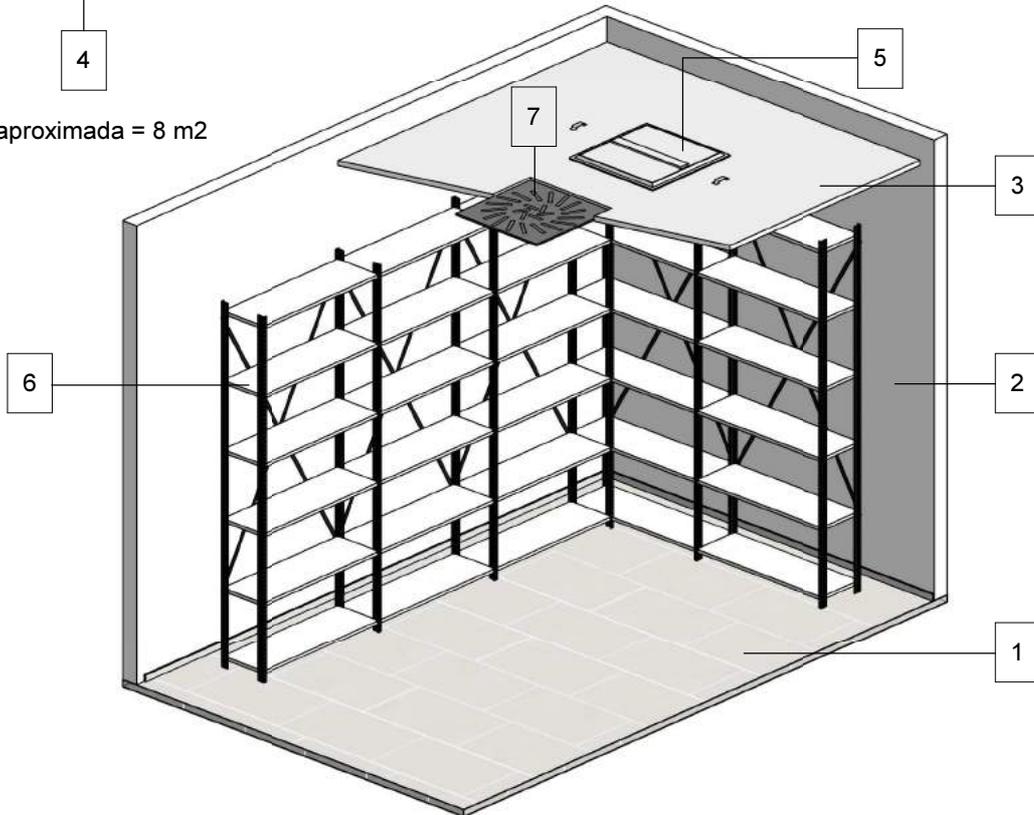


Escala 1:25
Cotas en cm


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	6	Estanterías metálicas fijadas mecánicamente a pared
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	7	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm		Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
			Detector de humos



TEMA: OBRA CIVIL	CAPÍTULO: AREA SANITARIA	Febrero 2018
FICHA: VESTUARIO PERSONAL SANITARIO	PROTECCIÓN AL FUEGO: C-s2 d0	J1 - 10

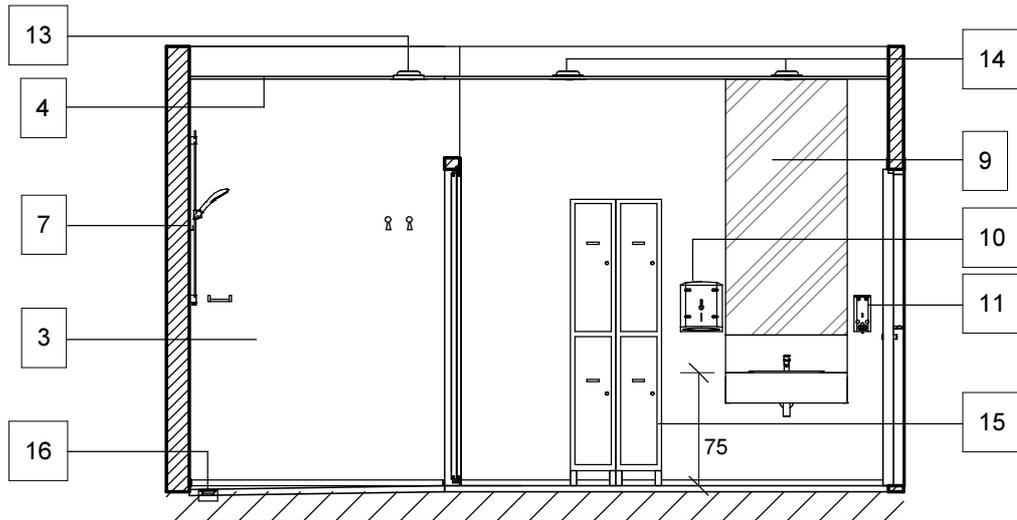


Sección - A-A'

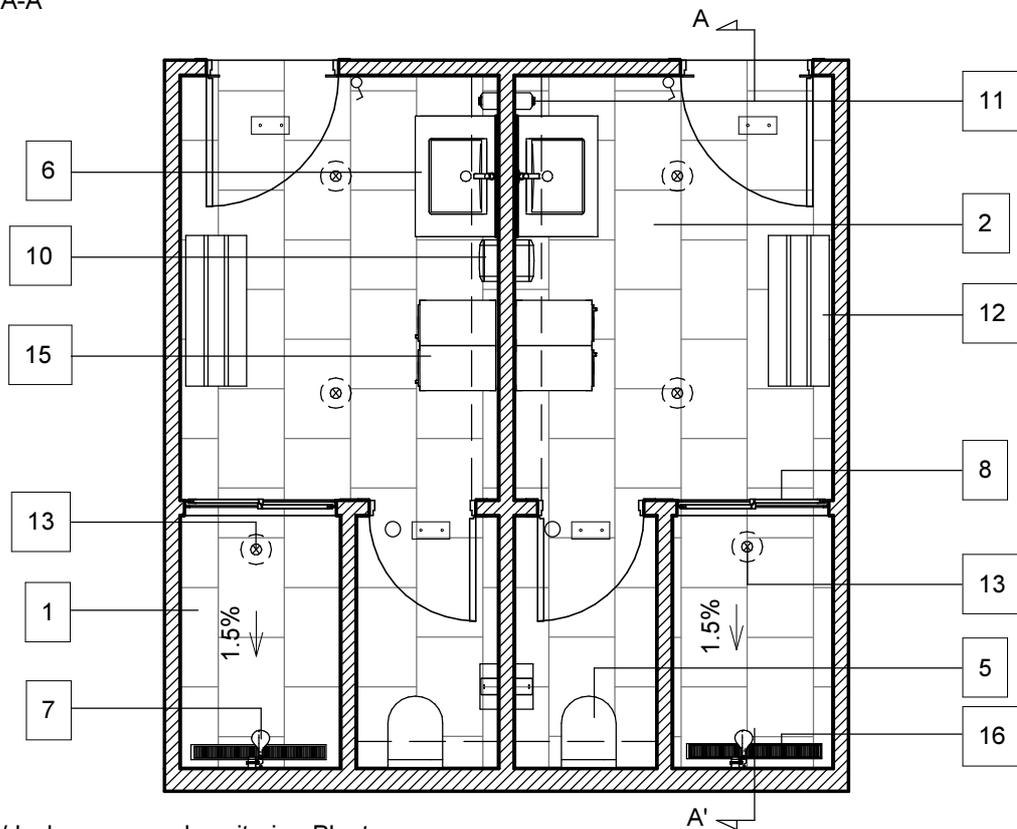


Vestidor/duchas personal sanitario - Planta

Escala 1/50
Cotes en cm


1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C3	10	Dispensador de papel para manos
2	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C2	11	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
3	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	12	Banco de madera de 100x40 cm
4	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	13	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED y protección IP-65
5	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	14	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED
6	Lavabo porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	15	Taquilla de chapa de acero galvanizado de 30x50x190cm
7	Ducha con soporte ajustable modelo Square de Roca	16	Rejilla de acero inoxidable con bote sifónico de 900x90mm de Butech
8	Mampara de ducha con puertas correderas de vidrio opaco	○	Volumétrico en falso techo modelo Dicromat de Orbis
9	Espejo de encimera a techo sin marco	◻	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h

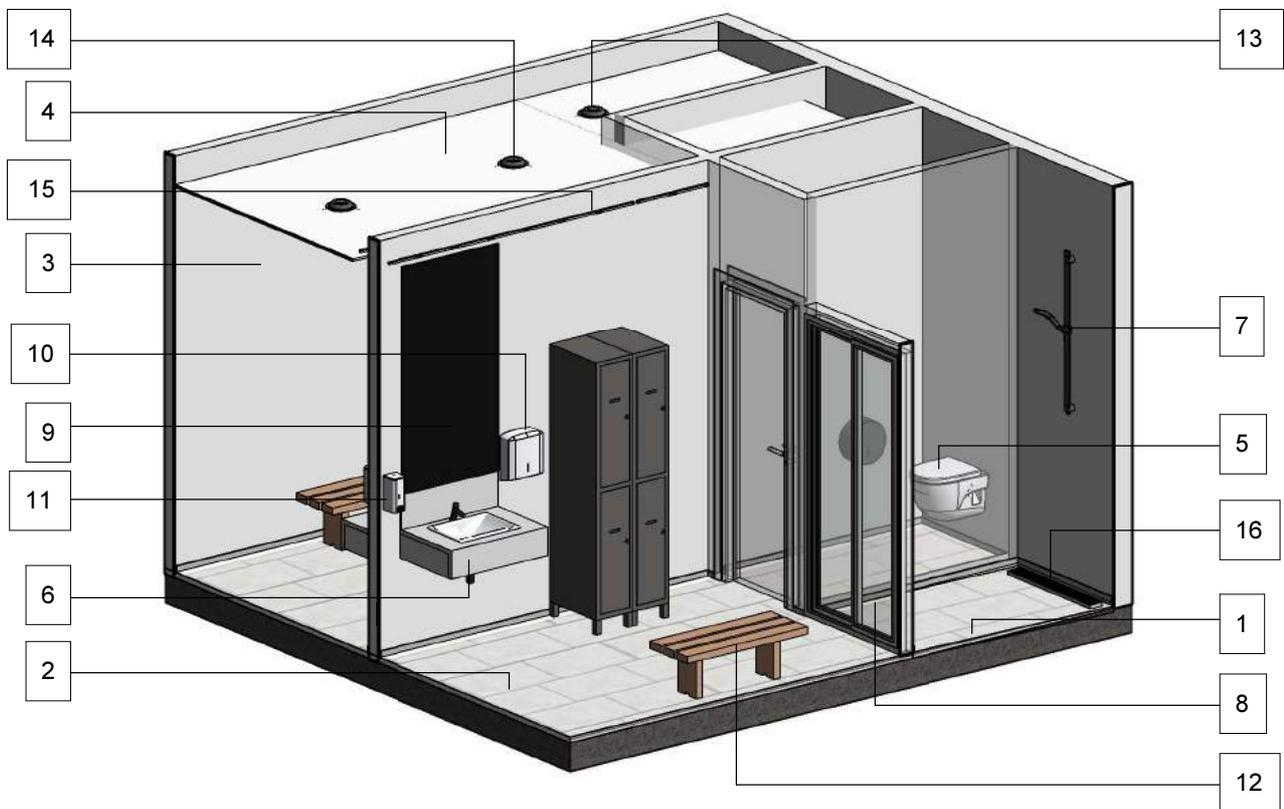

1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C3	9	Espejo de encimera a techo sin marco
2	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C2	10	Dispensador de papel para manos
3	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	11	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
4	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	12	Banco de madera de 100x40 cm
5	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	13	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, IP-65 con iluminación LED
6	Lavabo porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	14	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED
7	Ducha con soporte ajustable modelo Square de Roca	15	Tira LED flexible Ledflex 810 de SIMON
8	Mampara de ducha con puertas correderas de vidrio opaco	16	Rejilla de acero inoxidable con bote sifónico de 900x90mm de Butech

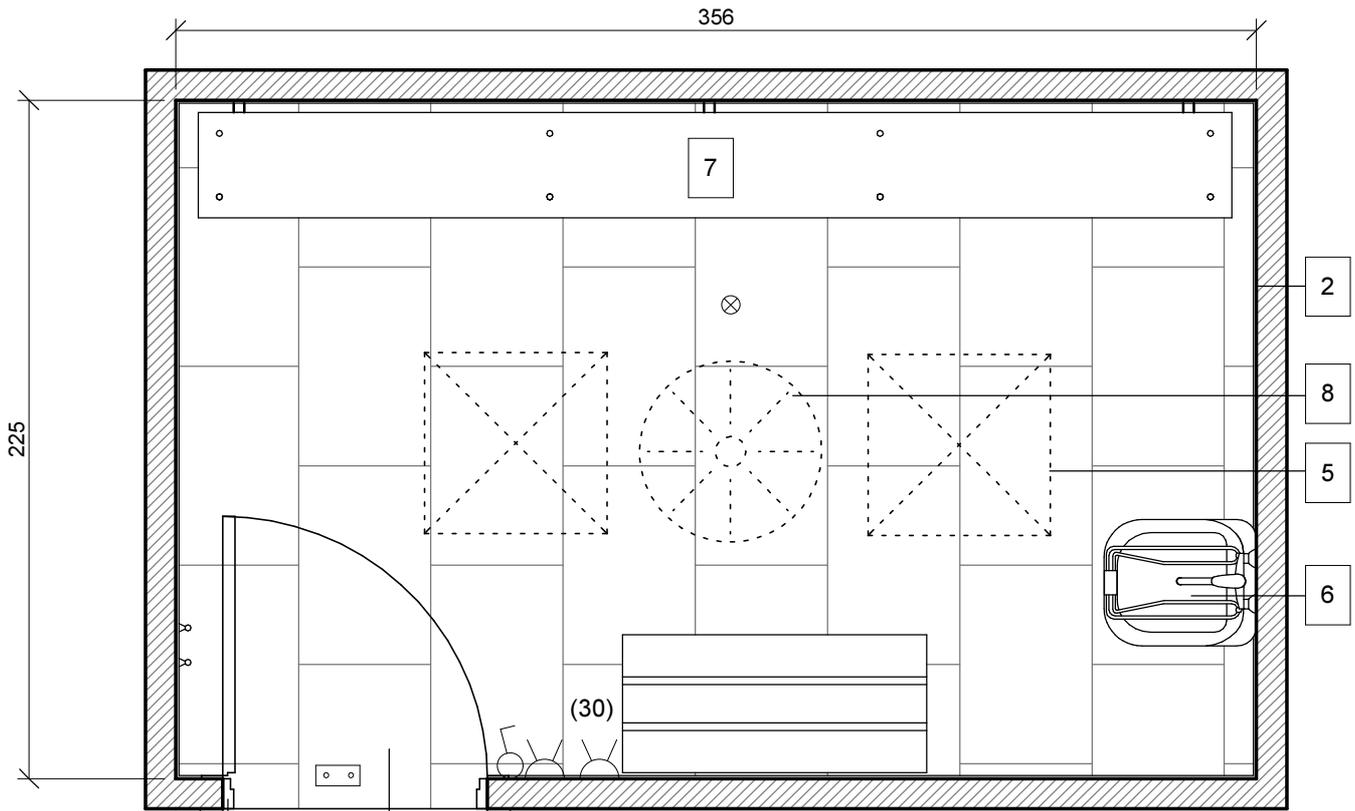


Superficie aproximada = 8 m2

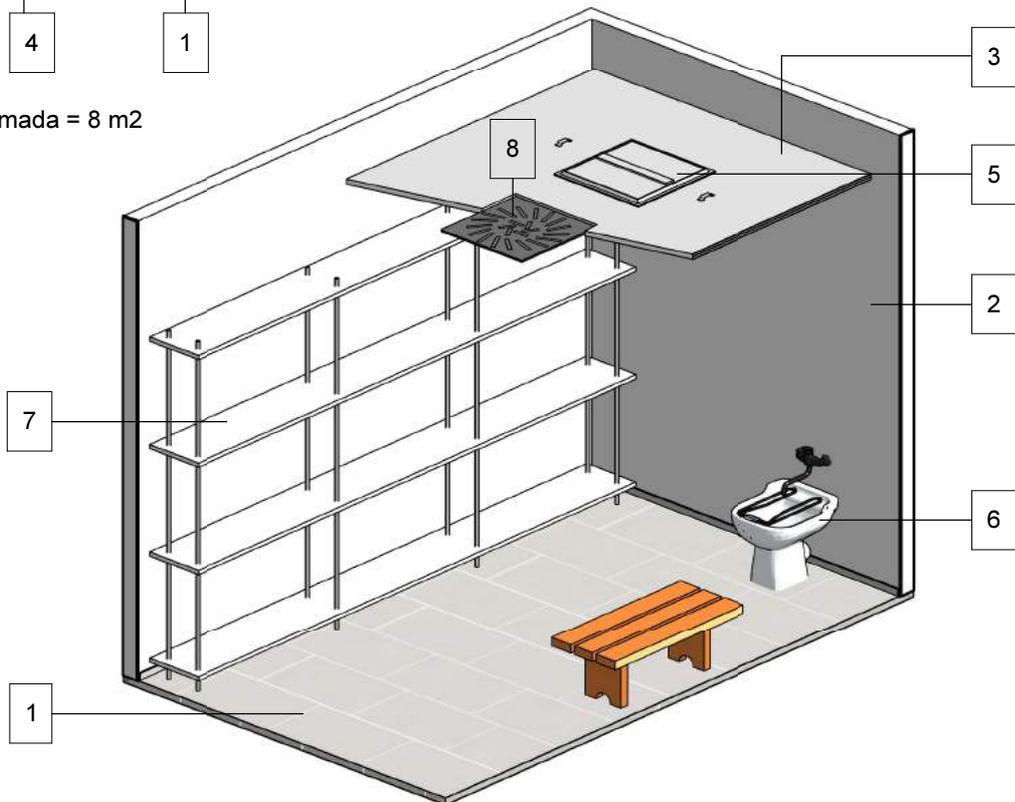


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Vertedero modelo GARDA con grifo MONODIN de Roca
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	7	Estanteria metálica (4 alturas) fijada mecánicamente a pared
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	◉◉	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	⊗	Detector de humos

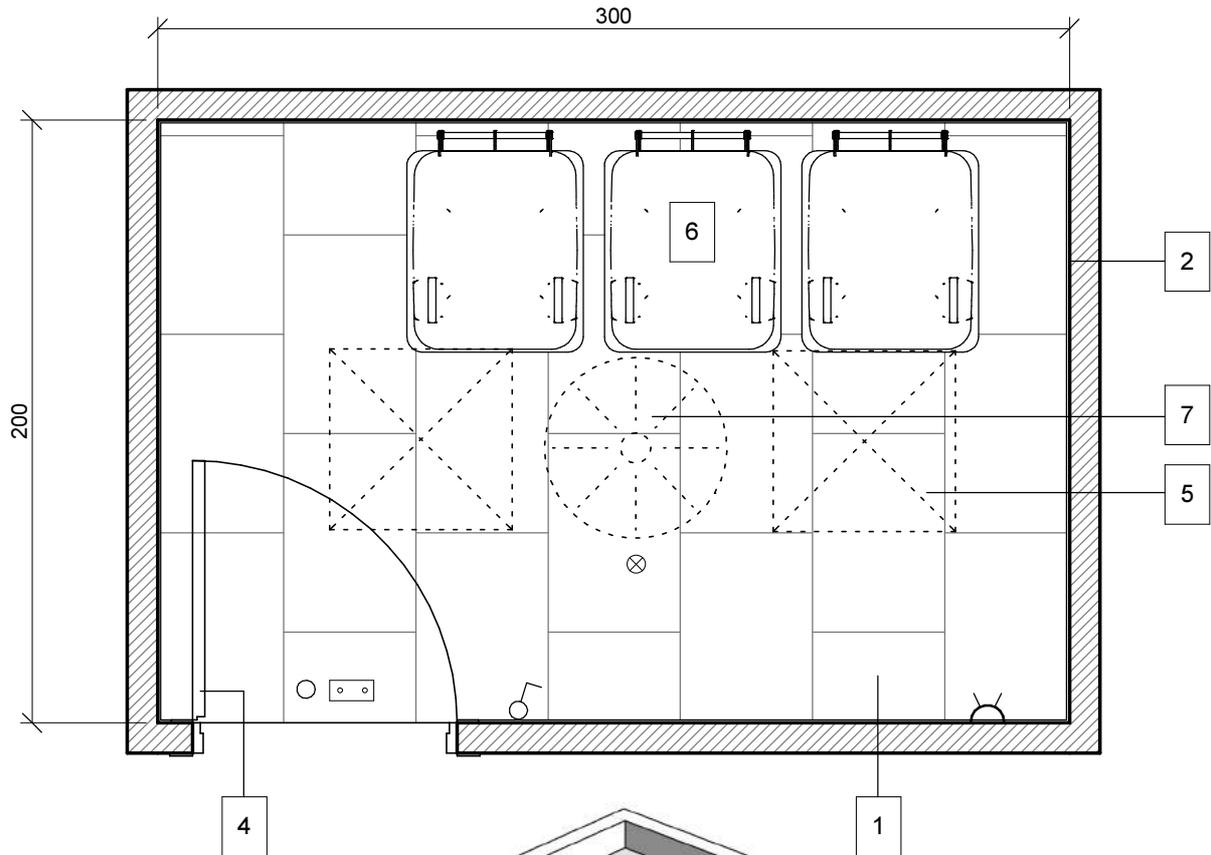


Superficie aproximada = 4-8 m2

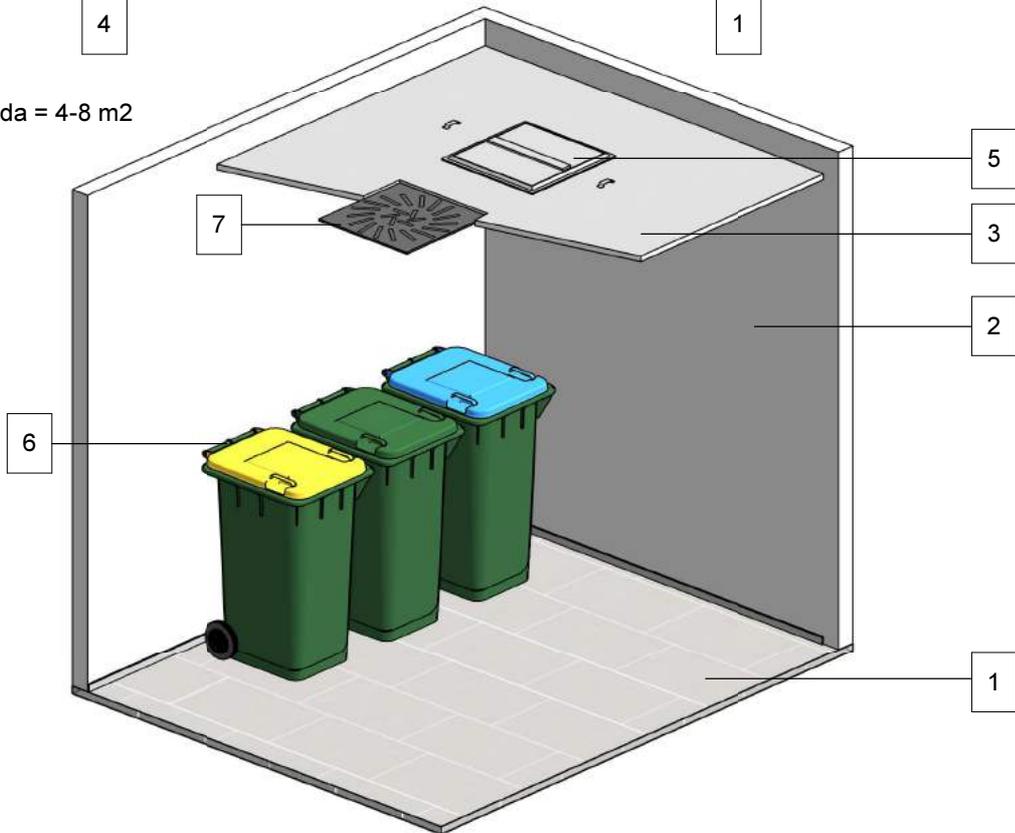


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	6	Contenedores
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	7	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm		Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
			Detector de humos

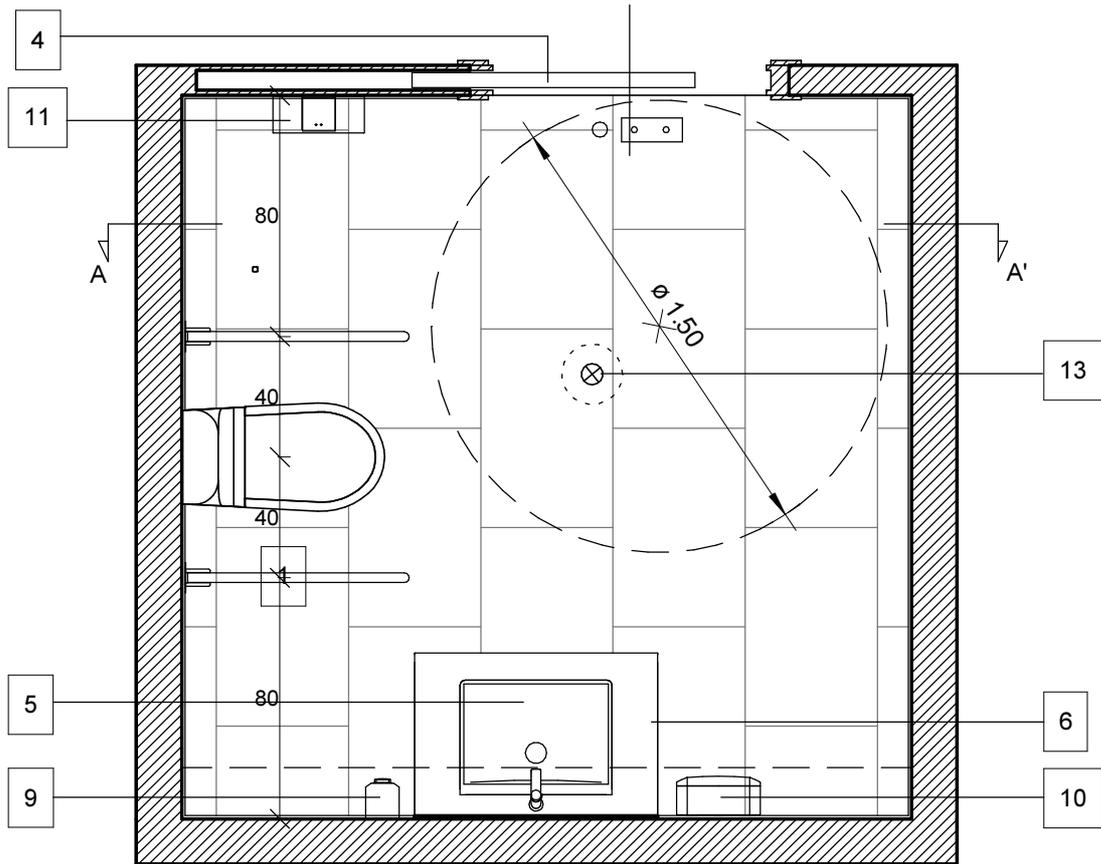


Aseo adaptado con doble transferencia - Planta

Escala 1/50 cotes en cm

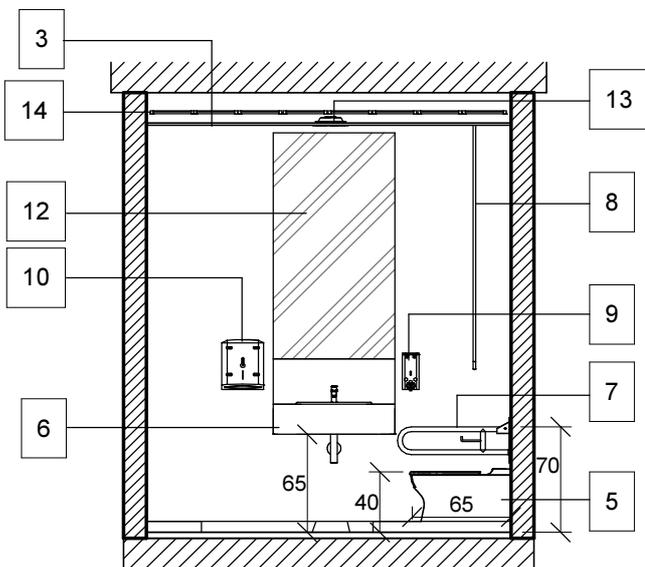


Sección - A-A'


Escala 1/25

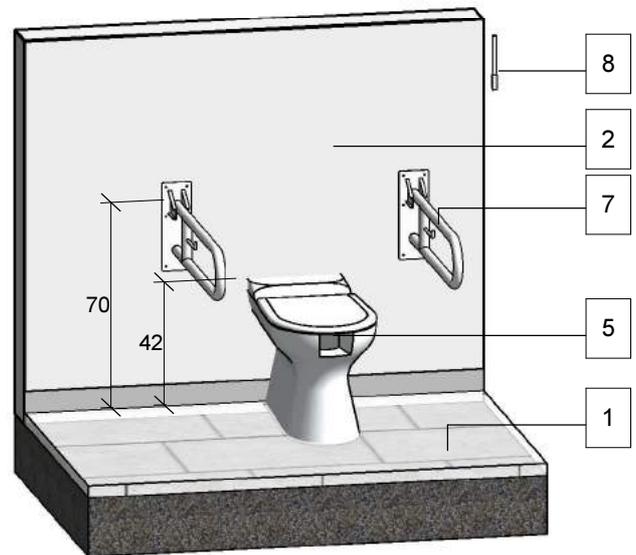


1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm	9	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
2	Yeso laminado hidrófugo en paramentos verticales color blanco	10	Dispensador de papel para manos
3	Falso techo continuo de yeso hidrófugo color blanco	11	Portatollos
4	Puerta corredera HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm con paso libre de 80cm y cerradura con indicador libre/ocupado	12	Espejo de encimera a techo sin marco
5	Inodoro de porcelana para minusválidos modelo Access de Roca	13	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED, con proteccion IP65
6	Lavabo de porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	14	Tira LED flexible Ledflex 810 de SIMON
7	Doble barra abatible en acero inoxidable lacado en blanco	○	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
8	Sistema de llamada de socorro	○	Volumétrico en falso techo modelo Dicromat de Orbis

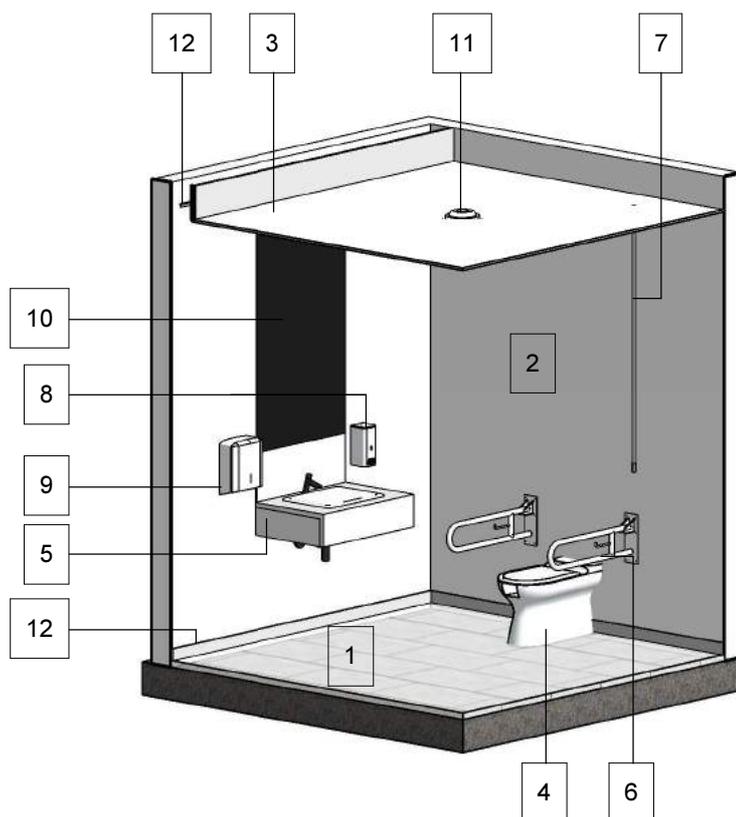

EXQUEMA DEL SISTEMA DE SOCORRO

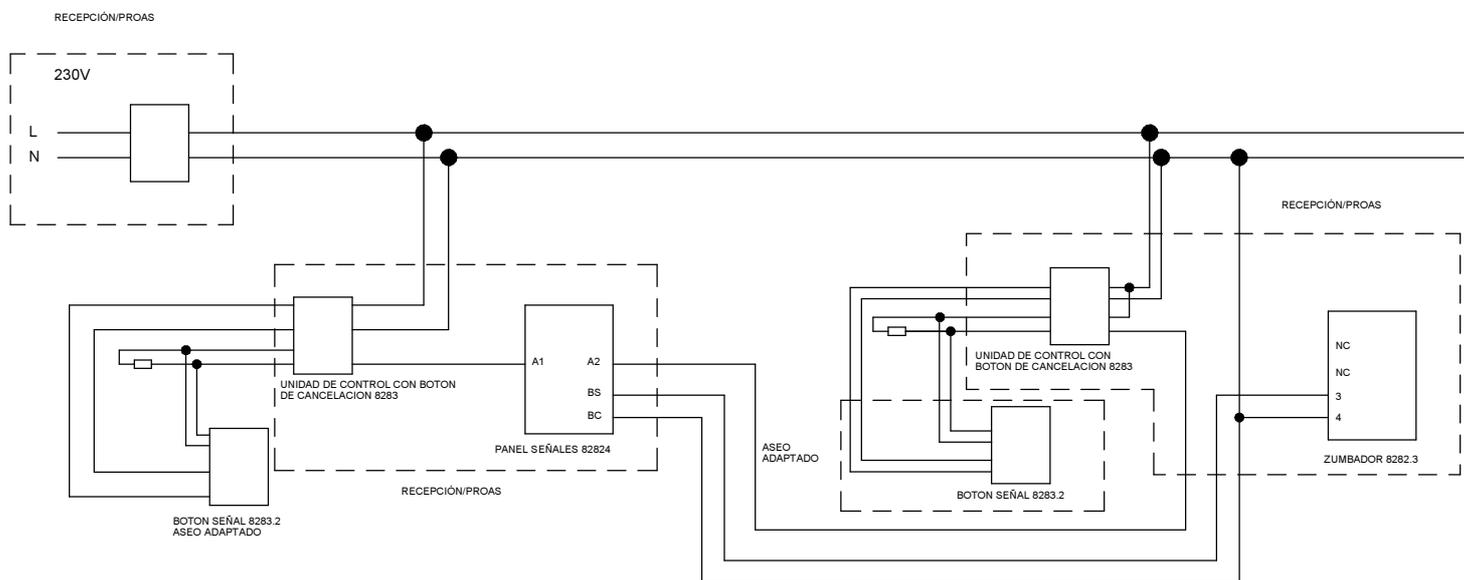


1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm	7	Sistema de llamada de socorro
2	Yeso laminado hidrófugo en paramentos verticales color blanco	8	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
3	Falso techo continuo de yeso hidrófugo color blanco	9	Dispensador de papel para manos
4	Inodoro de porcelana para minusválidos modelo Access de Roca	10	Espejo de encimera a techo sin marco
5	Lavabo de porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	11	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED, con proteccion IP65
6	Doble barra abatible en acero inoxidable lacado en blanco	12	Tira LED flexible Ledflex 810 de SIMON
		13	Zócalo de aluminio de 70 x 10 mm

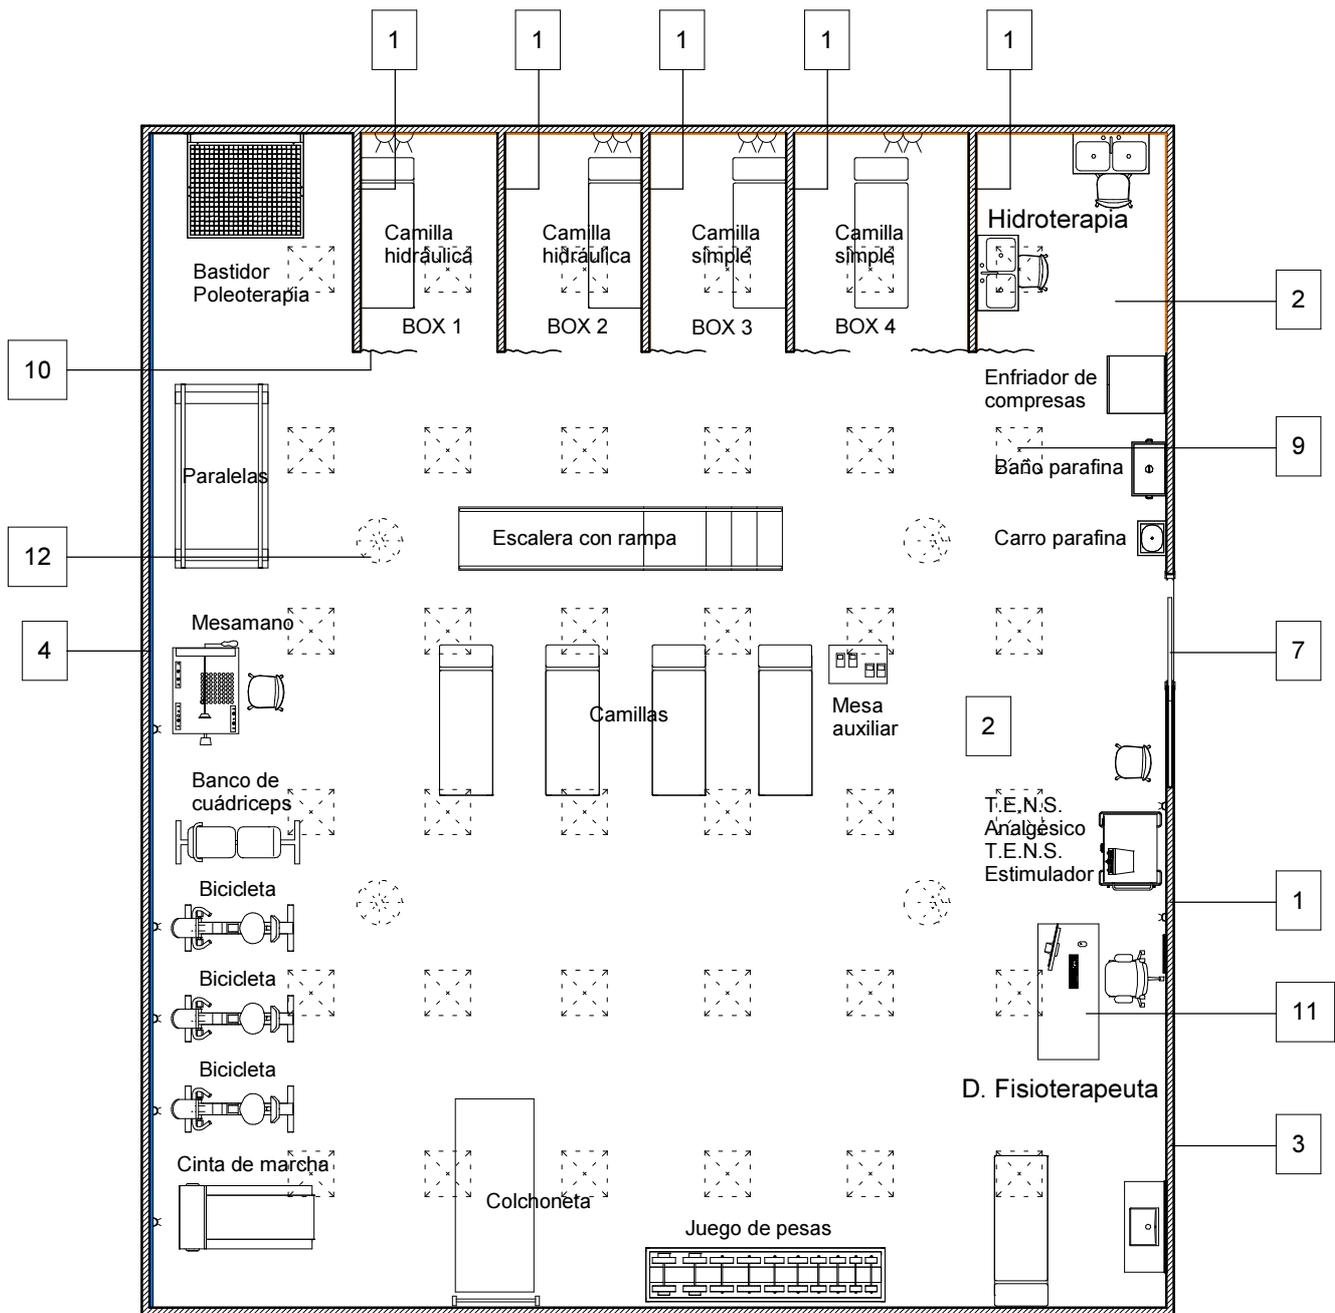


Sala Polivalente E: 1/100.


Las dimensiones de la sala són orientativas.

1	Tabique de yeso laminado formado por placa de 13mm y montante de 46mm, 13N+13N/46/13N+13N=98mm, con acabado de tablero laminado de alta presión (HPL) de espesor 6mm con acabado estratificado color blanco de espesor 1mm	7	Puerta automática MANUSA con vinilo (ver ficha J4_17)
		8	Zócalo aluminio 70x10 mm
		9	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Pavimento vinílico Tarkett de losetas 50x50 Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090	10	Cortina despacho médico, poliéster Helioscreen color Lemek Beige
		11	Mesa TEC de DYNAMOBEL COD. P0002302
3	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	12	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Revestimiento vertical con espejo	⊗	Detector de humos
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60semioculto, Armstrong mod. Sahara	□	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
6	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T

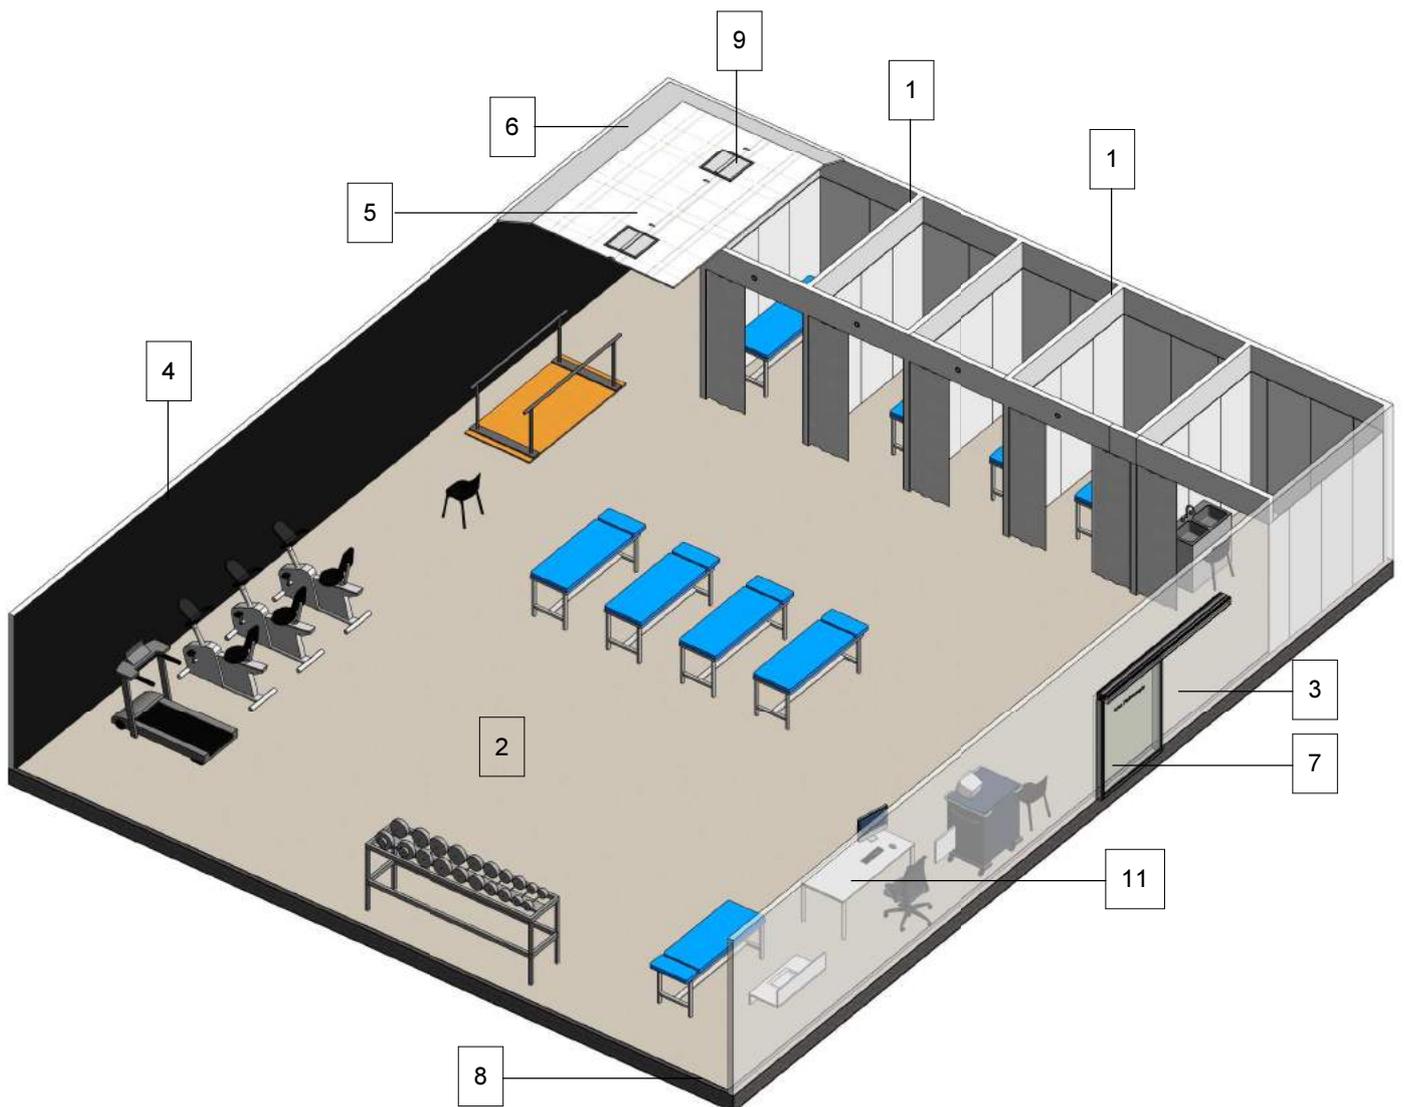


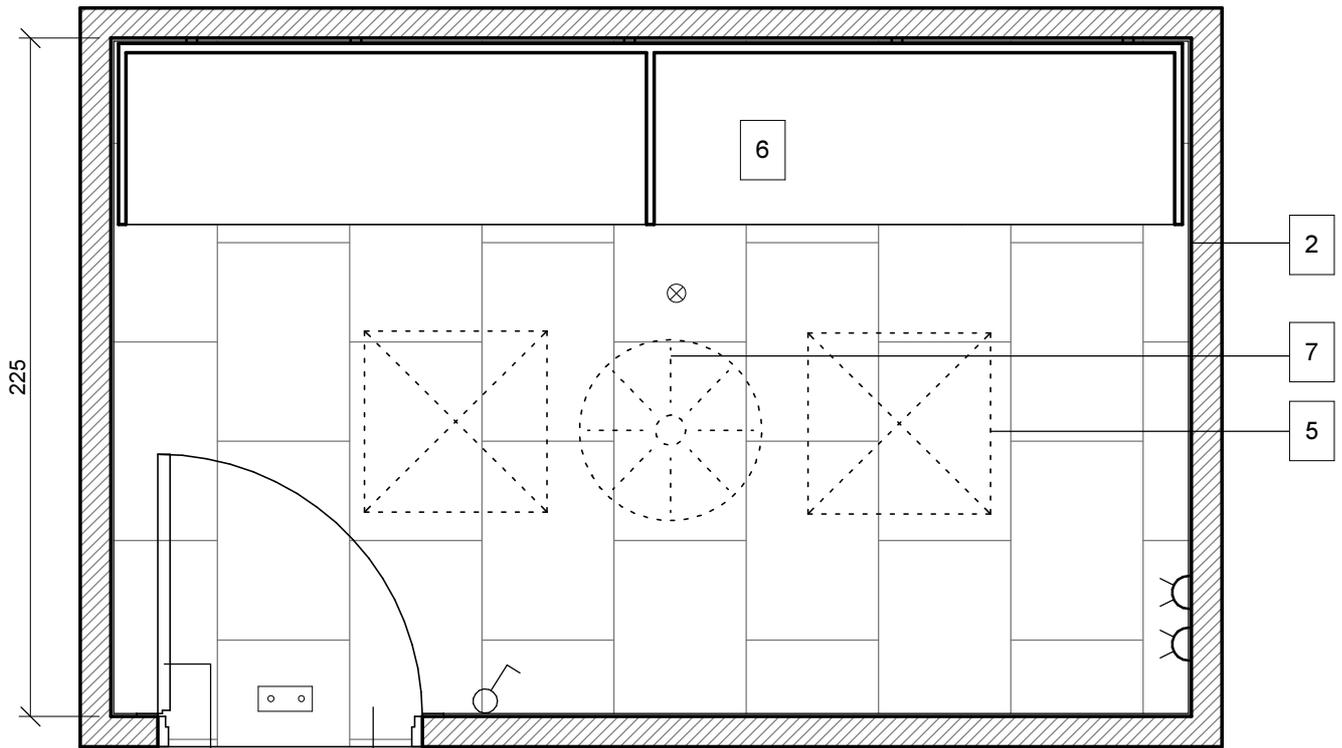


Superficie aproximada = 8 m2

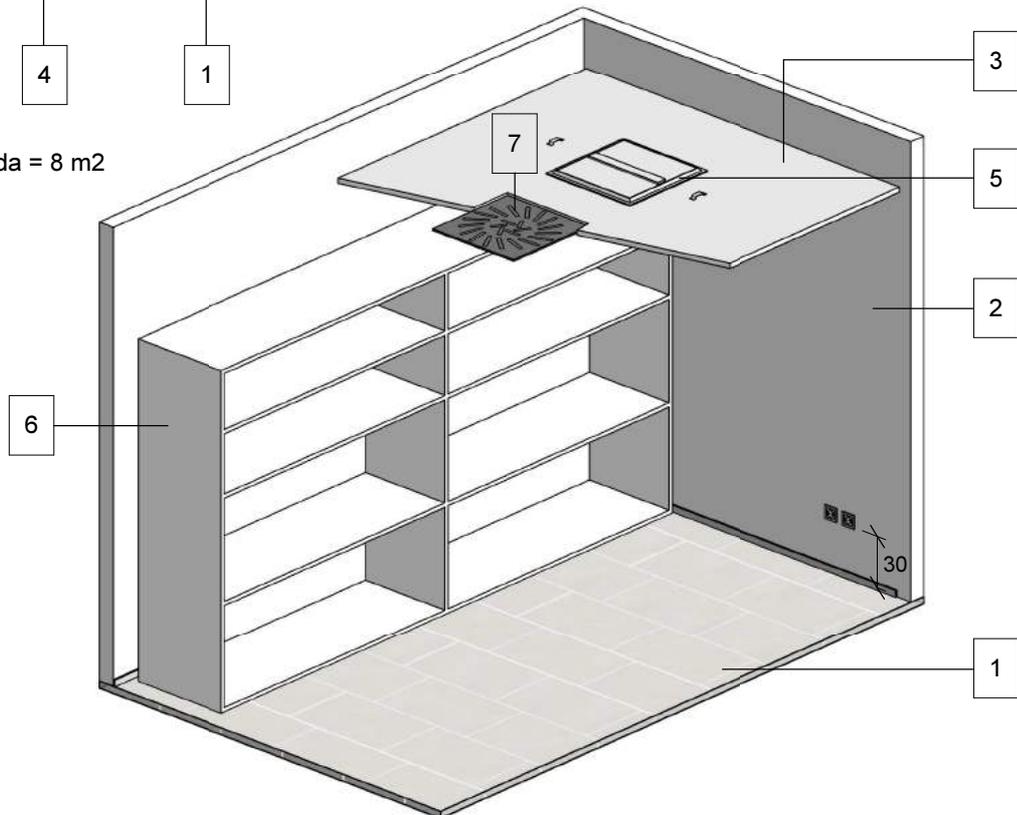


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	5	Luminaria LED 60x60 encastada, marca SIMON luz 4.000
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	6	Estantes DM Blanco de 4 alturas
		7	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	⊙	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	⊗	Detector de humos

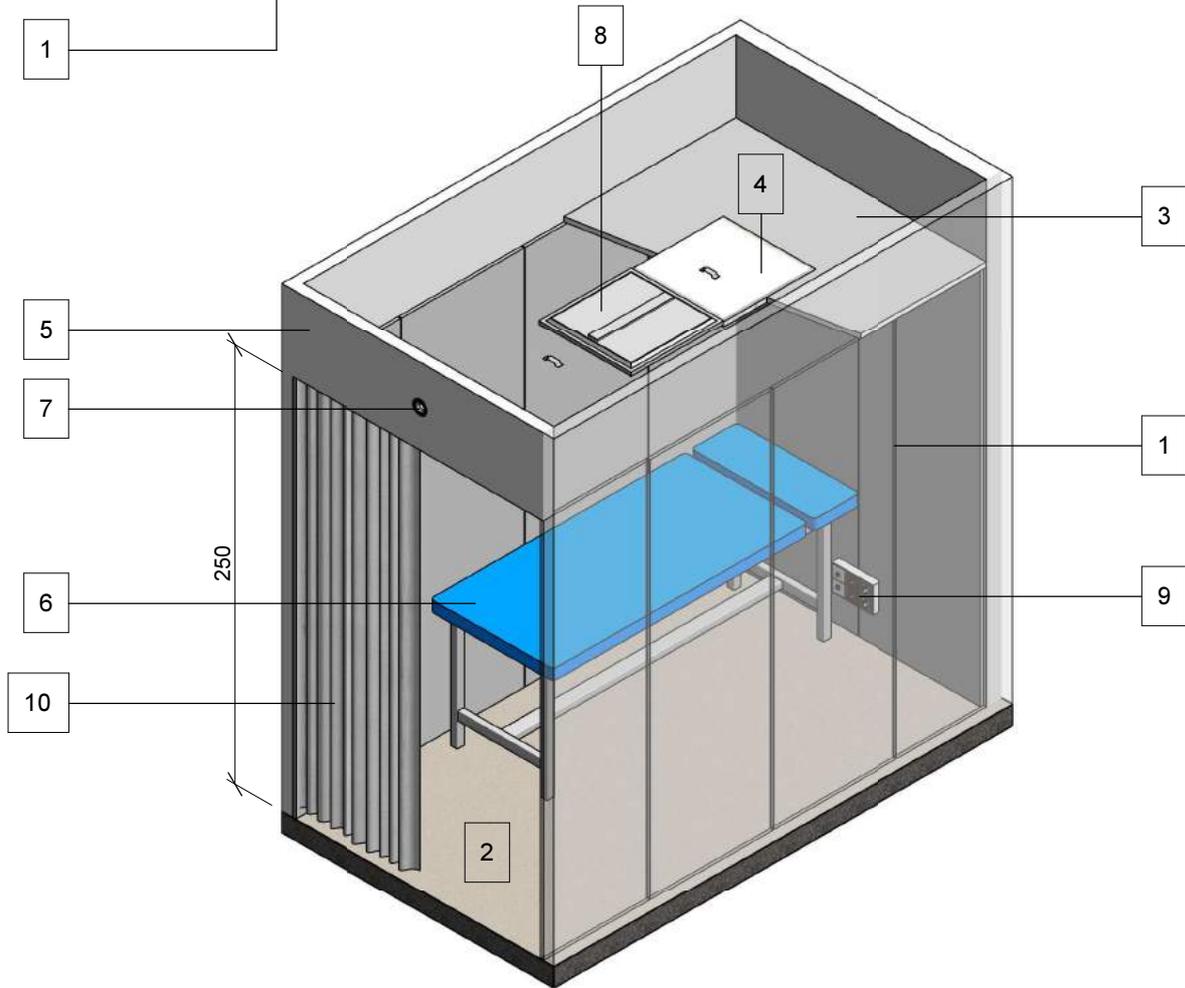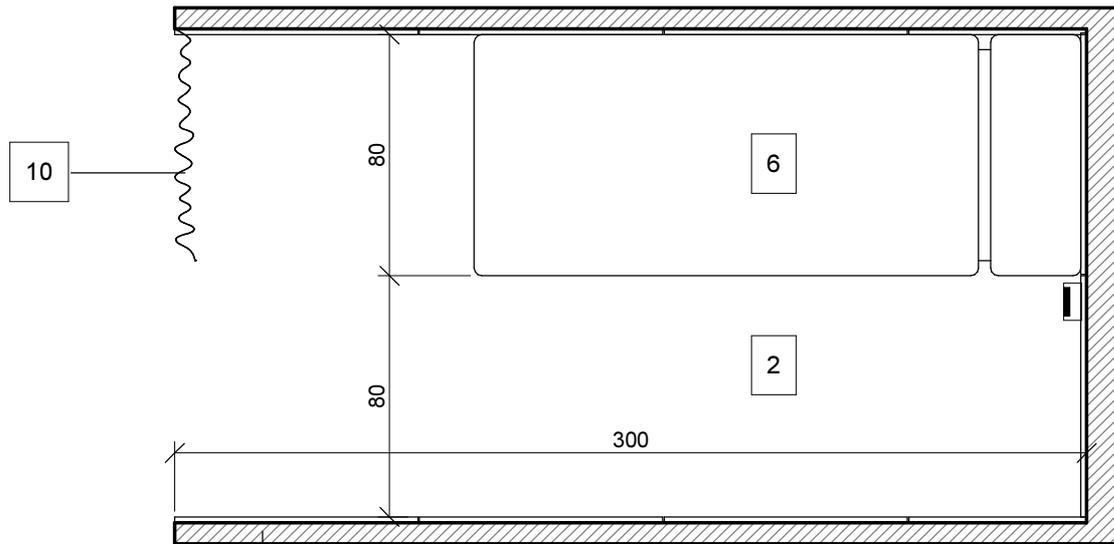



Escala 1:25
Cotas en cm

1	Tabique de yeso laminado formado por placa de 13mm y montante de 46mm, 13N+13N/46/13N+13N=98mm, con acabado de tablero laminado de alta presión (HPL) de espesor 6mm con acabado estratificado color blanco de espesor 1mm	5	Frontal de pladur a 250 cm de altura.
		6	Camilla estándar 80 cm de ancho color azul, Pantone 300U
2	Pavimento vinílico Tarkett de losetas 50x50 Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090	7	Luminaria testigo encastada en el frontal de pladur.
		8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Punto de trabajo con 4 enchufes y 4 RJ45
4	Falso techo registrable 60x60cm semioculto, marca Armstrong modelo Sahara	10	Cortina electroterapia, poliéster Helioscreen color Lemek Beige

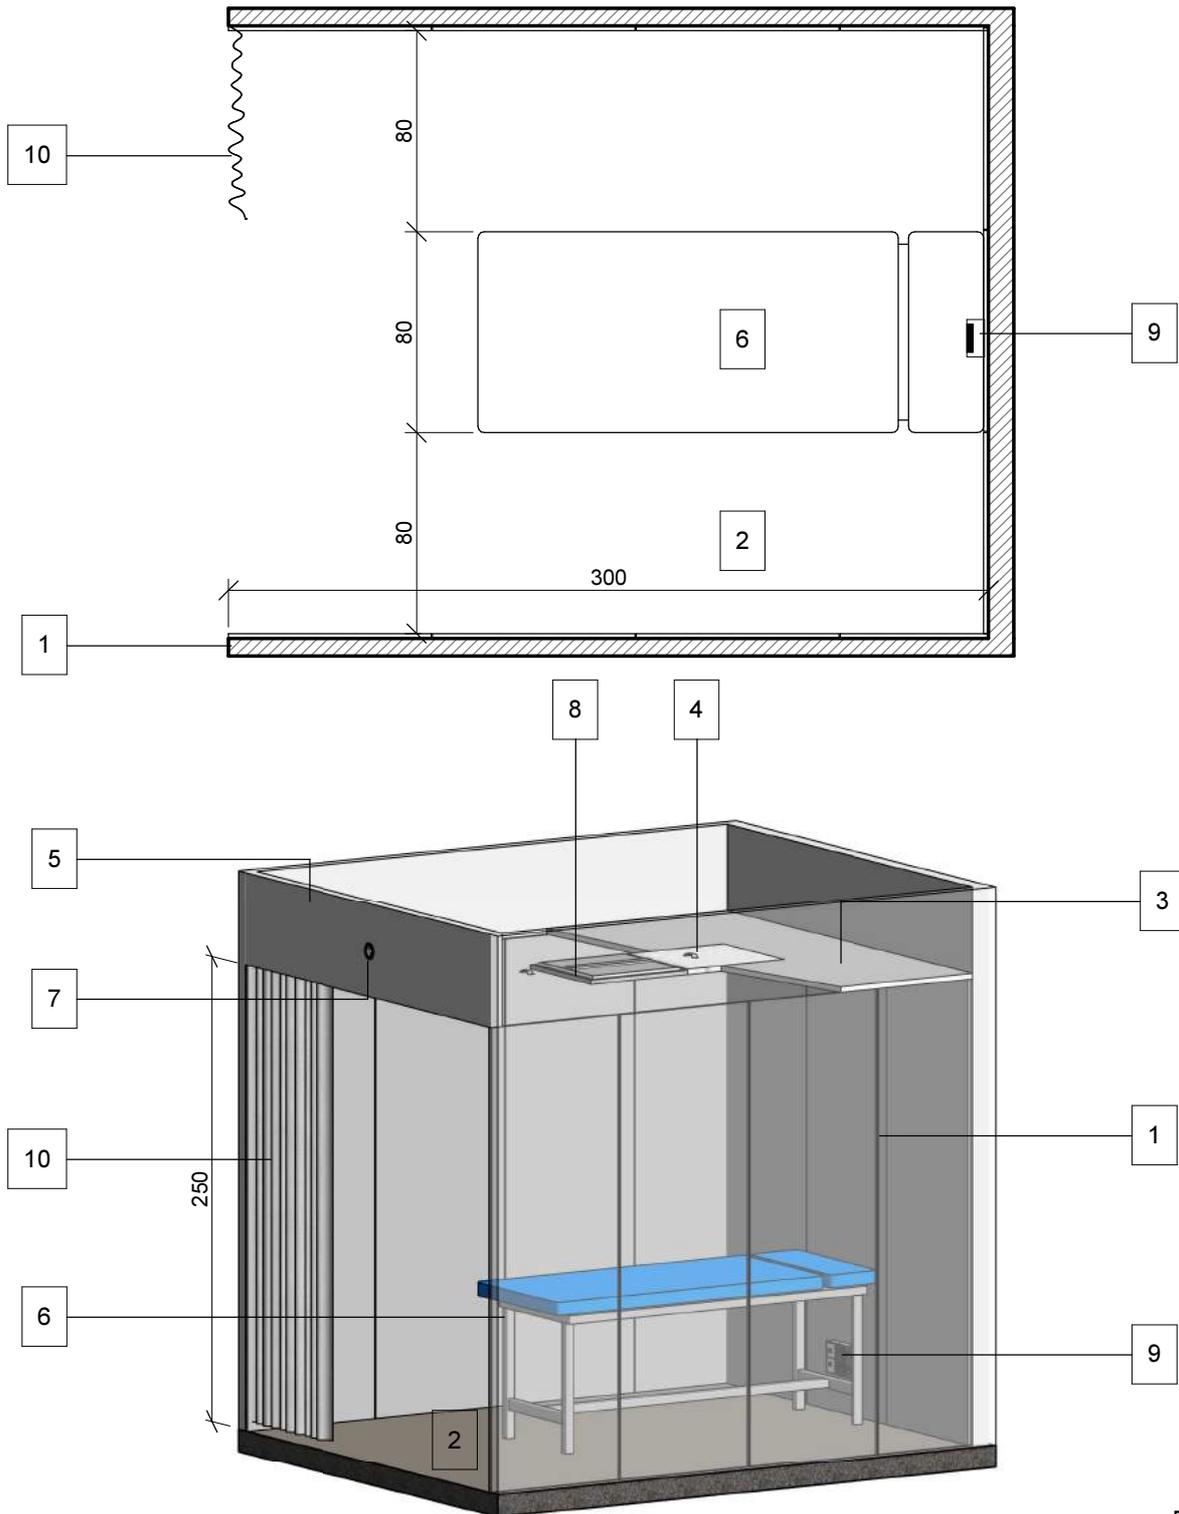


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Tabique de yeso laminado formado por placa de 13mm y montante de 46mm, 13N+13N/46/13N+13N=98mm, con acabado de tablero laminado de alta presión (HPL) de espesor 6mm con acabado estratificado color blanco de espesor 1mm	5	Frontal de pladur a 250 cm de altura.
		6	Camilla estándar 80cm de ancho color azul, Pantone 300U
		7	Luminaria testigo encastada en el frontal de pladur.
2	Pavimento vinílico Tarkett de losetas 50x50 Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090	8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Punto de trabajo con 4 enchufes y 4 RJ45
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	10	Cortina Cubiculo (80+80+80), poliéster Helioscreen color Lemek Beige

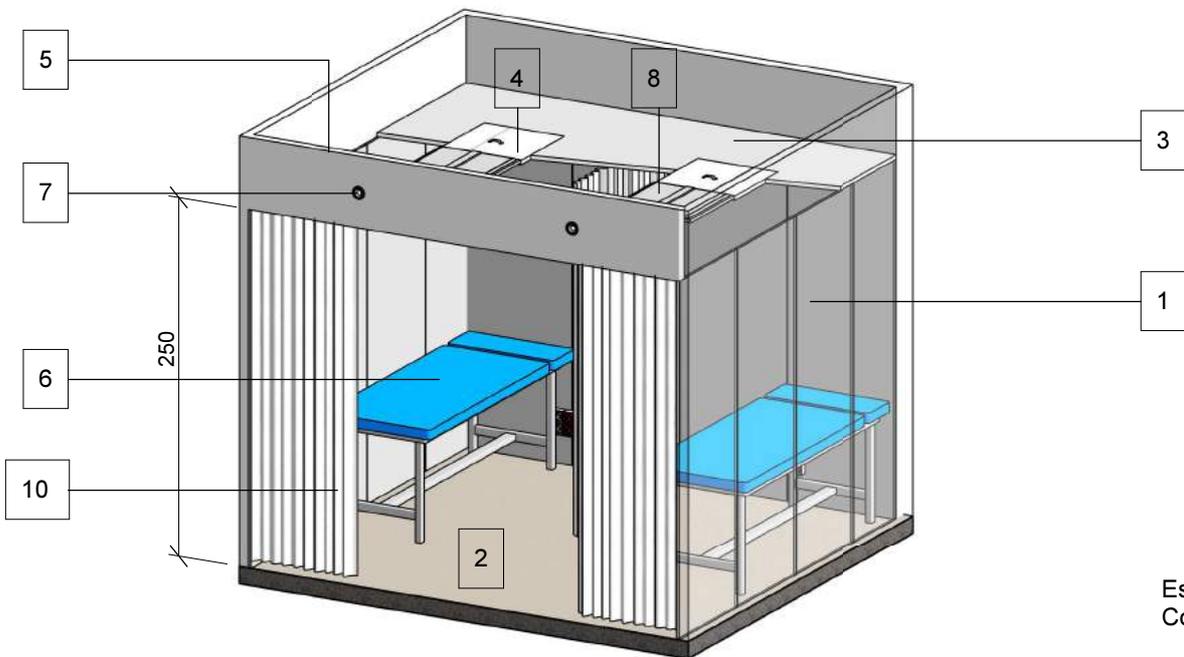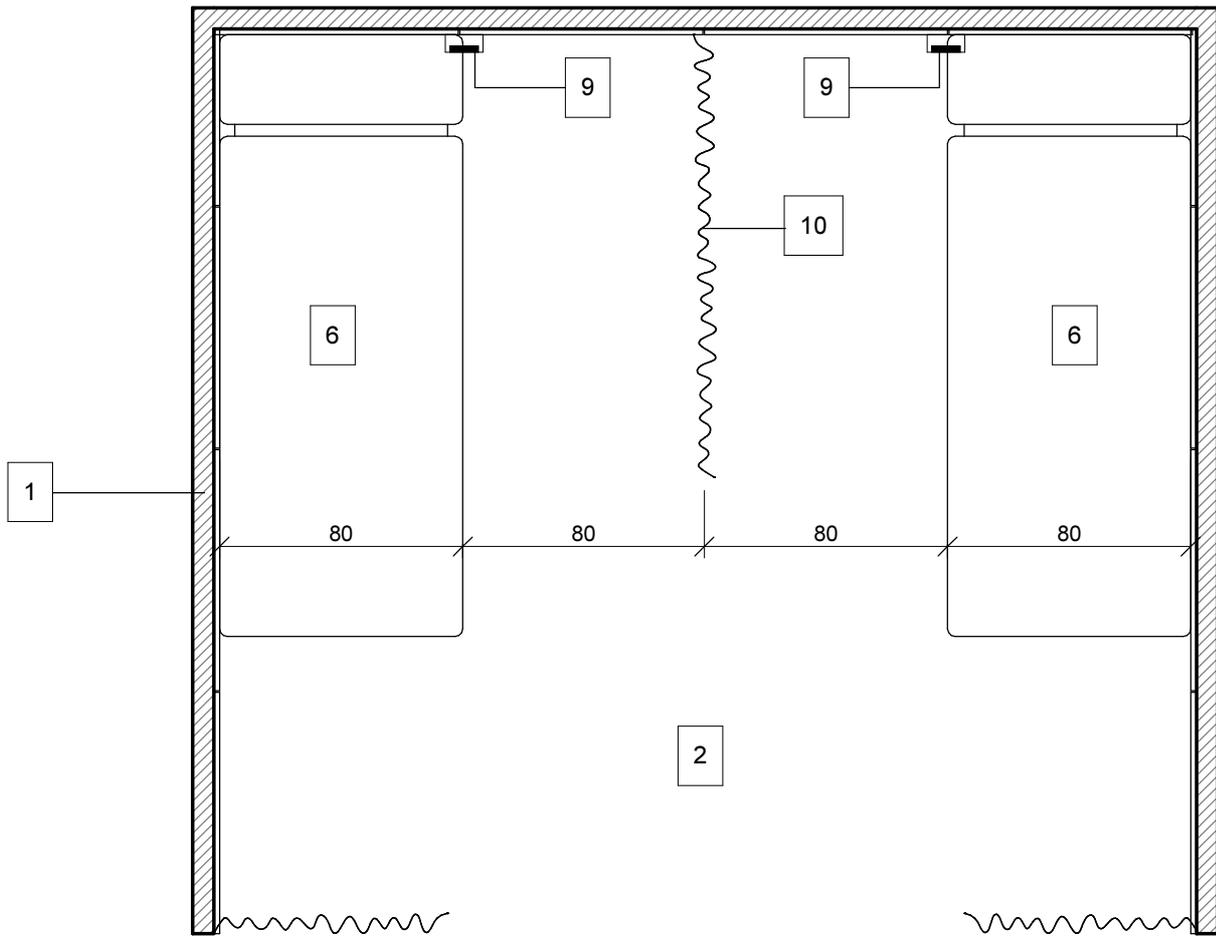



Escala 1:25
Cotas en cm

1	Tabique de yeso laminado formado por placa de 13mm y montante de 46mm, 13N+13N/46/13N+13N=98mm, con acabado de tablero laminado de alta presión (HPL) de espesor 6mm con acabado estratificado color blanco de espesor 1mm	5	Frontal de pladur a 250 cm de altura.
		6	Camilla estándar 80cm de ancho color azul, Pantone 300U
		7	Luminaria testigo encastada en el frontal de pladur.
2	Pavimento vinílico Tarkett de losetas 50x50 Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090	8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo de placa de yeso continuo color blanco	9	Punto de trabajo con 4 enchufes y 4 RJ45
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semiculto, Armstrong mod. Sahara	10	Cortina cubiculo compartido, poliéster Helioscreen color Lemek Beige

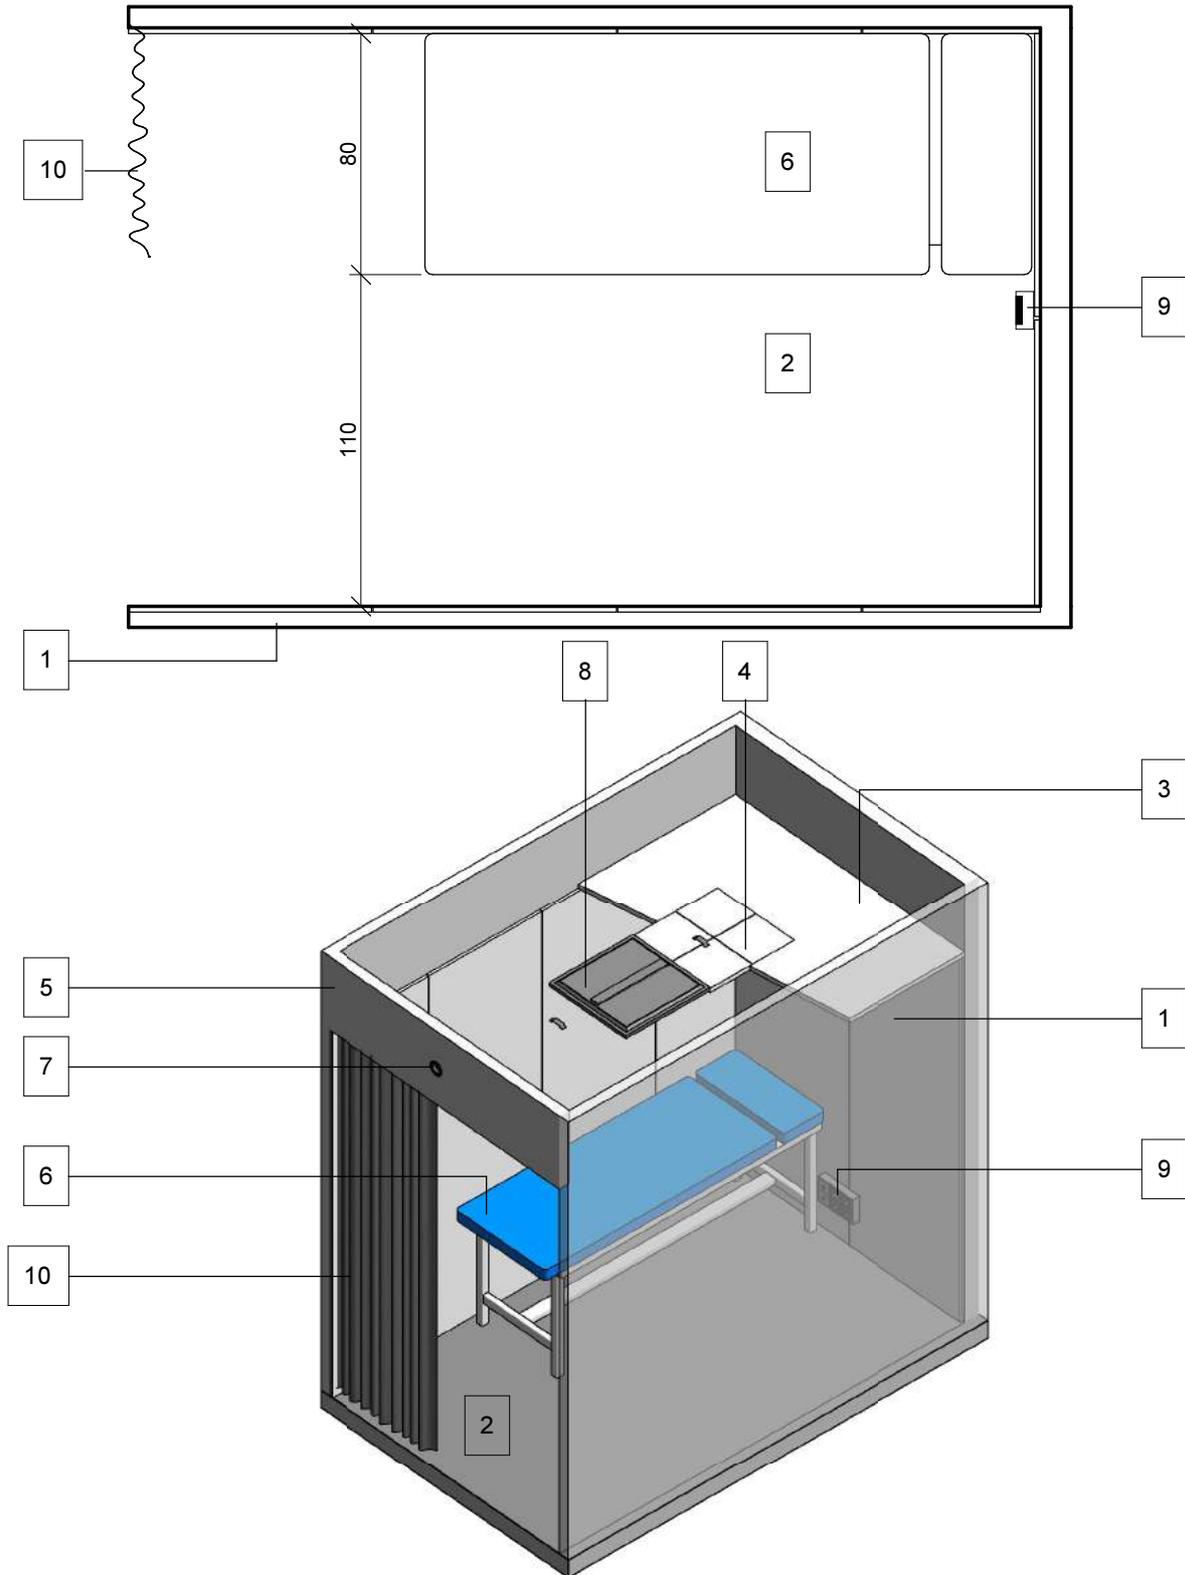


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Tabique de yeso laminado formado por placa de 13mm y montante de 46mm, 13N+13N/46/13N+13N=98mm, con acabado de tablero laminado de alta presión (HPL) de espesor 6mm con acabado estratificado color blanco de espesor 1mm	5	Frontal de pladur a 250 cm de altura.
		6	Camilla estándar 80cm de ancho color azul, Pantone 300U
		7	Luminaria testigo encastada en el frontal de pladur.
2	Pavimento vinílico Tarkett de losetas 50x50 Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090	8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Punto de trabajo con 4 enchufes y 4 RJ45
4	Falso techo registrable 60x60cm semiculto, marca Armstrong modelo Sahara	10	Cortina electroterapia, poliéster Helioscreen color Lemek Beige

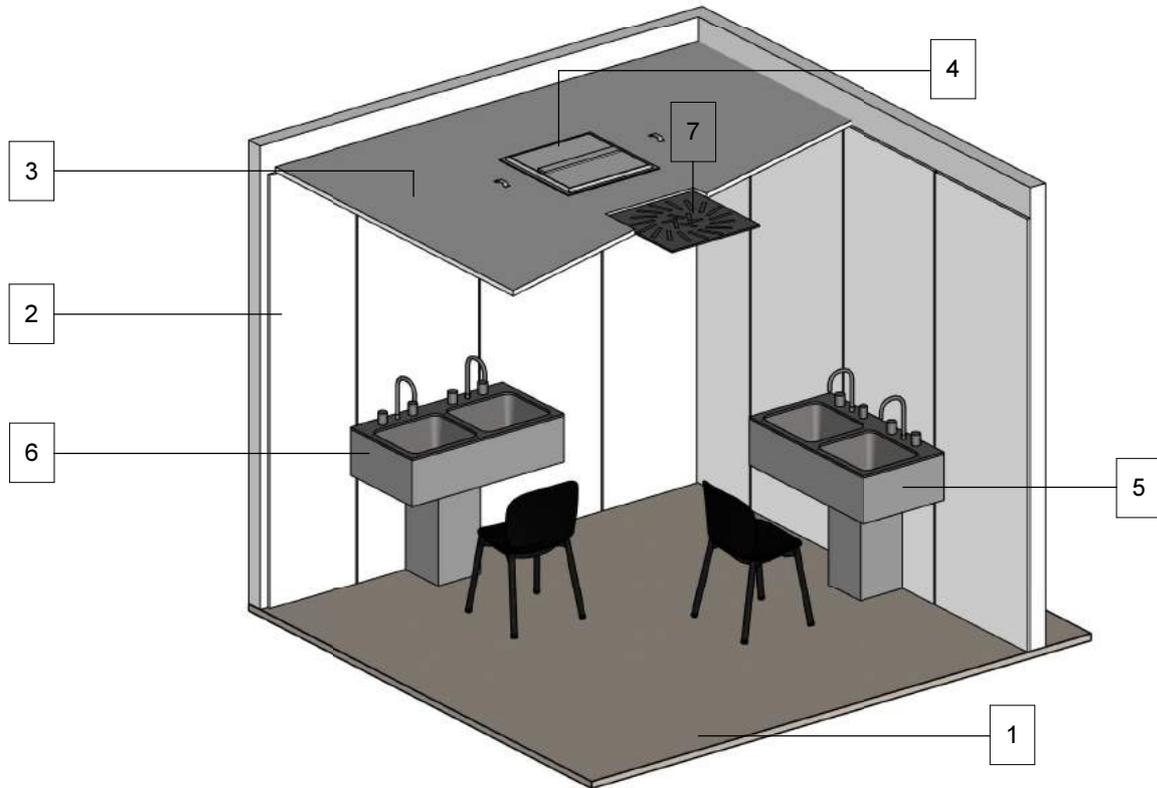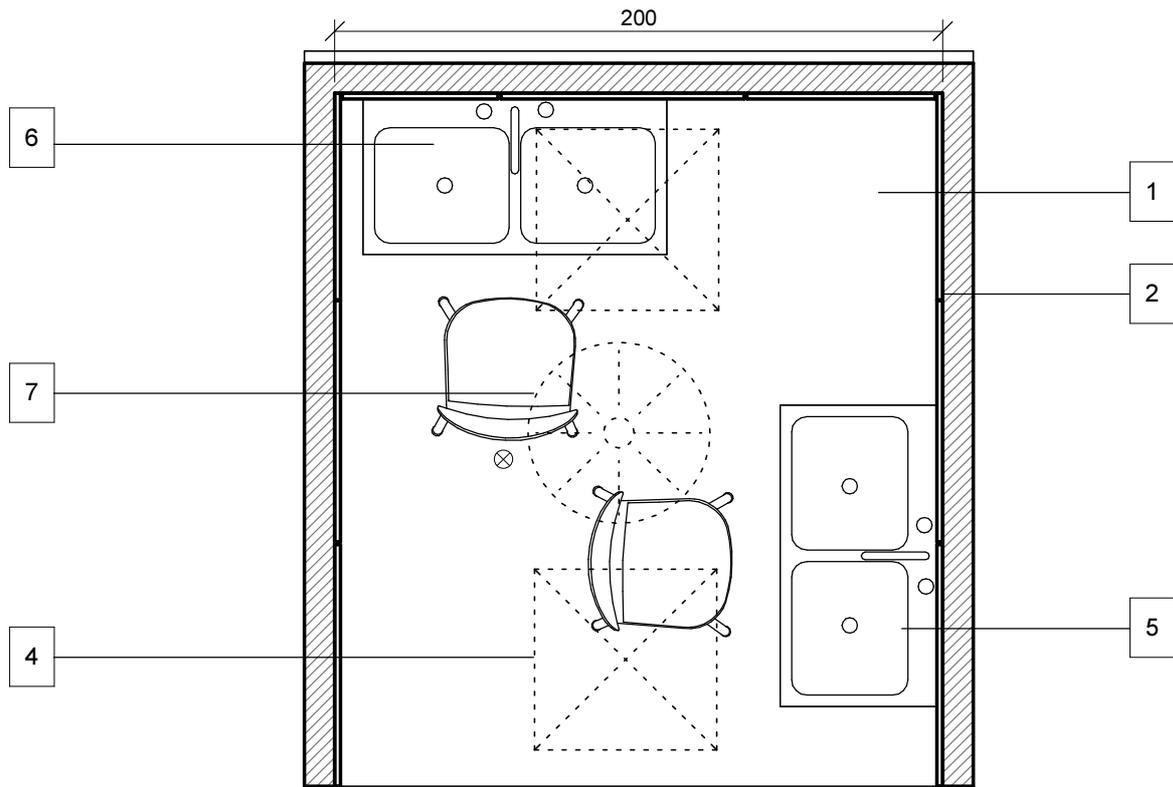


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Pavimento vinílico Tarkett de losetas 50x50 Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090	5	Baño contraste extremidades superiores
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignifugo C-s2 d0, Color blanco B070 de Polyrey	6	Baño contraste extremidades inferiores
3	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	7	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	⊗	Detector de humos

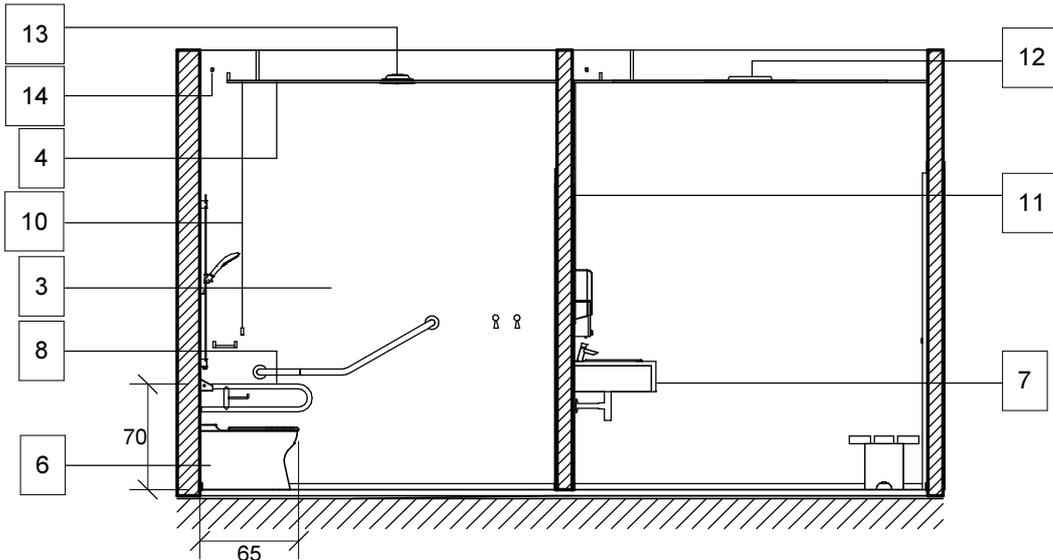


Sección - A-A'

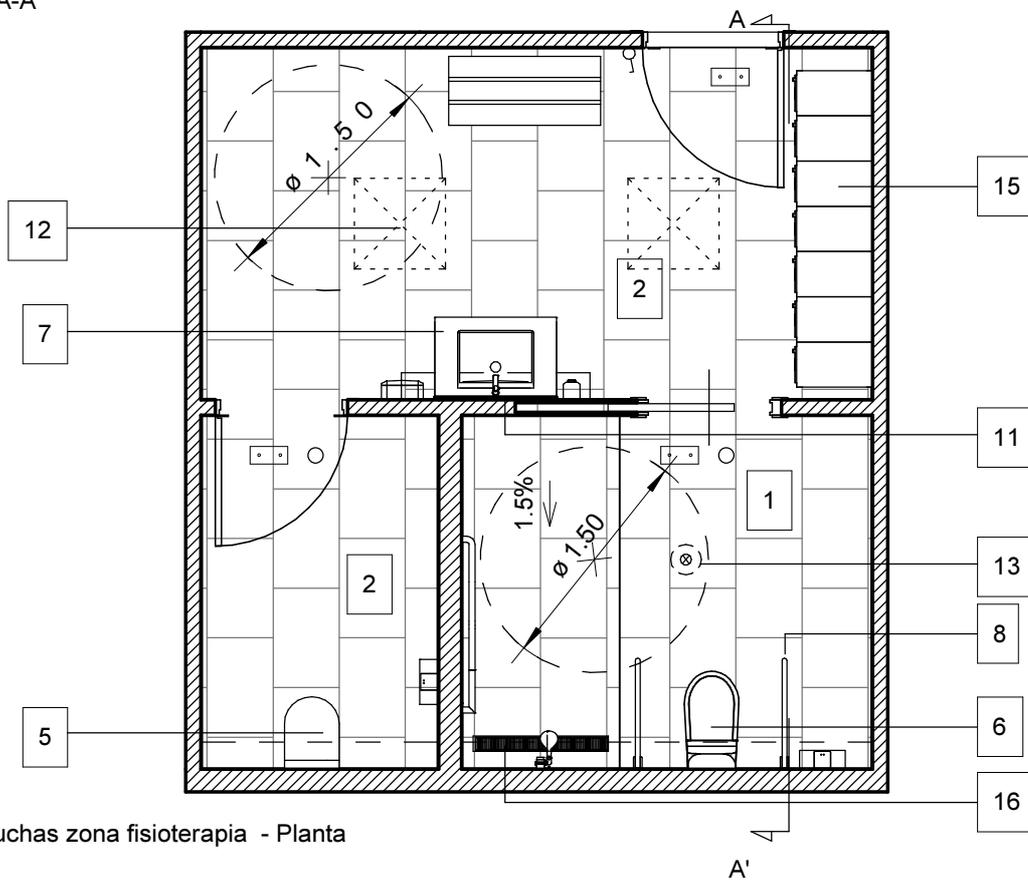



Vestidor/duchas zona fisioterapia - Planta

Escala 1/50
Cotes en cm

1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C3	10	Cable de socorro
2	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C2	11	Espejo de encimera a techo sin marco
3	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	12	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
4	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	13	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED y protección IP-65
5	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	14	Tira LED flexible Ledflex 810 de SIMON
6	Inodoro de porcelana para minusválidos mod. Access de Roca	15	Taquilla de chapa de acero galvanizado de 30x50x190cm
7	Lavabo porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	16	Rejilla de acero inoxidable con bote sifónico de 900x90mm de Butech
8	Doble barra abatible en acero inoxidable, ver ficha J3 -11	○	Volumétrico en falso techo modelo Dicromat de Orbis
9	Ducha regulable para minusválidos modelo Square de Roca	◻	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h

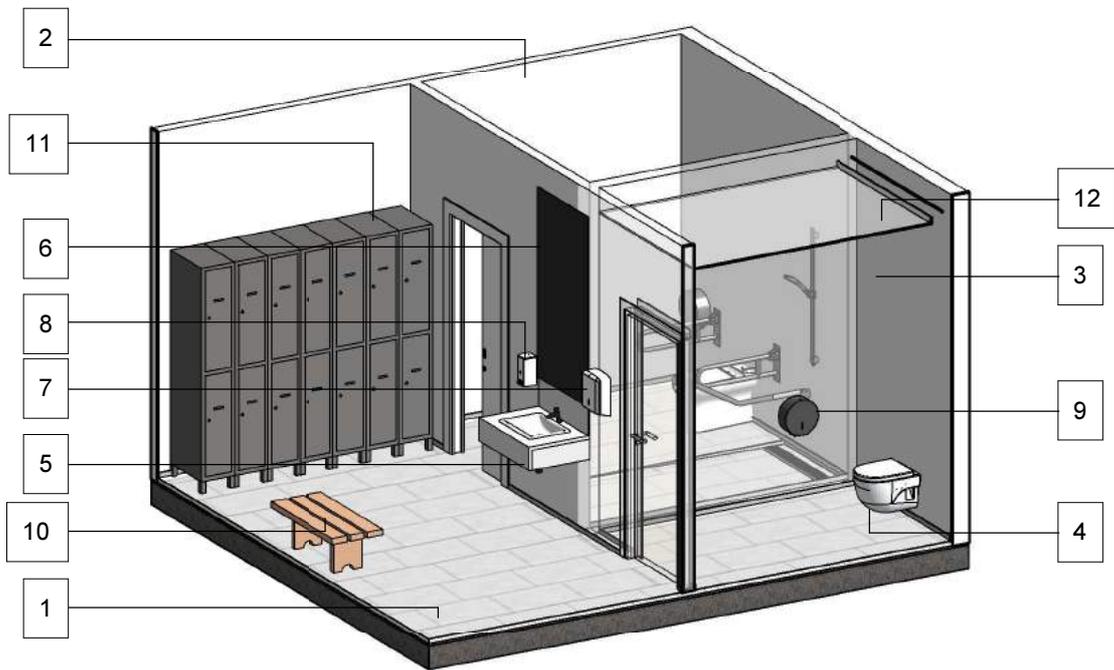


1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm C2	7	Dispensador de papel para manos
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Portarollos
4	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	10	Banco de madera de 100x40 cm
5	Lavabo porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	11	Taquilla de chapa de acero galvanizado de 30x50x190cm
6	Espejo de encimera a techo sin marco	12	Tira LED flexible Ledflex 810 de SIMON

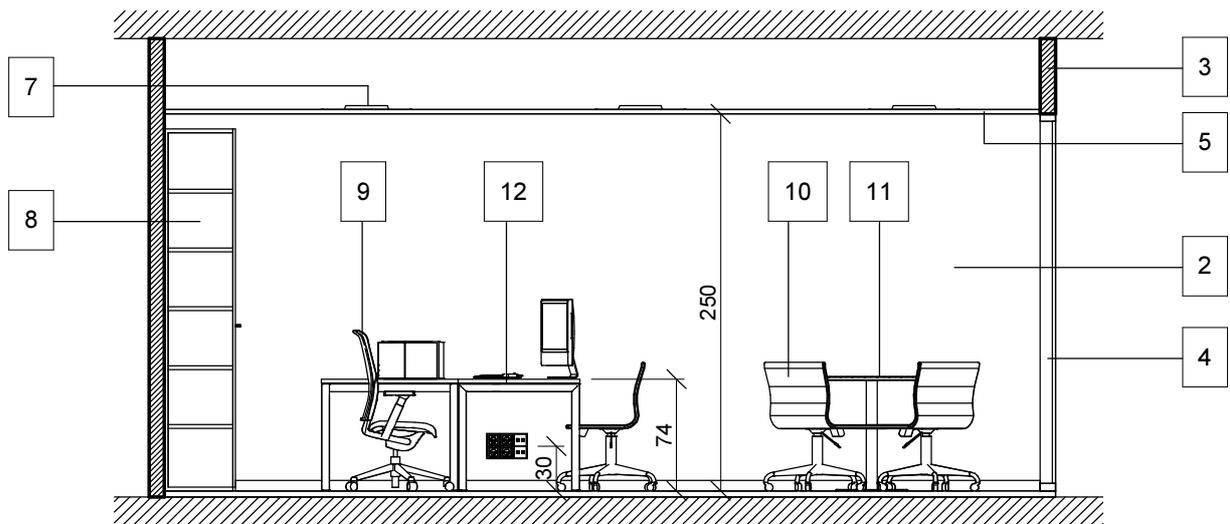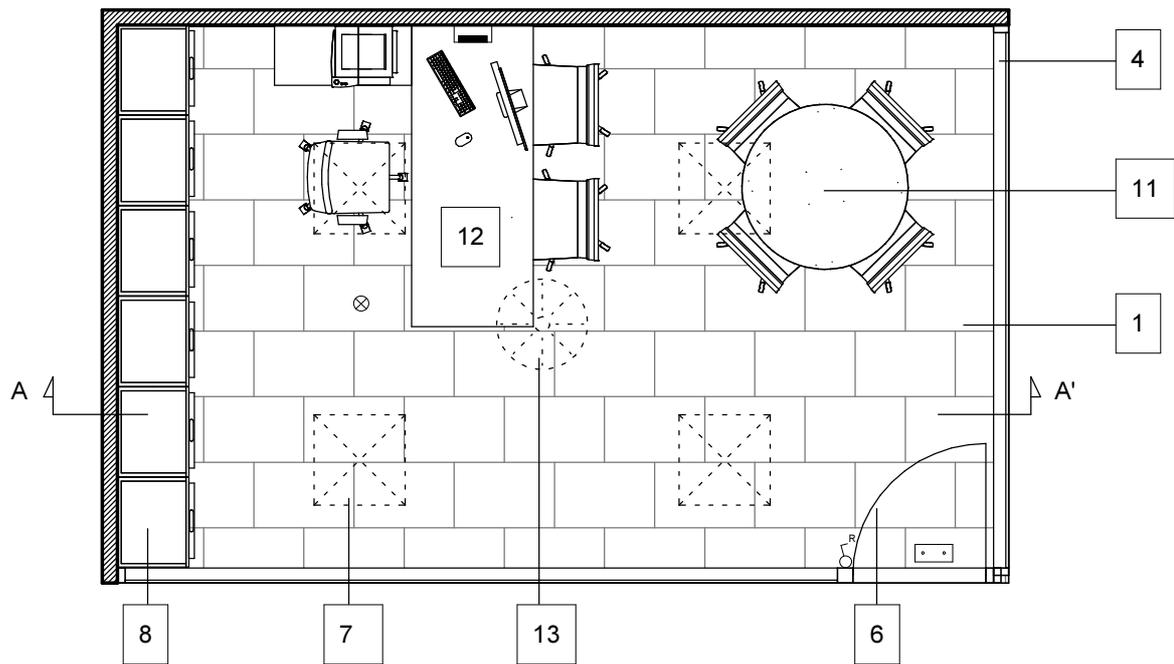



Sección A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	10	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	11	Mesa de reuniones de diámetro 100 cm en madera
3	Formación de tabica fónica acústica sobre mampara	12	Mesa Neta madera negra de 200x100cm COD. P0002334 con Ala Mesa Neta madera negra de 80x60cm COD. P0002346
4	Mampara divisoria con acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado tipo "Silence" 6+6mm	13	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	⊗	Detector de humos
6	Puerta Batiente de 90cm con doble acristalamiento integrada en mampara, vidrio laminado tipo "Silence" 6+6 mm	▬	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	◻	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
8	Armario blanco (ver ficha J4_03)	⊕	Conmutador con regulador manual para luminarias LED
9	Silla operativa ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002385		

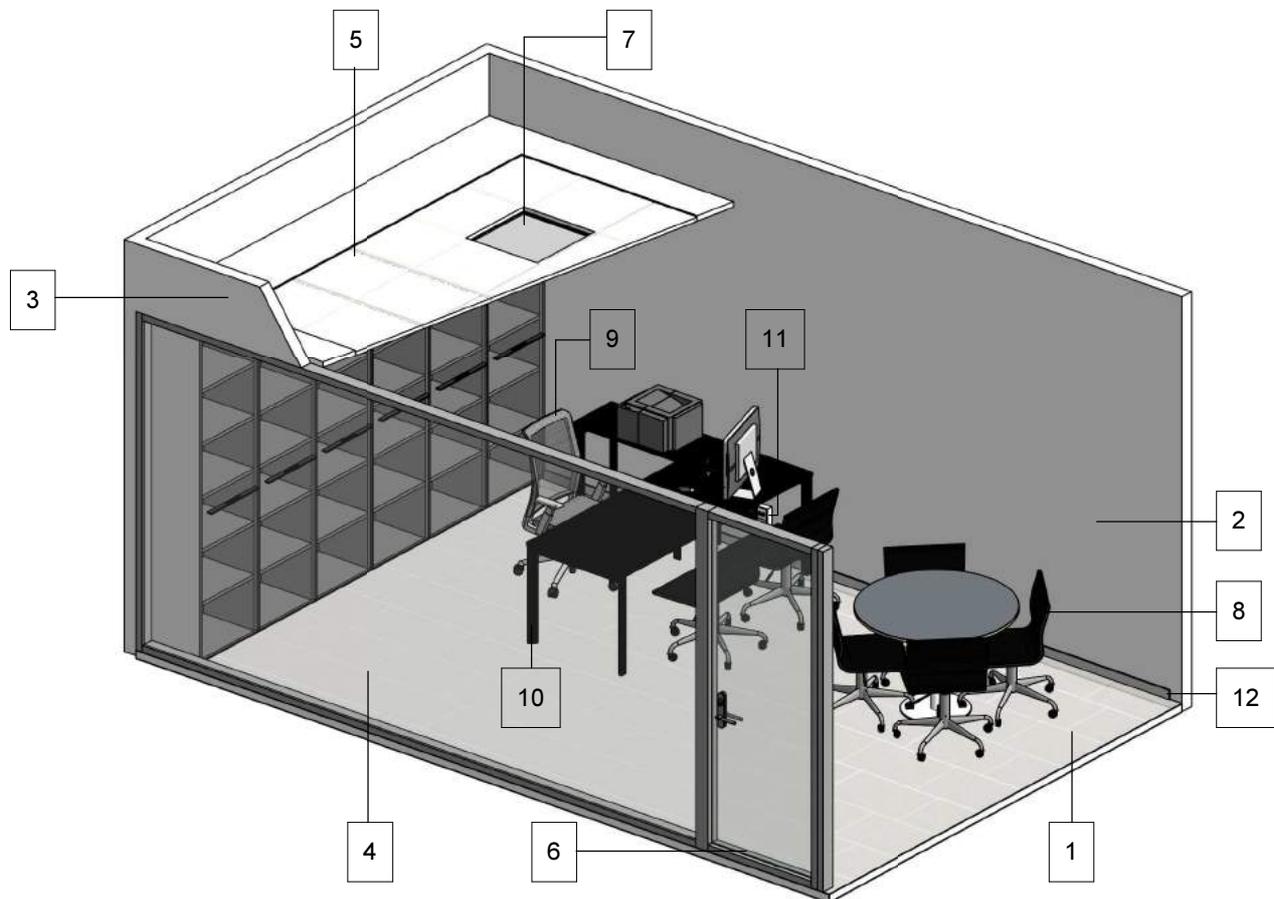


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
3	Formación de tabica fónica acústica sobre mampara de vidrio con aislamiento de fieltro de lana de roca	9	Silla operativa DIS de DYNAMOBEL COD. P0002375
4	Mampara divisoria con acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado tipo "Silence" 6+6mm	10	Mesa Neta madera negra de 220x100cm COD. P0002334 con Ala Mesa Neta madera negra de 80x60cm COD. P0002346
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara y franjeado perimetral	11	Punto de trabajo con 4 enchufes y 4 RJ45
6	Puerta Batiente de 90cm con doble acristalamiento integrada en mampara, vidrio laminado tipo "Silence" 6+6 mm	12	Zócalo aluminio 70x10 mm

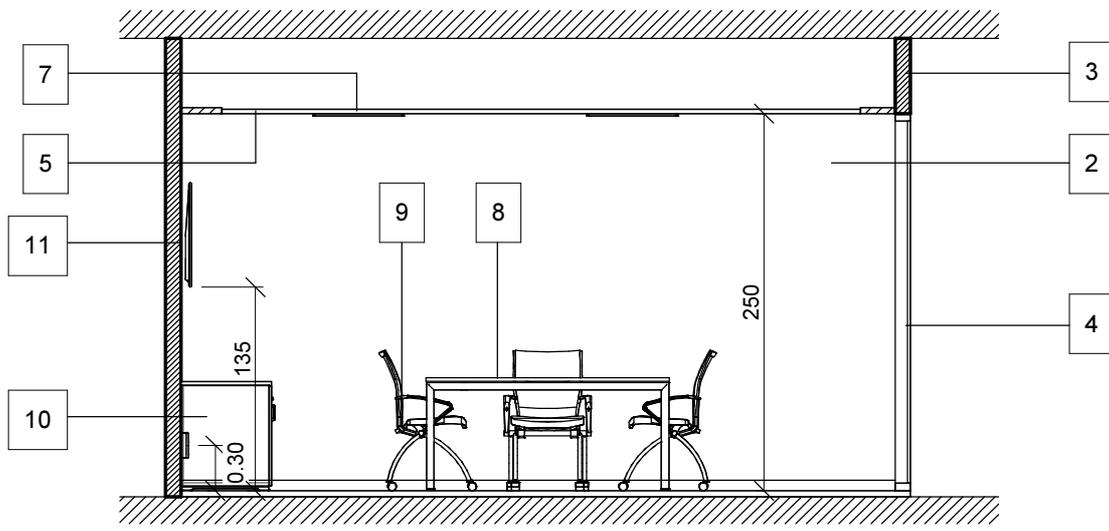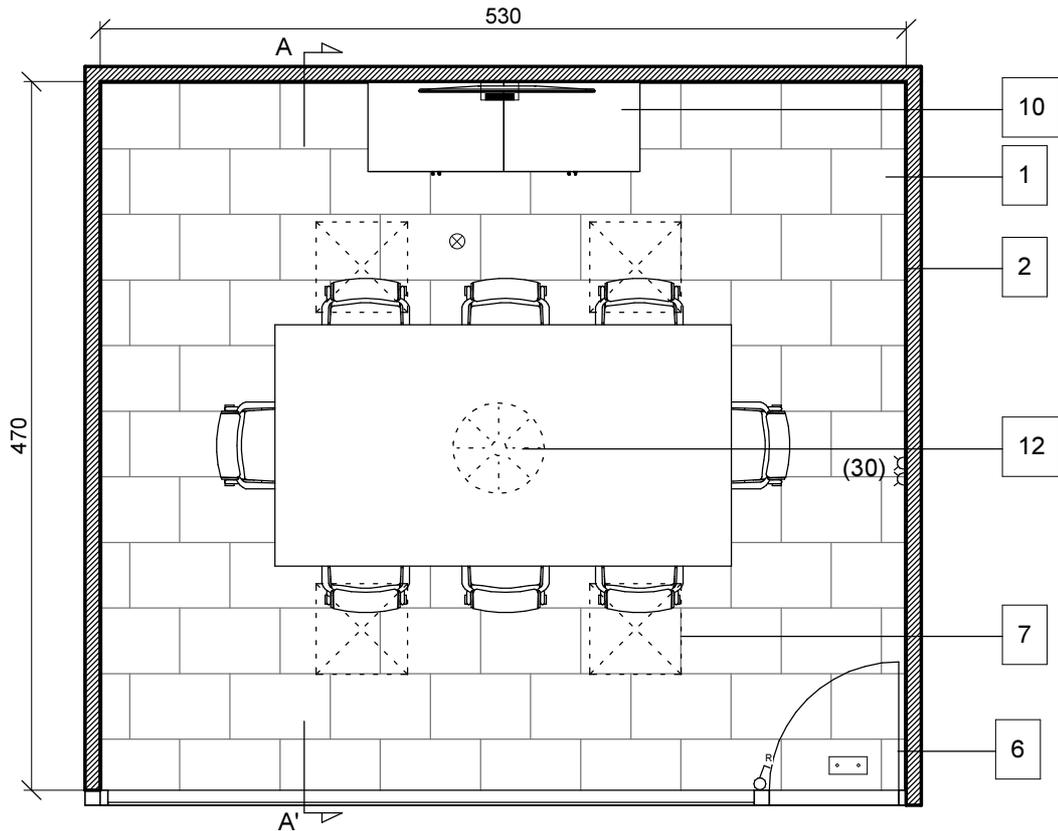



Sección A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	8	Mesa de 300x160cm de DYNAMOBEL COD. P0002339
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	9	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
3	Formación de tabica fónica acústica sobre mampara de vidrio con aislamiento de fieltro de lana de roca	10	Armario metalico de puertas batientes, color negro 80x72cm Cod. P0002224
4	Mampara divisoria con doble acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado tipo "Silence" 6+6mm	11	Televisión 50" fijada mecanicamente a pared
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	12	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
6	Puerta batiente integrada en mampara, vidrio laminado tipo "Silence" 6+6 mm con doble acristalamiento, 90cm	⊗	Detector de humos
7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	▬	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
		⬜	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
		Ⓡ	Conmutador con regulador manual para luminarias LED

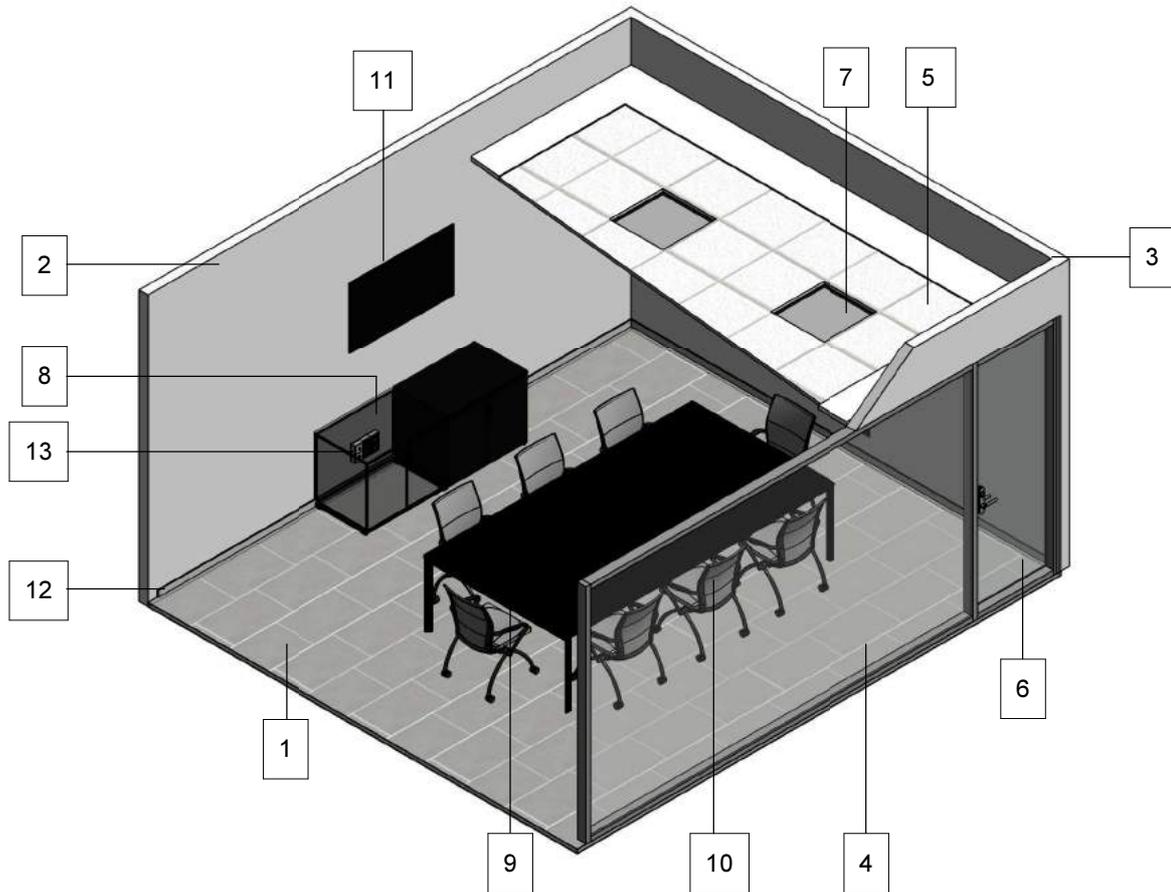



1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Armario metalico de puertas batientes, color negro 80x72cm Cod. P0002224
3	Formación de tabica fónica acústica sobre mampara de vidrio con aislamiento de fieltro de lana de roca	9	Mesa de 300x160cm de DYNAMOBEL COD. P0002339
4	Mampara divisoria de cristal a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado tipo "Silence" 6mm	10	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	11	Televisión 50" fijada mecánicamente a pared
		12	Zócalo de aluminio 70x10 mm
6	Puerta batiente integrada en mampara, vidrio laminado tipo "Silence" 6+6 mm con doble acristalamiento, 90 cm	13	Punto de trabajo con 4 enchufes y 4 RJ45 en el interior del mueble

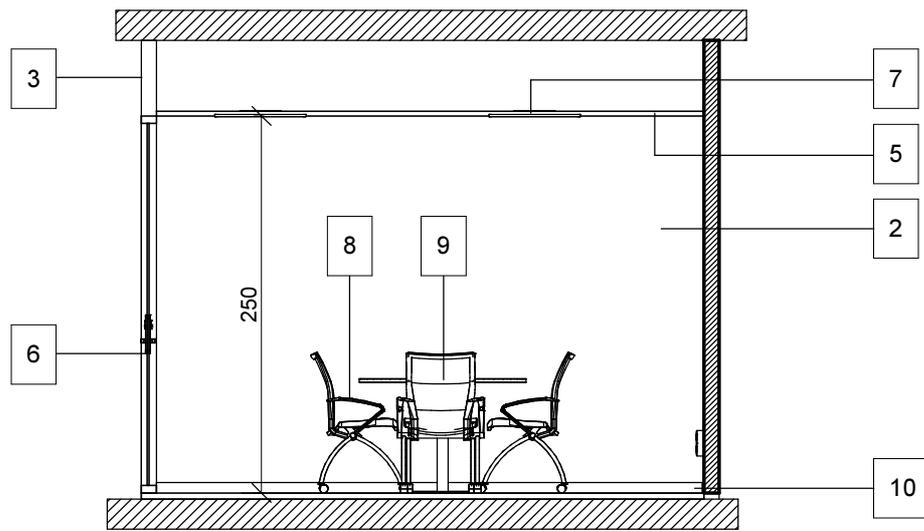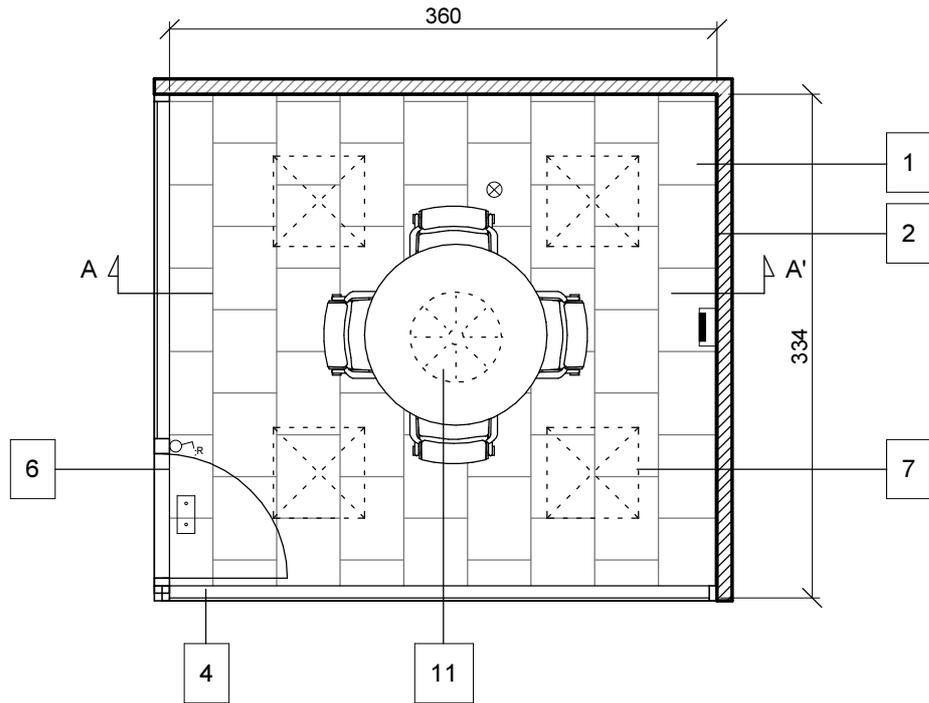


Sección A-A'

Escala 1:50
Cotas en cm


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
3	Formación de tabica fónica acústica sobre mampara de vidrio con aislamiento de fieltro de lana de roca	9	Mesa de reuniones de diámetro 120 cm en madera
4	Mampara divisoria con acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado tipo "Silence" 6+6mm	10	Zócalo de aluminio 70x10 mm
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	11	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
6	Puerta batiente de doble vidrio integrada en mampara, vidrio laminado tipo "Silence" 6+6 mm de 90cm	⊗	Detector de humos
		■	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ4
		□	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h
		Ⓡ	Conmutador con regulador manual para luminarias LED

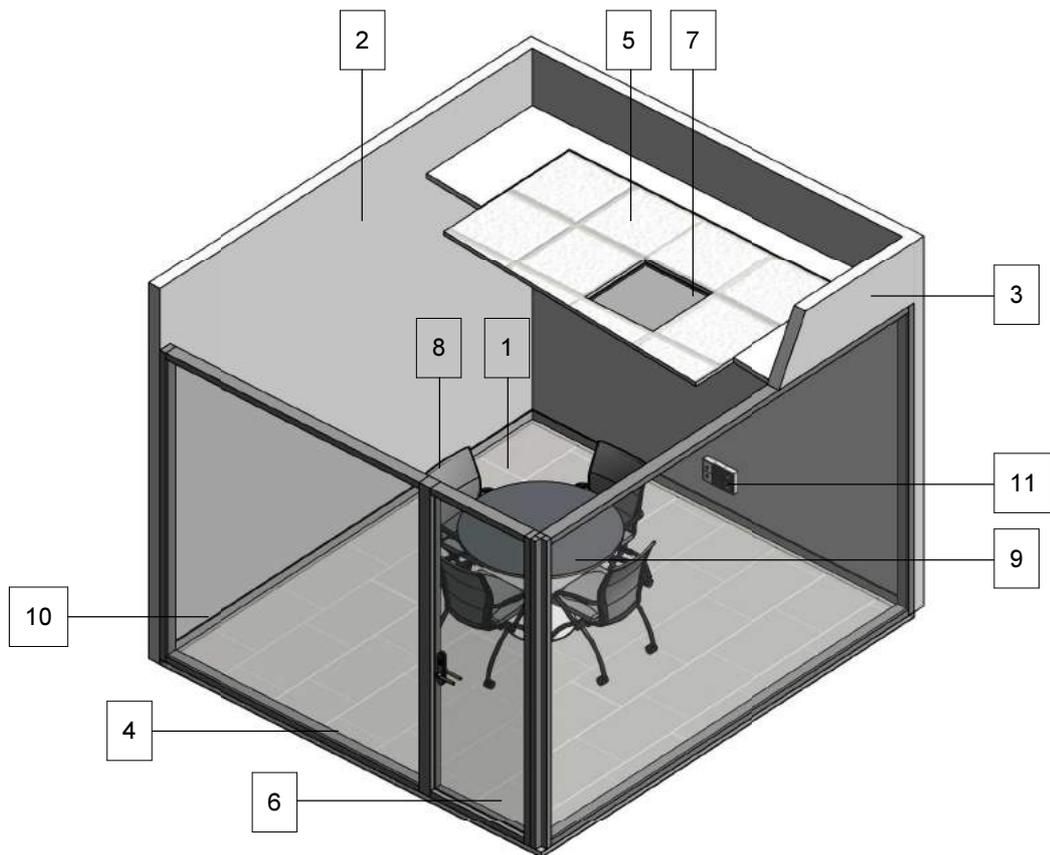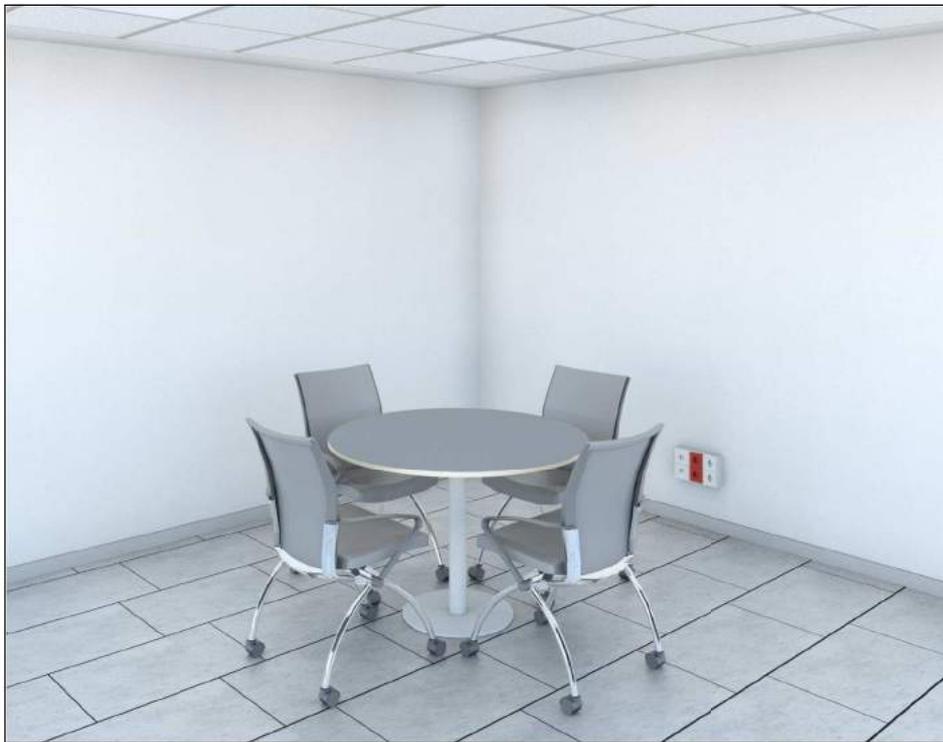

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Puerta batiente de doble vidrio integrada en mampara, vidrio laminado tipo "Silence" 6+6 mm de 90cm
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	7	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Formación de tabica fónica acústica sobre mampara de vidrio con aislamiento de fieltro de lana de roca	8	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
4	Mampara divisoria con acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado tipo "Silence" 6+6mm	9	Mesa de reuniones de diámetro 120 cm en madera
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	10	Zócalo de aluminio 70x10 mm
		11	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ4

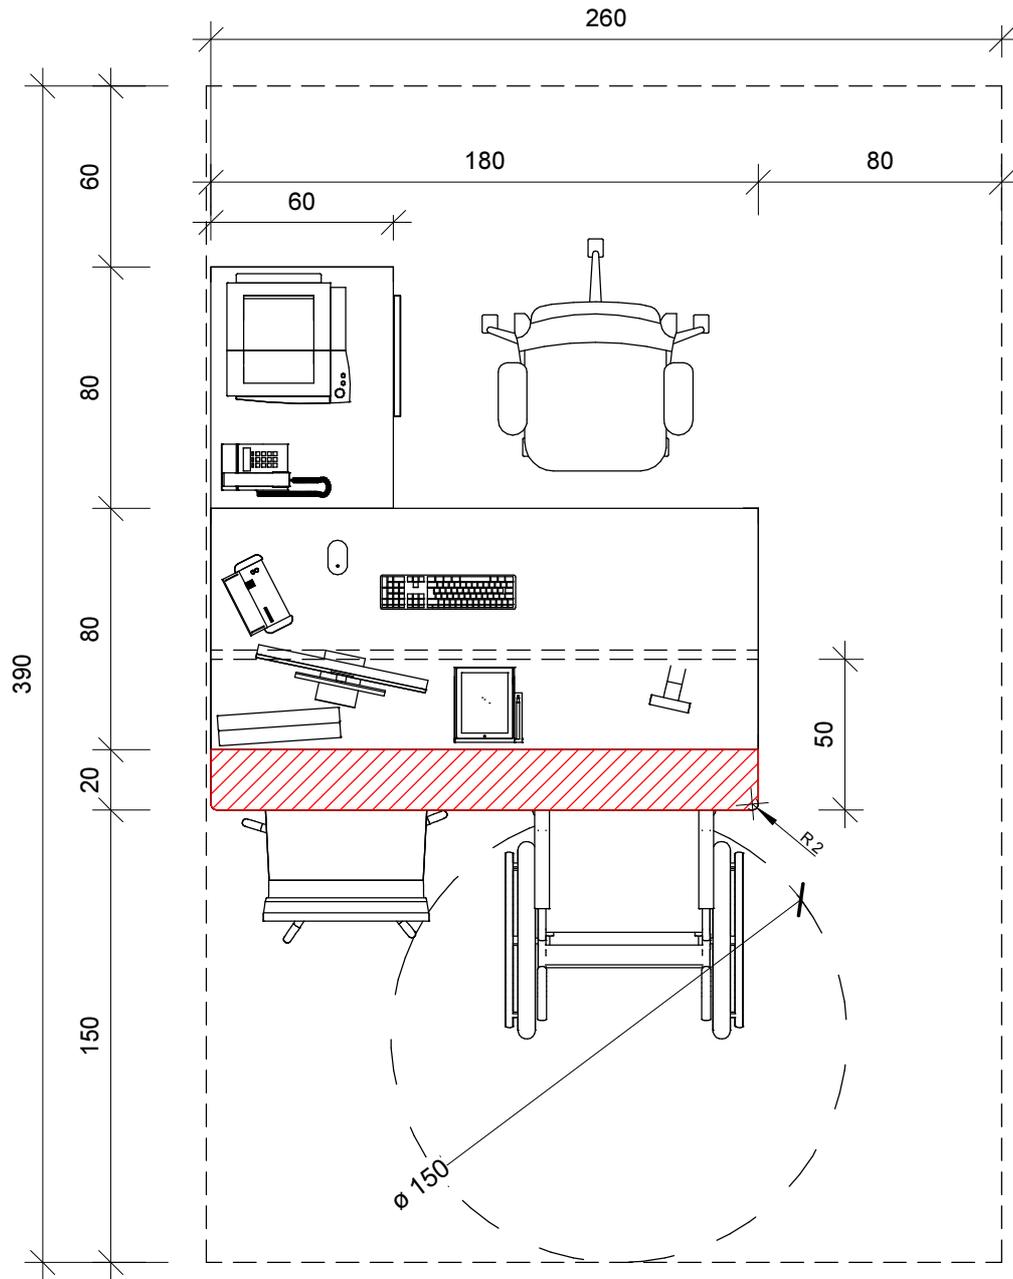

Planta tipo Admisión/Recepción E: 1/25
Cotas en cm.

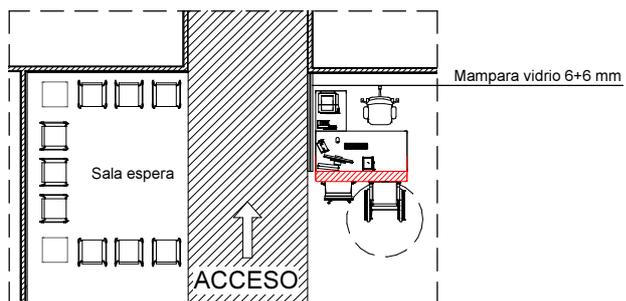


Disposición tipo 1: Sala espera frontal




Disposición tipo 2: Sala espera lateral



Vista perspectiva 3D

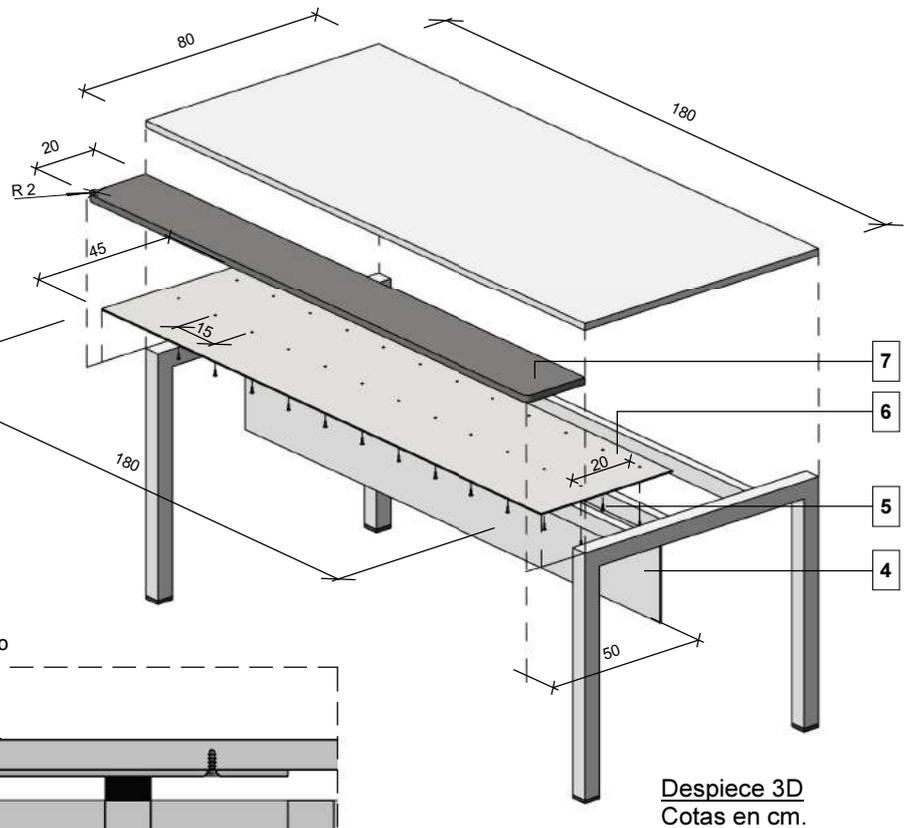


Tablero Compac Ice Zement encolado sobre chapa metálica con pegamento polimérico MS3 de Wurth o similar. Cantos pulidos.

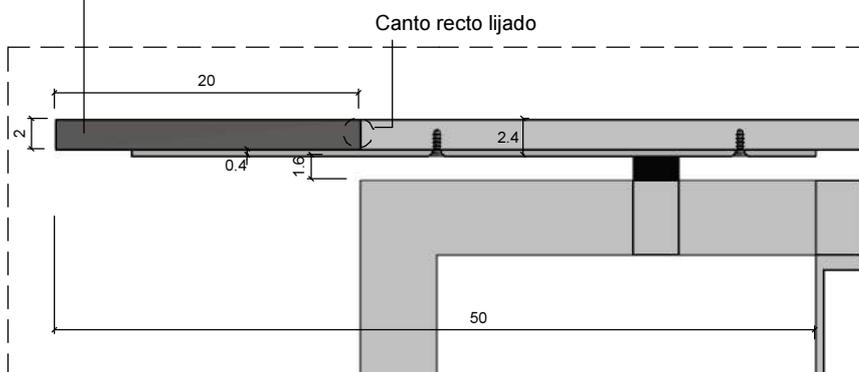


Sección E: 1/5
Cotas en cm.

Despiece 3D
Cotas en cm.

1	Mesa 180 x 80 cm DYNAMOBEL mod. TEC o similar	6	Chapa metálica perforada lacada RAL 9006 (e = 4 mm)
2	Módulo ampliación mesa Compac Ice Zement o similar	7	Tablero Compac Ice Zement o similar (e = 20 mm)
3	Ala mesa 60 x 80 cm DYNAMOBEL mod. TEC o similar	8	Vinilo translúcido colocado a 1,10 m
4	Faldón de chapa DYNAMOBEL mod. TEC o similar	9	Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm
5	Tornillos 8 x 19 mm, rosca de madera.	10	Mueble auxiliar con ruedas 56 x 40 x 54 cm
		11	Bucle Magnetico

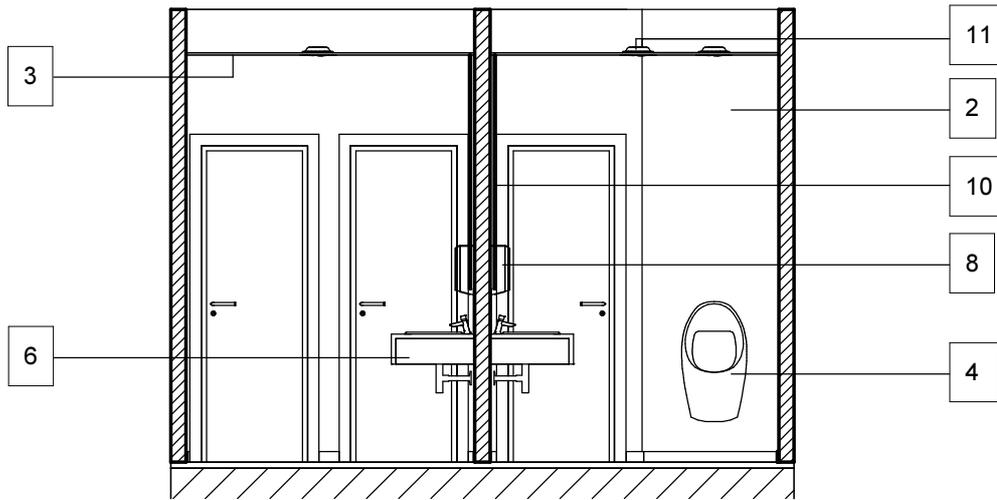


Sección - A-A'

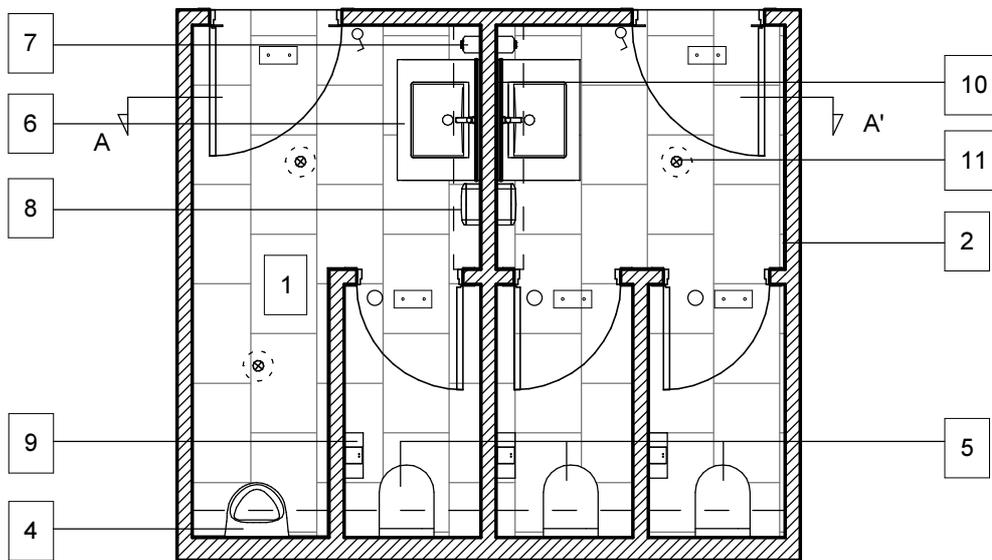


Aseo personal sanitario - Planta

Escala 1/50
Cotes en cm

1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm	7	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
2	Yeso laminado hidrófugo en paramentos verticales color blanco	8	Dispensador de papel para manos
3	Falso techo continuo de yeso hidrófugo color blanco	9	Portatollos
4	Urinario de porcelana modelo Euret de Roca	10	Espejo de encimera a techo sin marco
5	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	11	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED
6	Lavabo de porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	◻ ◻	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
		○	Volumétrico en falso techo modelo Dicromat de Orbis

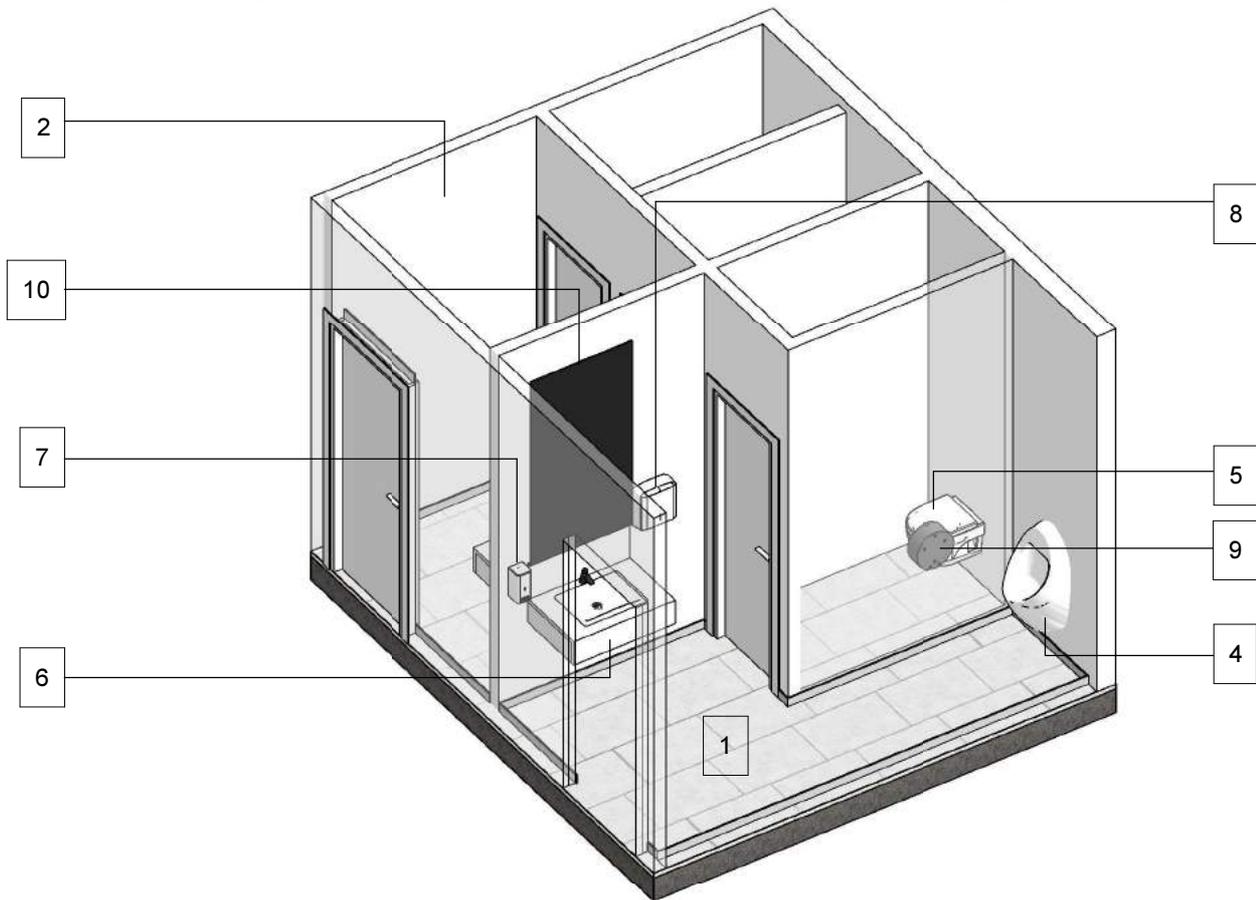


1	Pavimento antideslizante gres porcelánico Arizona Caliza 43,5x65,9cm	7	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
2	Yeso laminado hidrófugo en paramentos verticales color blanco	8	Dispensador de papel para manos
3	Falso techo continuo de yeso hidrófugo color blanco	9	Portatollos
4	Urinario de porcelana modelo Euret de Roca	10	Espejo de encimera a techo sin marco
5	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	11	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED
6	Lavabo de porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	☐	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
		○	Volumétrico en falso techo modelo Dicromat de Orbis

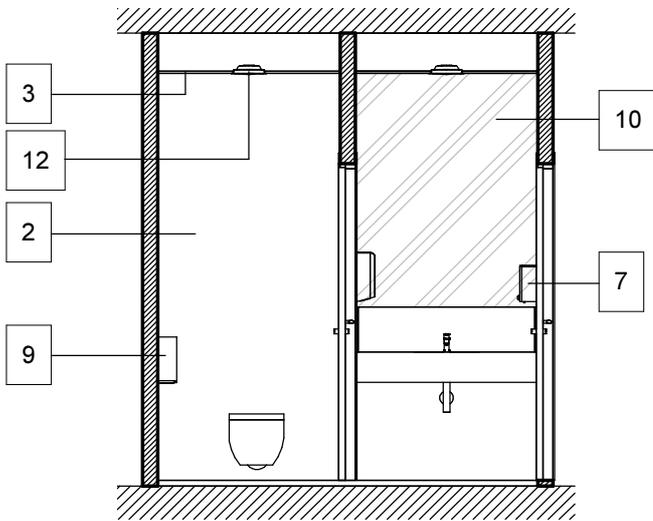


Sección - A-A'

E. 1/50

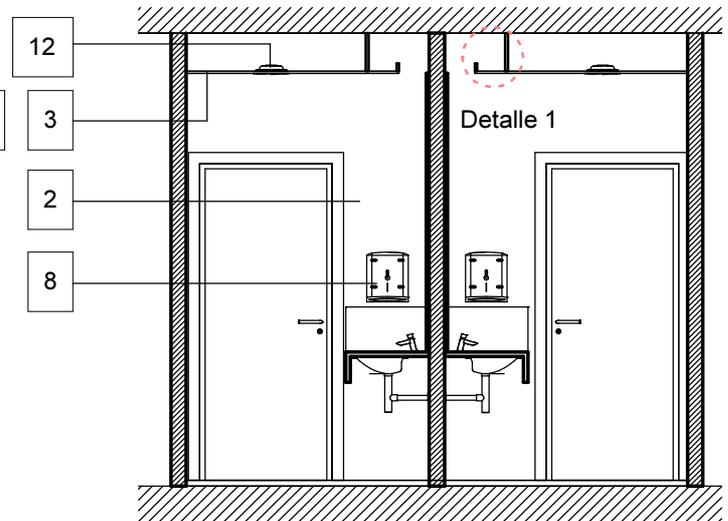


Sección - B-B'

E. 1/50

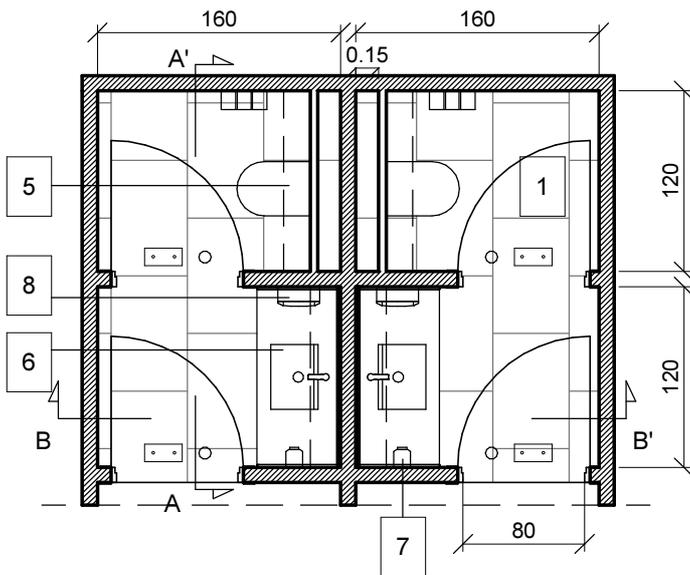

Aseo tipo - Planta


E. 1/50

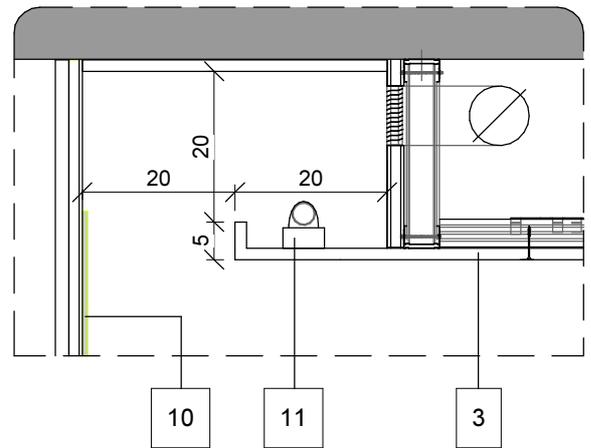

Detalle 1 - Cortinero en falso techo E. 1/10


Escala 1/50
Cotes en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9 cm	8	Dispensador de papel para manos
2	Yeso laminado hidrófugo en paramentos verticales color blanco	9	Portarollos
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	10	Espejo de encimera a techo sin marco
4	Dispensador de papel para manos	11	Tira LED flexible Ledflex 810 de SIMON
5	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	12	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED
6	Lavabo porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	◻ ◻	Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daislux, autonomía 2h
7	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L	○	Volumétrico en falso techo mod. Dicromat de Orbis

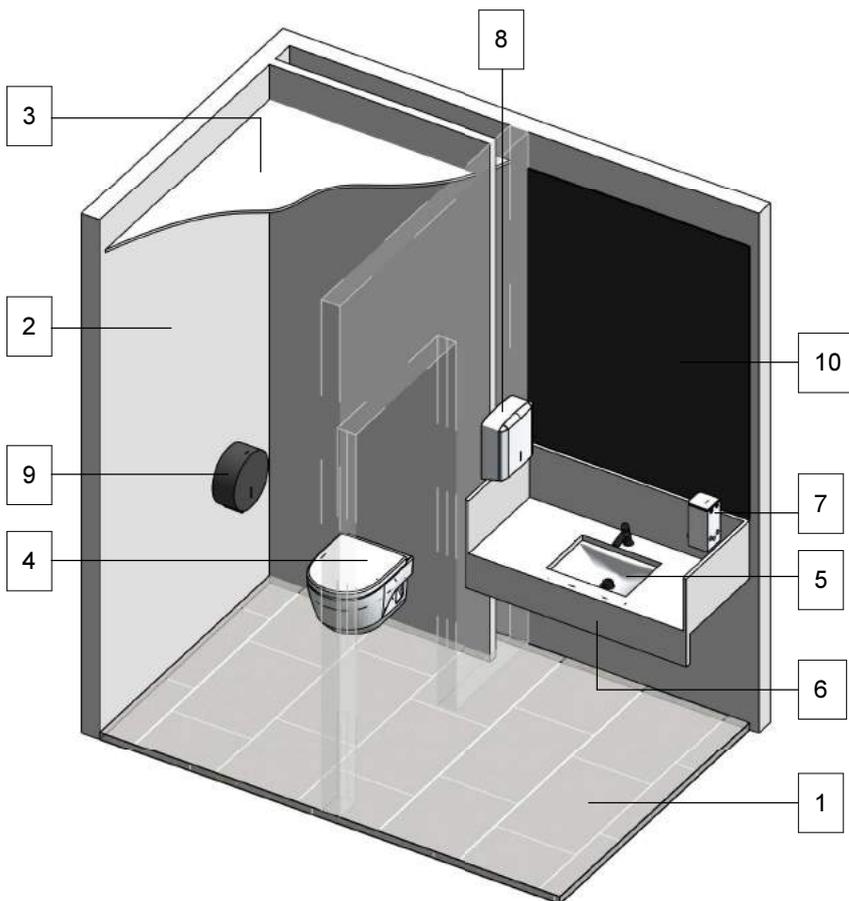

Lavabo de porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca ref. 327114000


Grifo pulsador mod. Instant de Roca ref. 5A4277C00

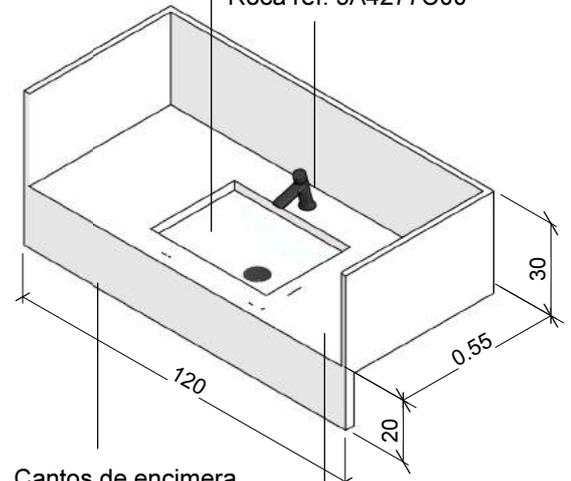


Cantos de encimera redondeados r=5 mm

Encimera de resinas tipo Silestone Blanco Norte o similar (20 mm) con faldón y zócalo


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9 cm	6	Encimera KRYON 20 mm
2	Yeso laminado hidrófugo en paramentos verticales color blanco	7	Dispensador de jabón de ABS con capacidad de 1L
3	Falso techo continuo de yeso laminado color blanco	8	Dispensador de papel para manos
4	Inodoro de porcelana modelo Meridian de Roca suspendido	9	Portarollos
5	Lavabo porcelana bajo encimera mod. Diverta de Roca	10	Espejo de encimera a techo sin marco

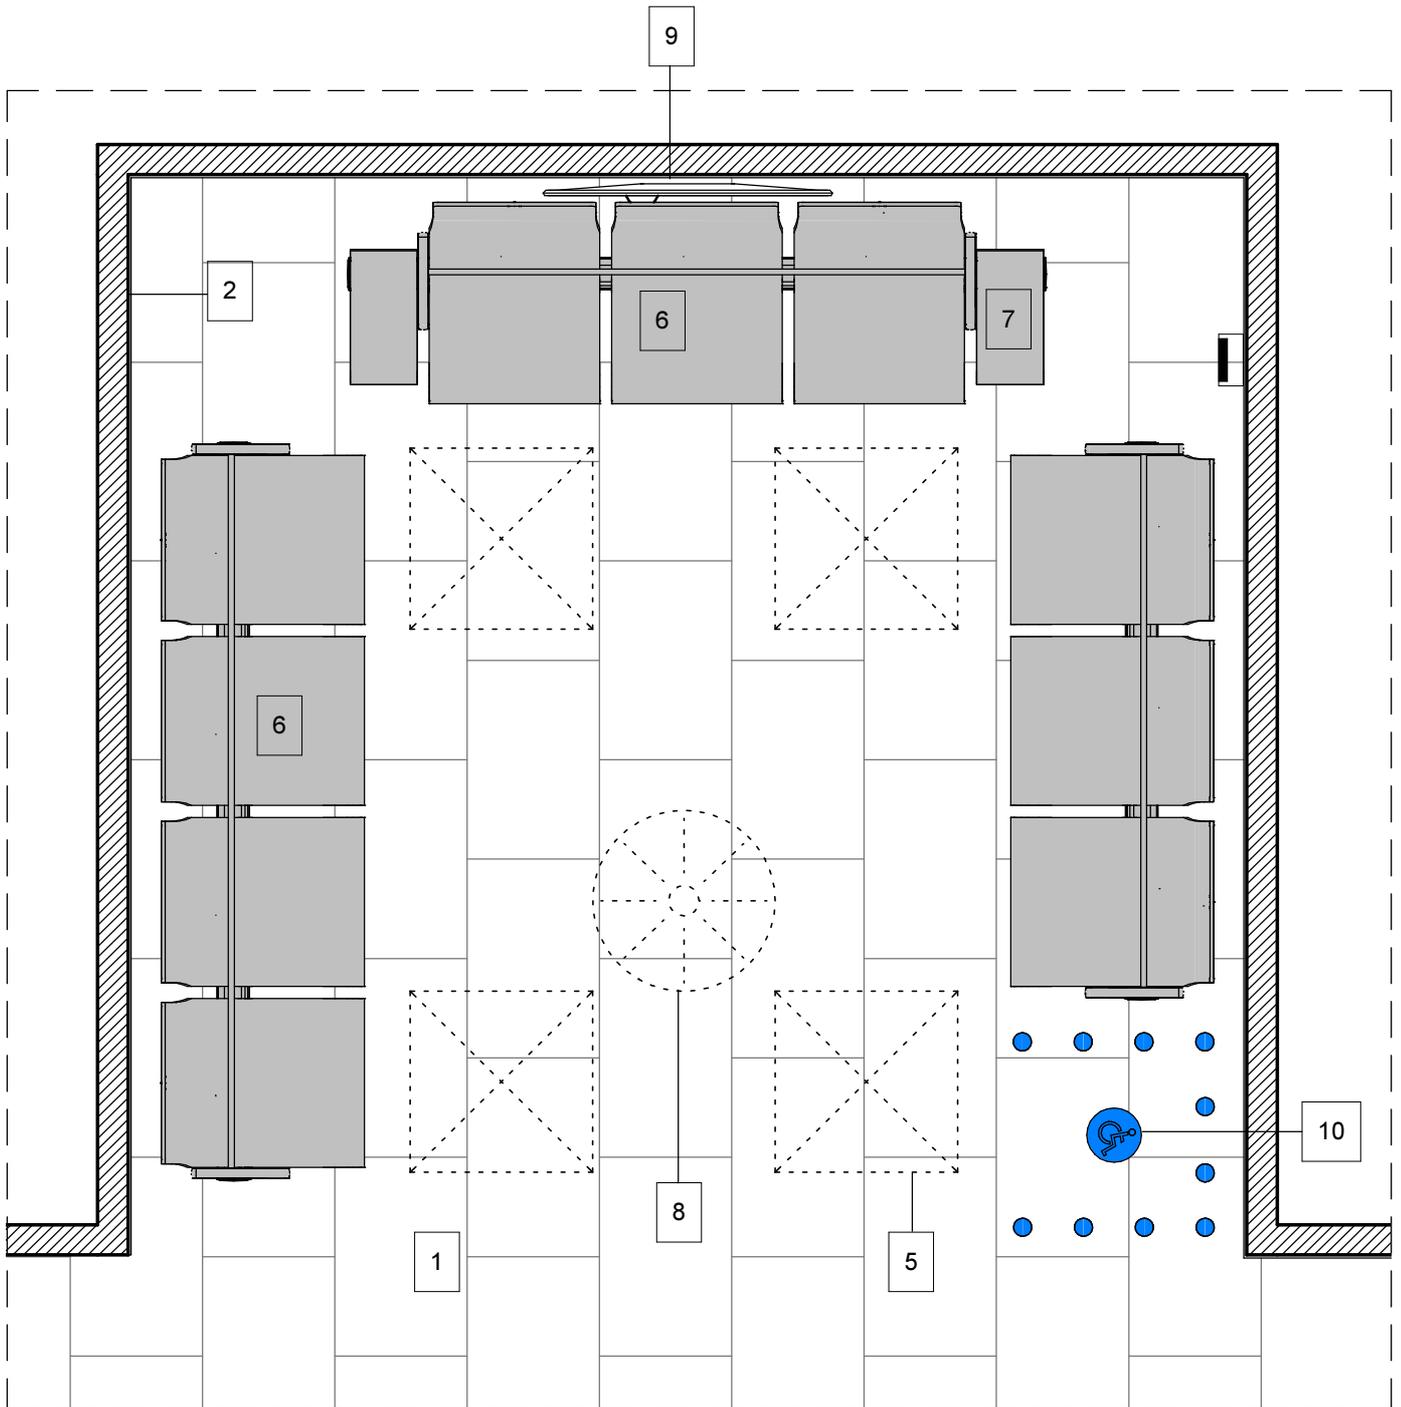


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Mesa bancada en voladizo gris claro
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Televisor 40" fijo mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	10	Reserva para minusvalidos
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		Punto de trabajo a pared con 2 tomas corriente + 2 USB
6	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL		Detector de humos

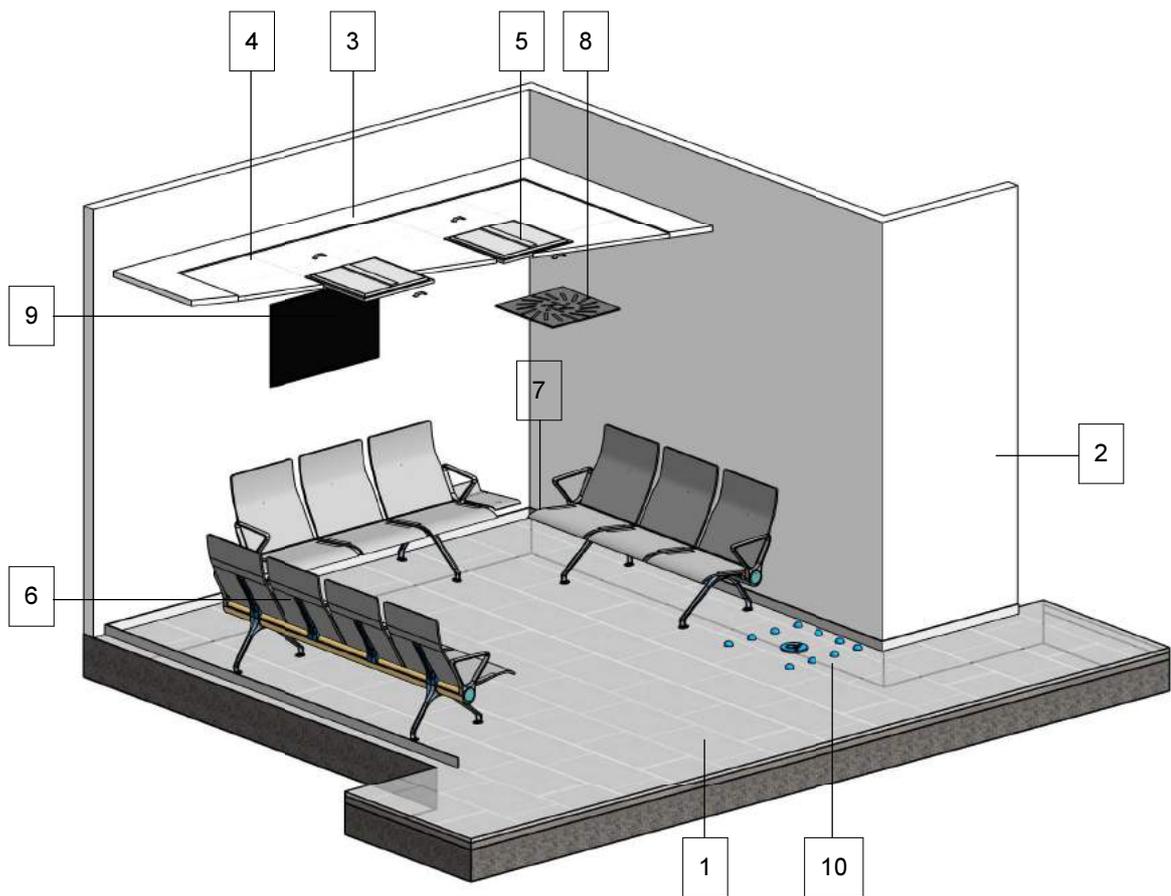


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	7	Mesa bancada en voladizo gris claro
3	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	9	Televisor 40" fijoado mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	10	Reserva para minusvalidos

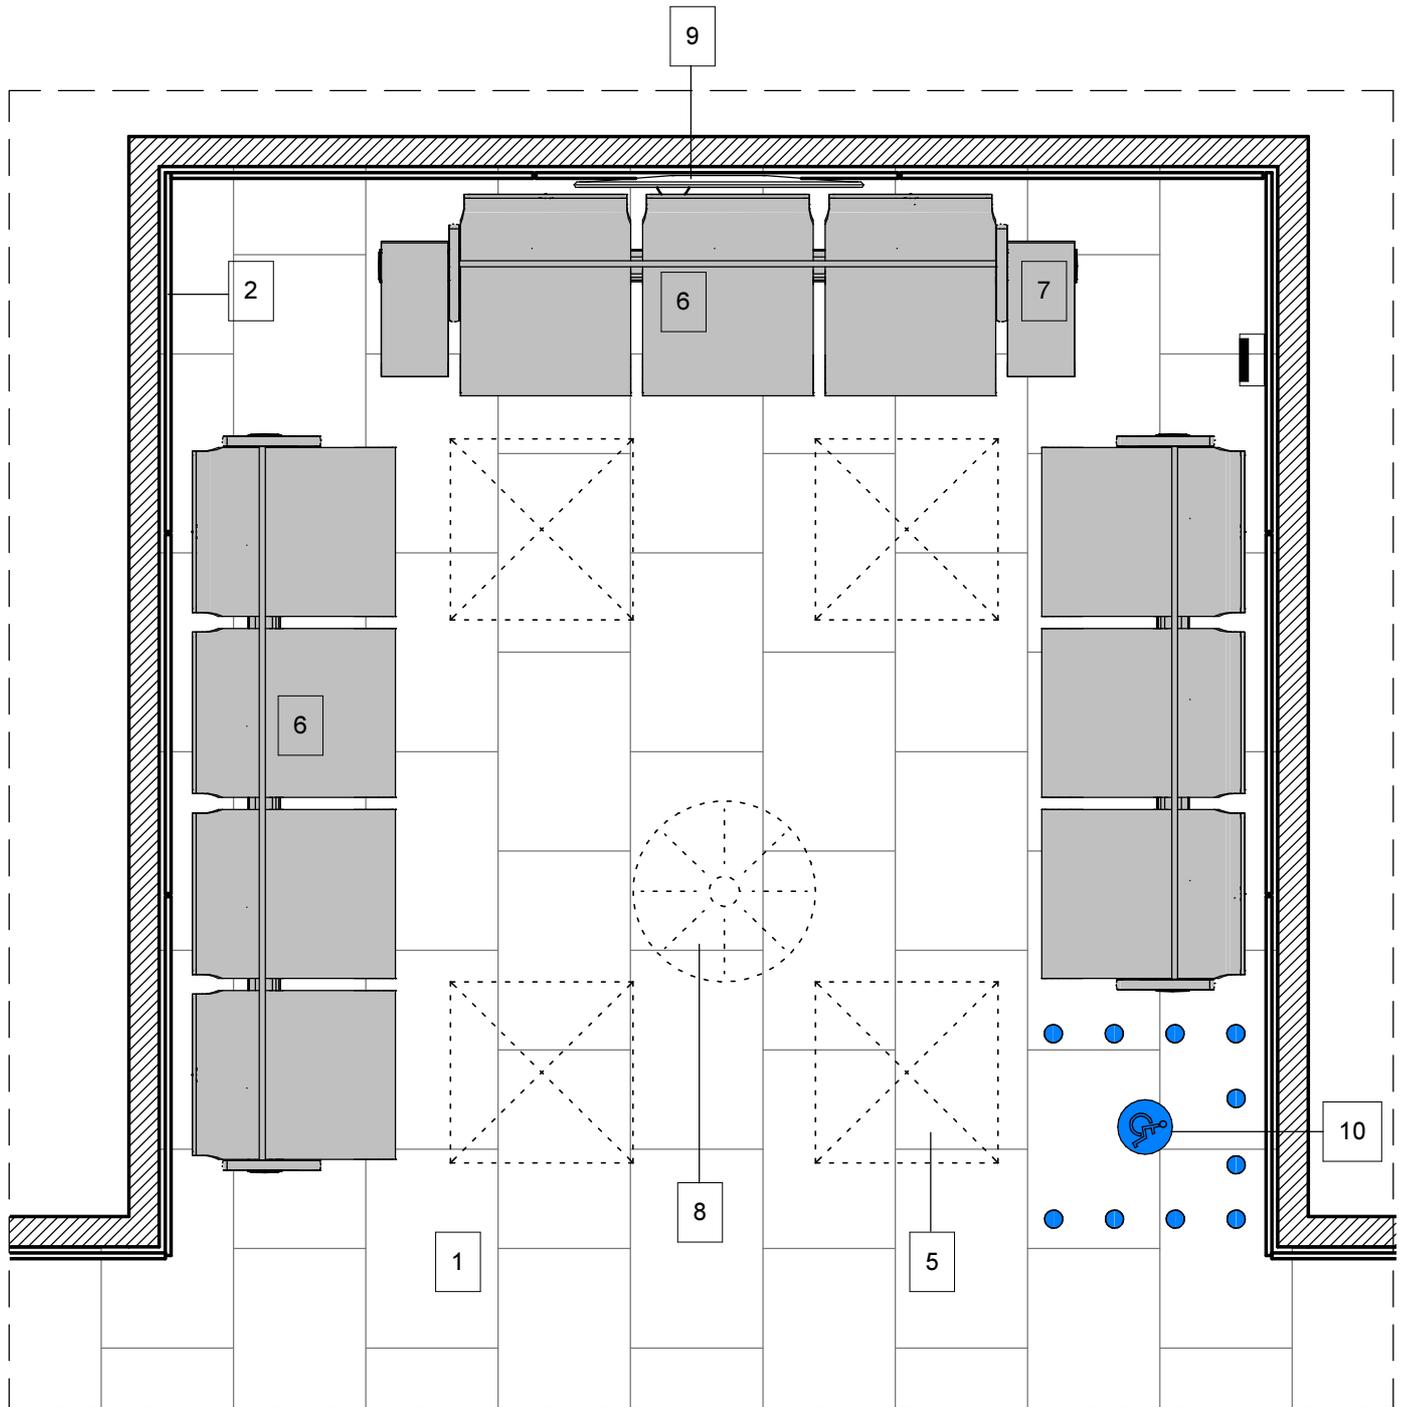

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Mesa bancada en voladizo gris claro
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color blanco B070 de Polyrey	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Televisor 40" fijo mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semiculto, Armstrong mod. Sahara	10	Reserva para minusvalidos
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		Punto de trabajo a pared con 2 tomas corriente + 2 USB
6	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL		Detector de humos

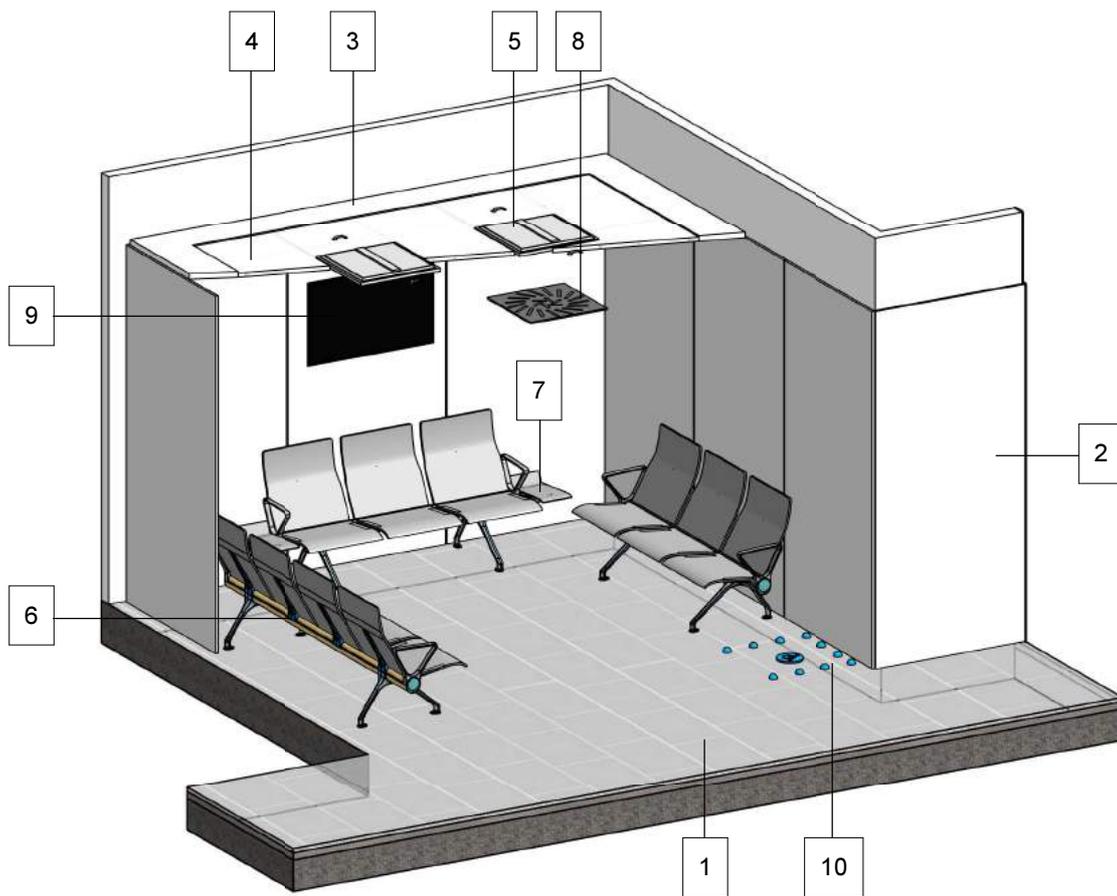


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color blanco B070 de Polyrey	7	Mesa bancada en voladizo gris claro
3	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	9	Televisor 40" fijado mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	10	Reserva para minusvalidos

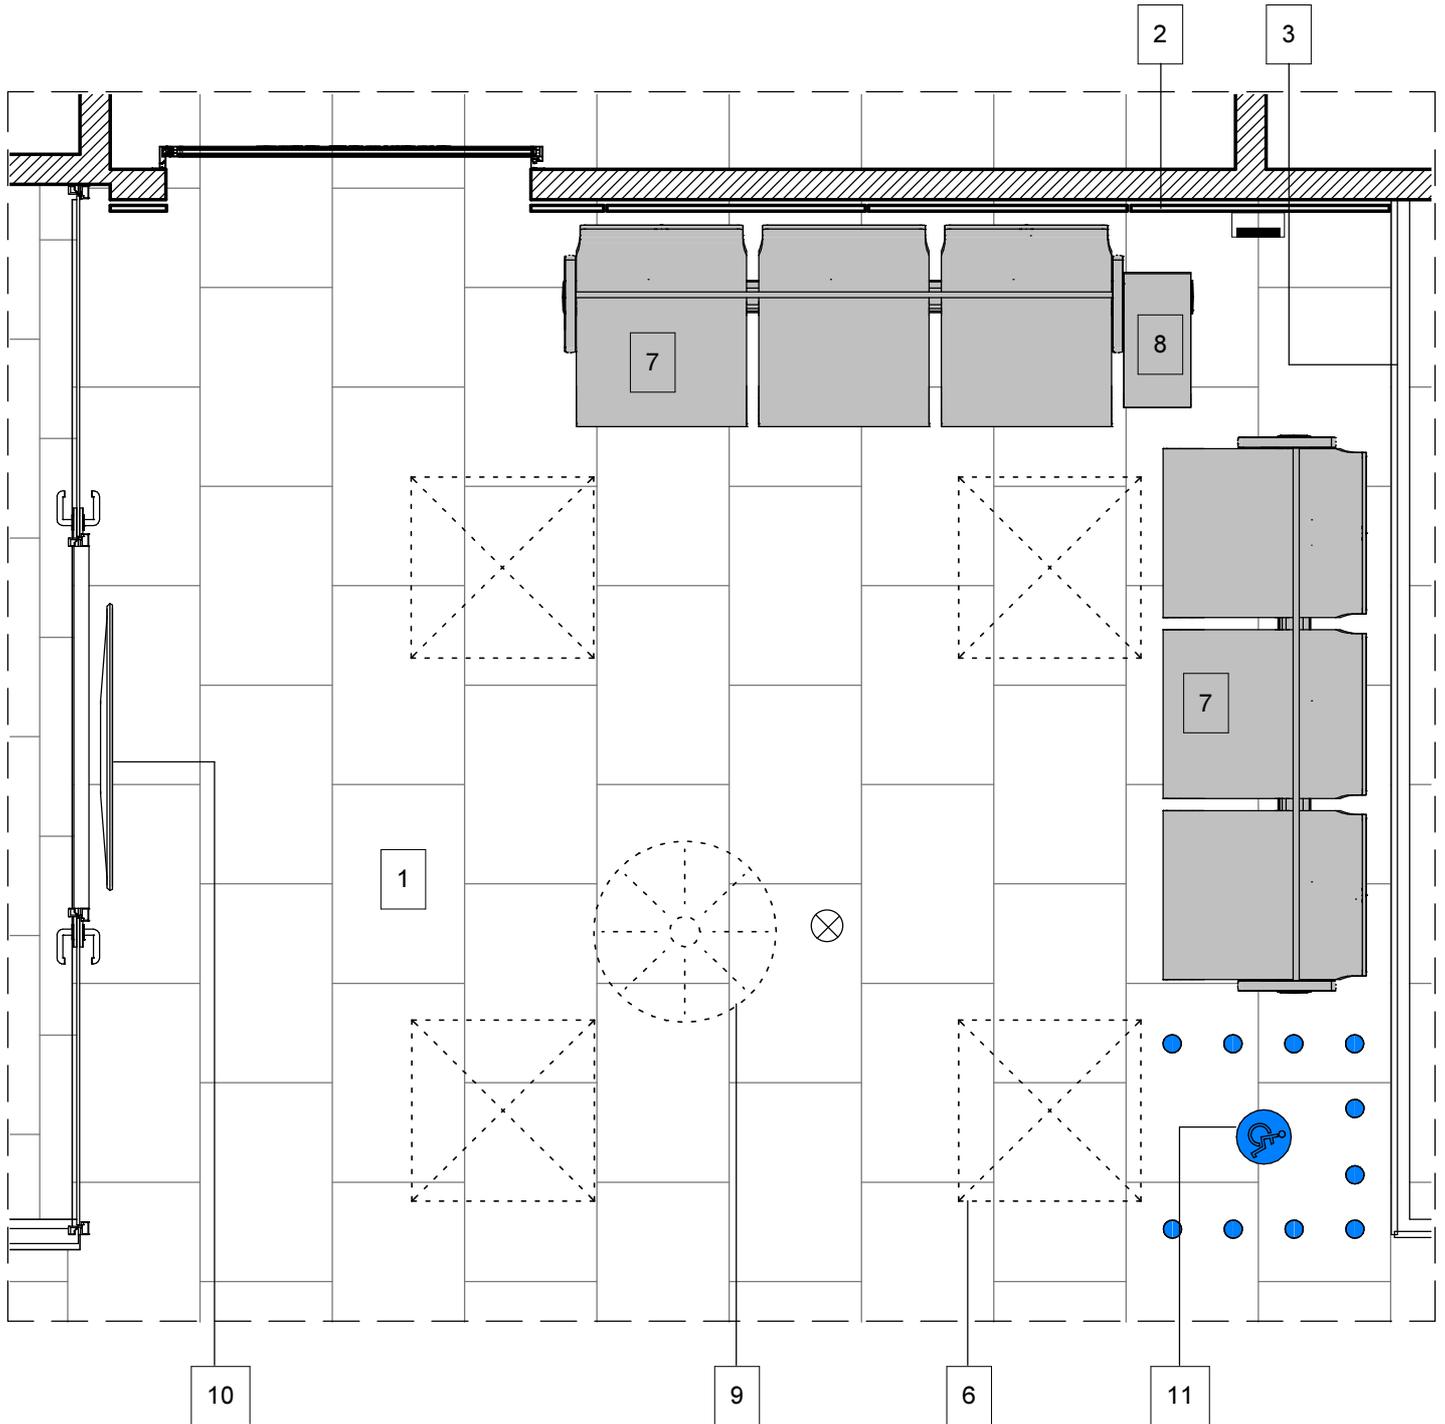


Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	8	Mesa bancada en voladizo gris claro
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignifugo C-s2 d0, Color blanco B070 de Polyrey	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Mampara divisoria con acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado 6+6 "Silence"	10	Televisor 40" fijado mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	11	Reserva para minusvalidos
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara		Punto de trabajo a pared con 2 tomas corriente + 2 USB
6	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		Detector de humos
7	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL		

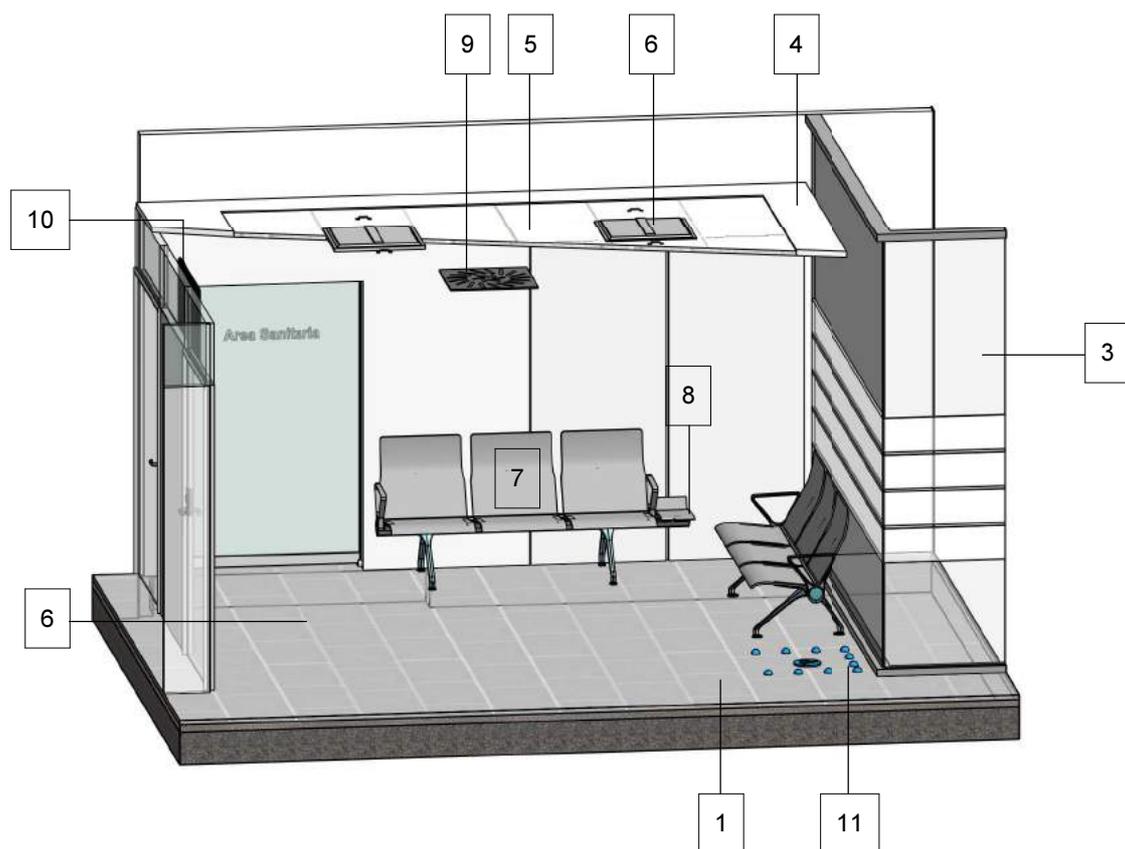


Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color blanco B070 de Polyrey	8	Mesa bancada en voladizo gris claro
3	Mampara divisoria con acristalamiento a base de perfil extrusionado de aluminio y vidrio laminado 6+6 "Silence"	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	10	Televisor 40" fijo mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
5	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	11	Reserva para minusvalidos
6	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		

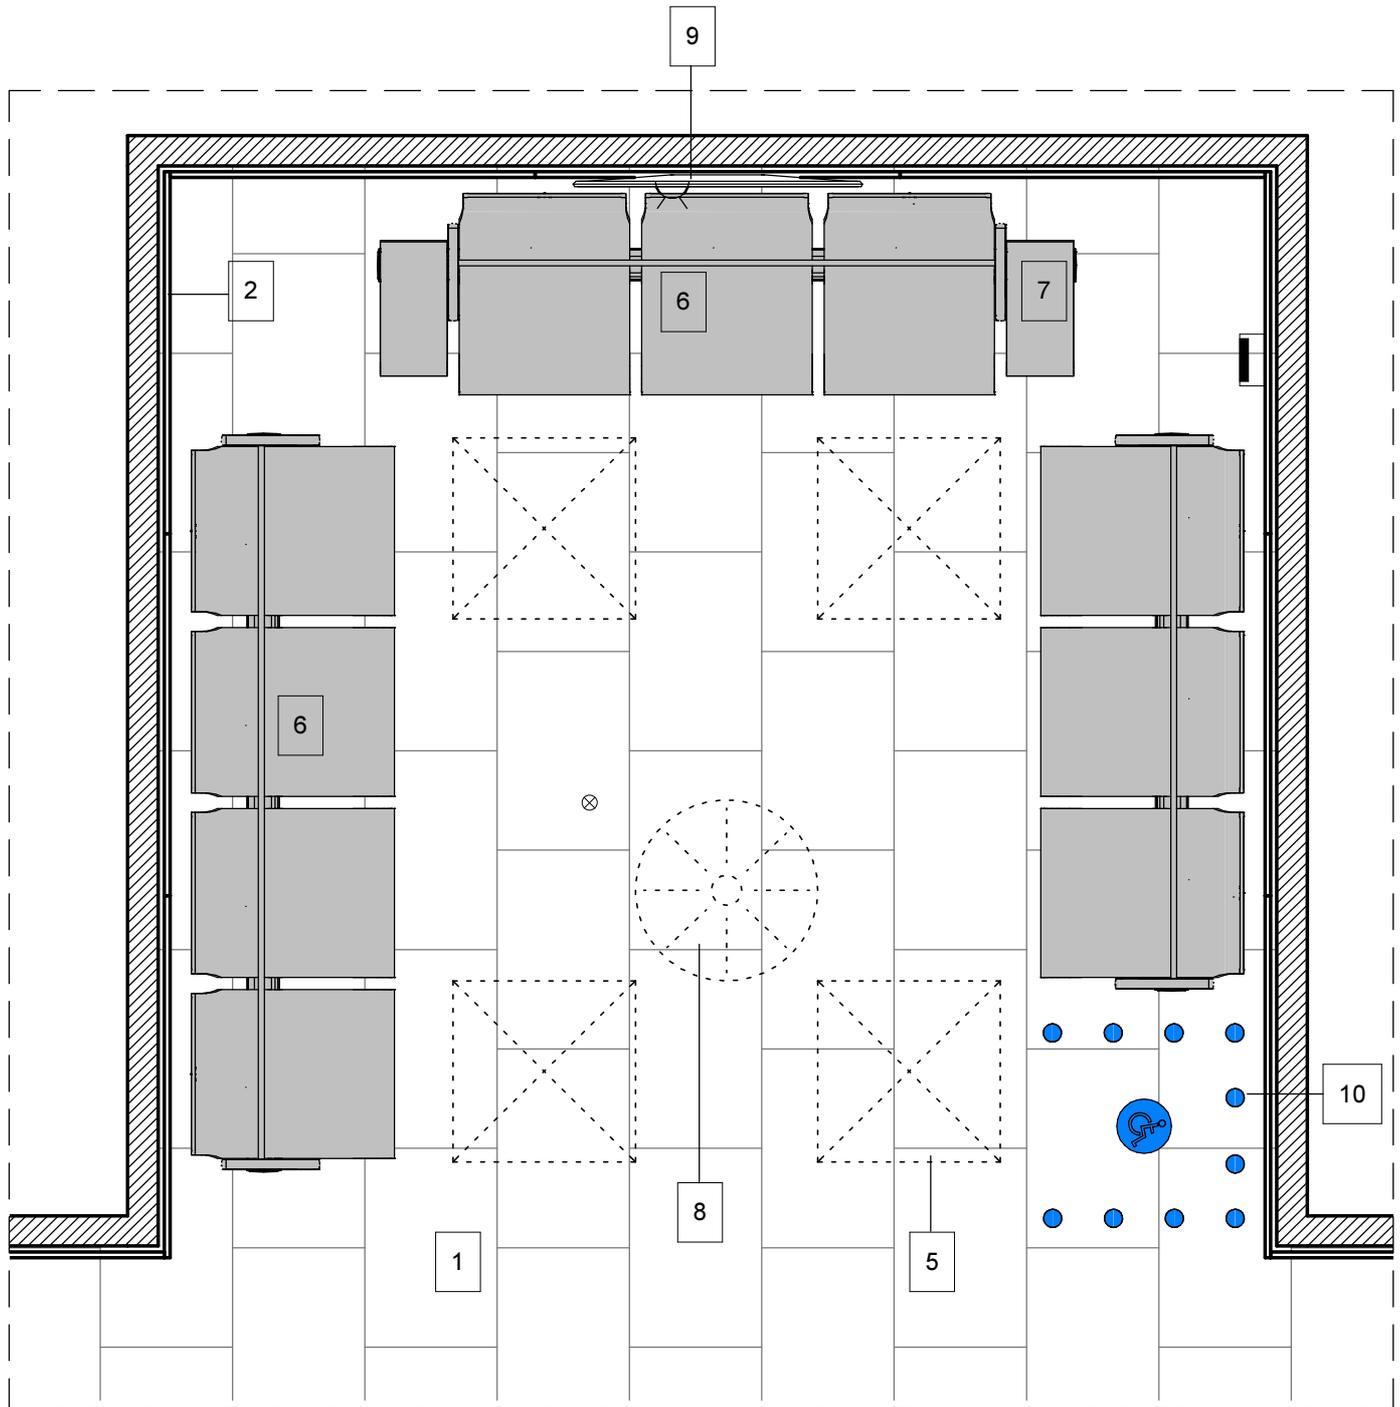



Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Mesa bancada en voladizo gris claro
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color cerezo plata de Gabarró GamelaRef- M3667NM	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	9	Televisor 40" fijoado mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	10	Reserva para minusvalidos
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		Punto de trabajo a pared con 2 tomas corriente + 2 USB
6	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL		Detector de humos

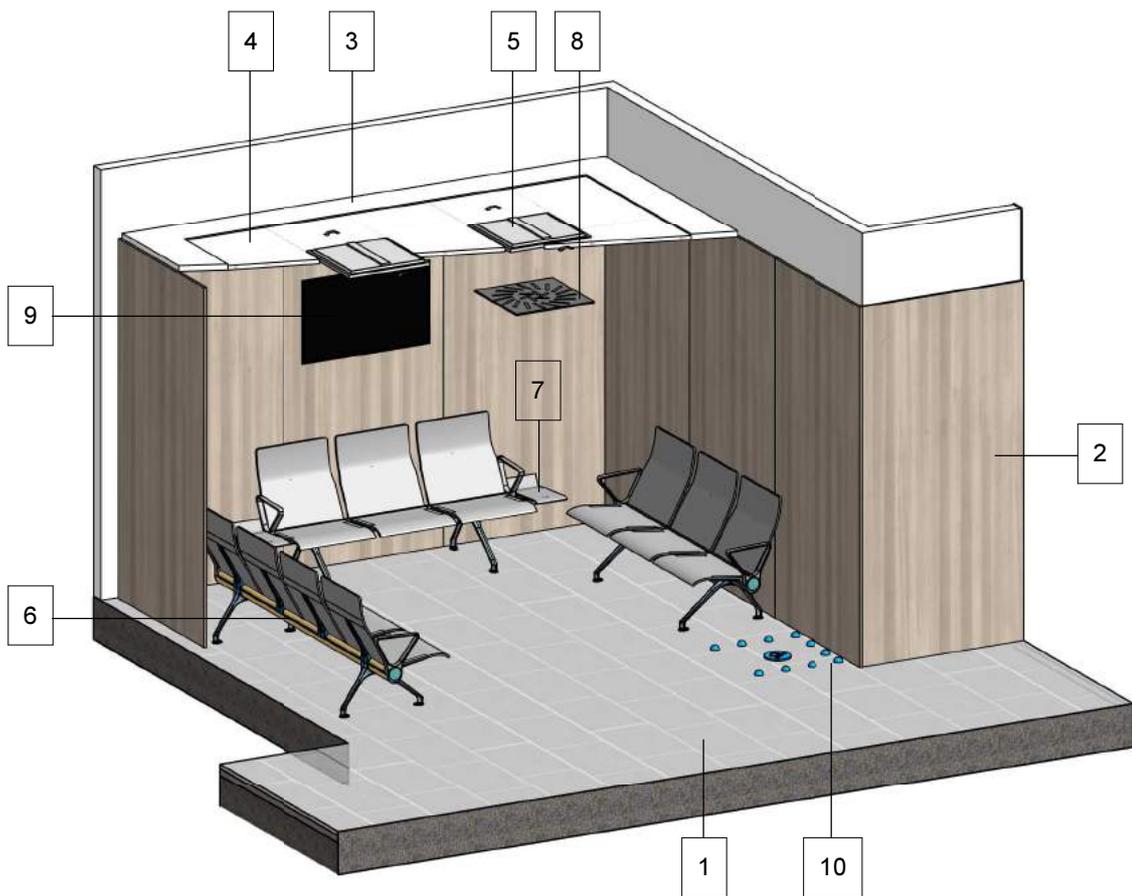



Escala 1:50
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	6	Bancada ZAS polipropileno con estructura gris de DYNAMOBEL
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color cerezo plata de Gabarró GamelaRef- M3667NM	7	Mesa bancada en voladizo gris claro
3	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	8	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	9	Televisor 40" fijado mecánicamente a paramento vertical con toma TV y Datos
5	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	10	Reserva para minusvalidos

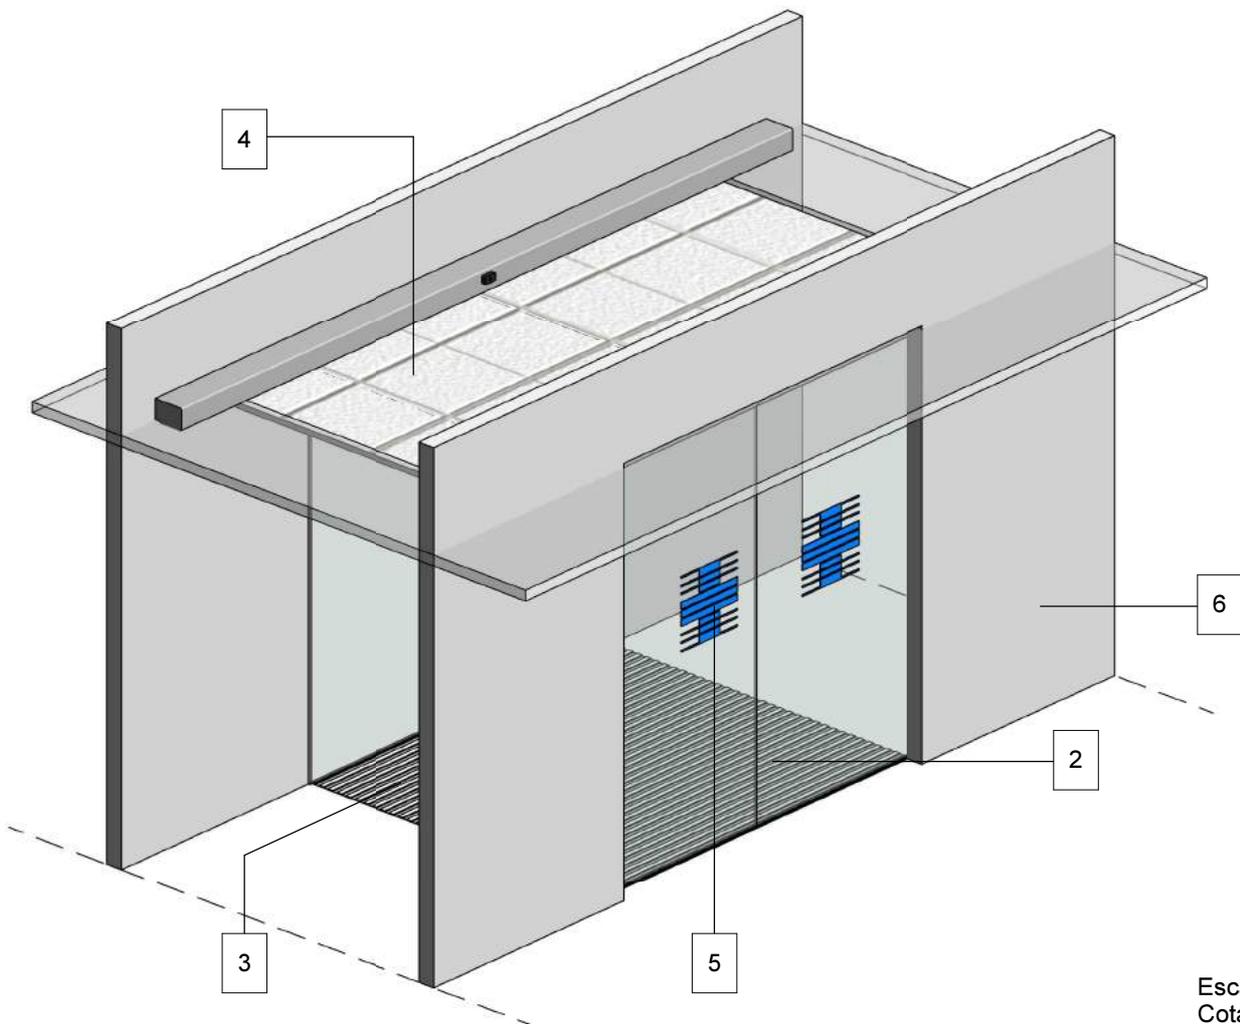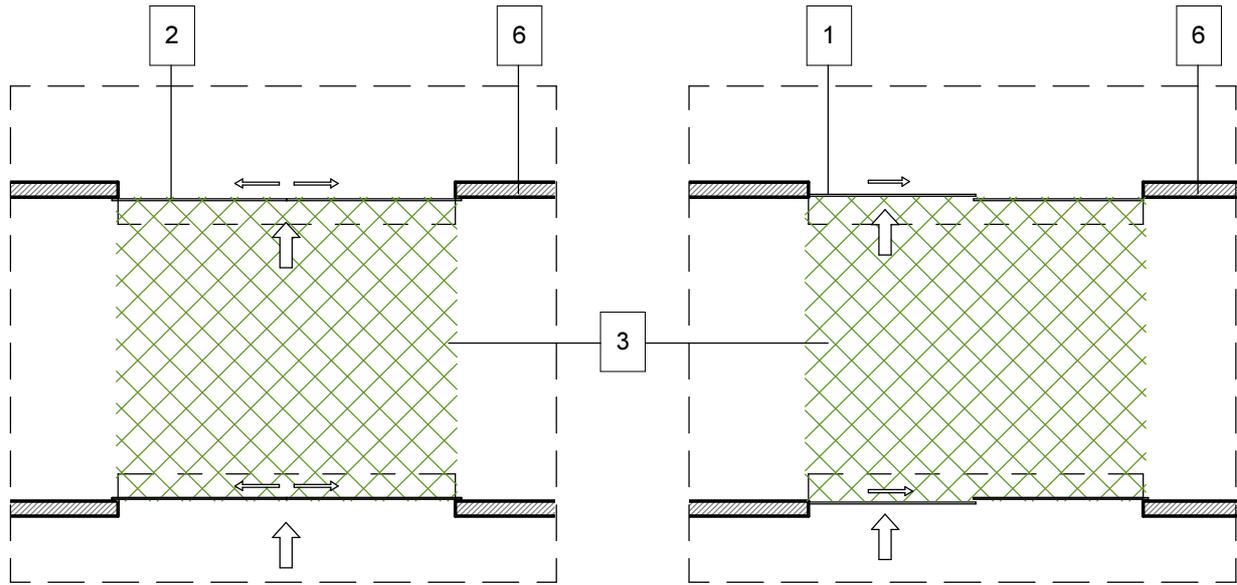


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Puerta automática corredera MANUSA modelo VISIO 125, con apertura lateral izquierda, de 1 hoja móvil y 1 hoja fija lateral.	
2	Puerta automática corredera MANUSA modelo VISIO 125, con apertura central, de 2 hojas móviles y 2 hojas fijas laterales	
3	Felpudo de tiras robustas de fibra téxtil sobre perfiles de aluminio ensamblables de 25 a 35 mm de ancho y 9 mm de altura. Resistentes al desgaste y absorbentes a la humedad. Ocupando toda la superficie del pavimento entre puertas. Marca Basmat.	
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semiculto, Armstrong mod. Sahara	
5	Logo corporativo "ASEPEYO" color azul	6 Paramento vertical de fachada

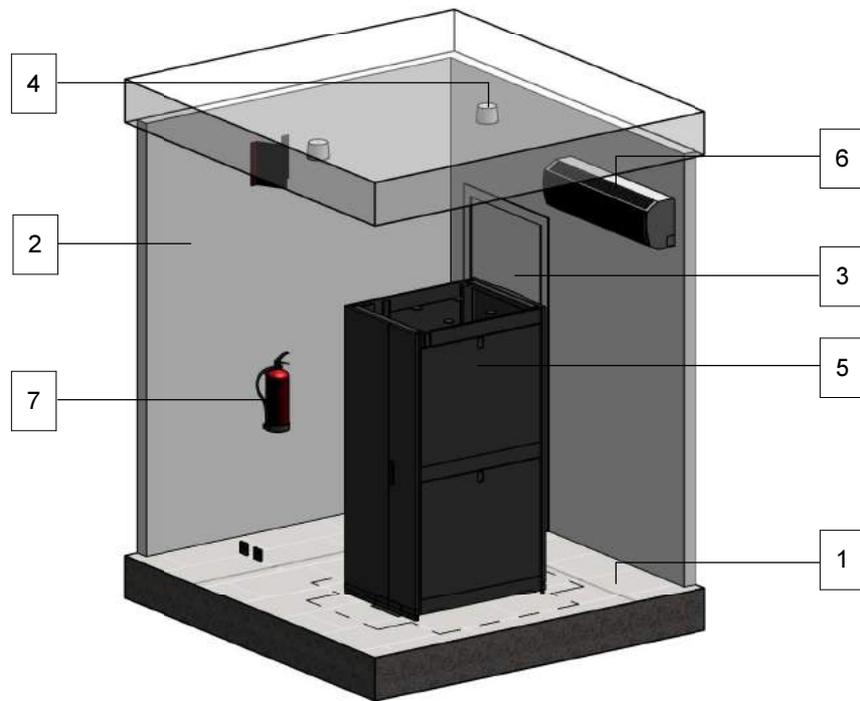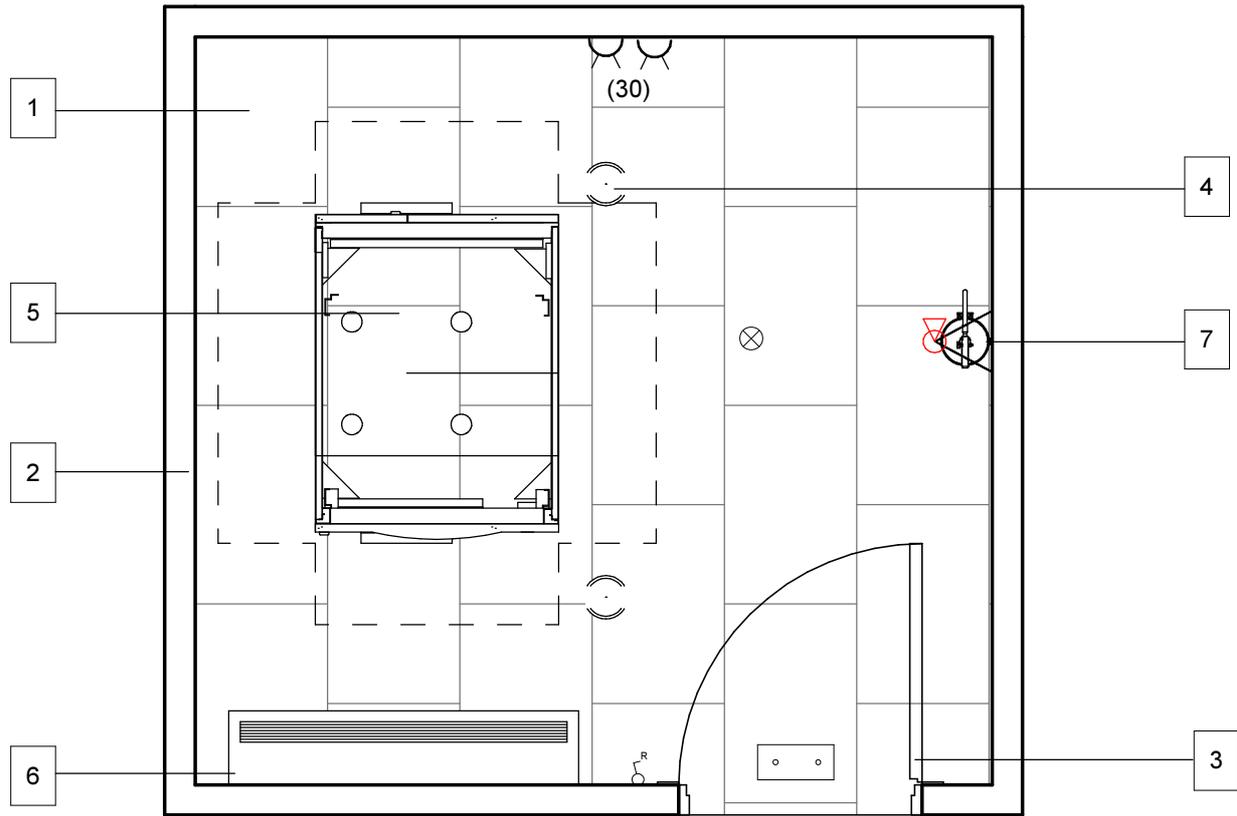


Escala 1:25
Cotas en cm

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9 cm	7	Extintor de CO2
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	⊗	Detector de humos
3	Puerta RF - 60 de ancho 80 cm	⊠	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Luminaria tipo downlight 725 de SIMON, con iluminación LED	⌘	Conmutador con regulador manual para luminarias
5	Rack de 80x80x200 cm	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
6	Refrigerador	(30)	Altura de colocación en centímetros

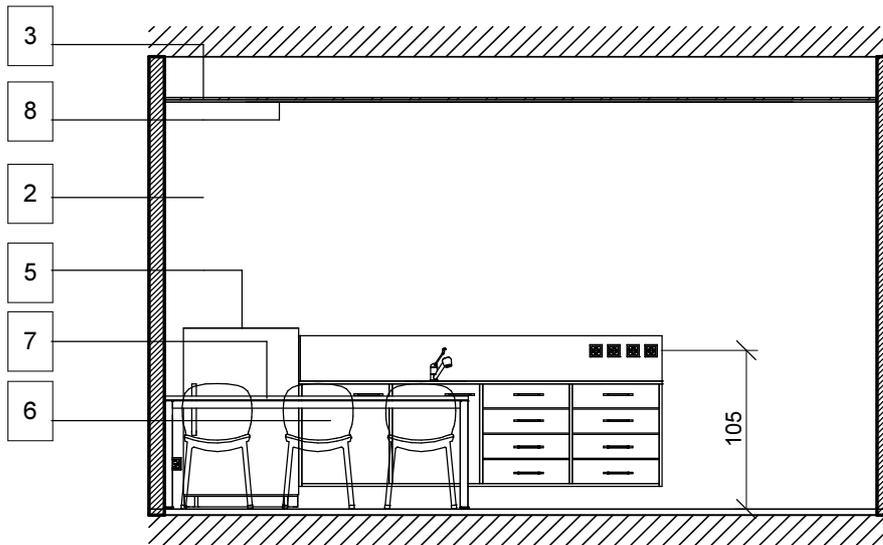



Sección - A-A'

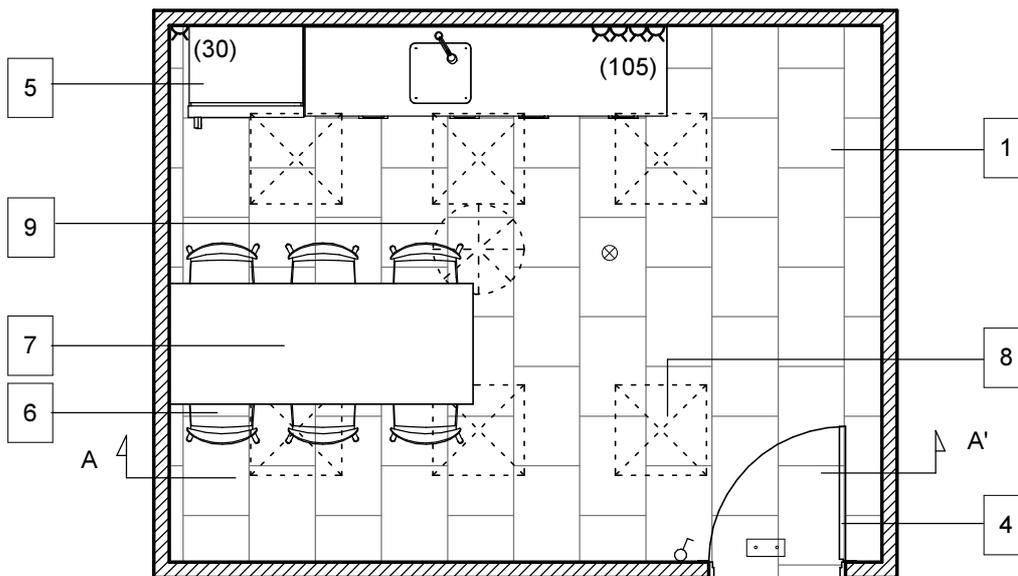


Office - Planta

Escala 1/50
Cotes en cm


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	8	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	9	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
3	Falso techo de yeso registrable 60x60, marca Armstrong modelo Sahara	(30)	Altura de colocación en cm
4	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	⊗	Detector de humos
5	Frigorífico de 60x120 cm	⌚	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
6	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378	☐	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
7	Mesa TEC de DYNAMOBEL COD. P0002323	♂	Conmutador


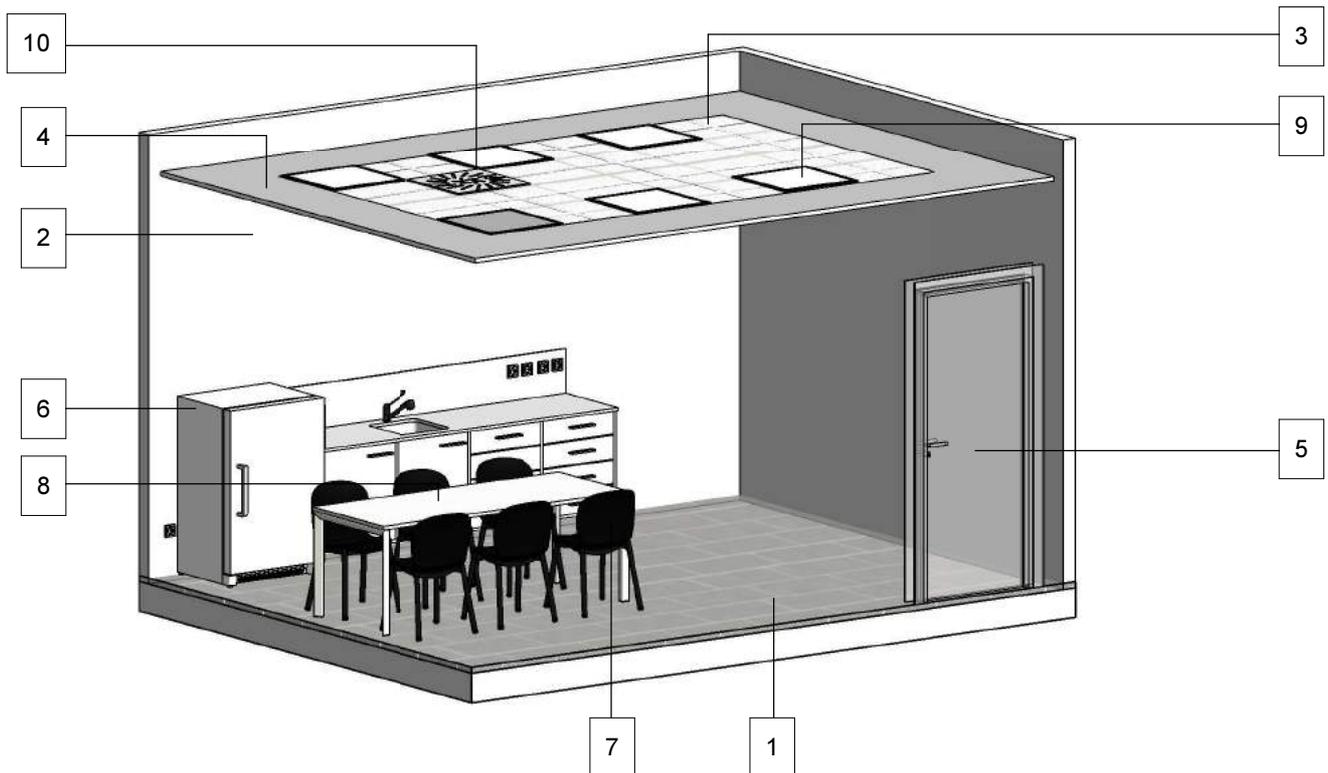
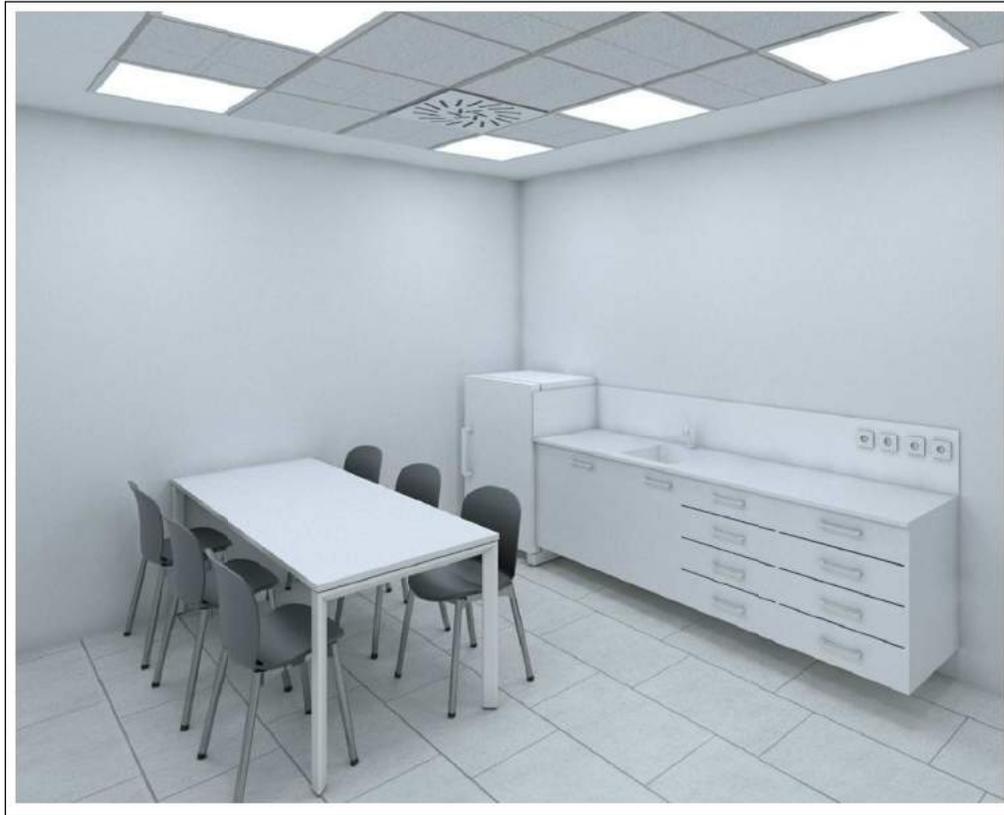


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	8	Mesa TEC de DYNAMOBEL COD. P0002323
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	9	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
3	Falso techo de yeso registrable 60x60, marca Armstrong modelo Sahara	10	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
4	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco	(30)	Altura de colocación en cm
5	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	⊗	Detector de humos
6	Frigorífico de 60x120 cm	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
7	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378	☐	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h

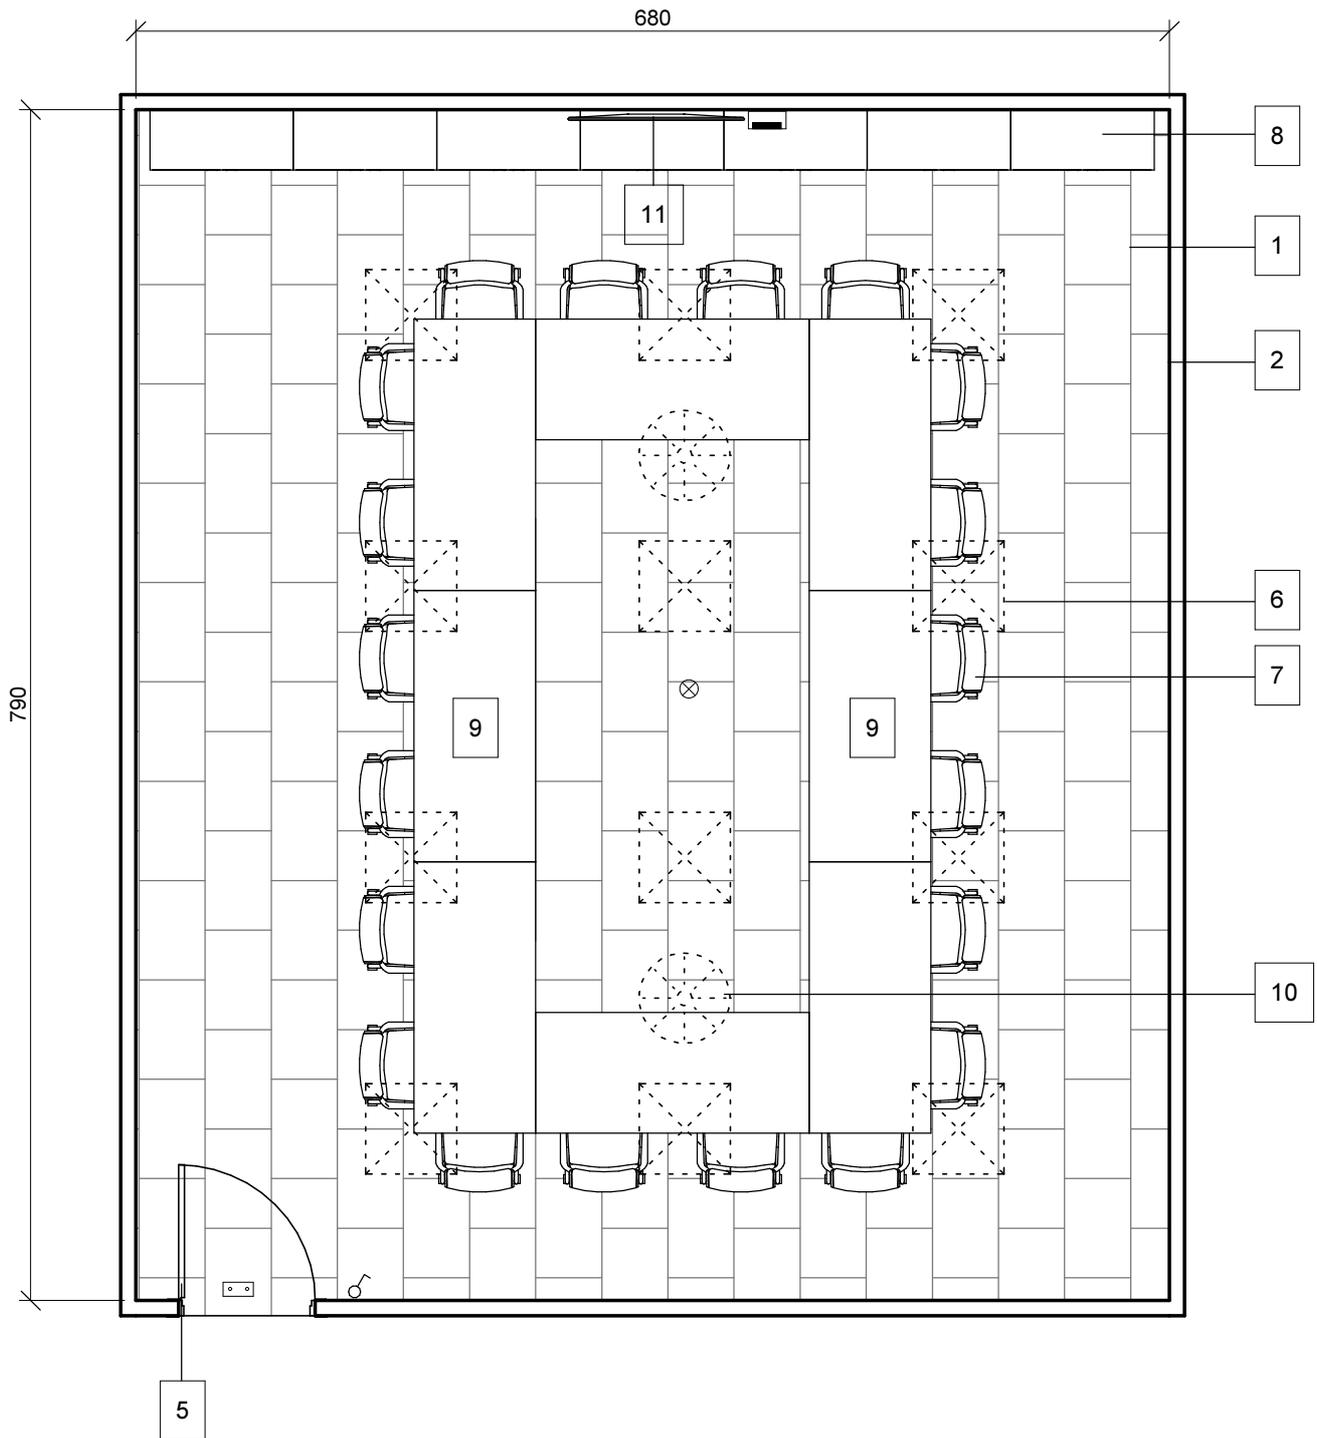


1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	7	Sillas confidentes ZAS de DYNAMOBEL COD. P0002378
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color con Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	8	Armario Top metálico p/batientes 80x72cm, P0002212
3	Formación de tabica fónica acústica con aislamiento de fieltro de lana de roca	9	Mesa TEC de DYNAMOBEL COD. P0002284
4	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	10	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco
5	Puerta simple aplacada con HPL blanco B070 de Polirey de 90 cm	11	Televisión 63" sujeta mediante fijaciones mecánicas
		⊗	Detector de humos
6	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K		Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 2 RJ45 oculto dentro del armario
			Luz de emergencia LED enrasada mod. Hydra de Daisalux, autonomía 2h

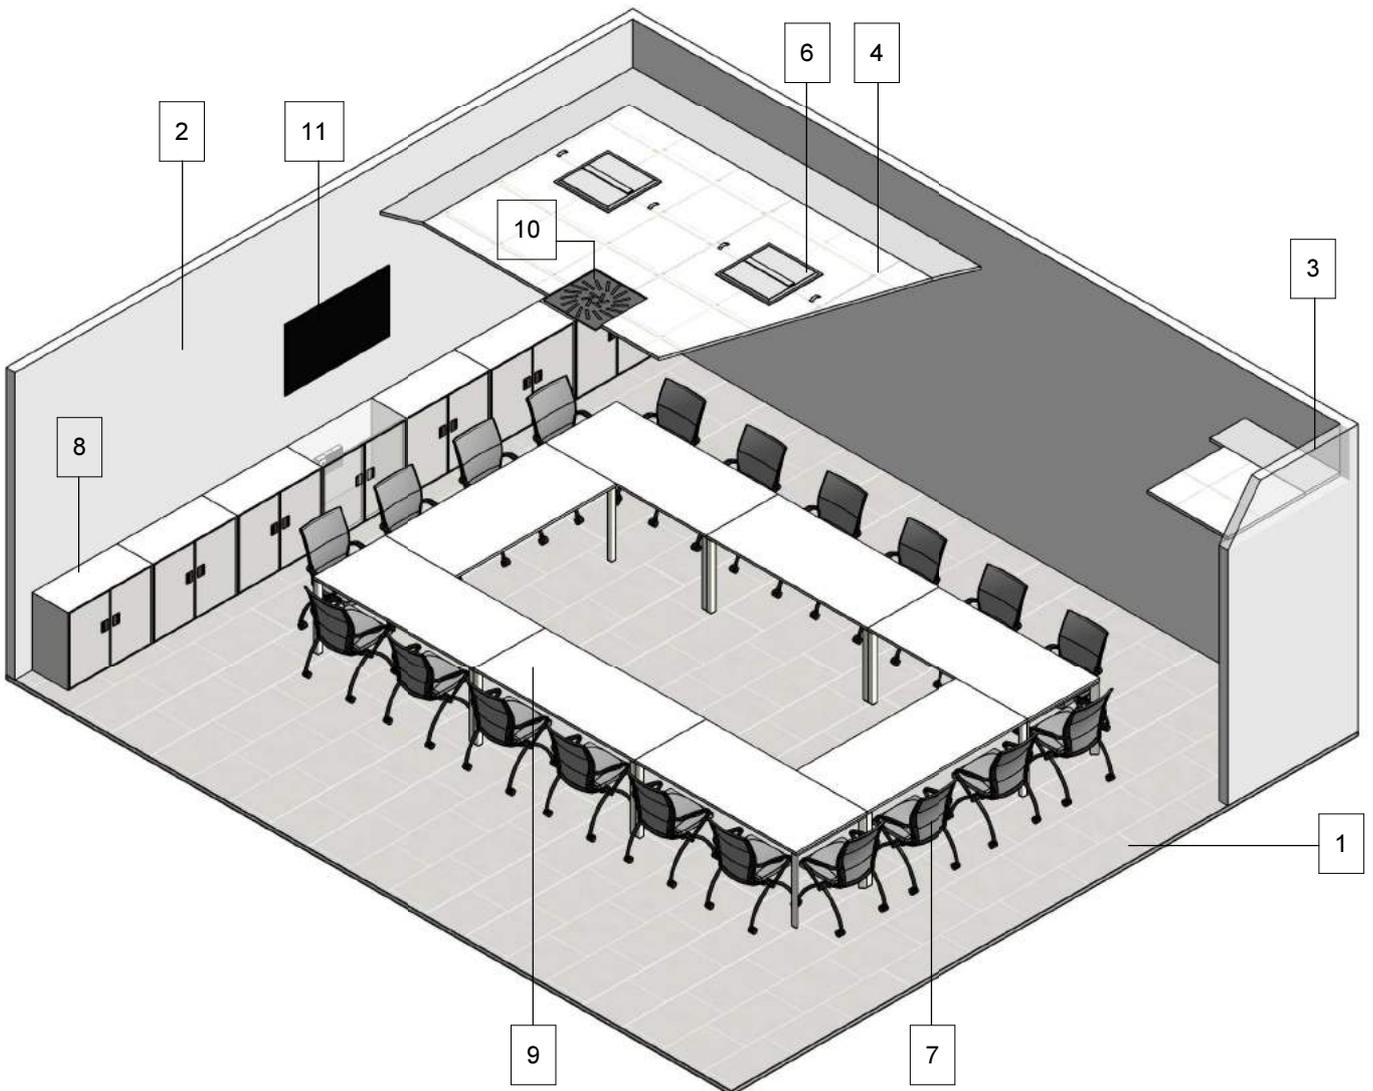

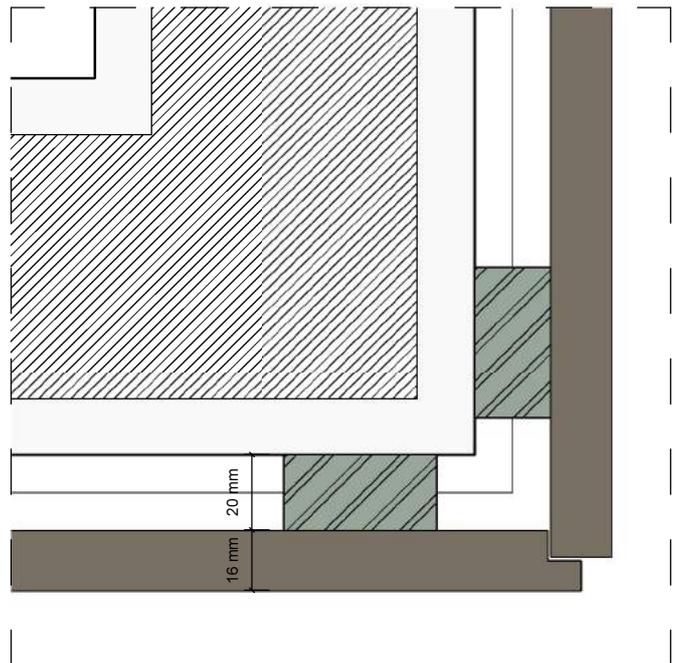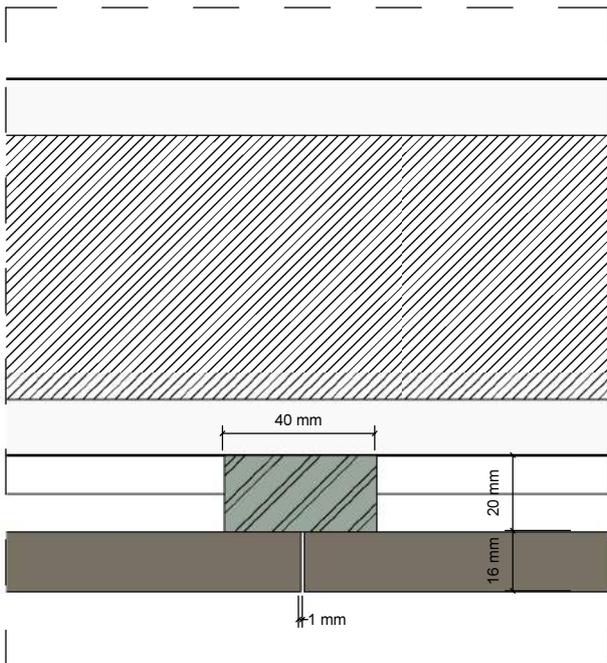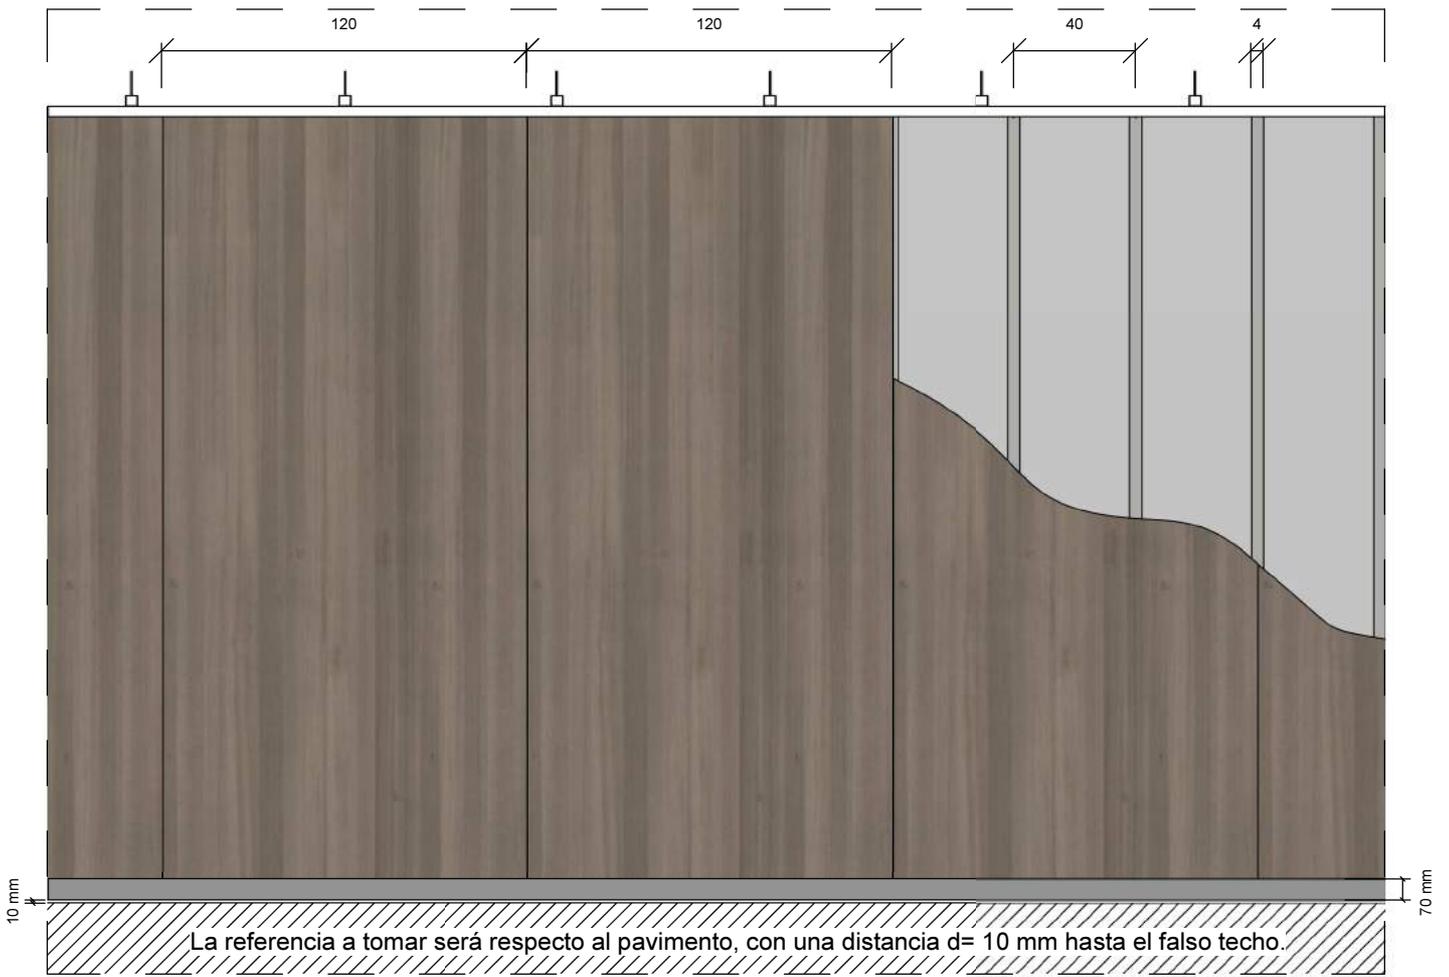




Vista perspectiva 3D

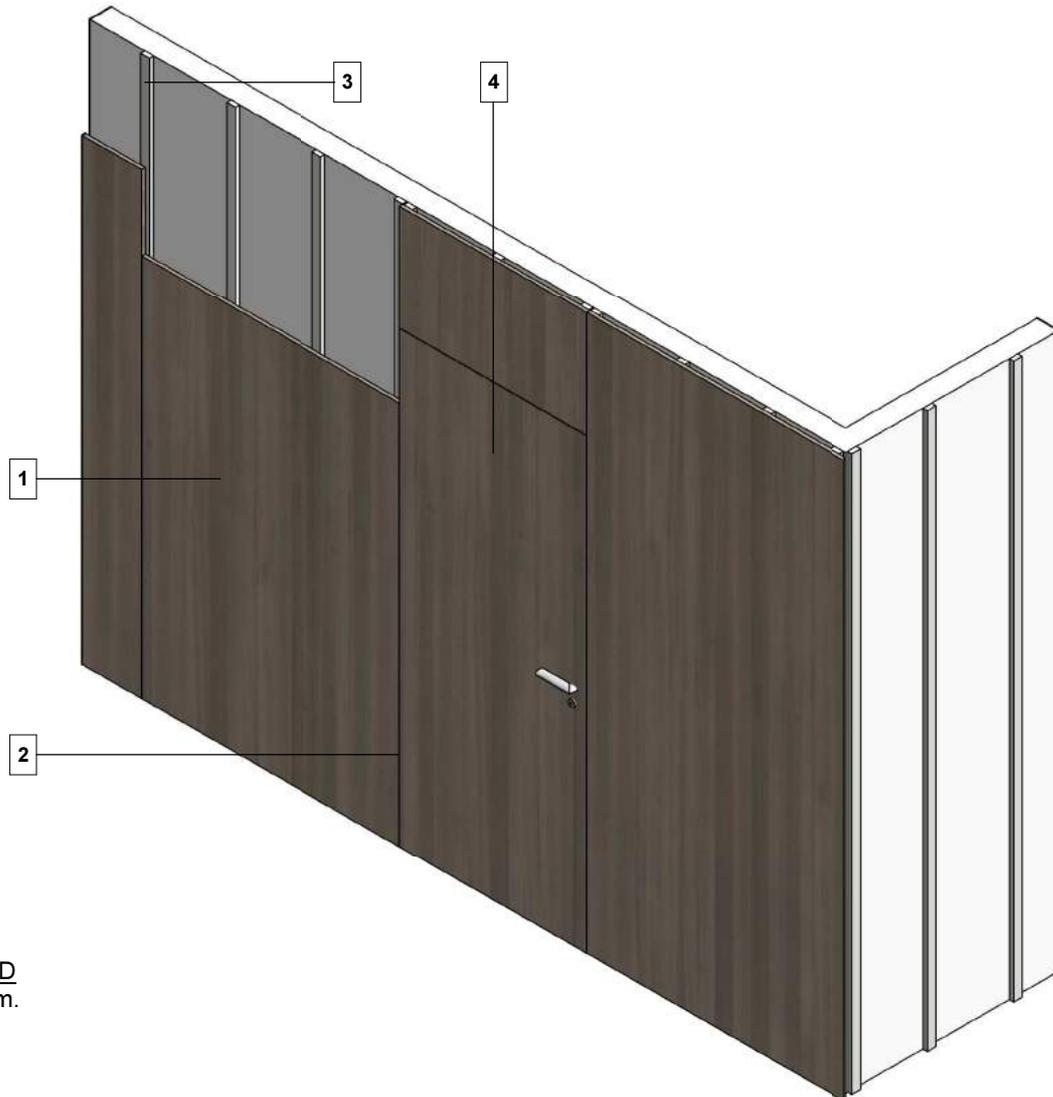


Despiece 3D
Cotas en cm.


1	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo	3	Rastrel de fijación ignífugo
2	Junta de 1 mm	4	Forado de puerta con panel de melamina y tarjeta superior

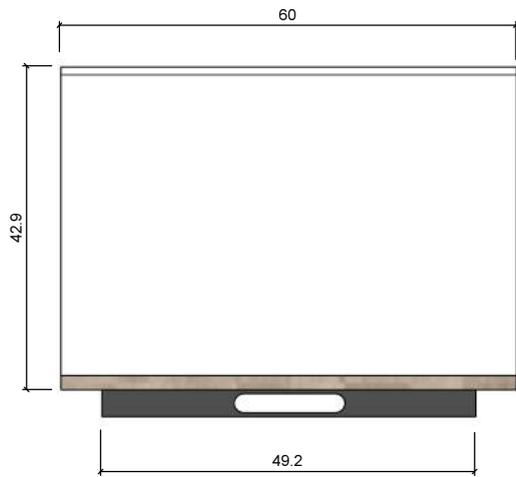

E: 1/10

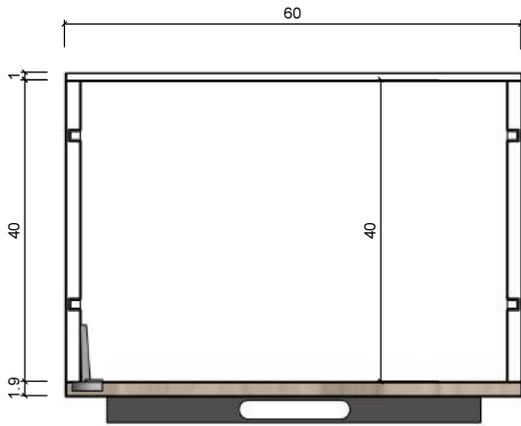


E: 1/10

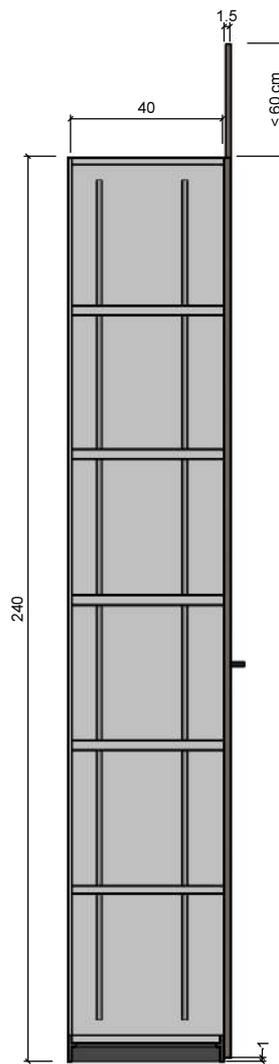


E: 1/20

Faja superior max. 60 cm.
Formación de cajón de pladur
con una placa de 15 mm y
estructura interna con perfiles
omega cada 600 mm.

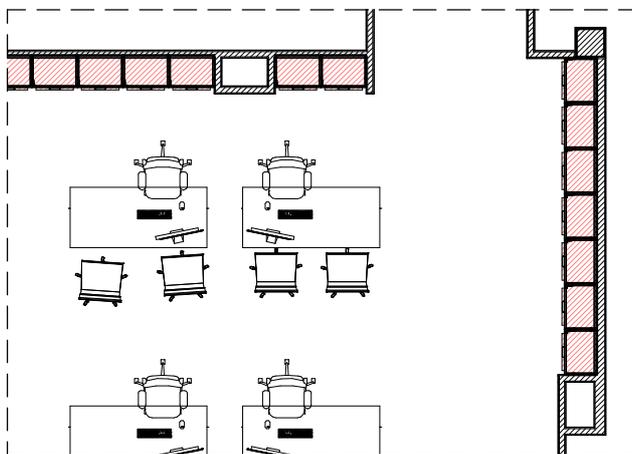


Disposición tipo 1: Administración

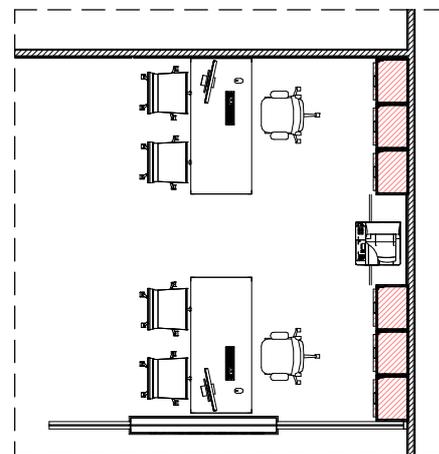

Disposición tipo 2: Admisiones



Vista perspectiva 3D

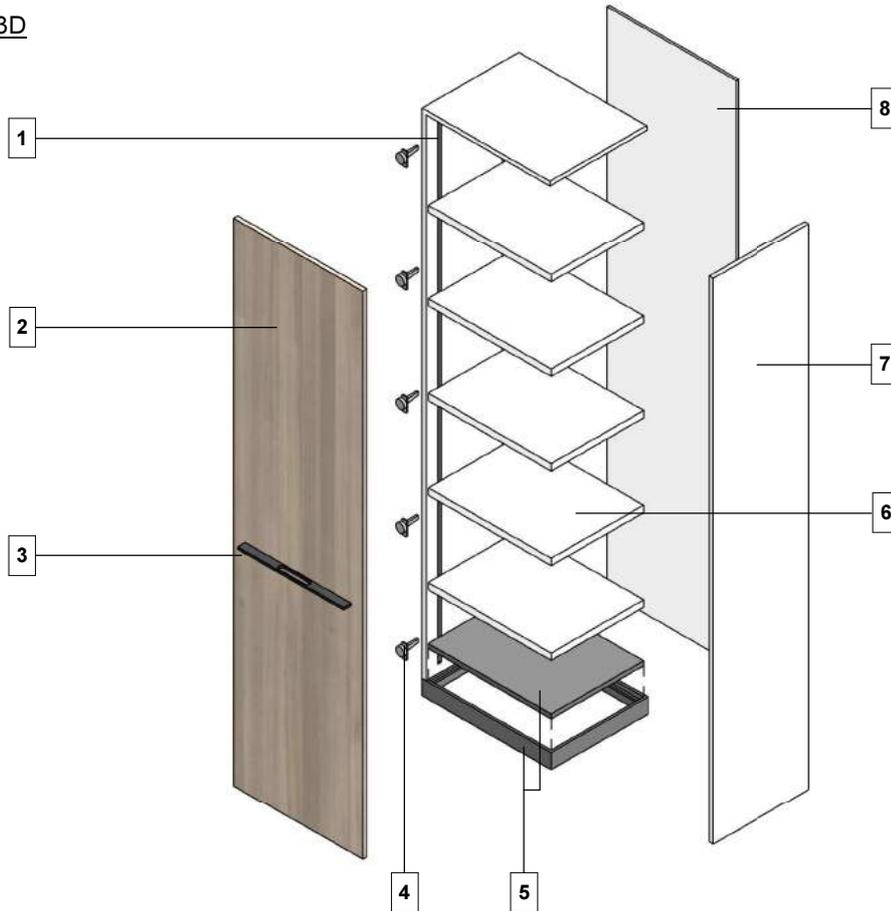

Despiece 3D
Cotas en cm.

1	Cremallera aluminio encajada	6	5 unidades estantes de madera 30 mm acabado melamina Blanco Premium Soft 120 gr.
2	Tablero melamina 19 mm Gabarró-premium acabado ceniza	7	Laterales mediante tablero de melamina 19 mm Blanco Premium Soft 120 gr. canteados con PVC 2 mm.
3	Tirador aluminio de HANMAX ANNUAL, longitud 492mm	8	Trasera de armario color blanco mediante tablero de melamina de 10mm Blanco Premium Soft 120 gr.
4	5 bisagras tipo cazoleta de SALICE 35 mm		
5	Base metálica regulable		



TEMA: OBRA CIVIL

CAPÍTULO: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS






Febrero 2018

FICHA: ARMARIO BLANCO


PROTECCIÓN AL FUEGO: C-s2 d0

J4 - 03

Faja superior max. 60 cm.
Formación de cajón de pladur con una placa de 15 mm y estructura interna con perfiles omega cada 600 mm. Color blanco, Capasilan de Caparol Ref. 51502Y50R

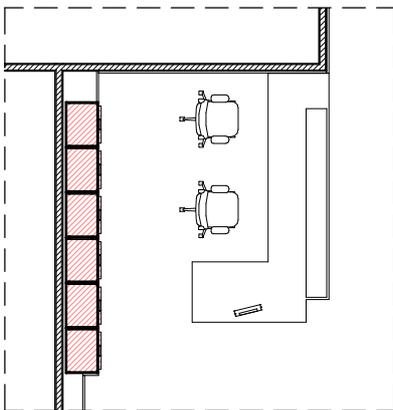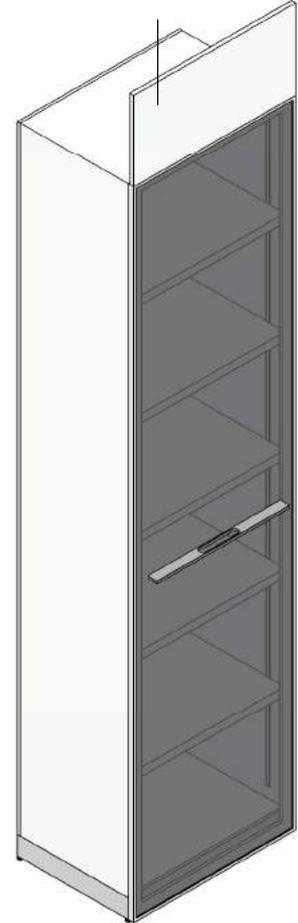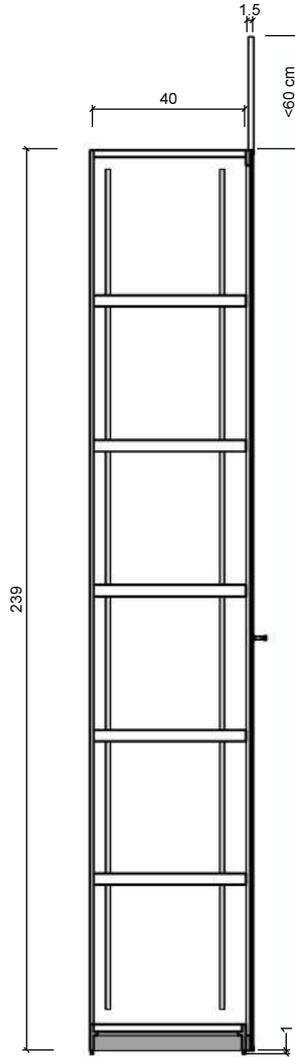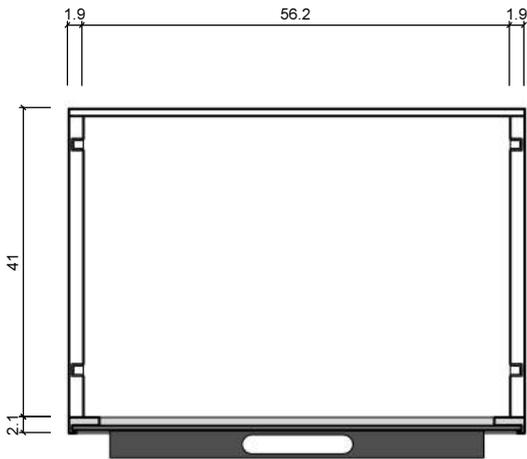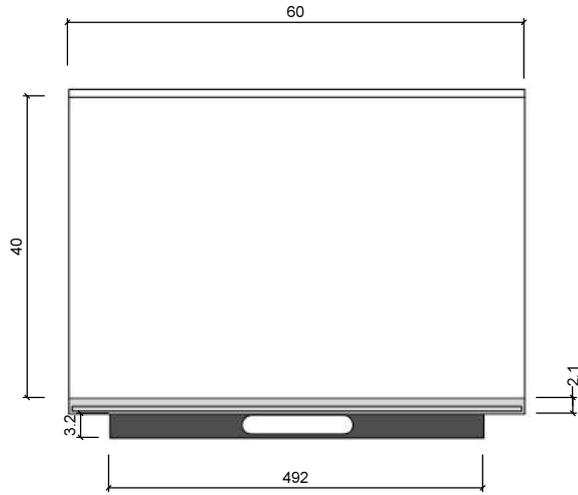


Disposición tipo 1: En mostrador Recepción

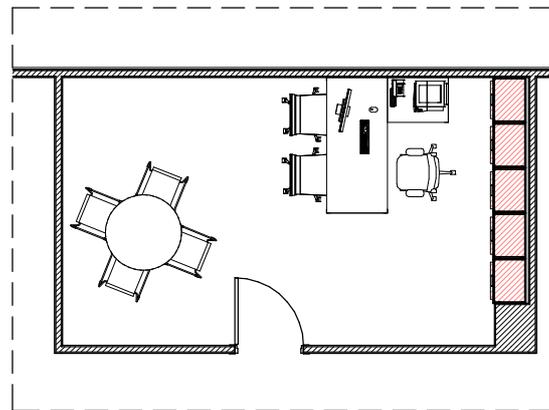

Disposición tipo 2: Despacho Director Centro Asistencial





Vista perspectiva 3D

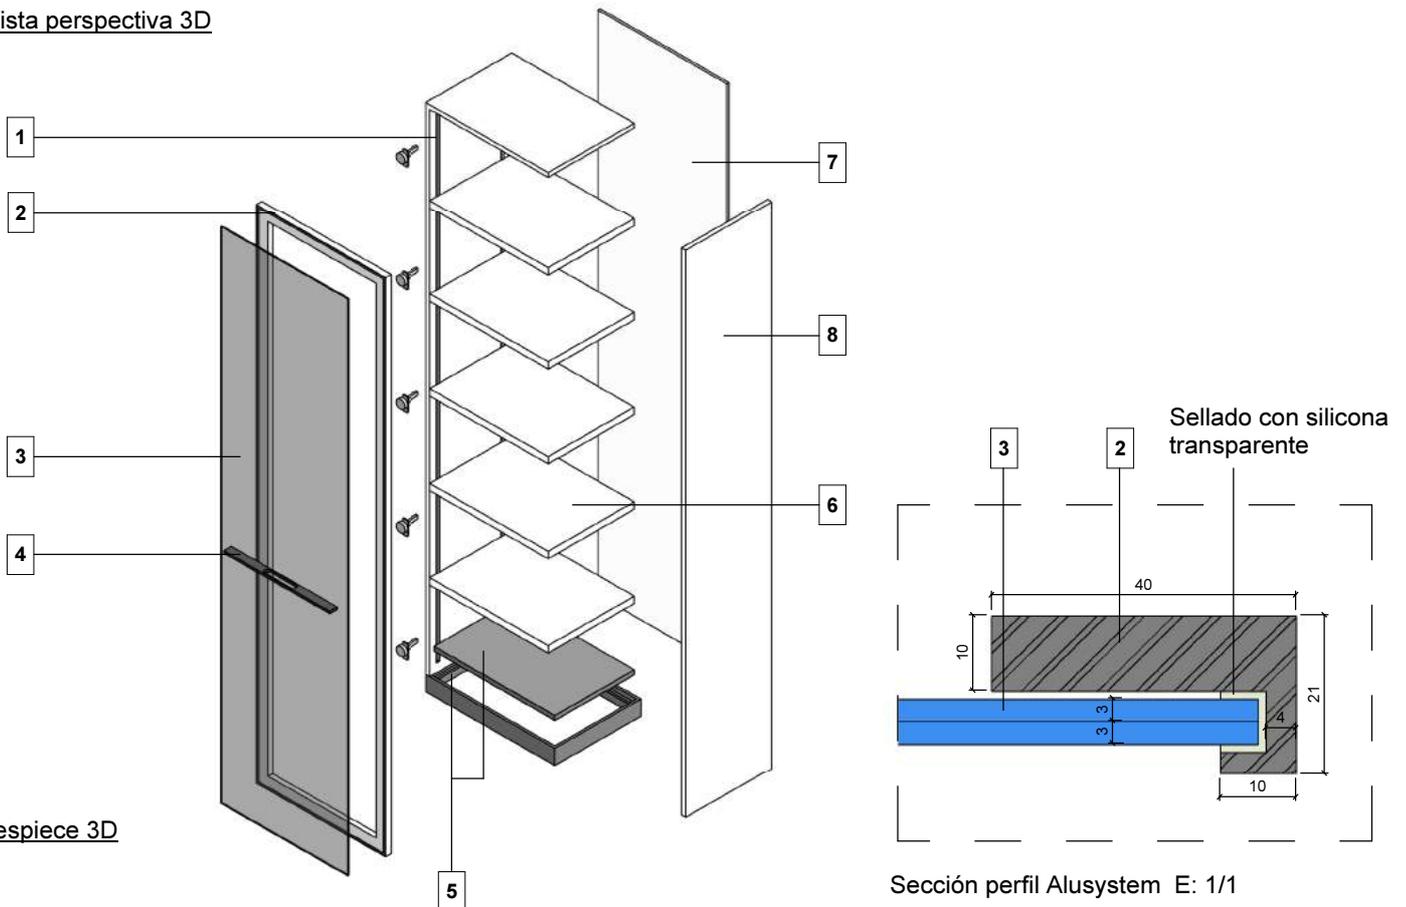

Despiece 3D

Sección perfil Alusystem E: 1/1


1	Cremallera de aluminio integrada en lateral melamina	6	4 unidades estantes de madera 30 mm melamina Blanco Premium Soft 120 gr.
2	Perfil puerta de ALUSYSTEM lacado en blanco.	7	Trasera de armario color blanco mediante tablero de melamina de 10mm Blanco Premium Soft 120 gr.
3	Vidrio mate 3+3 canto pulido.	8	Laterales mediante tablero de melamina 19 mm Blanco Premium Soft 120 gr. canteados con PVC 2 mm.
4	Tirador aluminio de HANMAX ANNUAL, longitud 490mm		
5	Base metálica regulable aluminio		

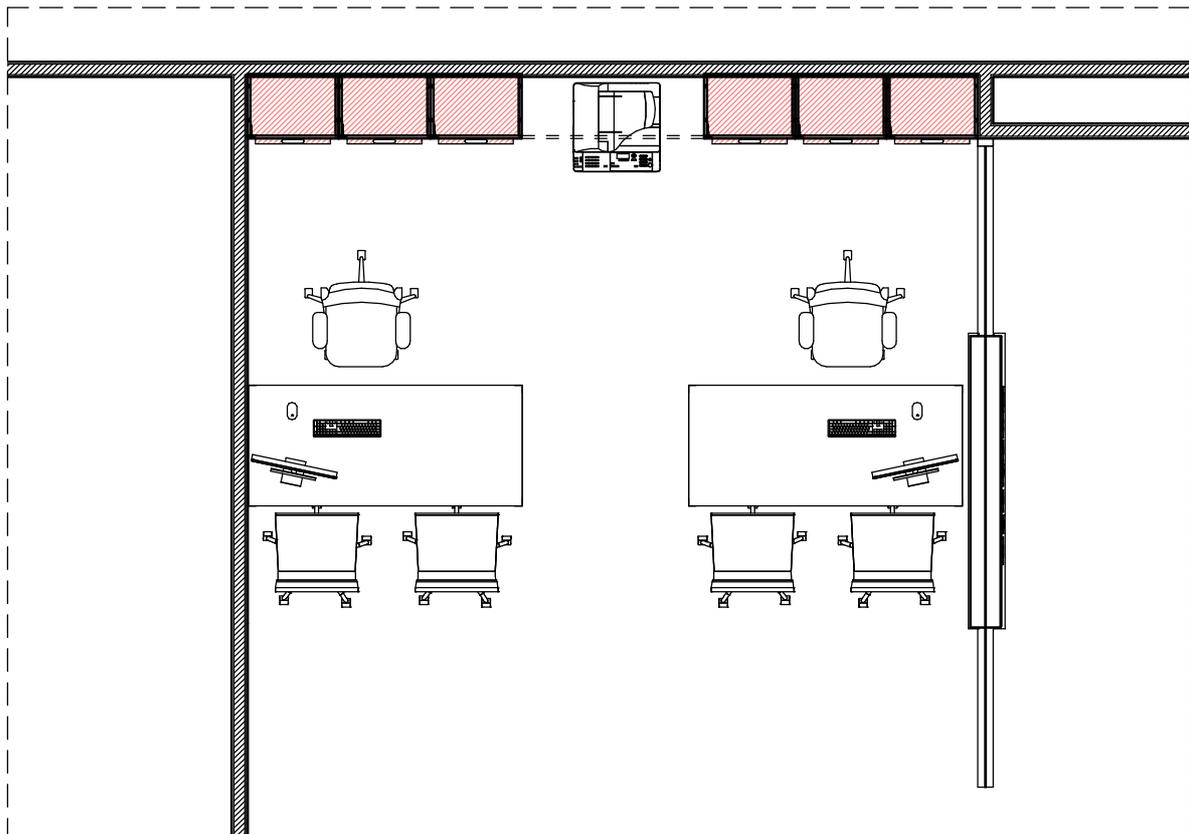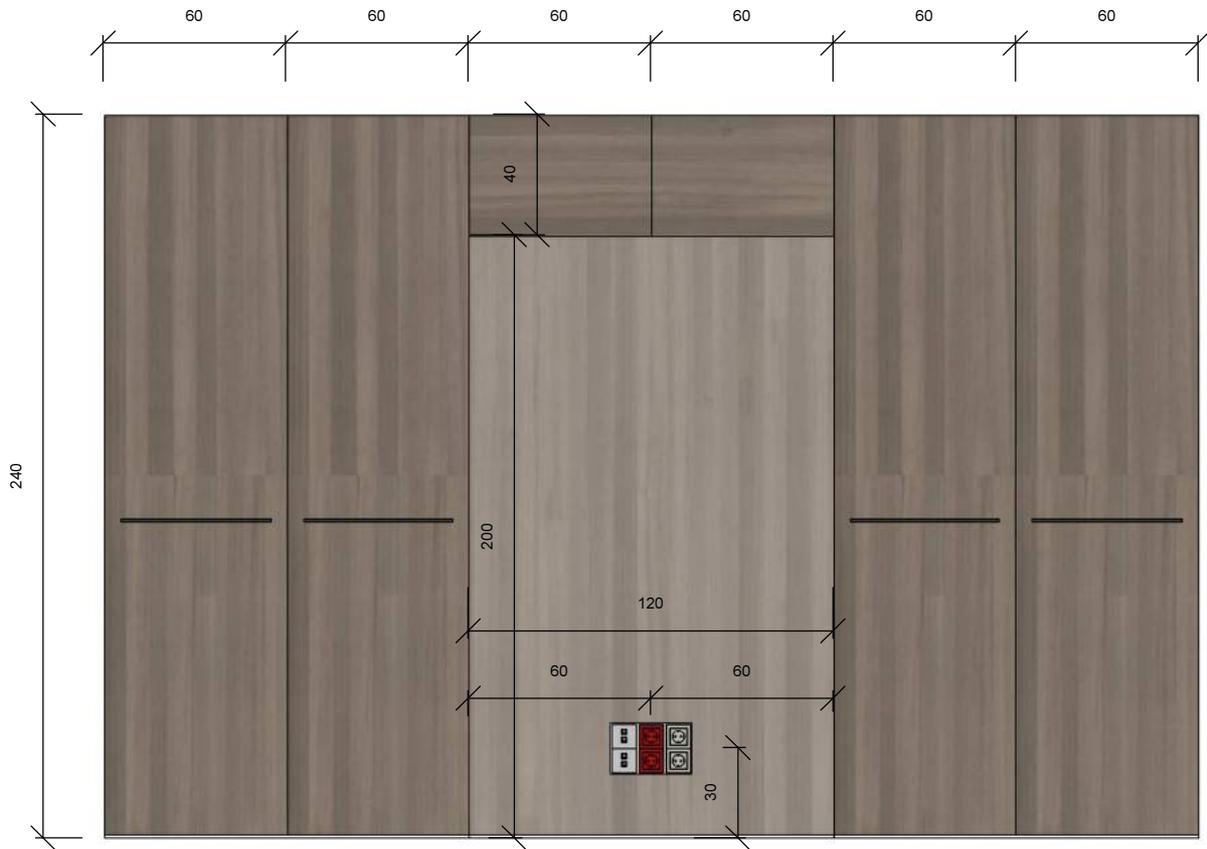

Disposición tipo: Admisiones






Vista perspectiva 3D



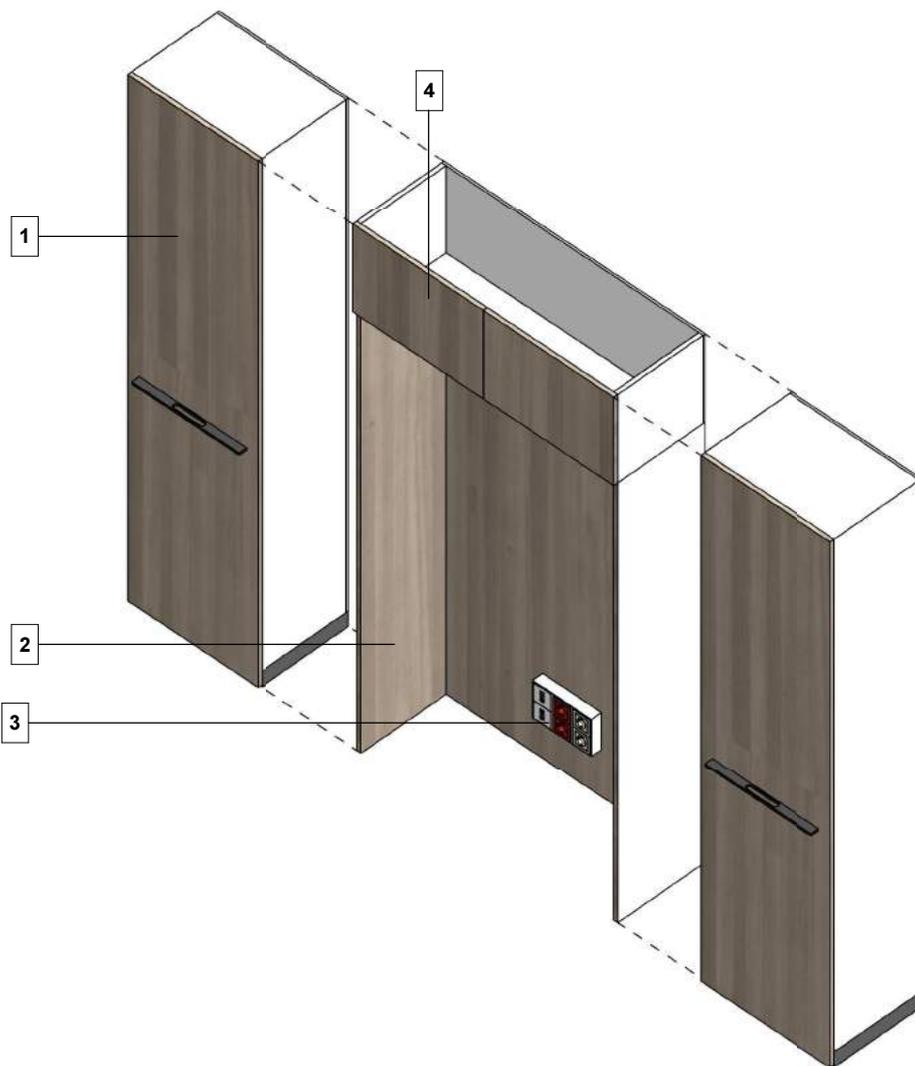


Despiece 3D


1	Armario ceniza	3	Punto de trabajo con 4 tomas de corriente y 4 RJ45
2	Tablero melamina 19 mm EGGER acabado ceniza	4	Puertas de armario Módulo impresora sistema "Push"

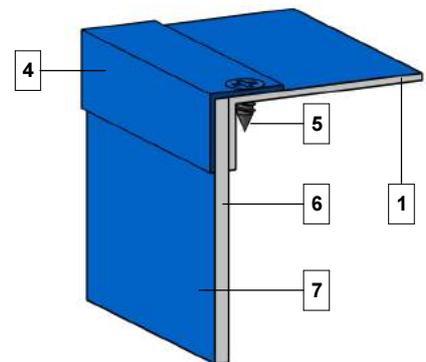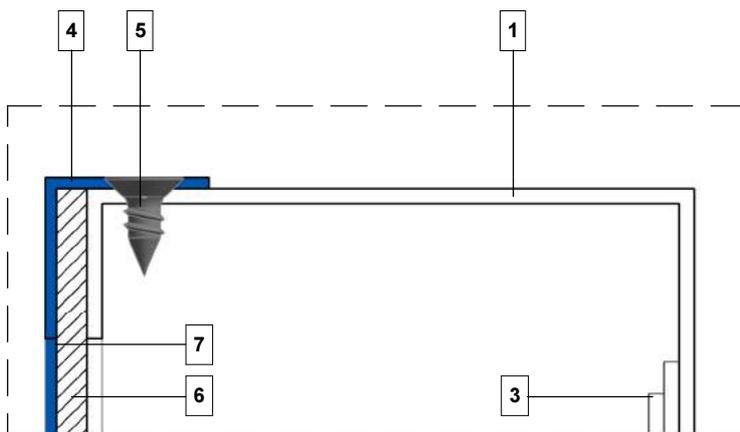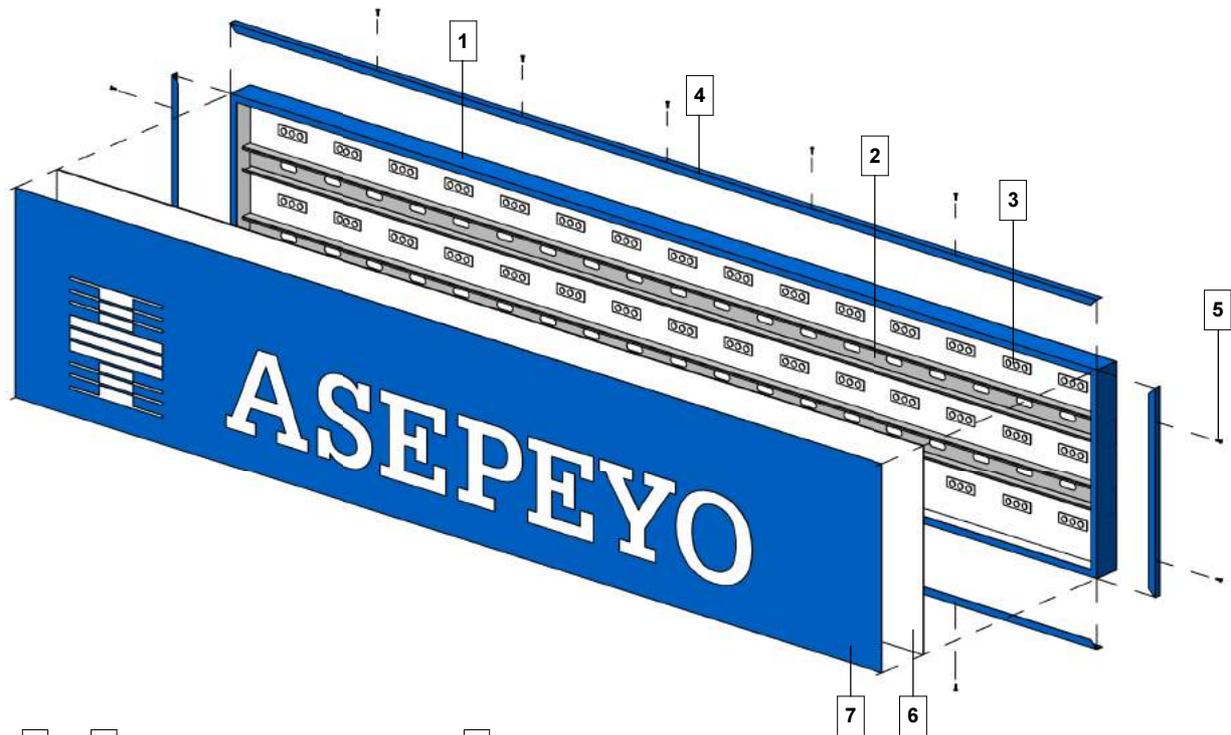

1	Chasis de aluminio de 2 mm doblado y soldado por las esquinas, lateral de 80 mm. Lacado en color blanco por el interior y azul ASEPEYO PANTONE 300 U en el exterior.	4	Ángulo de aluminio de 20x20x1.5 mm perimetral para sujetar el frontal de metacrilato. Lacado azul corporativo ASEPEYO PANTONE 300 U, ángulos ajustables a cartabón
2	Perfil Omega por el interior del rótulo para sujetarlo a la pared mediante fijaciones mecánicas.	5	Tornillos de acero inoxidable de rosca chapa Ø5 mm
3	3 tiras Triled de 1.5 W y 90 lumens/W por unidad (IP65)	6	Metacrilato blanco opal de 4 mm rotulado con vinilo.
		7	Vinilo azul corporativo de ASEPEYO AVERY 709

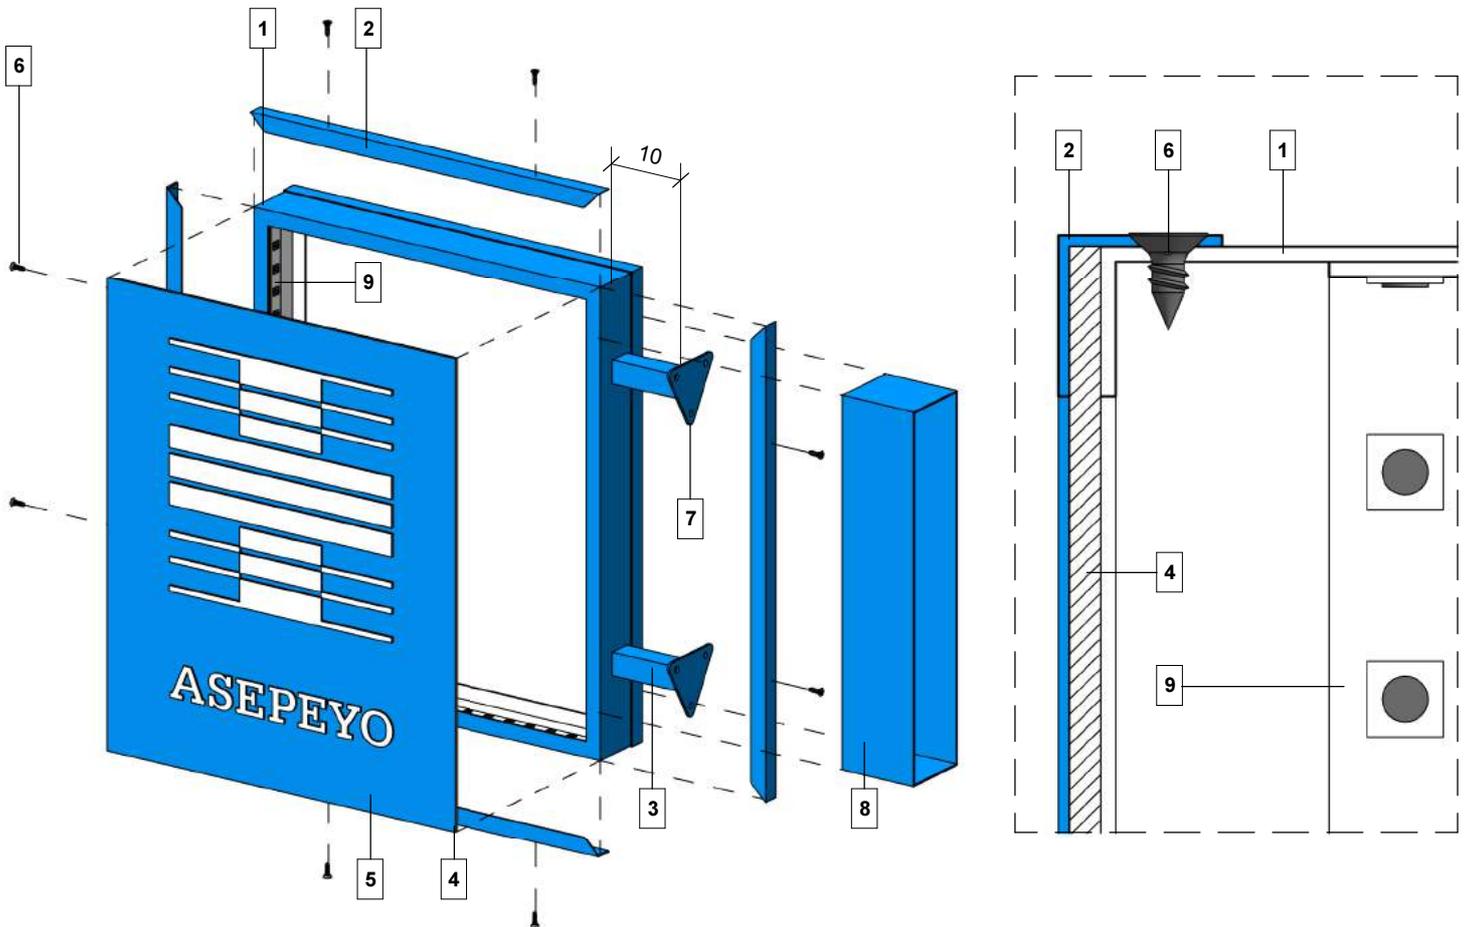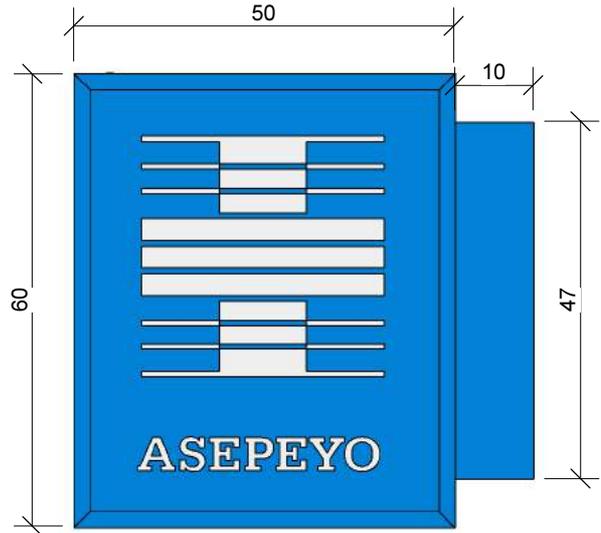


1	Chasis de aluminio de 2 mm doblado y soldado por las esquina, lateral de 80 mm. Lacado en color blanco por el interior y azul ASEPEYO PANTONE 300 U en el exterior.	4	Metacrilato blanco opal de 4 mm rotulado con vinilo.
		5	Vinilo azul corporativo de ASEPEYO AVERY 709
2	Ángulo de aluminio de 20x20x1.5 mm perimetral para sujetar el frontal de metacrilato. Lacado azul corporativo ASEPEYO PANTONE 300 U.	6	Tornillos de acero inoxidable de rosca chapa Ø5 mm
		7	Base metálica triangular espesor 3 mm y 3 agujeros Ø8 mm
3	Tubo estructural de 30 x 30 mm electrosoldado a base triangular para sujeción mecánica con pared.	8	Caja de aluminio para ocultación de fijaciones mecánicas
		9	Tiras LED flexible de 14.4 W por metro IP65

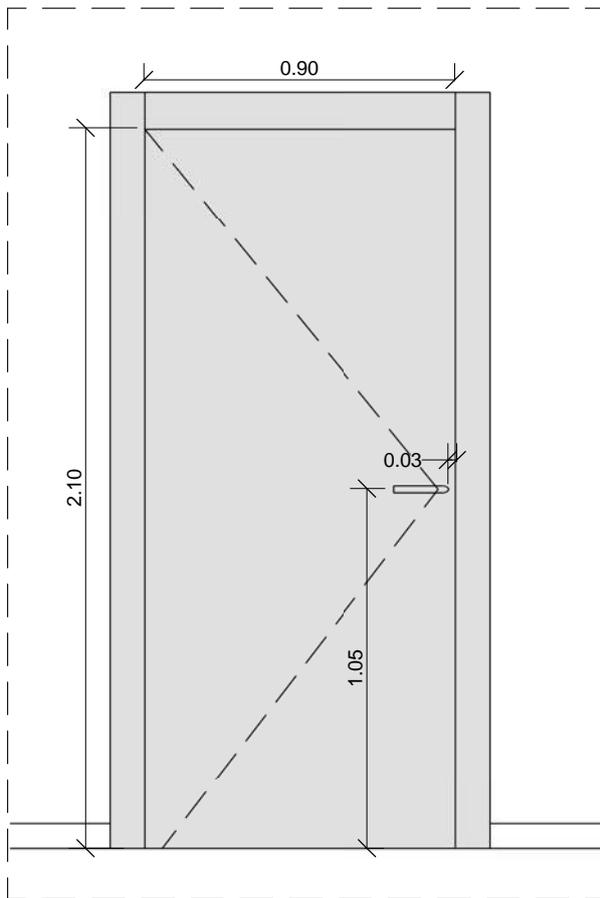

E: 1/20

Altura libre de puerta = 210 cm

Ancho libre de puerta = 80-90 cm

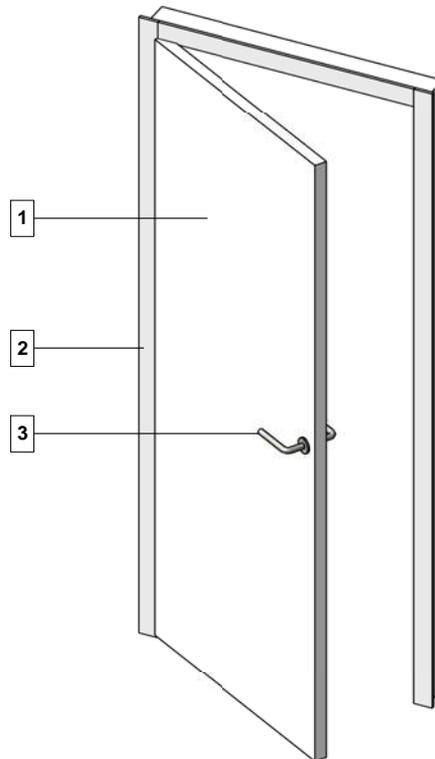

Suministro y colocación de puerta acabada en laminado decorativo de alta presión HPL por ambas caras tipo Formipan o equivalente color a definir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puertas de brazo según proyecto, compuesta por:

- | | |
|---|---|
| 1 | Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, Arpa o similar de 0,70 mm de espesor color blanco, canteado mecánicamente en HPL, Arpa o similar de 1,5 mm. Tipo blanco unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas caras de 5 mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm. |
| 2 | Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, Arpa o similar de 1,5 mm del tipo blanco unicolor. |
| 3 | Herrajes en acero inoxidable tipo Ocariz o similar formados por 4 pernios de 100 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso de llave el bombín maestro tipo Tesa o similar, manilla Tesa o similar tipo placa circular "Sena" de acero inoxidable (satinada IS), con estoques fijos. |

La instalación de la puerta se realizará mediante la sujeción a la obra del batiente con tornillos de 6x150 mm, tipo allen de acero inoxidable, sujetos con taco químico y espuma de poliuretano.

Las tapetas de 8 cm de ancho por 10 mm de grueso, se sujetarán al batiente en ángulo recto mediante adhesivo de montaje dejando una holgura hasta pavimento de 5 mm.




Manilla de la serie Inox AISI 316L de Sena, modelo Vector Inox Aisi 316L.




Cierrapuertas de brazo, tipo DORMA TS 71 de retorno lento.



Condena para puerta de inodoro de la serie Inox AISI 316L de Sena, ref.MB0REME

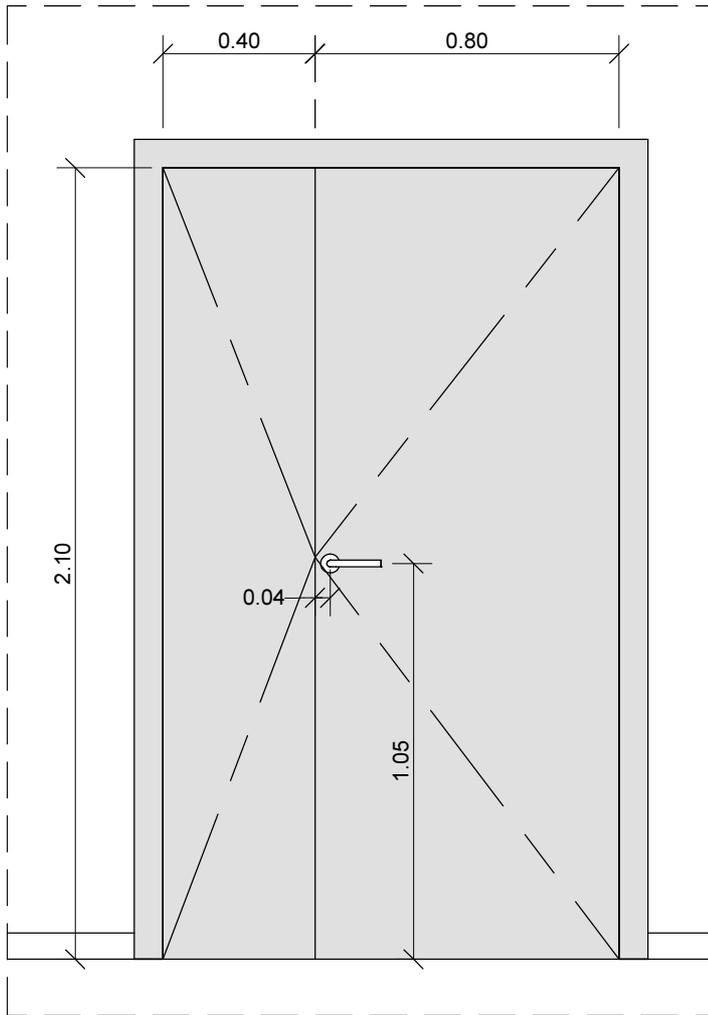

E: 1/20

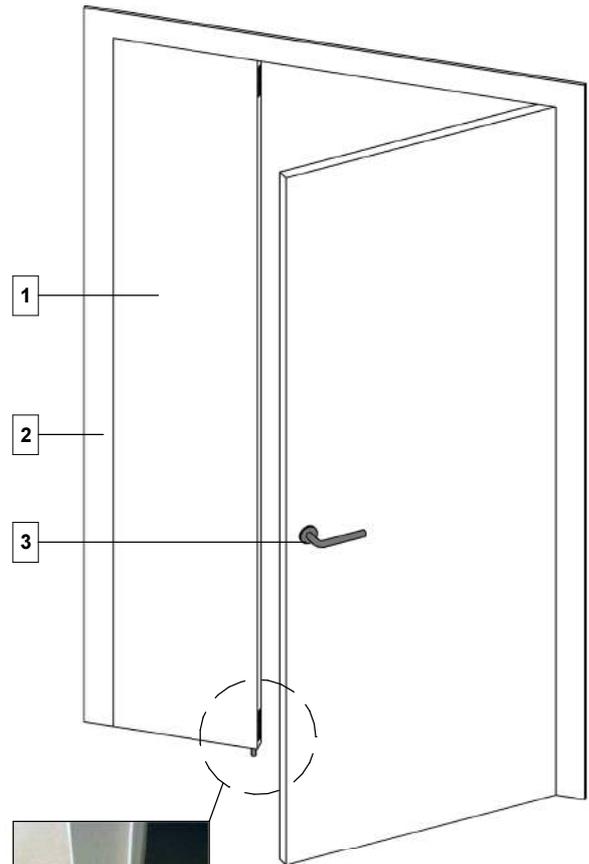

Altura libre de puerta = 210 cm

Ancho libre de puerta = 40+80 / 30+90 / 40+100 cm

Pasador acero inox.

Suministro y colocación de puerta acabada en laminado decorativo de alta presión HPL por ambas caras tipo Formipan o equivalente color a definir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puertas de brazo según proyecto, compuesta por:

1	Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, Arpa o similar de 0,70 mm de espesor color blanco, canteado mecánicamente en HPL, Arpa o similar de 1,5 mm. Tipo blanco unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas caras de 5 mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.
2	Batiente y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, Arpa o similar de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.
3	Herrajes en acero inoxidable tipo Ocariz o similar formados por 4 pernios de 100 mm. Sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso de llave el bombín maestrado tipo Tesa o similar, manilla Tesa o similar tipo placa circular "Sena" de acero inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.

La instalación de la puerta se realizará mediante la sujeción a la obra del batiente con tornillos de 6x150 mm, tipo allen de acero inoxidable, sujetos con taco químico y espuma de poliuretano.

Las tapetas de 8 cm de ancho por 10 mm de grueso, se sujetarán al batiente en ángulo recto mediante adhesivo de montaje dejando una holgura hasta pavimento de 5 mm.




Manilla de la serie Inox AISI 316L de Sena, modelo Vector Inox Aisi 316L.



Cierrapuertas de brazo tipo DORMA TS 71 de retorno lento.





Condena para puerta de inodoro de la serie Inox AISI 316L de Sena, ref.MB0REME

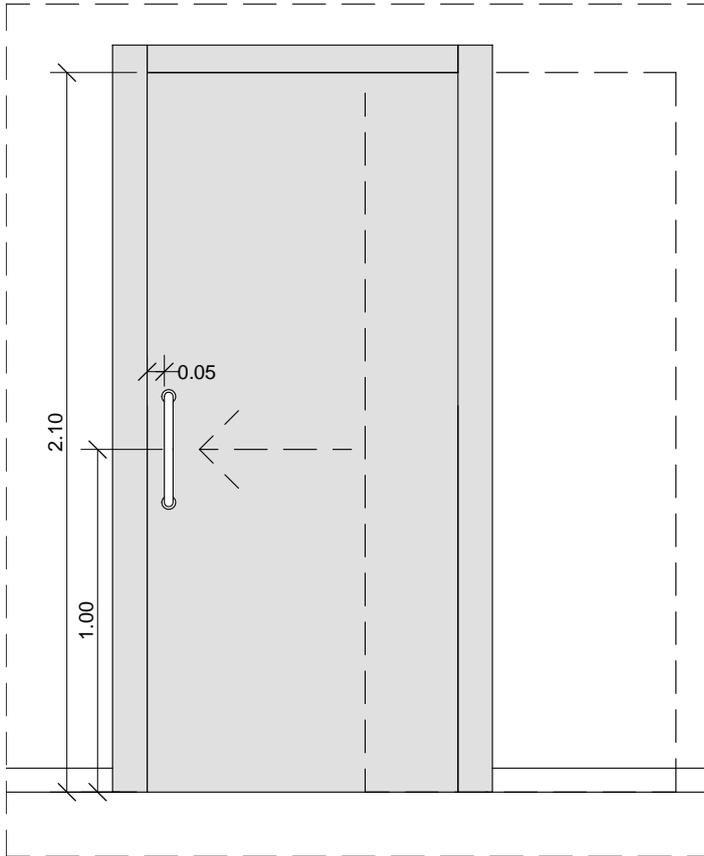

E: 1/20

Altura libre de puerta = 210 cm

Ancho libre de puerta = 80-90 cm

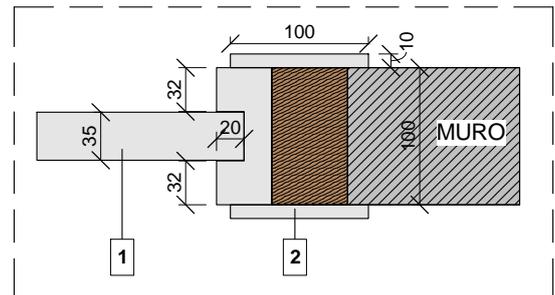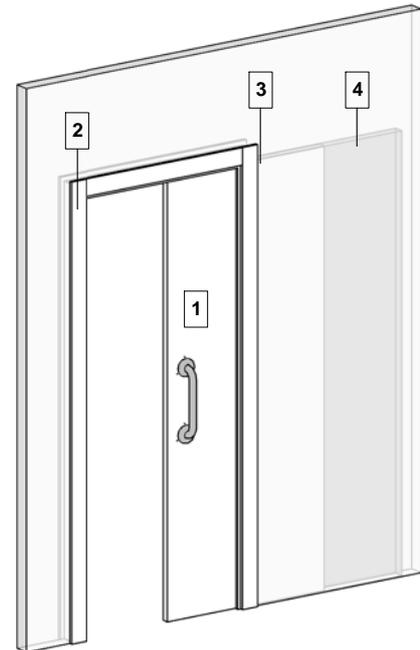

1	Hojas de grosor 35 mm revestidas en HPL, Arpa o similar de 0,70 mm de espesor color blanco, canteado mecánicamente en HPL, Arpa o similar de 1,5 mm. Tipo blanco unicolor. Siendo el interior de composición de aglomerado macizo con DM en ambas caras de 5 mm y con refuerzo lateral de madera de pino maciza de 25 mm.
2	Hoja y tapetas en DM macizo de 10 mm canteado mecánicamente con HPL, Arpa o similar de 1,5 mm del tipo blanco unicolor.
3	Guía Klein y herrajes en acero inoxidable, sujetos mediante tornillería de acero inoxidable, resvalon del tipo silencioso, en caso de llave el bombín maestreado tipo Tesa o similar, manilla tubular de acero inoxidable (satinada IS), con estoques fijos.
4	Estructura colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4,5 cm.

Suministro y colocación de puerta acabada en laminado decorativo de alta presión HPL por ambas caras tipo Formipan o equivalente color a definir. Incluye marcos de HPL, premarcos, herrajes y cierra puertas de brazo según proyecto.

La instalación de la puerta se realizará mediante la sujeción a la obra con tornillos de 6x150 mm, tipo allen de acero inoxidable, sujetos con taco químico y espuma de poliuretano.

Las tapetas de 8 cm de ancho por 10 mm de grueso, se sujetarán en ángulo recto mediante adhesivo de montaje dejando una holgura hasta pavimento de 5 mm.



Tirador tubular inox aisi 316L




Condena para puerta de inodoro de la serie Inox AISI 316L de Sena, ref.MB0REME




Las salas de rayos X y el área para la consola de control deben tener barreras físicas con blindaje suficiente como para garantizar que se mantengan niveles de radiación tan bajos como sea razonablemente posible, sin superar en ningún caso las dosis de radiaciones ionizantes recomendados. Estos habitáculos deberán contar con blindaje de espesores adecuados en las paredes, piso, techo, puertas y ventanas, compatibles con los límites de dosis vigentes y los factores de ocupación de los locales vecinos.

Las uniones de las diversas planchas se deben solapar con el objeto de evitar fisuras. Así mismo, los clavos se tienen que recubrir con plomo para evitar cualquier fuga de radiación.


También se deberán colocar puertas y ventanas emplomadas

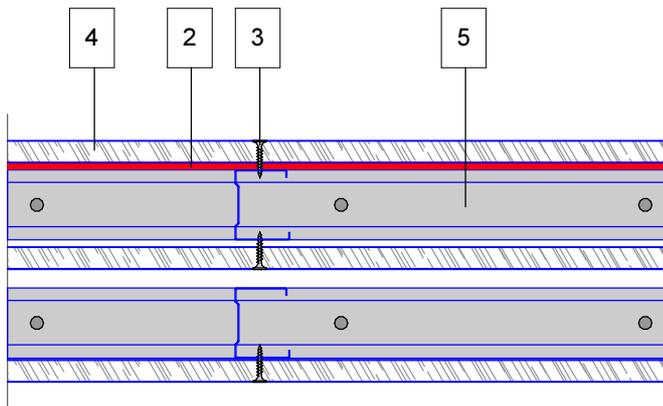

Tabique emplomado E: 1/5


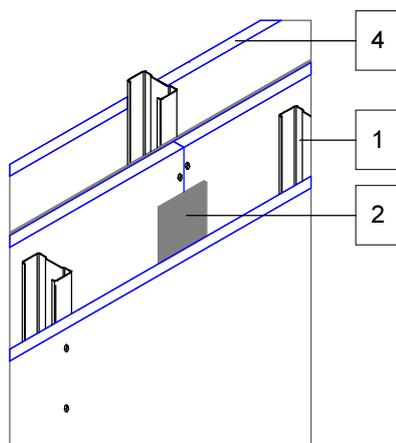


Colocación lámina de plomo

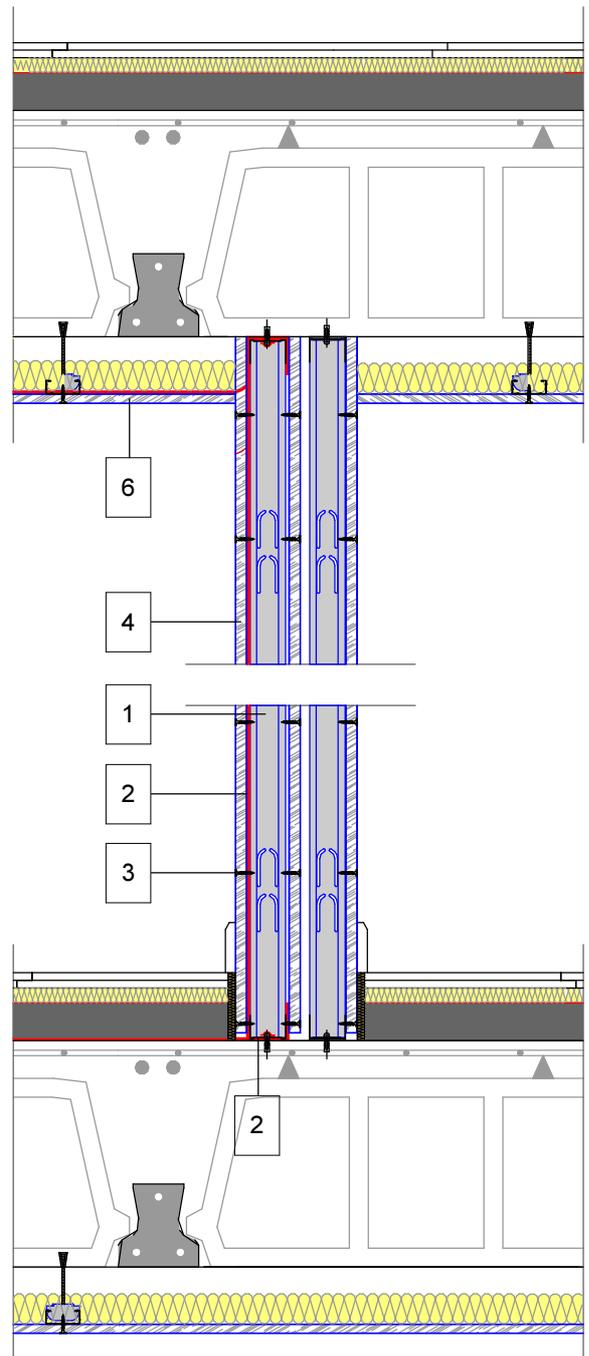


Encuentros con pavimento i falso techo E: 1/10


1	Montante	4	Placa yeso laminado de 15 mm
2	Lámina de plomo de 2 mm de espesor	5	Canal metalico de 50x50mm
3	Tornillo de placa de yeso autoroscante 3,5x25	6	Falso techo de placa de yeso laminado continuo

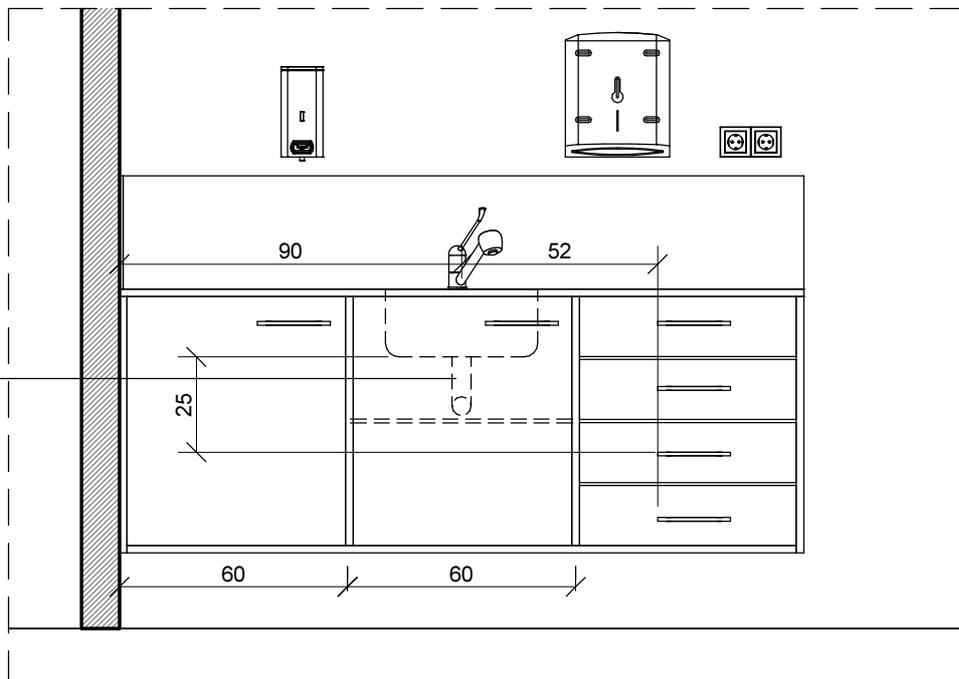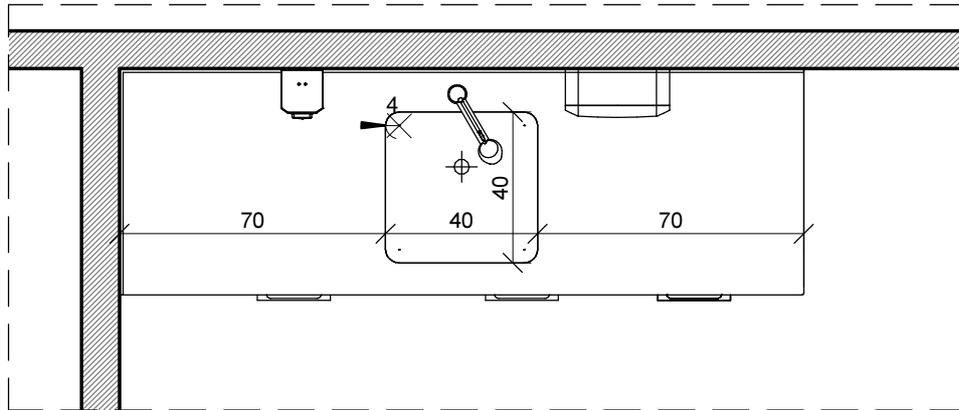


Planta y alzado E: 1/20
Cotas en cm.

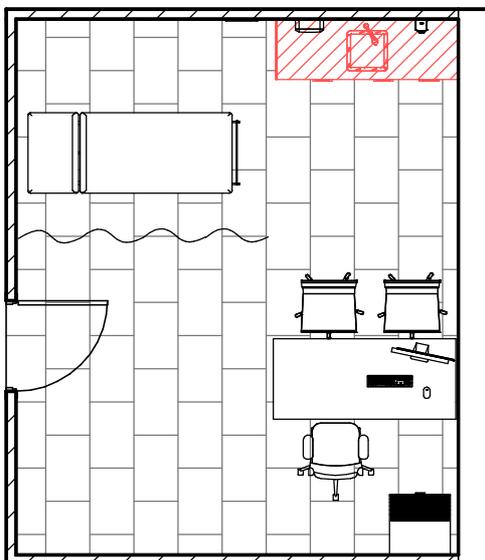


Disposición tipo 1

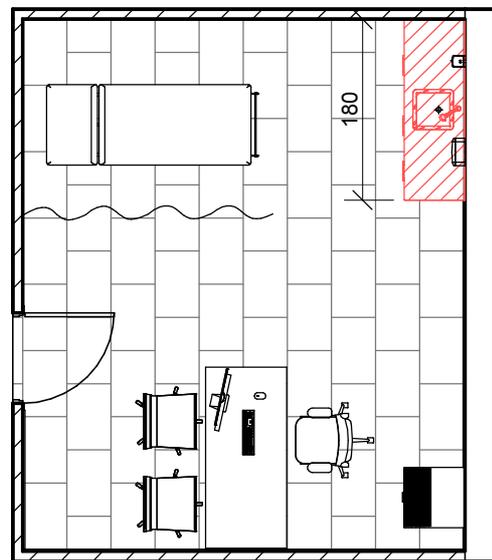

Disposición tipo 2

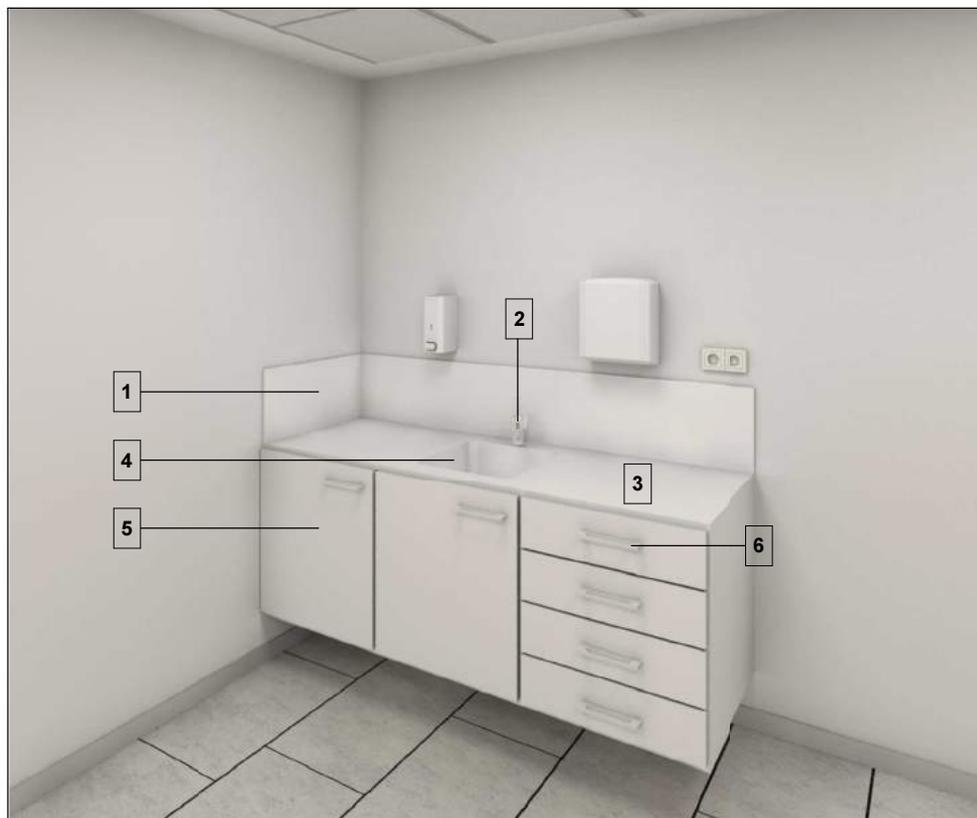

Vista perspectiva 3D


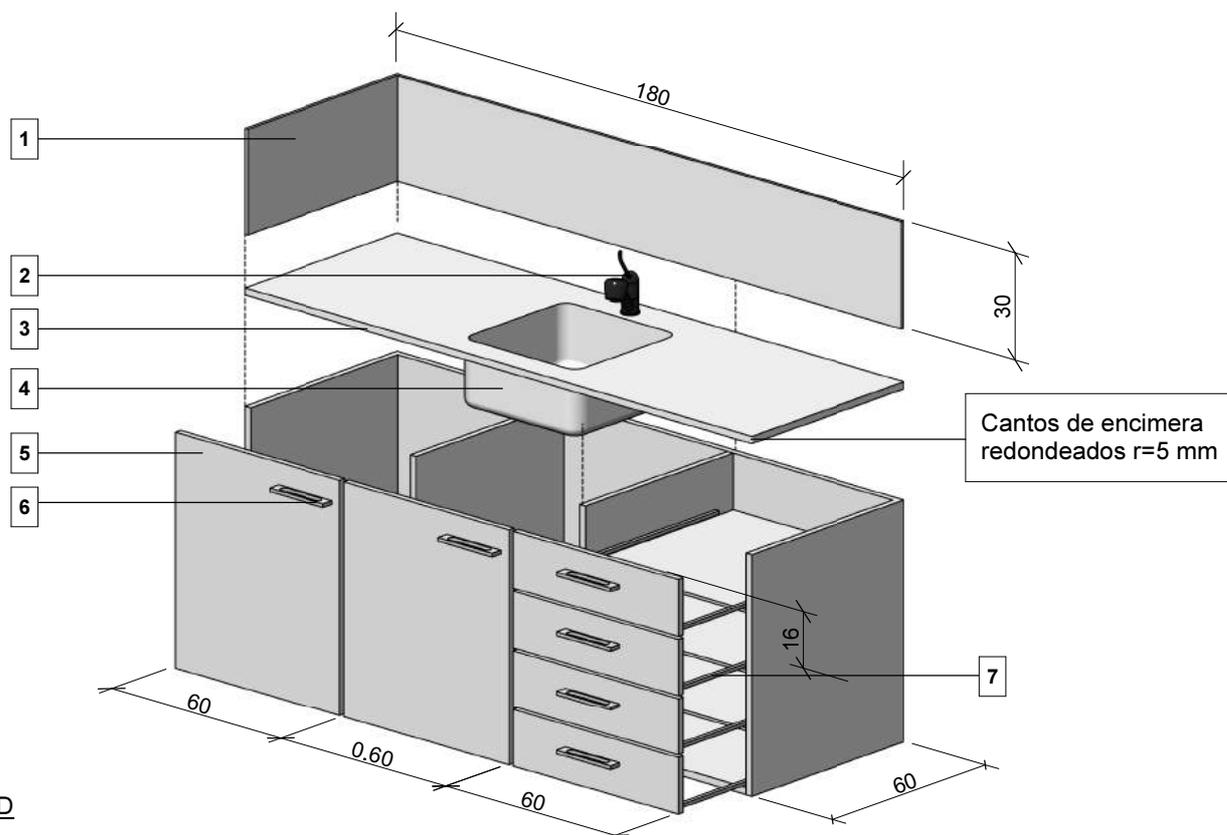


Despieze 3D


1	Zócalo de resinas tipo KRYON o similar (10 mm)	5	Mueble bajo encimera, con estantes y 4 cajones laterales, colgados, sin soporte al suelo. Acabado en melamina blanca 150gr/m2.
2	Grifo gerontológico PRESTODISC640 o similar	6	Tiradores modelo HANMAX ANNUAL, longitud de 192mm
3	Encimera de resinas tipo KRYON o similar (20 mm)	7	Guías telescópicas para cajones sistema de cierre con amortiguación
4	Pica de resinas tipo KRYON sin junta visible y con cantos redondeados		




TEMA: OBRA CIVIL	CAPÍTULO: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS	Febrero 2018
FICHA: ENCIMERA SALA DE YESOS		J4 - 12

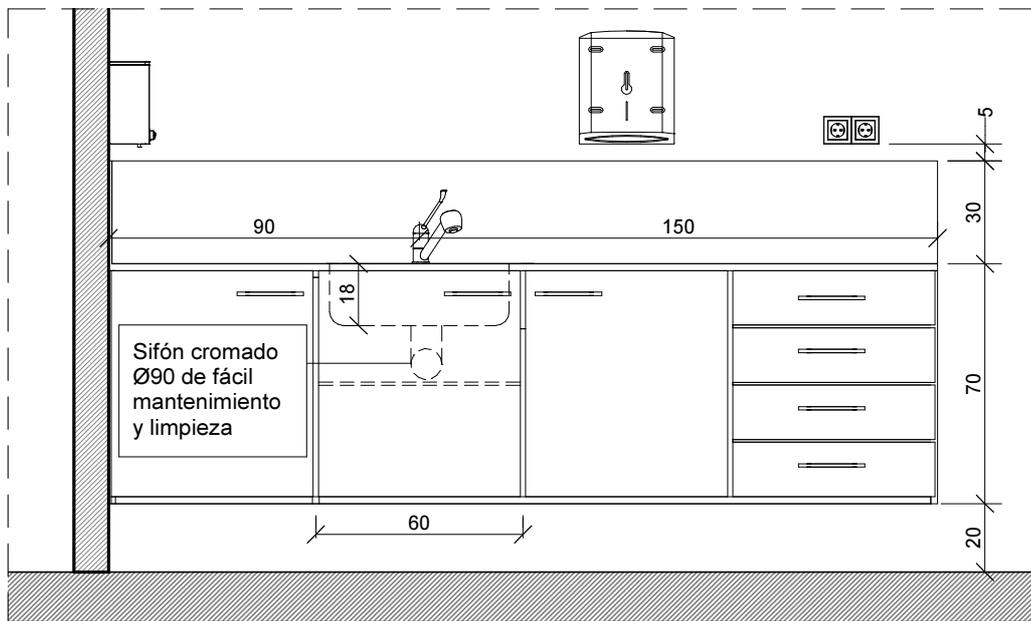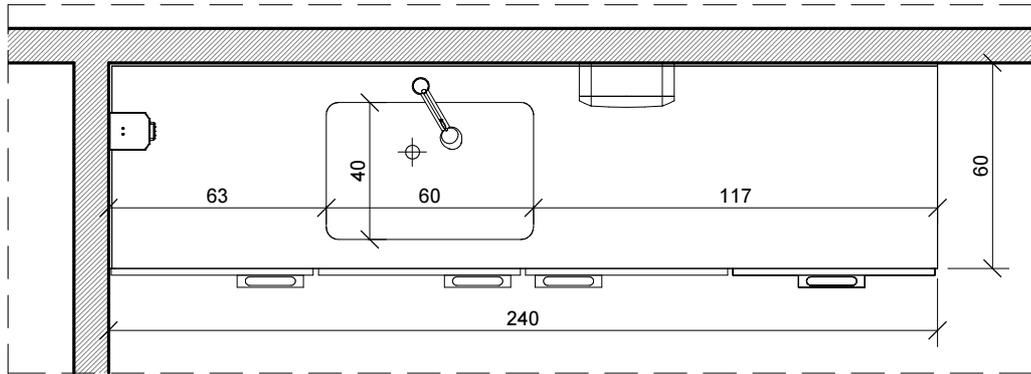


Planta y alzado E: 1/20
Cotas en cm.

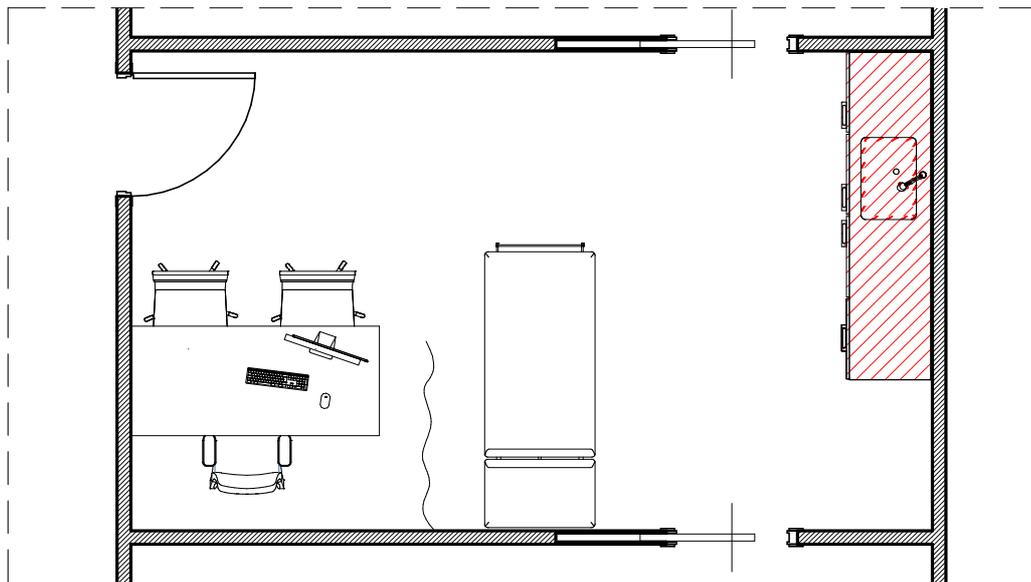

Disposición tipo E: 1/50

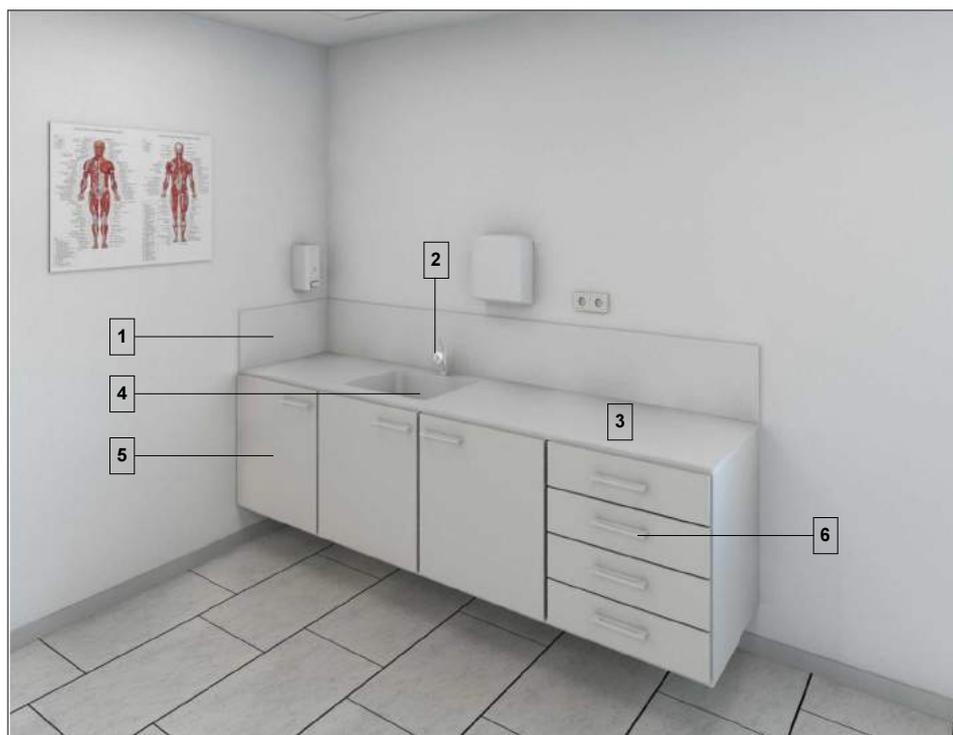

Vista perspectiva 3D

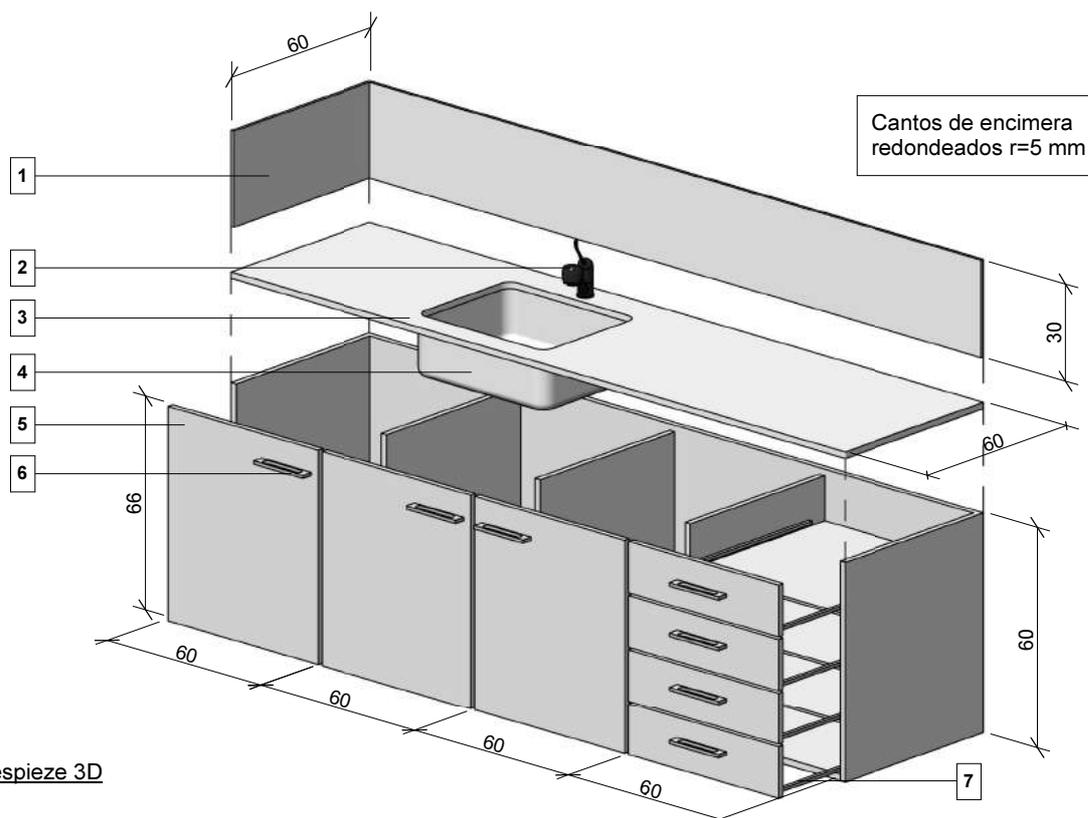

Despieze 3D

1	Zócalo de resinas tipo KRYON o similar (10 mm)	5	Mueble bajo encimera, con estantes y 4 cajones laterales, colgados, sin soporte al suelo. Acabado en melamina blanca 150gr/m ² .
2	Grifo gerontológico PRESTODISC640 o similar	6	Tiradores modelo HANMAX ANNUAL
3	Encimera de resinas tipo KRYON o similar (20 mm)	7	Guías telescópicas para cajones con sistema de cierre con amortiguación
4	Pica de resinas tipo KRYON sin junta visible de cantos redondeados		



TEMA: OBRA CIVIL


CAPÍTULO: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Febrero 2018

FICHA: PAVIMENTO PORCELÁNICO

PROTECCIÓN AL FUEGO: C-s2 d0

J4 - 13

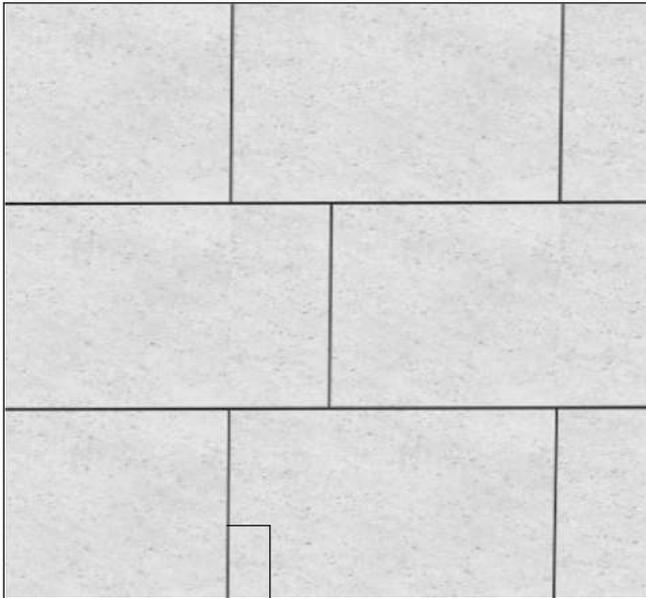

Junta a 1/3 y de 2 mm de grueso, con lechada color gris



659 mm

ARIZONA CALIZA S-R

43,5x65,9x1,1 cm P1956631 / 100088088 G344


Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico tipo ARIZONA CALIZA de Porcelanosa, de 43,5x65,9 cm y 11 mm de espesor, grupo de absorción Bla-Porcelanico ($E \leq 0,1\%$) en oficinas, despachos y zonas comunes colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1 cm P1956675 / 100125191 G354



Pavimento interior antideslizante de baldosa de gres porcelánico tipo ARIZONA CALIZA prensado sin esmaltar de forma rectangular en baños, de 16 a 25 piezas/m², colocado al tendido con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

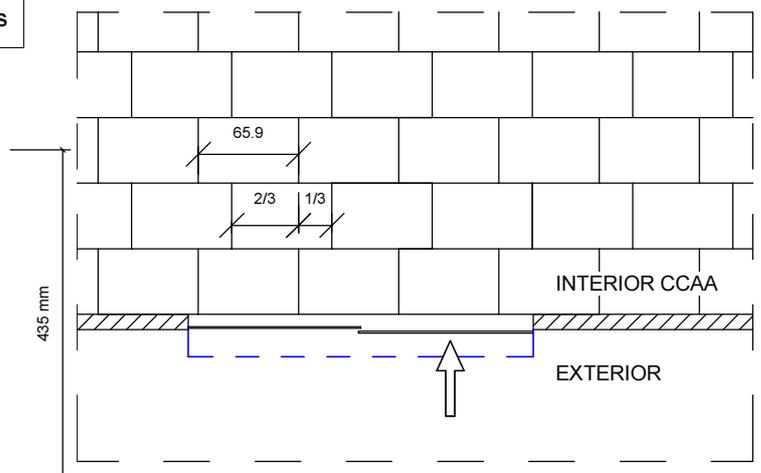

Inicio de pavimento respecto el exterior del CCAA



Imagen de referencia



Imagen de referencia

PAVIMENTO VINILICO CONTINUO - TARKETT

Pavimento vinilico Tarkett de losetas 50x50cm Mod. Trend Line Silver 1D70 Ref. 4667090

Método de instalación encolado, espesor = 2.5mm

De fácil mantenimiento y con una gran resistencia arañazos y manchas.

Resistencia al deslizamiento en función del gravado. (R9 / R10 con $\mu \geq 0,30$) según UNE-EN 13893

Resistencia al fuego: Clasificación según norma UNE-EN 13501-1 DB SI Efl



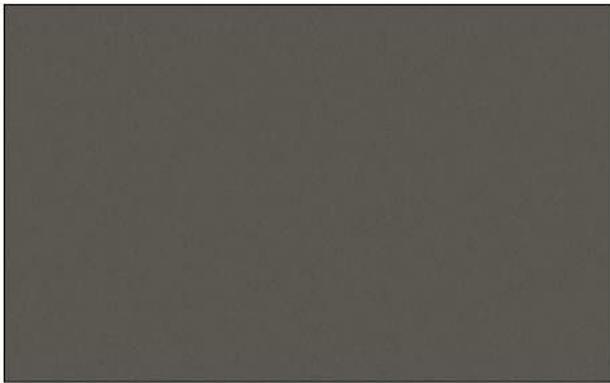


Imagen de referencia


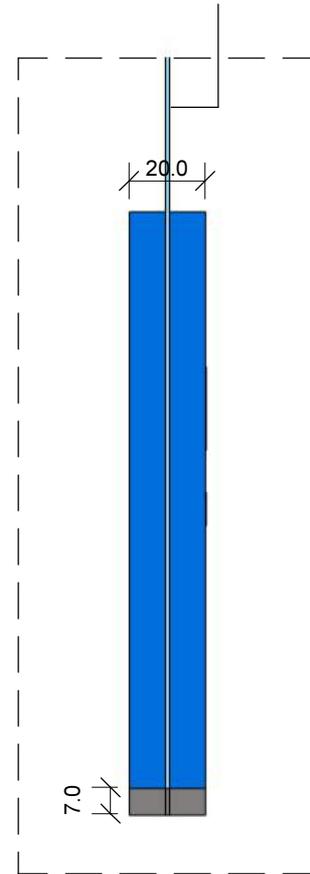


Mampara encastada vidrio laminado 6+6 mm

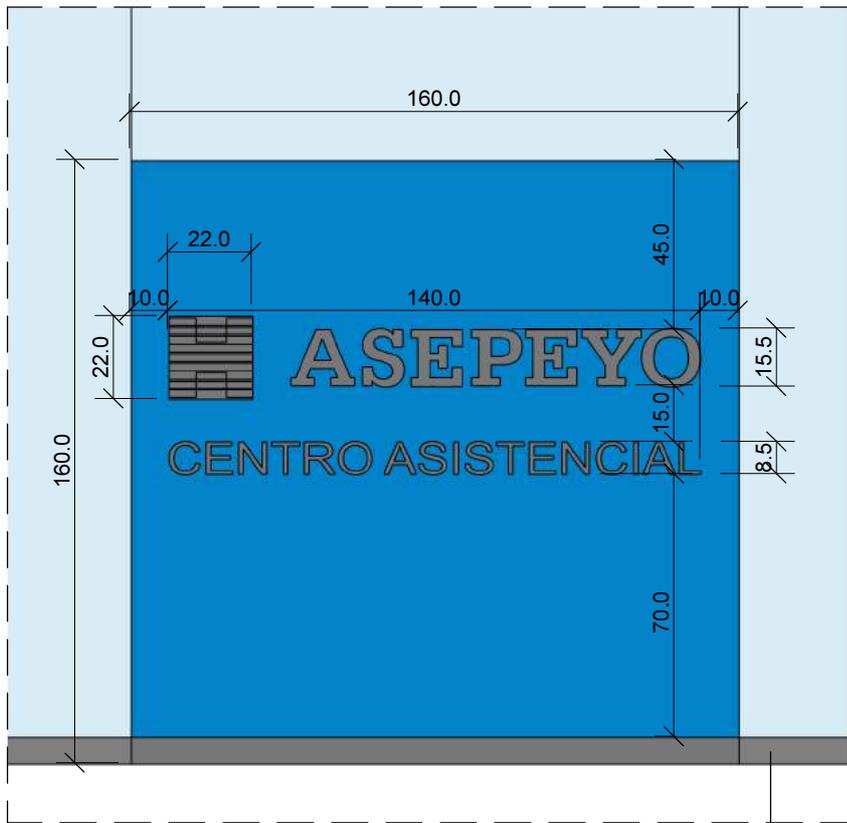

Alzado frontal y lateral E: 1/20
Cotas en cm.

Perfil mampara

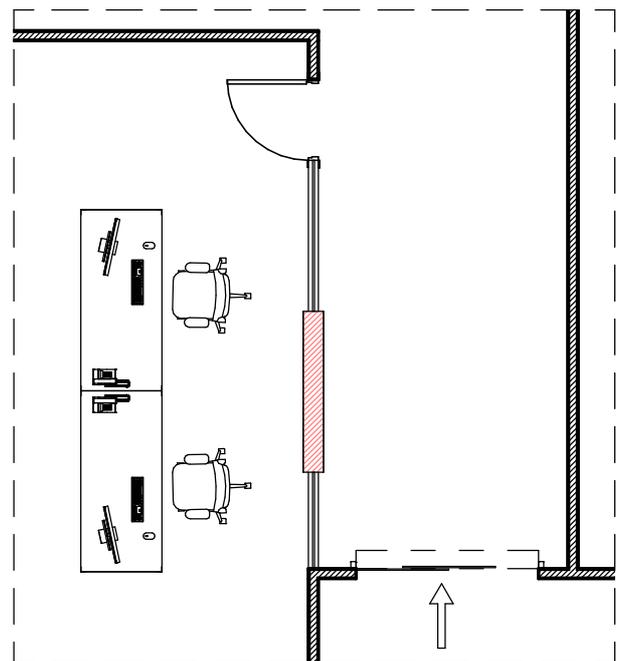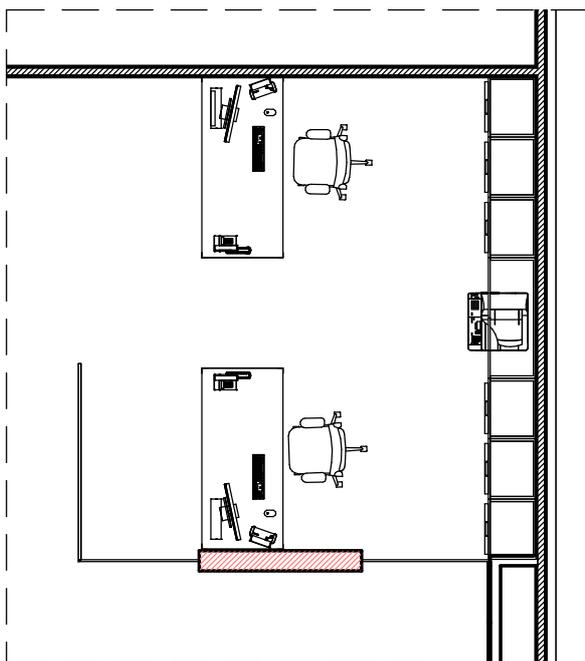


Disposición tipo 1: Sala espera frontal


Disposición tipo 2: Sala espera lateral





Vista perspectiva 3D

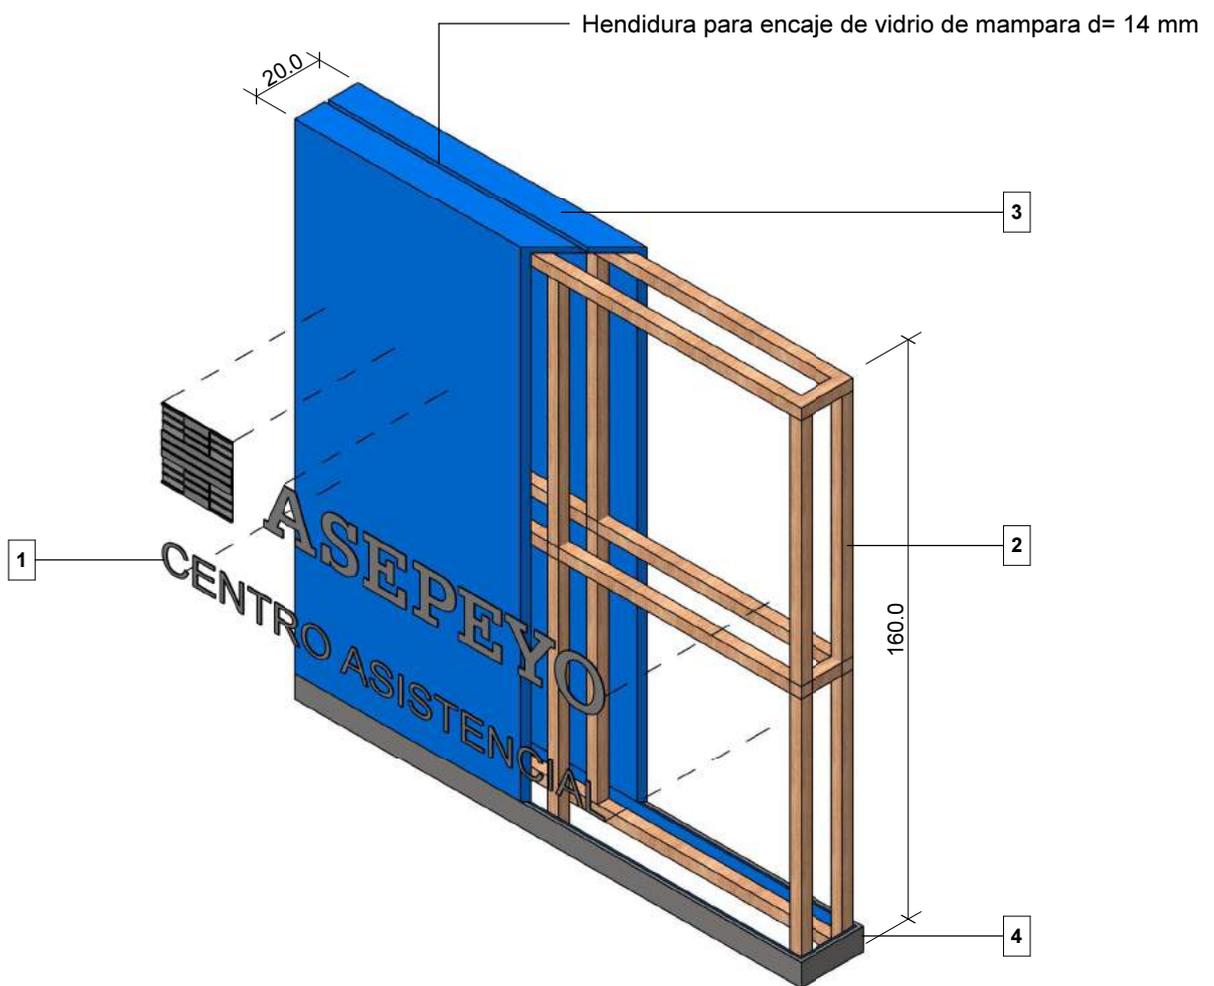




1	Letras recortadas en Acero Inoxidable con acabado brillante. Fuente: SERIFA BOLD. e = 5mm , tamaño 85mm.	3	Tablero DM de espesor 16 mm lacado en Azul corporativo de ASEPEYO PANTONE 300U
2	Estructura interior con listón de madera	4	Zócalo de aluminio 70 x 10 mm

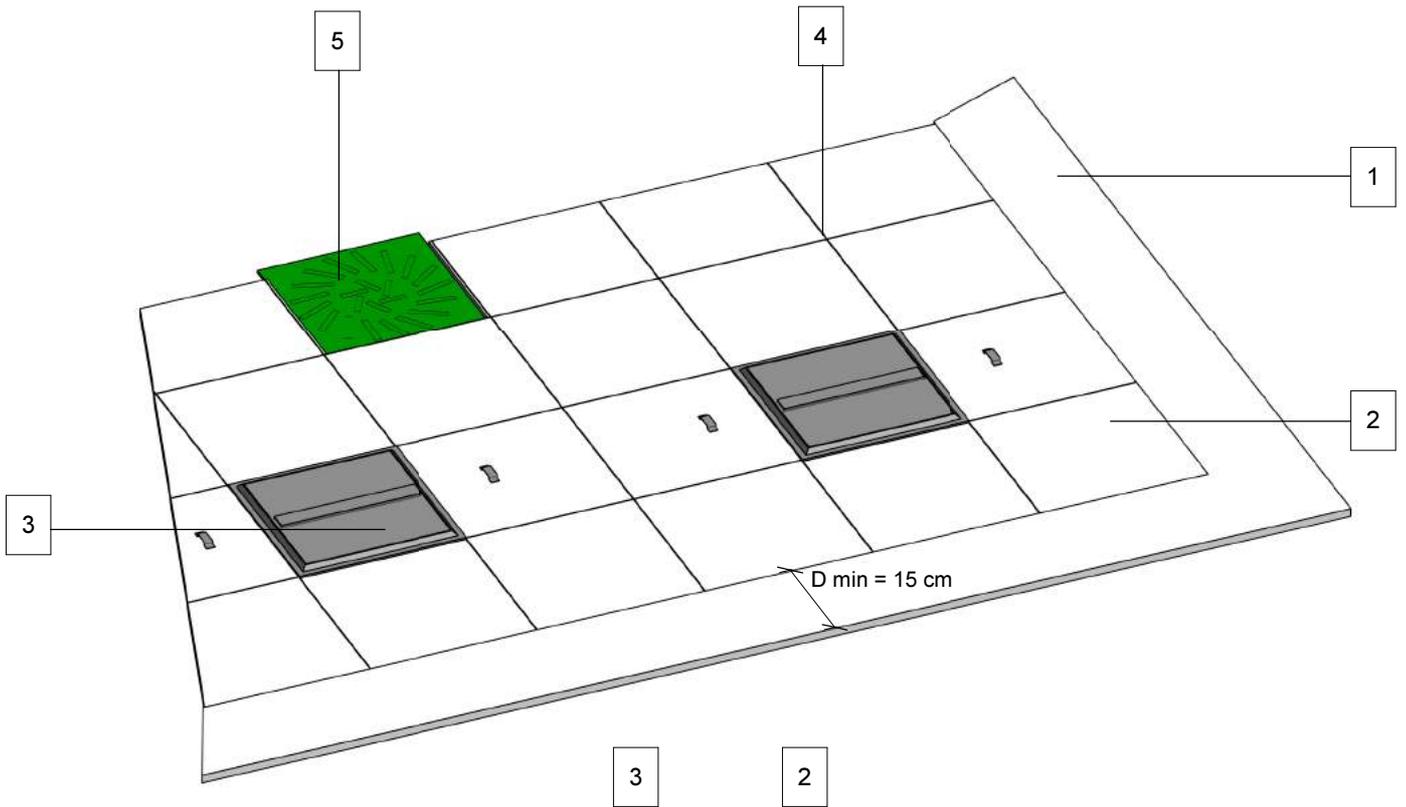

1	Franjeado con falso techo continuo de yeso laminado color blanco. Ancho mín. 15cm.	3	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K
2	Falso techo de placas de yeso registrable 60x60 semioculto, Armstrong mod. Sahara	4	Guia de aluminio color blanco para falso techo semioculto
		5	Difusor rotacional DPRL de Airzone acabado en blanco

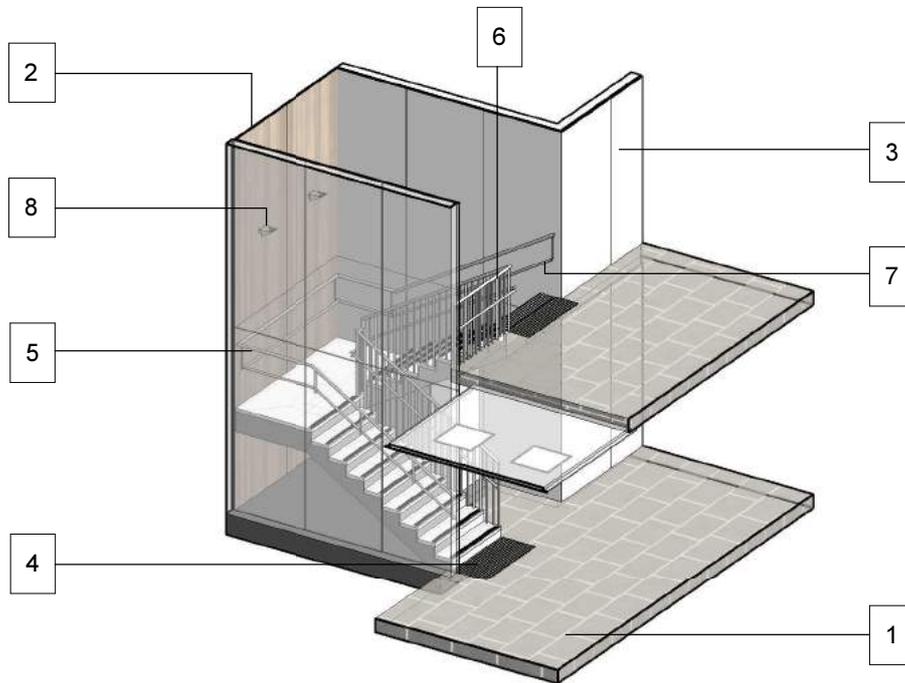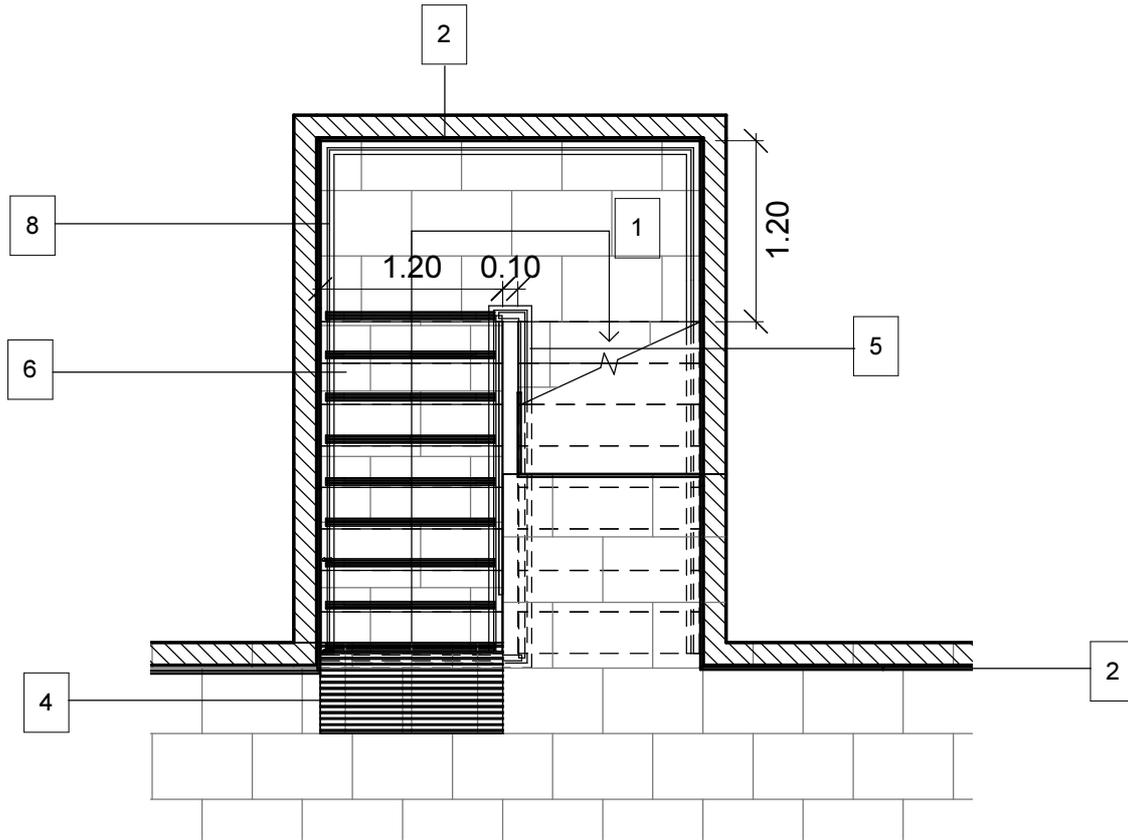

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9	5	Barandilla de barrotes verticales de acero pintado, Diámetro 10mm, altura 95 cm
2	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color cerezo plata de Gabarró GamelaRef-M3667NM	6	Peldaños con huella y contra-huella de gres, con franjas antideslizantes
3	Aplacado con tablero de melamina de 16 mm ignífugo C-s2 d0, Color blanco B070 de Polyrey	7	Doble pasamanos de acero inoxidable, Diámetro 50mm, altura 60cm
4	Franjas estriadas para invidentes	8	Luminaria tipo Trion de Erco, con iluminación LED

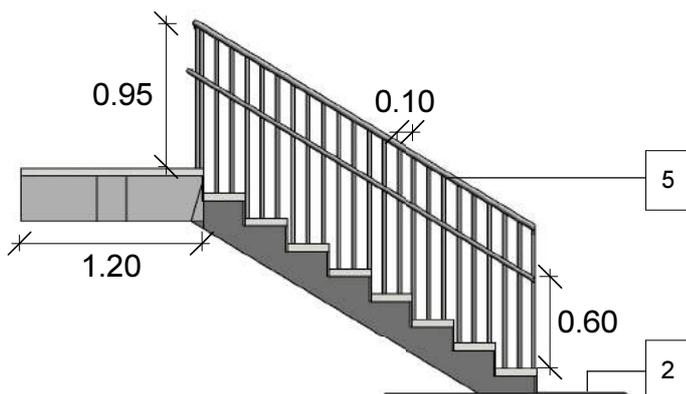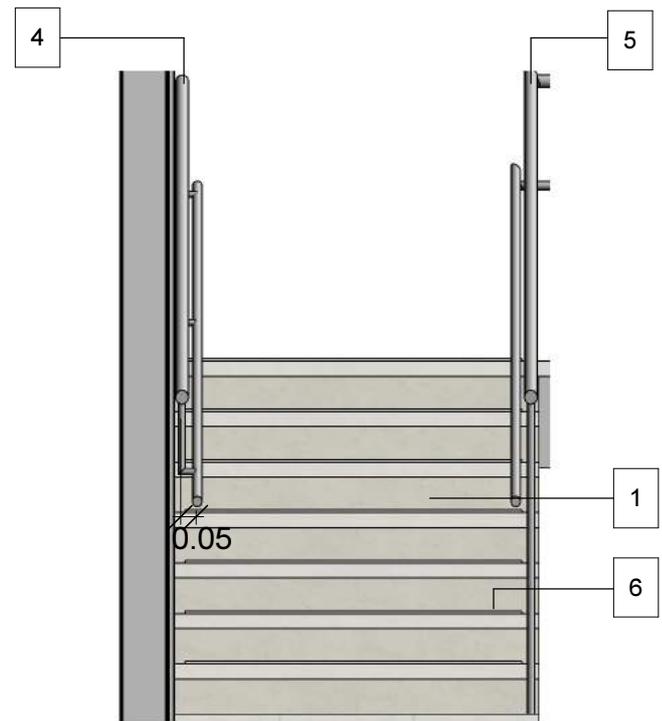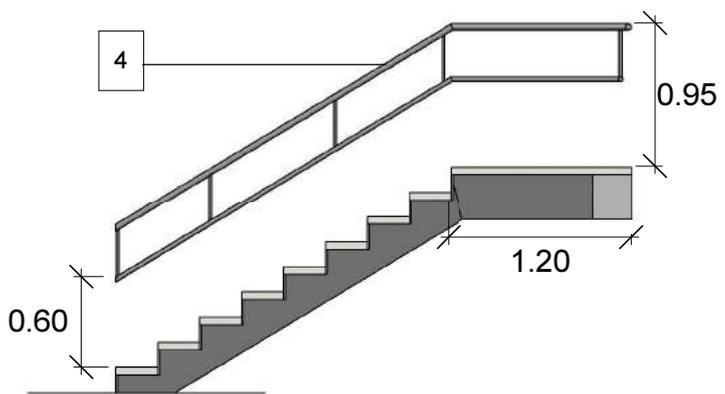

1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9	4	Doble pasamano de acero inoxidable, Diametro 50mm
2	Franjas estriadas para invidentes	5	Barandilla de barrotes verticales de acero pintado, Diametro 10mm
3	Luminaria LED modular 726 de 60x60 regulable de SIMON color 4000K	6	Peldaños con huella y contra-huella de gres, con franjas antideslizantes




TEMA: OBRA CIVIL	CAPÍTULO: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS	Febrero 2018
FICHA: PUERTA AREA SANITARIA	PROTECCIÓN AL FUEGO: C-s2 d0	J4 - 17

Puerta automática corredera **MANUSA** modelo **VISIO 125**, con apertura lateral, de1 hoja móvil, para hueco de medidas: alto 2500 mm ancho 1400 mm, con paso libre de..... mm de ancho y instalación oculta dentro de muro, compuesta por los siguientes elementos:


Operador modelo VISIO 125 de MANUSA, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica 230v/50Hz (115V/60Hz en opción); encoder magnético de posición, velocidad y sentido de giro; panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF); transmisión "Direct Drive" mediante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor); arrastre de hojas mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diámetro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil; un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario); un selector de maniobra que permite escoger entre los siguientes modos de operación: automático, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida.

Hojas Desnudas D20 de MANUSA, compuestas por un plinto encolable superior y otro inferior de 75 mm de altura x 20 mm de grosor. Vidrio laminado 10 (5+5) transparente.

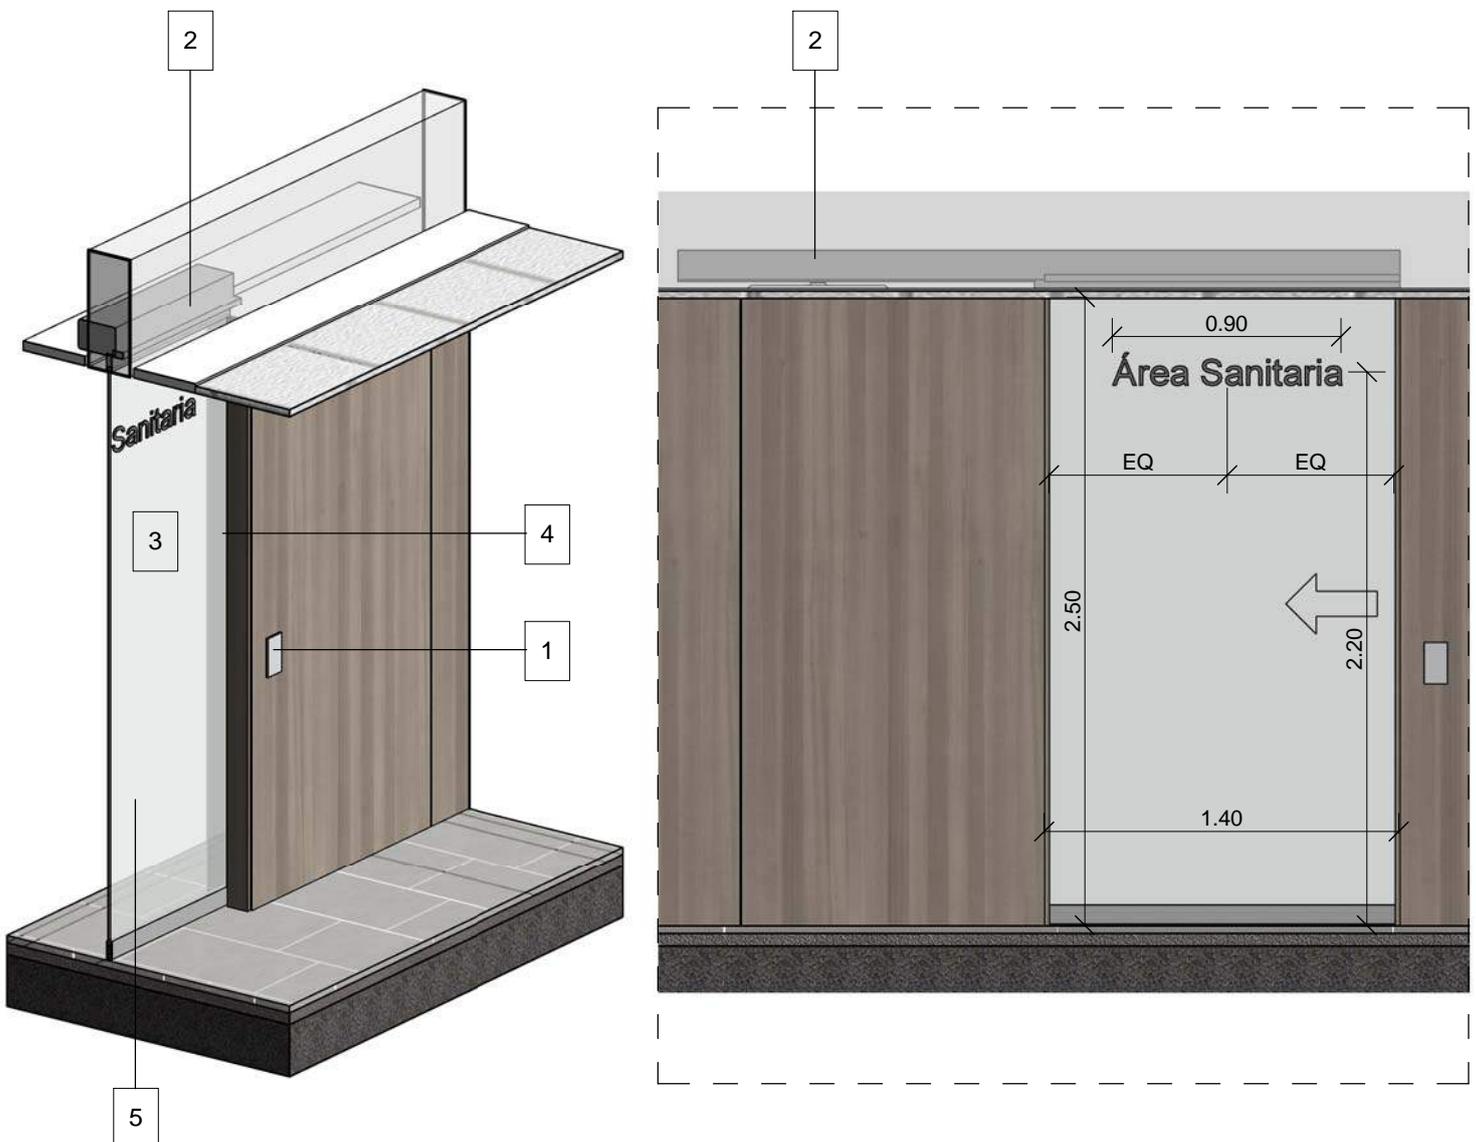


1	Panel electrónico de control de apertura	4	Muro con estructura interior para alojamiento de hoja
2	Motor de puerta oculto en falso techo	5	Puerta VISIO 125 de Manusa con vidrio laminado 5+5 mm transparente
3	Vinilo traslúcido con texto recortado "Área Sanitaria"		


ALZADO: Vista lado operador

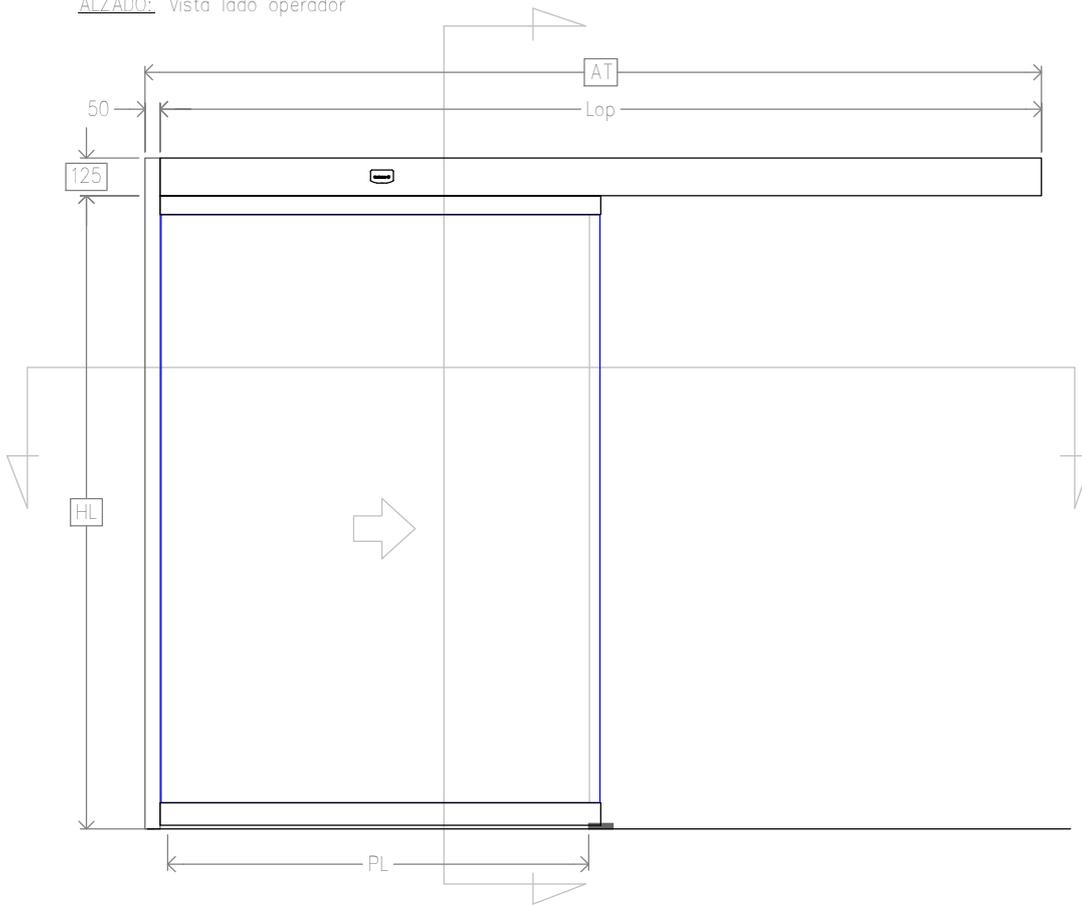

SECCIÓN VERTICAL

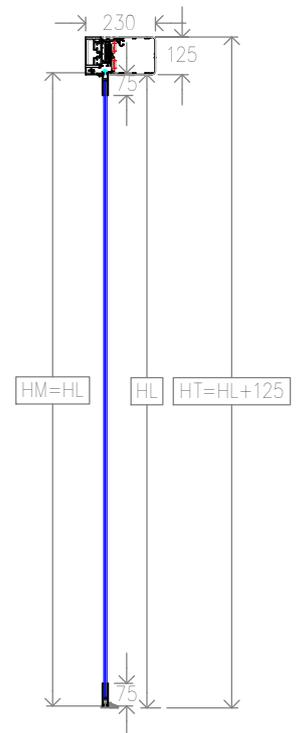


SECCIÓN HORIZONTAL

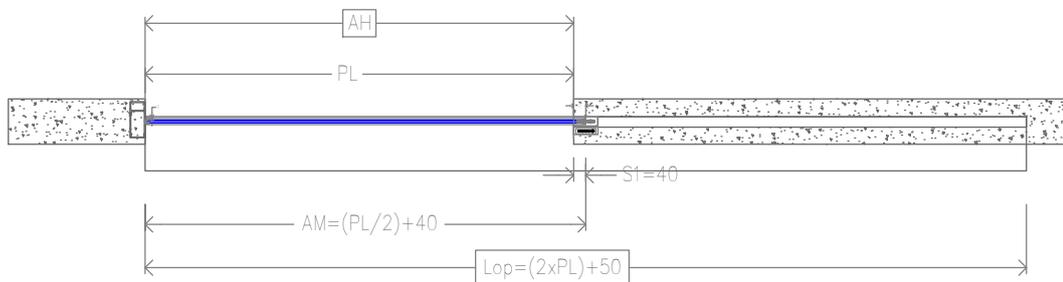

- AF ANCHO FIJO
- AH ANCHO DE HUECO
- AM ANCHO HOJA MÓVIL
- AT ANCHO TOTAL
- HF ALTO HOJA FIJA
- HH ALTURA DE HUECO
- HL ALTURA LIBRE
- HM ALTURA HOJA MÓVIL
- HN ALTURA NECESARIA
- Lop LONGITUD OPERADOR
- PL PASO LIBRE
- S1 SOLAPE MÓVIL

Escala: 1/25

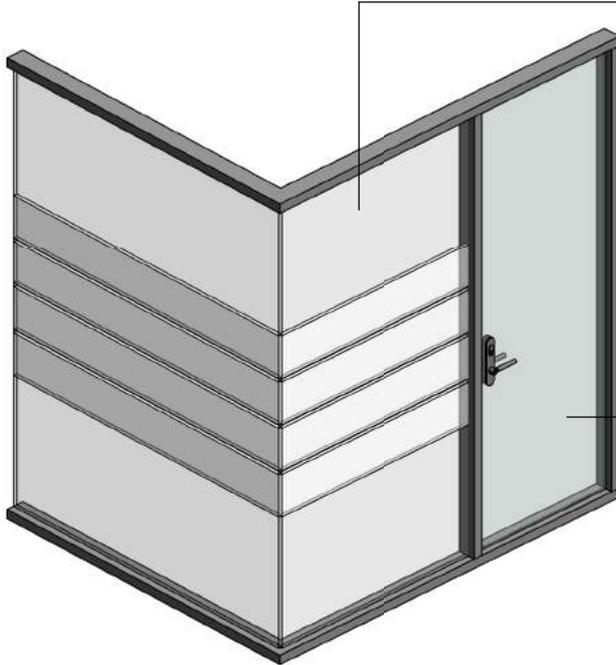



Suministro y colocación de mampara divisoria de vidrio a base de perfil extrusionado de aluminio con mecanismo de regulación, lacado color a elegir y vidrio laminado 6+6mm. Incluido todos los elementos necesarios para el soporte y fijación de la mampara a techo y suelo, junta elastómera para la atenuación acústica, sellados, forrados, tapetas y entregas con los diferentes elementos envolventes, así como todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida totalmente acabada.

Puerta batiente integrada, perfilera de aluminio perimetral y el mismo vidrio que el de la mampara, con guillotina, bisagras, gomas de cierre, maneta y cerradura. Incluido parte proporcional de puerta, todos los elementos necesarios para el soporte y fijación de la mampara, junta elastómera para la atenuación acústica, sellados, forrados, tapetas y entregas con los diferentes elementos envolventes.




Secciones verticales

Sección horizontal puerta

Escala: 1/5

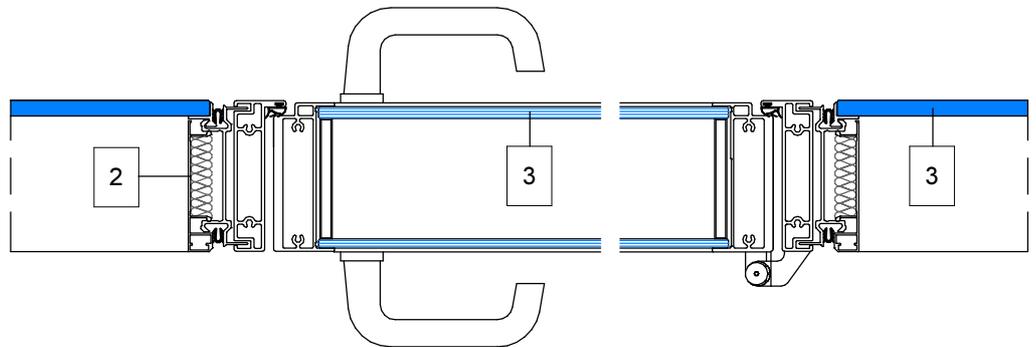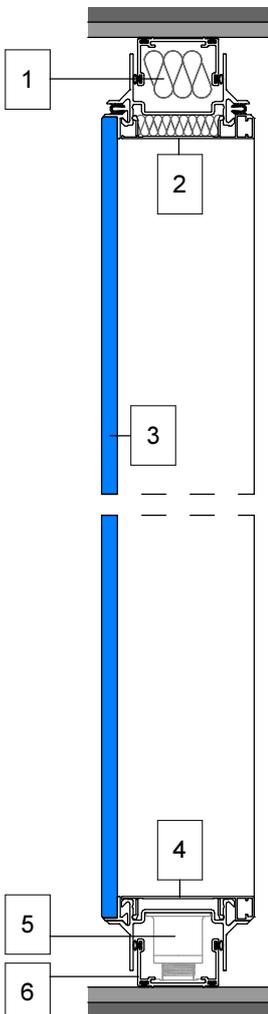


1	Canal superior de aluminio.
2	Contra canal superior de aluminio.
3	Cristal simple 12mm (6+6 Silence).
4	Contra canal inferior de aluminio.
5	Pie de regulación.
6	Canal inferior de aluminio.

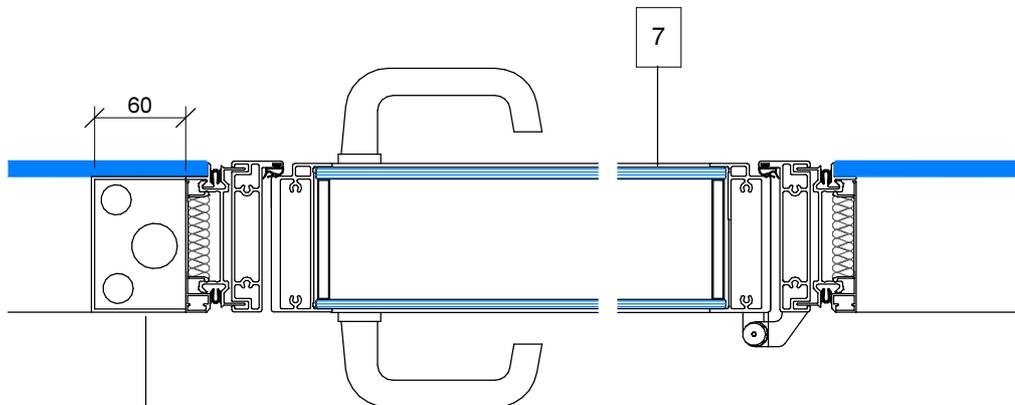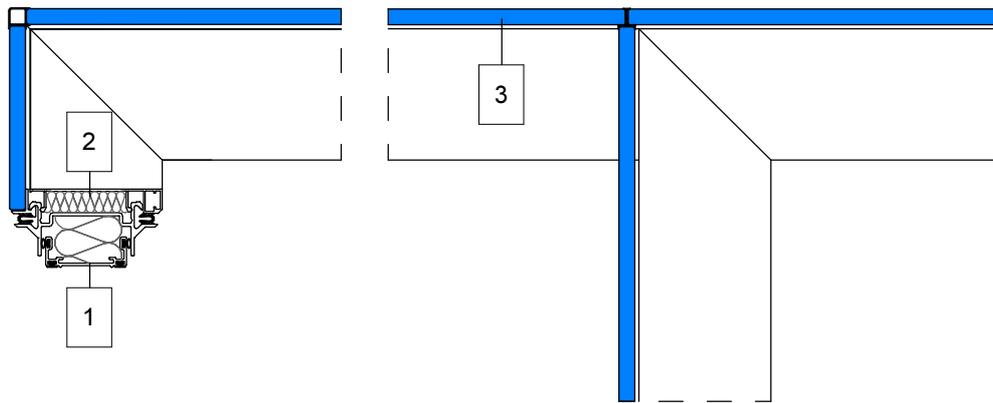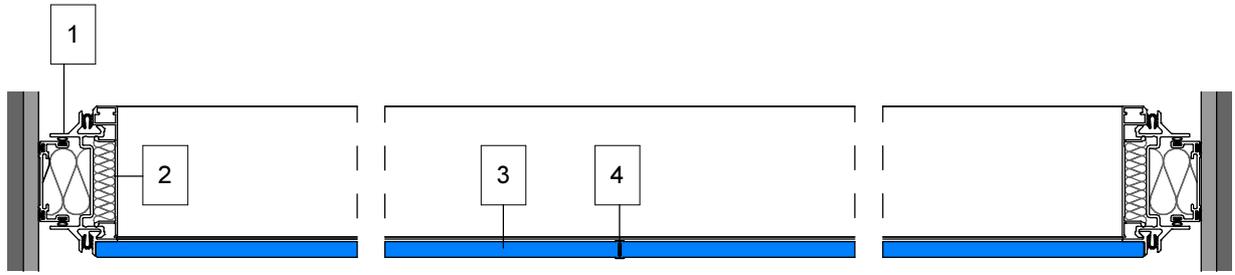

Canal de instalaciones para conductos de electricidad o datos


1	Canal superior de aluminio.
2	Contra canal superior de aluminio.
3	Cristal simple 12mm (6+6 Silence).
4	Elemento 2 vías de policarbonato
5	Giro 90° policarbonato
6	Elemento 3 vías de policarbonato
7	Doble vidrio laminado 6+6mm "Silence"

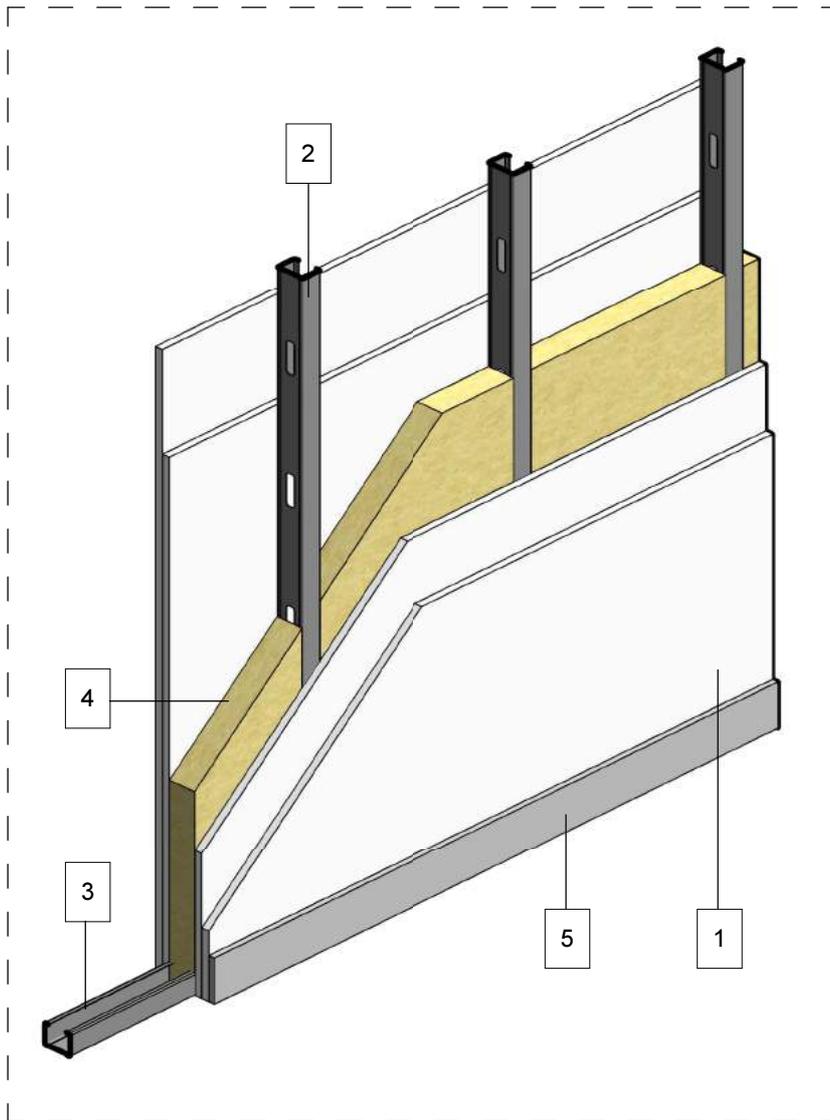

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla con perfilera de plancha de acero galvanizado, con un espesor total de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca semirígida de densidad ≥ 70 kg/m³

1	Placa de yeso laminado tipo estándar (A) 12,5 mm de espesor fijadas mecánicamente, color blanco marca Capasilan de Caparol.
2	Montante de acero galvanizado 48 mm fijados mecánicamente cada 400mm
3	Canal de acero galvanizado 48 mm de espesor fijada mecánicamente
4	Aislamiento de placas de lana de roca semirígida de densidad ≥ 70 kg/m ³
5	Zocalo de aluminio de espesor 70x10 mm

Detalle E: 1/5

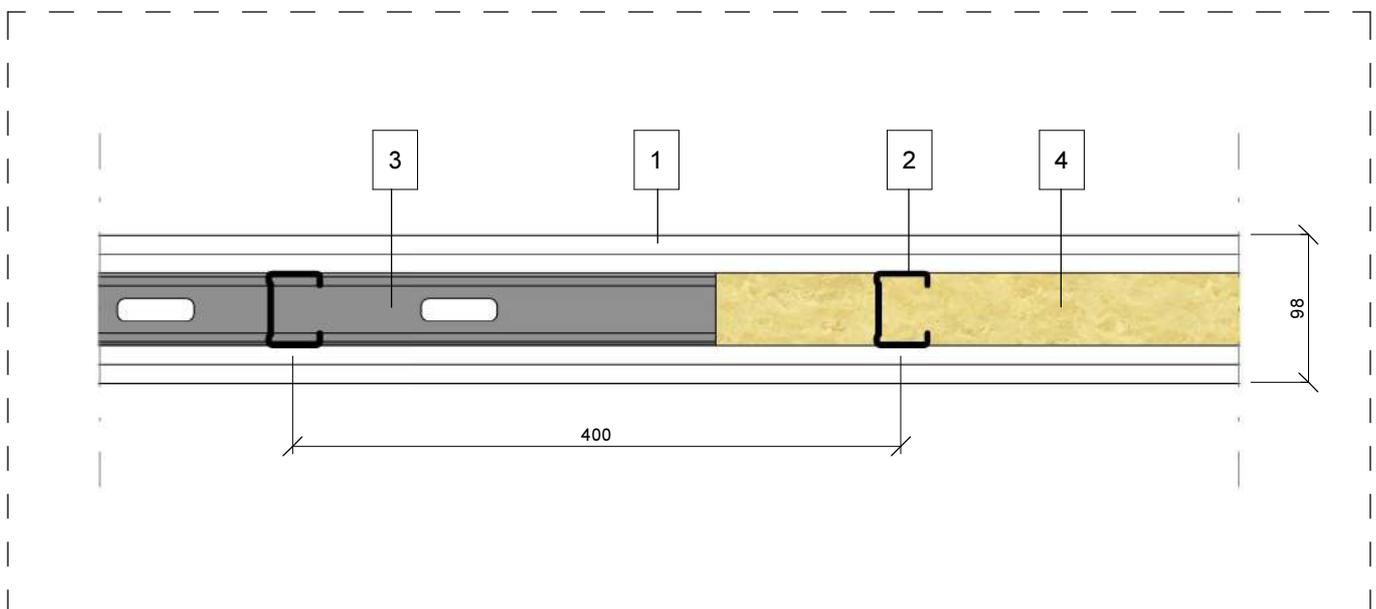



TEMA: OBRA CIVIL

CAPÍTULO: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Febrero 2018

FICHA: FACHADA

PROTECCIÓN AL FUEGO: C-s2 d0

J4_20



1	Acristalamiento de fachada 10+10 de baja emisión LT 35	4	Carpintería de aluminio anodizado plata con rotura de puente termico
2	Rótulo lineal exterior (Ver ficha J4_05)	5	Vinilo azul corporativo de ASEPEYO AVERY 709
3	Gres Ston-Ker de Porcelanosa de 120x60x11cm	6	Vinilo traslúcido coloreado en blanco



3



4

5

6

1

1	Acrilamiento de fachada 10+10 de baja emisión LT 35	5	Felpudo de tiras robustas de fibra téxtil sobre perfiles de aluminio ensamblables de 25 a 35 mm de ancho y 9 mm de altura. Resistentes al desgaste y absorbentes a la humedad. Ocupando toda la superficie del pavimento entre puertas. Marca Basmat.
2	Rótulo lineal exterior (Ver ficha J4_05)		
3	Gres Ston-Ker de Porcelanosa 120x60x11cm	6	Televisor 21" puerta entrada con horarios
4	Carpintería de aluminio anodizado plata con rotura de puente termico		

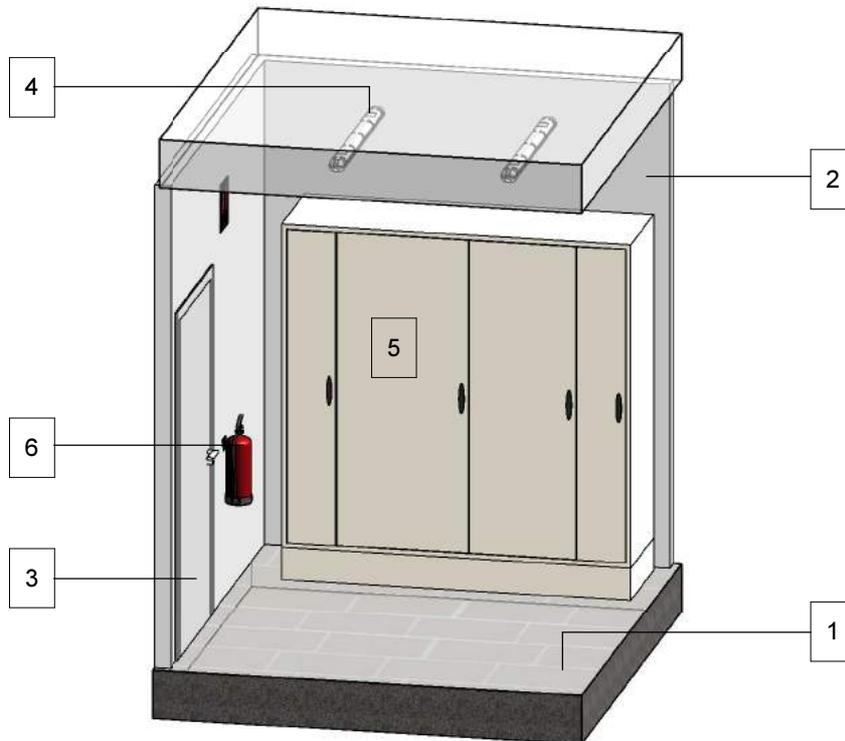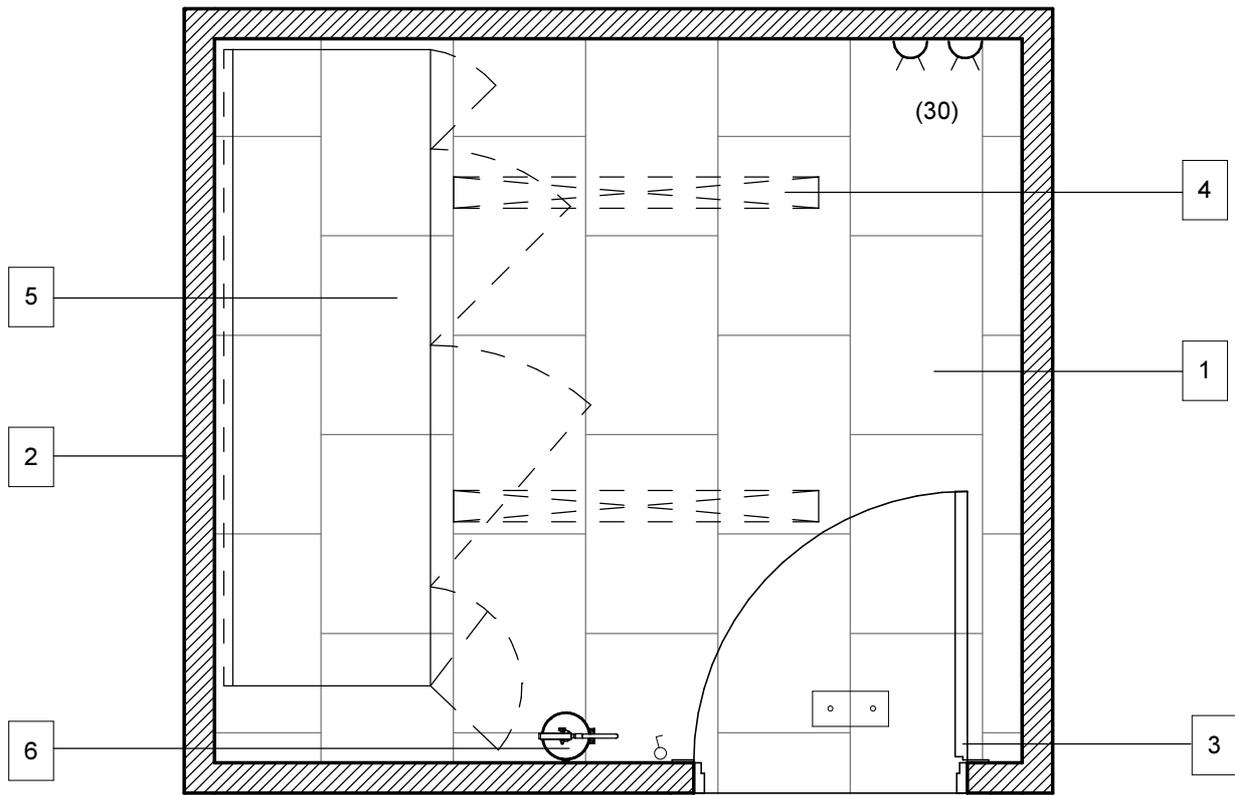

Escala 1:25
Cotas en cm





1	Pavimento porcelánico Arizona Caliza blanco 43,5x65,9cm	⊗	Detector de humos
2	Paramentos verticales acabado yeso pintado en color Capasilan de Caparol - Ref. S1502Y50R	⌘	Punto de trabajo a pared con 4 tomas corriente + 4 RJ45
3	Puerta RF- 60 de ancho 80 cm	⊘	Luz de emergencia LED enrasada mod.Hydra de Daisalux, autonomía 2h
4	Luminaria estanca Batten de 120 cm	⊘	Conmutador
5	Cuadro eléctrico de Legrand	⌘	Toma de corriente tipo Schuko 16A F+N+T
6	Extintor de CO2	(30)	Altura de colocación en centímetros



Muchas veces para limitar las transmisiones sonoras entre despachos, es necesaria la construcción de una tabica fónica encima de las mamparas o tabiques divisorios.

Descripción: Panel rígido de Lana Mineral aglomerada con resinas, incombustible, aislante térmico y acústico, imputrescible, dimensionalmente estable e inalterable en el tiempo. Revestido por ambas caras con aluminio reforzado.

Montaje: Se instala encima de los cerramientos modulares, entre la placa fija y la separación. Se sitúa verticalmente sobre la perfilería. Las juntas de las barreras se obturan mediante una cinta adhesiva de aluminio.

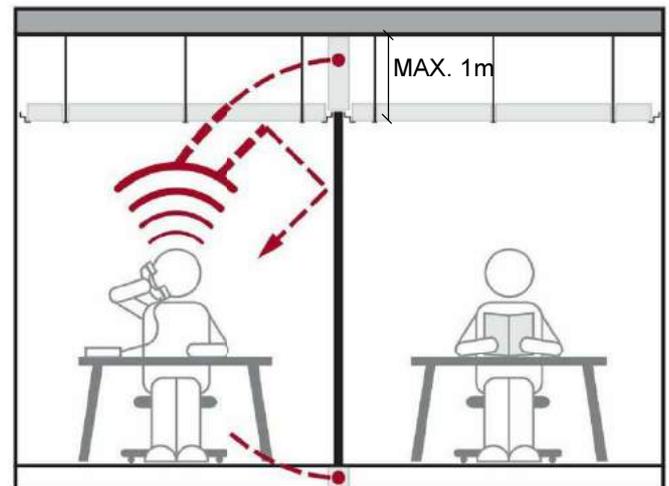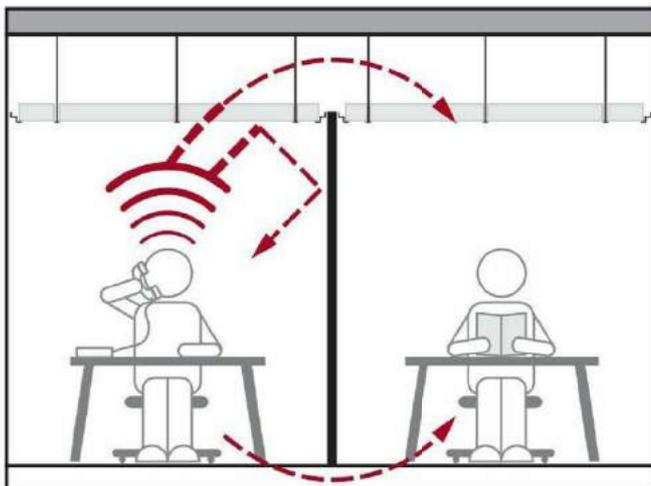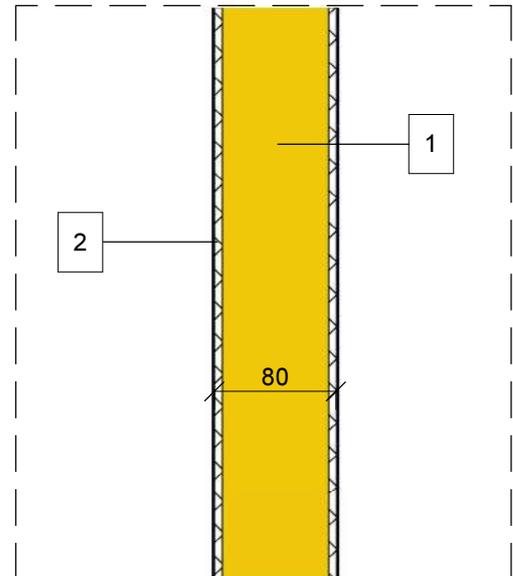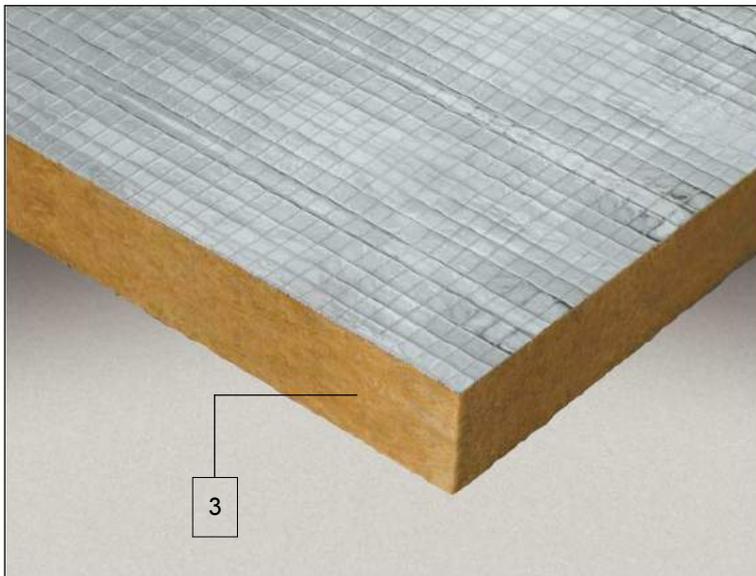


Funcionamiento de la tabica fónica


1	Panel rígido de lana mineral aglomerada con resinas	3	Barrera acústica Acoustimass Soundstop 30dB de ROCKFON o similar. 70kg/m ³
2	Revestimiento de aluminio reforzado		



Zócalo de aluminio extrusionado color plateado mate, forma rectangular, de 70 mm de altura por 10 mm de anchura, de la casa Alumafel o equivalente, colocado con fijación encolada y con sellado perimetral superior.

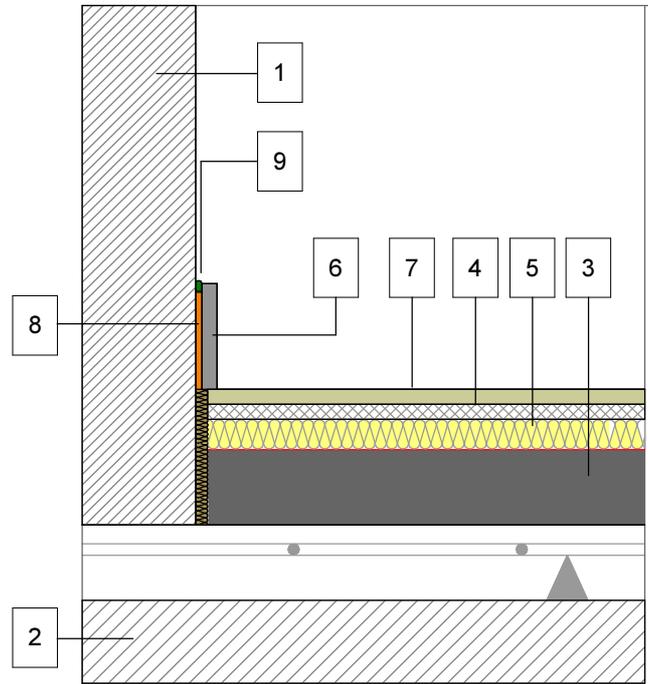


Corte a inglete y encolado a 45°

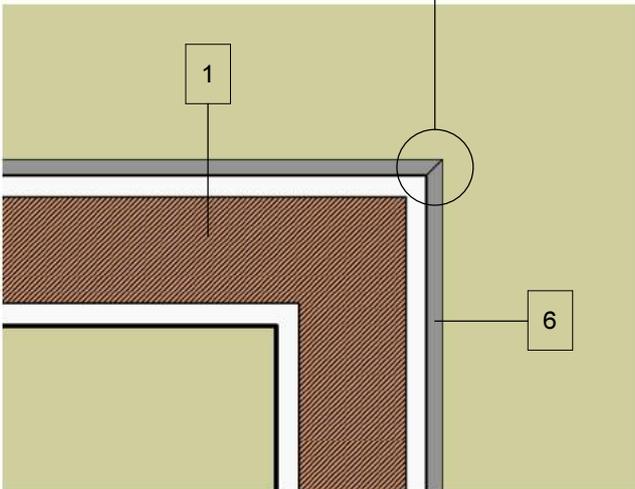

Giro de zócalo a 90°

Corte a inglete a 45° y formación de tapa con el mismo material

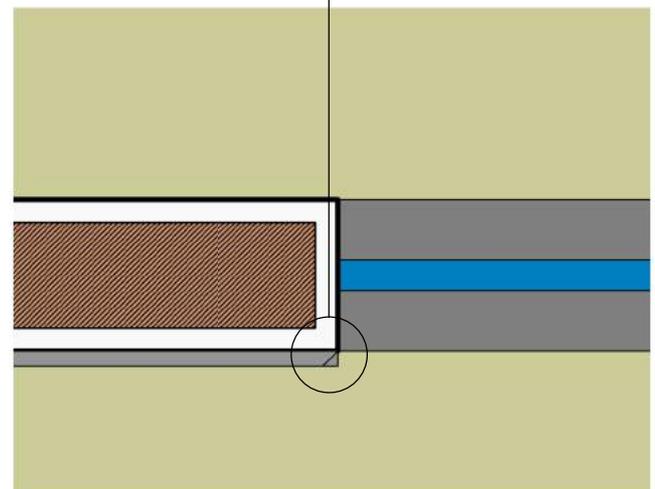

Terminación de zócalo


1	Paramento vertical	6	Zócalo extrusionado de aluminio 70 x 10 mm
2	Forjado	7	Pavimento
3	Mortero de regularización	8	Fijación encolada
4	Solera	9	Sellado perimetral con silicona
5	Aislante acústico	10	Mampara




AGLOMERADO DE MELAMINA - COLOR CEREZO




Aplacado con tablero aglomerado de melamina de 16 mm ignífugo, Color cerezo plata de Gabarró-Gamela Ref- M3667NM.
Resistencia al fuego: Clasificación según norma UNE-EN 13501-1 Bs2-d0
Canteado superior e inferior
Material resistente a la abrasión, impactos y al rayado.

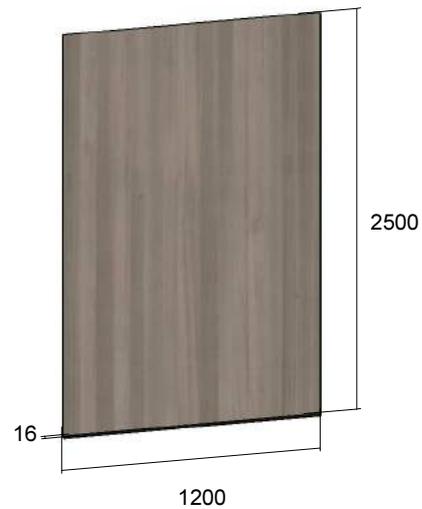

AGLOMERADO DE MELAMINA - COLOR BLANCO PREMIUM

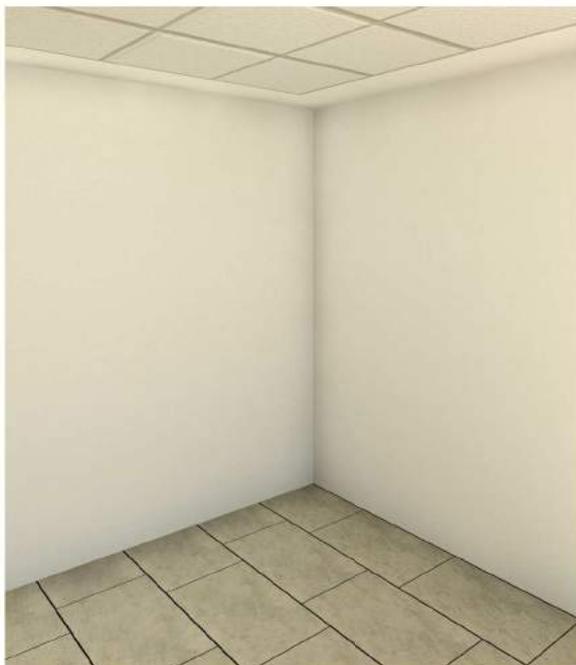

Aplacado con tablero aglomerado de melamina de 150gr en color blanco premium de Gabarró-Gamela.
Medidas 2500x1200 mm y espesor de 16 mm
Resistencia al fuego: Clasificación según norma UNE-EN 13501-1 Bs2-d0

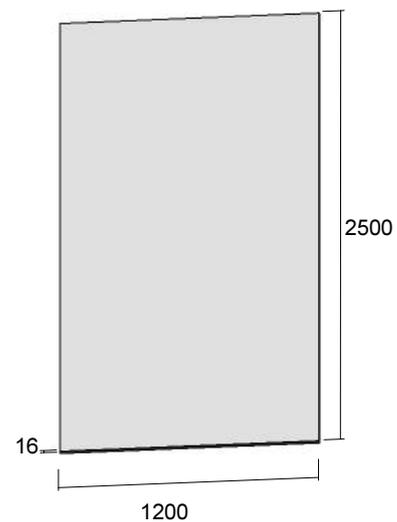


APLACADO DE HPL



Tablero laminado de alta presión (HPL) de espesor 8mm con acabado estratificado color blanco premium.

Resistencia al fuego: Clasificación según norma UNE-EN 13501-1 Bs2-d0

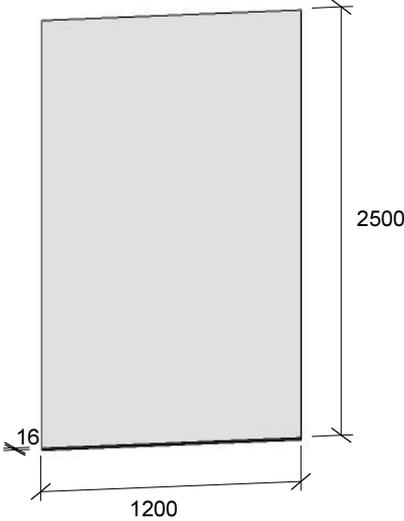



APLACADO FACHADA EXTERIOR

Gres porcelánico Ston-Ker, material ligero y resistente a los agentes químicos y atmosféricos.



Según el ensayo por ebullición (Norma ISO 15045-3) la capacidad de absorción de agua (E) es B1a.

Con una (E) < 0,5 %

CL1 Resistencia al desplazamiento según el Péndulo-Húmedo



Colocado con cemento cola flexible, llana dentada y fijación mecánica utilizando un sistema tipo masa con grapas de acero inoxidable en cada esquina, 4 por pieza.

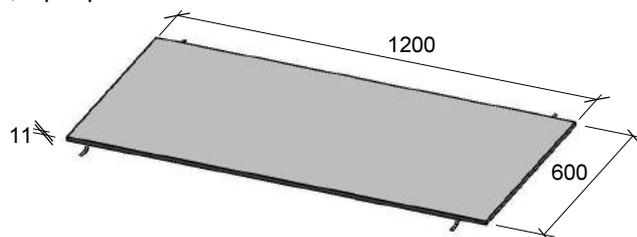

Medidas: 60 x 120 cm - Espesor 11 mm